





El Grupo SFA	4		Sanicondens® Pro	25
Novedades 2021	7	Ž	Sanicondens [®] Best Flat	26
			Sanineutral*	27
TRITURADORES			Sanineutral* Mini	27
ADAPTABLES			Sanicondens [®] ClimMini S	28
Sanitrit*	9		Sanicondens [®] ClimDeco	28
Sanitop*	9		Sanicondens* ClimPack S	29
Sanipro*	10			
Sanipro* Up	10		ESTACIONES DE BOMBEC)
Saniplus*	11		GENERAL AL SUELO	
Sanibest® Pro	11		Sanicom* 1	32
Sanislim*	12		Sanicom® 2	33
Sanipack*	12		Sanicubic [®] 1	34
Sanipack* Pro Up	13		Sanicubic* 1GR	35
Saniwall* Pro	14		Sanicubic* 1VX	36
Saniwall* Pro UP	15		Sanicubic* 1SC	37
			Sanicubic® 2 Classic-Pro	38
CERÁMICAS CON			Sanicubic* 2 GR	39
TRITURADOR INTEGRADO	0		Sanicubic* 2VX	40
Sanicompact® Pro	16		Sanicubic* 2SC	41
Sanicompact® C43	16			
Sanicompact® Elite	17		ESTACIONES DE BOMBEC)
Sanicompact® Comfort	17		GENERAL A SOTERRAR	
			Sanipump* GR/VX	42
BOMBAS AGUAS GRISES			Sanipump* SLD N	43
Sanishower*	19		Sanifos* 110	44
Sanishower Flat®	20		Sanifos* 280	45
Sanispeed*	20		Sanifos* 610	46
Sanivite	21		Sanifos* 610 SLD 🕦	48
			Sanifos* 1300	50
BOMBAS PARA			Sanifos* 1600/2100/3100	52
CONDENSADOS				
Sanicondens Deco+	23		Accesorios	54
Sanicondons' Mini (N)	24			

1958

Creación de la empresa SFA e invento del 1er triturador. Compra de Europelec

1970

Implantación en Europa v América del Norte.

1988

Kinedo

1990

Certificaciones ISO de las fábricas.

1993

GRANDFORM se une al arupo

2019

Compra de ZehnderPumpen

2020

Nueva imagen corporativa



Compra de FORMAT V AQUATURBO **SYSTEMS**

el Grupo SFA

Durante más de 60 años, las empresas del Grupo SFA han mostrado su firme compromiso con la mejora del bienestar y la comodidad diarios de nuestros clientes, tanto profesionales como no profesionales. Ofrecemos a nuestro clientes mucho más que conocimientos técnicos: les ofrecemos soluciones, unas soluciones que son inventivas, fiables y fáciles de llevar a la práctica.

Esta es la marca del Grupo SFA

Fruto de esta mentalidad, en 1958 se produjo el lanzamiento del primer Sanitrit. Una idea que revolucionó las instalaciones de interiores en todo el mundo. Este dominio de las soluciones de bombeo se fortaleció a lo largo de los años y proporciona una valiosa ayuda en otros sectores de actividad

Hoy en día, SFA cuenta con experiencia en diseño y producción en 4 áreas sinérgicas principales:

- · Equipos v soluciones de tratamiento de aqua.
- · Bombas y estaciones de bombeo para proyectos industriales.
- Bombas v trituradores sanitarios para uso doméstico.

· Equipo para duchas, bañeras de

Visiones v perspectivas

El negocio de las bombas y estaciones de bombeo ilustra política claramente crecimiento externo del Grupo Esta política se despliega metódicamente para salvaguardar y desarrollar los conocimientos y el personal. Al reunir a un experto técnico como Zehnder Pumpen. que es reconocido y valorado en su mercado, y a un actor mundial presente en más de 70 países. SFA está creando las condiciones propicias al desarrollo de su capacidad de innovación, fortalece sus instalaciones industriales v asegura un fuerte crecimiento en este segmento de mercado.



Un grupo internacional

Establecido en 25 países de los 5 continentes, el Grupo continúa su despliegue internacional a través de alianzas con profesionales del sector, seleccionados y cuidadosamente capacitados para llevar la reputación de rendimiento, calidad y servicio del Grupo internacional.



Estados Unidos

Portugal



El requisito industrial «made in Europe»

A lo largo de su historia, SFA ha adquirido una herramienta industrial de alto rendimiento, eligiendo una estrategia de producción integrada para construir y ensamblar su equipo en un tiempo récord. Su modelo industrial asegura un perfecto control de cada paso del proceso de fabricación, control de calidad y plazos de producción. Es una garantía de fiabilidad y confianza apreciada por sus clientes. El compromiso del Grupo con la calidad es reconocido internacionalmente por laboratorios independientes.

Cada fábrica cumple con las normas requeridas por las certificaciones aplicables en cada país donde se venden sus productos:

- Marcado CE para el mercado europeo
- Estándares CSA para el mercado norteamericano
- Estándar PCT para el mercado ruso
- Estándar JET para Japón

Comprometida con la comodidad del usuario, su marca de trituradores sanitarios SFA es reconocida como la más silenciosa del mercado por el Laboratorio Nacional de Metrología y Pruebas, de Francia.

BRÉGY, FRANCIA

La fábrica de Brégy, en la región del Oise (Francia), y sus cerca de 300 empleados se ha convertido, con el paso de los años y gracias a las numerosas inversiones realizadas, en un centro de producción prácticamente autosuficiente. La producción integrada permite un perfecto control de todas las etapas de fabricación y una mayor agilidad. Así, los 25.000 m2 de la planta se dividen en cuatro unidades para gestionar la producción de piezas

compuestas y de caucho, la fabricación de motores, el montaje de componentes y la ción de placas electrónicas. Nuestro sistema de producción

creación de placas electrónicas. Nuestro sistema de producción nos permite controlar toda la cadena de valor, garantizando la fiabilidad y la calidad de nuestros procesos y productos.

GRÜNHAIN-BEIERFELD, ALEMANIA



ZEHNDER PUMPEN, que fue adquirida por SFA en 2019, se ha establecido como una marca especializada reconocida en la producción de bombas sumergibles, bombas de jardín, estaciones de bombeo de aguas residuales, máquinas expendedoras de agua doméstica

NOVEDADES 2021

Sanipump SLD

Una nueva bomba sumergible de servicio continuo y turbina bicanal para evacuar en total seguridad las aguas residuales y pluviales.

Descúbrela en la página 43.



Sanifos 610 SLD

Es un depósito de 610 litros equipado con 1 o 2 bombas Sanipump SLD. es una solución completa para la evacuación de aguas residuales y pluviales, Pre-equipada con sus bombas, hidráulica y cuadro de control según el modelo.

Más información en la página 48.







TRITURADORES y COMPACTOS	Pág.	Ref.	Aplicaciones	Evacuación vertical máx.
SANITRIT"	9	0100100	Ð	4 m
SANITOP*	9	0100200	\$ \&\dots	5 m
SANIPRO*	10	0100900		5 m
SANIPRO® UP	10	0100900A		5 m
SANIPLUS*	11	0100300		5 m
SANIBEST [®] Pro	11	0101222		7 m
SANISLIM"	12	SANISLIM		2,5 m
SANIPACK*	12	0101422		5 m
SANIPACK* Pro UP	13	0101423		5 m
SANIWALL Pro	14	0100830		5 m
SANIWALL* Pro UP	15	0100832		5 m
SANICOMPACT Pro	16	0100805	⊕ ⇔	3 m
SANICOMPACT® C43	16	0100804	0 0	3 m
SANICOMPACT [®] Elite	17	0101504	0 0	3 m
SANICOMPACT* Comfort	17	0100855	ਰ 🕁	3 m

Sanitrit®






RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 4 m
- Caudal a 3 metros 65 L/min





5 €
0 W
0-240 V / 50 Hz
, C
mm
[/] 32 mm
ontal
sta 100 m. on pdte. de 1%)
sta 4 m

Ref. 0100100 / EAN 3308811299017

Sanitop®









330
110
320
2
<u> </u>
161
50
47
1 4 4

265
~

RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 5 m
- Caudal a 3 metros 65 L/min



Evacuación vertical	Hasta 5 m
Evacuación horizontal	Hasta 100 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	1 frontal + 1 superior
Ø codo de salida	22/28/32 mm
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C
Tensión de alimentación	220-240 V / 50 Hz
Consumo motor	400 W
PVP (sin IVA)	599 €

Ref. 0100200 / EAN 3308811297013



Sanipro®









Saniplus®















RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 5 m
- Caudal a 3 metros 75 L/min

Evacuación vertical	Hasta 5 m
Evacuación horizontal	Hasta 100 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	1 frontal + 1 superior + 2 laterales
Ø codo de salida	22/28/32 mm
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	400 W
PVP (sin IVA)	739 €

Ref. 0100900 / EAN 3308811298010





RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 5 m
- Caudal a 3 metros 75 L/min

usadas Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
recomendado T. admisible de las aguas	32 mm
Ø codo de salida Ø de evacuación	22/28/32 mm
Entradas	1 frontal + 1 superior + 2 laterales
Evacuación horizontal	Hasta 100 m. (con pdte. de 1%)
Evacuación vertical	Hasta 5 m

Ref. 0100300 / EAN 3308811499011

Sanipro[®] Up









Sanibest[®] Pro 🖟 🗢 🖻














RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 5 m
- Caudal a 3 metros 75 L/min



Evacuación vertical	Hasta 5 m
Evacuación vertical	nasta 3 III
Evacuación horizontal	Hasta 100 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	1 frontal + 1 superior + 2 laterales
Ø codo de salida	22/28/32 mm
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	400 W
PVP (sin IVA)	835 €

Ref. 0100900A / EAN 3308815074108



RENDIMIENTO



- Evacuación vertical 7 m
- Caudal a 3 metros 120 L/min

K	505		→
221			
k	500		
	211	46	675
265		£ 33	,

Evacuación vertical	Hasta 7 m
Evacuación horizontal	Hasta 100 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	1 frontal + 1 superior + 2 laterales
Ø codo de salida	22/32 mm
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	1100 W
PVP (sin IVA)	925 €

Ref. 0101222 / EAN 3308815013039



Sanislim®









⊕ □ □ □ Sanipack® Pro Up







447

- Evacuación vertical 2,5 m
- Caudal a 3 metros 75 L/min

Evacuación vertical	Hasta 2,5 m
Evacuación horizontal	Hasta 40 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	1 frontal + 1 superior + 2 laterales
Ø codo de salida	22/32 mm
Ø de evacuación	32 mm

	+ 2 laterales
Ø codo de salida	22/32 mm
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	400 W

PVP (sin IVA) 835 €

Ref. SANISLIM / EAN 3308819901394

1010

RENDIMIENTO

- · Evacuación vertical 5 m
- Caudal a 3 metros 75 L/min



PVP (sin IVA)	855 €
Consumo motor	400 W
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
T. admisible de las aguas usadas	38° C
Ø de evacuación recomendado	32 mm
Ø codo de salida	22/32 mm
Entradas	3 laterales
Evacuación horizontal	Hasta 100 m. (con pdte. de 1%)
Evacuación vertical	Hasta 5 m

Ref. 0101423 / EAN 3308815074078

Sanipack[®]











RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 5 m
- Caudal a 3 metros 75 L/min

463	Evacuación vertical	Hasta 5 m
402	Evacuación horizontal	Hasta 100 m. (con pdte. de 1%)
	Entradas	1 superior + 3 laterales
_Ju	Ø codo de salida	22/28/32 mm
425	Ø de evacuación recomendado	32 mm
148	T. admisible de las aguas usadas	38° C
	Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
312 312 295	Consumo motor	400 W
333	PVP (sin IVA)	810 €

Ref. 0101422 / EAN 3308811209016







630









Saniwall[®] Pro $\Box \dot{\Box} \dot{\Box}$ Saniwall[®] Pro UP












RENDIMIENTO


- Evacuación vertical 5 m
- Caudal a 3 metros 75 L/min



Evacuación vertical	Hasta 5 m
Evacuación horizontal	Hasta 100 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	1 frontal + 1 superior + 2 laterales
Ø codo de salida	22/28/32 mm
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	400 W
PVP (sin IVA)	1.151 €

Ref. 0100830 / EAN 3308815011219








RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 5 m
- Caudal a 3 metros 75 L/min

Entregado: 1 triturador + 1 bastidor Grohe

+ 2 paneles de cristal blanco



PVP (sin IVA)	1.650 €
Consumo motor	400 W
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
T. admisible de las aguas usadas	38° C
Ø de evacuación recomendado	32 mm
Ø codo de salida	22/32 mm
Entradas	1 frontal + 2 laterales
Evacuación horizontal	Hasta 100 m. (con pdte. de 1%)
Evacuación vertical	Hasta 5 m

Ref. 0100832 / EAN 3308815074115





Sanicompact[®] Pro 💆 🗢





Sanicompact® Elite 🖯 🗢







RENDIMIENTO

- · Evacuación vertical 3 m
- · Caudal a 3 metros 85 L/min



Evacuación vertical	Hasta 3 m
Evacuación horizontal	Hasta 30 m. (con pdte. de 1%)
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C



Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	550 W

Dispone de una conexión para lavamanos. Tapa con bajada amortiguada.

PVP (SIII IVA) JUO €	PVP	(sin IVA)		908€
------------------------	-----	-----------	--	------

Ref. 0100805 / EAN 3308815065960







RENDIMIENTO

- · Evacuación vertical 3 m
- Caudal a 3 metros 85 L/min



Evacuación vertical	Hasta 3 m
Evacuación horizontal	Hasta 30 m. (con pdte. de 1%)
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C

Ahorro de agua DOBLE DESCARGA: 1.8L / 3L

Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	550 W

Dispone de una conexión para lavamanos. Tapa con bajada amortiguada.

PVP (sin IVA)	908€
---------------	------

Ref. 0101504 / EAN 3308815013282

265





Sanicompact® Comfort



390

RENDIMIENTO

- · Evacuación vertical 3 m
- Caudal a 3 metros 85 L/min



Hasta 3 m
Hasta 30 m. (con pdte. de 1%)
32 mm
38° C




Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	550 W

Dispone de una conexión para lavamanos. Tapa con bajada amortiguada.

PVP (sin IVA)	807 €

Ref. 0100804 / EAN 3308815013268







RENDIMIENTO

· Caudal a 3 metros 85 L/min



Evacuación vertical	Hasta 3 m
Evacuación horizontal	Hasta 30 m. (con pdte. de 1%)
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C

Ahorro de agua DOBLE DESCARGA: 1.8L / 3L

Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	550 W

Dispone de una conexión para lavamanos. Tapa con bajada amortiguada. Bastidor incluido

PVP (sin IVA) 999€

Ref. 0100855 / EAN 3308815012223








Sanishower®









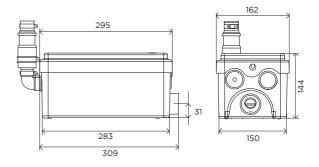

RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 4 m
- · Caudal a 3 metros 48 L/min



Evacuación vertical	Hasta 4 m
Evacuación horizontal	Hasta 40 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	2 laterales
Ø codo de salida	22/32 mm
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	38° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	250 W
PVP (sin IVA)	535 €

Ref. 0101000 / EAN 3308811598011





Sanishower®Flat

















RENDIMIENTO

- · Evacuación vertical 3 m
- Caudal a 3 metros 38 L/min

Ĭ	295	162
	þ	© 4 4
0		
81	ta 1	
	ø118	

PVP (sin IVA)	560 €
Consumo motor	250 W
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
T. admisible de las aguas usadas	38° C
Ø de evacuación recomendado	32 mm
Codo de salida	22/32 mm
Entradas	2 laterales
Evacuación horizontal	Hasta 20 m. (con pdte. de 1%)
Evacuación vertical	Hasta 3 m

Ref. 0101001 / EAN 3308815061016












RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 7 m
- Caudal máx a 3 metros 85 L/min







Evacuación vertical	Hasta 7 m
Evacuación horizontal	Hasta 70 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	2 superiores + 2 laterales
Ø codo de salida	22/28/32 mm
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	75° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	400 W
PVP (sin IVA)	835 €

Ref. 0101300 / EAN 3308811579010







RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 5 m
- · Caudal máx a 3 metros 75 L/min



Evacuación vertical	Hasta 5 m
Evacuación horizontal	Hasta 50 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	2 superiores + 2 laterales
Ø codo de salida	22/28/32 mm
Ø de evacuación recomendado	32 mm
T. admisible de las aguas usadas	60° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	400 W
PVP (sin IVA)	665 €

Ref. 0100700 / EAN 3308811599018




BOMBAS PARA Evacuación Pág. CONDENSADOS SANICONDENS* 23 SKDECO 6 m DECO+ SANICONDENS* 24 SK6MINI 4,5 m MINI SANICONDENS* 25 SK6 4,5 m SANICONDENS* 26 SK3NF 4,5 m **BESTFLAT** SANINEUTRAL* 27 SKN n.a. SANINEUTRAL* 27 SKNM n.a. MINI SANICONDENS* 28 SETKCLIMMINI3S 6 m CLIM MINI S SANICONDENS* 28 SETKCLIMDECO2 6 m **CLIM DECO** SANICONDENS* 29 SETKCLIMPACK3 6 m CLIM PACK S

Sanicondens® Deco+









RENDIMIENTO

- · Evacuación vertical 6 m
- Caudal máx a 3 metros 10,8 L/h



Compatible calderas gas	25 kw máx.
Evacuación vertical recomendada	Hasta 6 m
Evacuación horizontal	Hasta 60 m (con una pte. del 1%)
Entradas	1 superior
Ø de evacuación recomendado	8/11 mm
Caudal máximo	10 L/h
T. máx en periodos cortos	55º
PH mínimo aceptado	4
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Volumen depósito	175 ml.
Consumo motor	22 kw
PVP (sin IVA)	90€

Ref. SKDECO / EAN 3308815075389



Sanicondens[®] Mini











Sanicondens® Pro
























RENDIMIENTO

- · Evacuación vertical máx. 4,5 m
- Caudal máx 6,2 L/min



Compatible calderas de gas	50 kw
Compatible calderas gasoil	30 kw con sanineutral
Evacuación vertical recomendada	Hasta 4,5 m
Evacuación horizontal	Hasta 50 m (con una pte. del 1%)
Entradas	2 superiores x ø28 mm
Ø de evacuación recomendado	10 mm
T. máxima en periodos cortos	80° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	60 W
Volumen depósito	2,2 L.
PVP (sin IVA)	100 €

RENDIMIENTO

- · Evacuación vertical 4,5 m
- · Caudal máx. 6.2 L/min




Entregado con racores entrada/salida, tubo de evacuación.


50 kw
30 kw con sanineutral
Hasta 4,5 m
Hasta 50 m (con una pte. del 1%)
2 superiores x ø28 mm
10 mm
80° C
220-240 V/50 Hz
60 W
2,2 L.
110 €


Ref. SK6 / EAN 3308815083674




Sanicondens® Best Flat

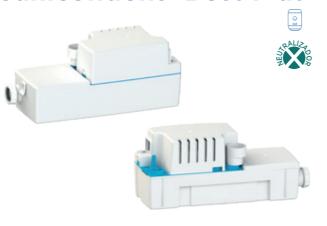







RENDIMIENTO

- · Evacuación vertical 4,5 m
- Caudal máx 6,2 L/min



Gránulos incorporados

Compatible calderas de gas	80 kw
Compatible calderas gasoil	50 kw
Evacuación vertical recomendada	4,5 m.
Evacuación horizontal	Hasta 50 m (con una pte. del 1%)
Ø Entradas	3 x ø 28 mm
Ø de evacuación	10 mm
Caudal máx.	6,2 L/min
T. máx en periodos cortos	80º C
pH min.	2,5
Tensión de alimentación	220-240V/50 Hz
Volumen depósito	3.5 L
Consumo motor	60 W
PVP (sin IVA)	180 €


Ref. SK3NF / EAN 3308815081410

Sanineutral®









Filtro neutralizador para calderas de condensación

50 kw
35 kW
1 lateral + 1 superior
40 mm
60° C
2,5

Fijación a la pared o al suelo

PVP (sin IVA)	95 €


Ref. SKN / EAN 3308815060927

Sanineutral® Mini



27







- + 1 adaptador de entrada + 1 tapón
- + 2 soportes de fijación

Filtro neutralizador para calderas de condensación

Compatible con	calderas gas 25 kw máximo
Protege	las tuberías de los ácidos
Entradas	ø 32/40 mm. 1 superior + 1 lateral
pH min.	2,5
PVP (sin IVA)	75 €

Ref. SKNM / EAN 3308815075778



Sanicondens® ClimMini S

RENDIMIENTO



- Evacuación vertical 6 m
- Caudal a 3 metros 6.7 L/min


Evacuación vertical máx (Q=Ø l.)	Hasta 20 m
Evacuación vertical recomendada	6 m
Distancia de aspiración	2 m máximo
Ø de evacuación recomendado	6 mm
Nivel sonoro	<21 dB(A)
Tensión de alimentación	220-240 V/ 50 Hz
Consumo motor	22 W
PVP (sin IVA)	90€

Ref. SETKCLIMMINI3S EAN 3308815083520

Sanicondens® ClimPack S







Sanicondens[®] ClimDeco





- · Evacuación vertical 6 m
- Caudal a 3 metros 12,5 L/h

	E
147	
	0
U	
	147

Hasta 14 m
6 m
Hasta 30 m
8 o 10 mm
15 L/h
< 36 dB(A)
220-240 V/ 50 Hz
22 W
85€

Ref. SETKCLIMDECO2 / EAN 3308815012216

RENDIMIENTO

- · Evacuación vertical 6 m
- · Caudal a 3 metros 6,7 L/min

Evacuación vertical máx (Q=Ø I.)	Hasta 20 m
Evacuación vertical recomendada	6 m
Ø de evacuación recomendado	6 mm
Nivel sonoro	<21 dB(A)
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	22 W
PVP (sin IVA)	150 €

Ref. SETKCLIMPACK3 / EAN 3308815083919



	OSFA				
	ESTACIONES AL SUELO	Pág.	Ref.	Aplicaciones	HMT máx.
	SANICOM*1	32	04COM1M	Aguas grises	11 m
	SANICOM* 2	33	04COM2M	Aguas grises	15 m
	SANICUBIC*1	34	04000003	Aguas grises Aguas residuales	13 m
	SANICUBIC [®] 1 GR	35	consultar	Aguas grises Aguas residuales	39 m
	SANICUBIC*1 VX	36	04000004	Aguas grises Aguas residuales	13 m
	SANICUBIC*1 SC	37	consultar	Aguas grises Aguas residuales Aguas pluviales	22 m
	SANICUBIC* 2 Classic/Pro	38	Classic 040000002 Pro 040000001	Aguas grises Aguas residuales	13 m
	SANICUBIC® 2 GR	39	consultar	Aguas grises Aguas residuales	39 m
	SANICUBIC*2 VX	40	Monofásico 0102203 Trifásico 0102204	Aguas grises Aguas residuales	16 m
	SANICUBIC' 2 SC	41	consultar	Aguas grises Aguas residuales Aguas pluviales	22 m
	ESTACIONES A SOTERRAR	Pág.	Ref.	Aplicaciones	HMT máx.
	SANIPUMP* GR/VX	42	Trituradora 009000000 Vórtex 009000001	Aguas grises Aguas residuales	14 m
	SANIPUMP [®] SLD	43	Monofásica 009PUMPSLDM Monofásica con boya 009PUMPSLDMA Trifásica 009PUMPSLDT	Aguas grises Aguas residuales Aguas pluviales	14 m
20	SANIFOS [®] 110	44	009F0S110TM	Aguas grises Aguas residuales	14 m
	SANIFOS* 280	45	Trituradora 009FOS280TM Vórtex 009FOS280VM	Aguas grises Aguas residuales	14 m
)	SANIFOS* 610	46	Triturador Monofásico 009F0S610TM Vórtex Monofásico 009F0S610VM Vórtex Trifásico 009F0S610VT	Aguas grises Aguas residuales	16,7 m
	SANIFOS* 610 SLD	48	1 bomba Monofásica 009F0S610BM1B 2 bombas Monofásicas 009F0S610BM2B 2 bombas trifásicas 009F0S610BT2B	Aguas grises Aguas residuales Aguas pluviales	13,7 m
	SANIFOS' 1300	50	Triturador Monofásico 009FOS1300TM Vórtex Monofásico 009FOS1300VM Vórtex Trifásico 009FOS1300VT	Aguas grises Aguas residuales Aguas pluviales	17 m
	SANIFOS* 1600 / 2100 / 3100	52	CONSULTAR	Aguas grises Aguas residuales Aguas pluviales	

Tecnologías hidráulicas



CUCHILLAS PROX K2 Sanicubic* 1 Sanicubic* 2 Classic Sanicubic* 2 Pro Sanifos* 110/280/610/1300 Sanipump* GR



CUCHILLAS PROX K3
Sanicubic* 1 GR
Sanicubic* 2 GR
Sanifos* 1600/2100/3100



TURBINA DOBLE DISCO Sanicom* 1 Sanicom* 2



TURBINA VÓRTEX KX V6 Sanicubic* 1 VX Sanicubic* 2 VX Sanifos* 280/610/1300 Sanipump* VX



TURBINA MONOCANAL Sanicubic* 1 SC Sanicubic* 2 SC



TURBINA BICANAL Sanipump* SLD 700 Sanifos 610 SLD

®SFA


Sanicom® 1

AGUAS GRISES


Sanicom[®] 2

AGUAS GRISES



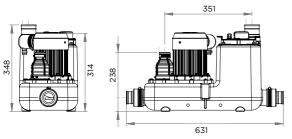



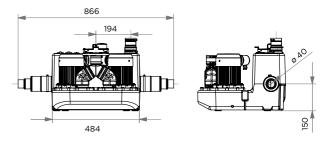



RENDIMIENTO

- HMT máx. 11 m
- Caudal máx 12 m³/h

Evacuación vertical máxima (Q=0 litro)	Hasta 11 m
Evacuación horizontal	Hasta 100 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	2 x 40 mm
Ø de evacuación recomendado	32 mm
Ø de ventilación	50 mm
T. máxima en periodos cortos:	90° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	750 W
Paso de sólidos	8 mm
Caudal a 5m.	7 m³/h
PVP (sin IVA)	995 €

Ref. 04COM1M / EAN 3308815082851

RENDIMIENTO

- HMT máx. 15 m
- Caudal máx 16 m³/h

Evacuación vertical máxima (Q=0 litro)	Hasta 15 m
Evacuación horizontal	Hasta 110 m. (con pdte. de 1%)
Entradas	2 x 40/50/80 mm
Ø de evacuación recomendado	50 mm
Ø de ventilación	50 mm
T. máxima en periodos cortos	90° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	2 x 1500 W
Paso de sólidos	8 mm
Caudal a 5m. con 1 motor	12 m³/h
PVP (sin IVA)	1.970 €

Ref. 04COM2M / EAN 3308815082868




Sanicubic® 1

AGUAS GRISES AGUAS RESIDUALES

Sanicubic[®] 1GR

AGUAS GRISES AGUAS RESIDUALES



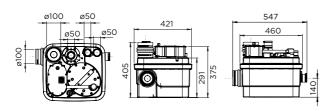




Cuchillas trituradoras PROX K2



Alarma con cable entregada de serie



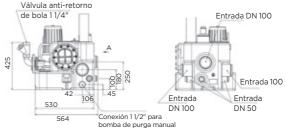



Cuchillas trituradoras PROX K3



Cuadro de control entregado de serie

RENDIMIENTO

- HMT máx. 13 m
- Caudal máx 13 m³/h



Llaves de corte y filtro de carbono activo. Ver accesorios pág. 54-55

Consumo motor	1500 W
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
T. máxima en periodos cortos	70° C
Caudal máximo	13 m³/h
Ø de evacuación	50 mm
Entradas	2 laterales + 2 superiores + 1 ventilación
Evacuación horizontal	Hasta 110 m. (con pdte de 1%)
Evacuación vertical máxima (Q=0 litro)	13 m

Ref. 040000003 / EAN 3308815074429

RENDIMIENTO

- HMT máx. 39 m
- Caudal máx 17 m³/h

los modelos en www.sfa.es

Evacuación vertical máxima (Q=0 litro)	22 m hasta 39 m según modelo
Entradas	1 superior + 6 laterales + 1 ventilación + 1 aux. para bomba de purga
Ø de evacuación	32 mm
Caudal máximo	17 m³/h
T. máx. en periodos cortos	55° C
Tensión de alimentación	monofásico o trifásico
Consumo motor	1.700W a 3.200W
Indice de resistencia al agua	IP68
Volumen depósito	55 L
PVP (sin IVA)	desde 3.788 €




Sanicubic® 1VX


AGUAS GRISES AGUAS RESIDUALES

Sanicubic® 1SC

AGUAS GRISES AGUAS RESIDUALES AGUAS PLUVIALES









Turbina vórtex KX-V6



Alarma con cable entregada de serie



Bloque electrónico deportado

RENDIMIENTO

- HMT máx. 13 m
- Caudal máx 40 m³/h


Llaves de corte y filtro de carbono activo.

Ver accesorios pág. 54-55

Evacuación vertical máxima (Q=0 litro)	13 m
Evacuación vertical recomendada	ø DIN80 = 10 m ø DIN100 = 6 m
Entradas	1 superior + 2 laterales + 1 ventilación
Ø de evacuación	80/100 mm
Caudal máximo	40 m³/h
T. máxima en periodos cortos	70° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	2000 W
Indice de resistencia al agua	IP68
Paso de sólidos	50 mm
PVP (sin IVA)	1.667 €

Ref. 040000004 / EAN 3308815077611









Turbina monocanal



Cuadro de control entregado de serie

RENDIMIENTO

- HMT máx. 22 m
- Caudal máx 165 m³/h

Dasaubra tadas

Descubre todos los modelos en www.sfa.es

Evacuación vertical máxima (Q=0 litro)	de 10 m hasta 22 m según modelo
Entradas	1 lateral + 1 ventilación + 1 aux. para bomba de purga manual
Ø de evacuación	100 mm
Caudal máximo	de 120 m³/h hasta 165 m³/h
T. máxima en periodos cortos	55° C
Tensión de alimentación	trifásico
Consumo motor	de 3000W hasta 7500W
Indice de resistencia al agua	IP68
Paso de sólidos	de 80mm a 100mm

Ref. A consultar / EAN A consultar



Sanicubic[®] 2 Classic-Pro


AGUAS GRISES
AGUAS RESIDUALES



RENDIMIENTO

- HMT máx. 13 m
- Caudal máx 15 m³/h

#110 #50 #110 #50 #50













Cuchillas trituradoras ProX K2

Bloque electrónico deportado

2 Classic: Alarma con cable de serie

2 Pro: Alarma por radiofrecuencia de serie





Llaves de corte y filtro de carbono activo. Ver accesorios pág. 54-55


	2 Classic	2 Pro	
Evacuación vertical máxima (Q=0 litro)	13 m	13 m	
Evacuación horizontal	Hasta 110 m. (con pdte de 1%)		
Entradas	2 laterales + 3 superiores + 1 ventilación		
Ø de evacuación recomendado	50 mm		
Caudal máximo	15 m³/h		
T. máxima en periodos cortos	70° C		
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz		
Consumo motor	2 x 1500 W		
Indice de resistencia al agua	IP68		
PVP (sin IVA)	2.525 €	2.828 €	

Ref. 040000002 Ref. 040000001 EAN 3308815074443 EAN 3308815074450

Sanicubic® 2 GR

AGUAS GRISES
AGUAS RESIDUALES



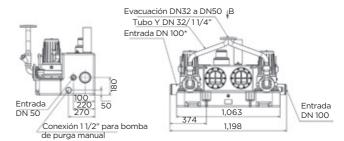



Cuchillas trituradoras PROX K3



Cuadro de control entregado de serie

RENDIMIENTO

- HMT máx. 39 m
- Caudal máx
 17 m³/h



Descubre todos los modelos en www.sfa.es

PVP (sin IVA)	desde 7.166 €
Volumen depósito	155 litros
Indice de resistencia al agua	IP68
Consumo motor	de 2 x 1700 W hasta 2 x 3200W
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
T. máxima en periodos cortos	55° C
Caudal máximo	17 m³/h
Ø de evacuación	50 mm
Entradas	2 laterales + 1 ventilación + 1 aux. para bomba de purga manual
Evacuación vertical máxima (Q=0 litro)	de 22 m hasta 39 m según modelo

Ref. A consultar / EAN A consultar



Sanicubic® 2VX AGUAS GRISES AGUAS RESIDUALES

Sanicubic® 2SC


AGUAS GRISES AGUAS RESIDUALES AGUAS PLUVIALES



RENDIMIENTO

- HMT máx. 16 m
- Caudal máx 55 m³/h











Cuadro de control entregado de serie

Salida de aire DN 100 Cubierta inspección

> Entrada DN 150 Salida de presión DN 100









vórtex KX-V6





Alarma con cable entregada de serie

Bloque electrónico deportado





Llaves de corte y filtro de carbono activo. Ver accesorios pág. 54-55

	Monofásico	Trifásico
Evacuación vertical máx. (Q=0 L.)	13 m	16 m
Entradas	3 superiores + 2 laterales + 1 ventilación	
Ø de evacuación	80/100 mm	
Caudal máximo	40 m³/h	55 m³/h
T. máxima en periodos cortos	70° C	
Tensión de alimentación	220-240V/50Hz	230-400V/50Hz
Consumo motor	2x2000 W	2x3500 W
Volumen depósito	120 L	
Indice de resistencia al agua	IP68	
Paso de sólidos	50 mm	
PVP (sin IVA)	4.434 €	4.737 €

Ref. 0102203 Ref. 0102204 EAN 3308815063140 EAN 3308815074689

RENDIMIENTO

- HMT máx. 22 m
- Caudal máx 165 m³/h



Descubre todos los modelos en www.sfa.es

PVP (sin IVA)	desde 11.489 €
Paso de sólidos	80 mm o 100 m
Indice de resistencia al agua	IP68
Volumen depósito	1000 L
Consumo motor	de 2 x 3000 W a 2 x 7500 W
Tensión de alimentación	trifásico
T. máxima en periodos cortos	55° C
Caudal máximo	de 120 m³/h hasta 165 m³/h
Ø de evacuación	100 mm
Entradas	1 lateral
Evacuación vertical máx. (Q=0 L.)	de 10 m a 22 m según modelo

Ref. A consultar / EAN A consultar




Sanipump® GR/VX



AGUAS GRISES AGUAS RESIDUALES

RENDIMIENTO

- HMT máx. 14 m
- Caudal máx 27 m³/h

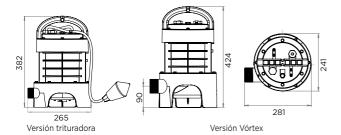



Cuchillas trituradoras PROX K2



Turbina vórtex KX-V6

	TRITURADORA	VÓRTEX
Evacuación vertical máxima (Q=0 l)	14 m	13 m
Ø de evacuación	40 mm	50 mm
Caudal máximo	11 m³/h	27 m³/h
T. máx. en periodos cortos	70° C	
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz	
Consumo motor	1500 W	
Nivel on/off	400/100 mm	
Paso de sólidos		50 mm
PVP (sin IVA)	559€	530 €

Ref. 009000000 Ref. 009000001 EAN 3308815074610 EAN 3308815076201

Sanipump[®] SLD

AGUAS GRISES AGUAS RESIDUALES AGUAS PLUVIALES







RENDIMIENTO

- HMT máx. 14 m
- Caudal máx 48 m³/h

Modelo SLD 700 SA con interruptor de nivel









Descubre todos los modelos en www.sfa.es

	SLD 700 S	SLD 700 SA	SLD 700 T
Evacuación vertical máx. (Q=0 L.)	14 m		
Ø de evacuación	50 mm		
Caudal máximo	48 m³/h		
T. máxima en periodos cortos	70° C		
Tensión de alimentación	230 V/50-60 Hz 400 V/50-60 H		400 V/50-60 Hz
Consumo motor	1100 W		
Paso de sólidos	50 mm		
PVP (sin IVA)	1.095 €	1.250 €	1.095 €

Sanipump SLD 700 S Sanipump SLD 700 SA con interruptor de nivel Sanipump SLD 700 T

Ref 009PUMPSLDM

EAN 3308815084015

Ref 009PUMPSLDMA EAN 3308815083988 Ref 009PUMPSLDT

EAN 3308815084060



AGUAS GRISES


Sanifos® 280

AGUAS GRISES AGUAS RESIDUALES



RENDIMIENTO

- HMT máx. 14 m
- Caudal máx 26 m³/h











Cuchillas trituradoras PROX K2



KX-V6



Opción módulo de extensión (+30 cm.) Ref. 009FOS280EX Precio 260 €

Turbina vórtex


TRITURADORA **VÓRTEX** Evacuación vertical máxima 14 m 13 m Ø de salida 40 mm 50 mm Ø venteo 1 x 75 mm ext. Tensión de alimentación 220-240V / 50-60Hz Consumo motor 1.500 W Impulsión PROX K2 KX-V6 Paso de sólidos 50 mm Índice protección IP68 Nivel arrangue/parada 400/100 mm Caudal máx. 11 m³/h 26 m3/h Volumen depósito 280 litros PVP (sin IVA) 1.365 € 1.140 €

Ref. 009FOS280TM Ref. 009FOS280VM EAN 3308815083117 EAN 3308815081304

Sanifos® 110

AGUAS RESIDUALES









RENDIMIENTO

- HMT máx. 14 m
- Caudal máx 11 m³/h





Kit hidráulico opcional Ref. 009FOS110KIT Precio 150 €

Evacuación vertical máxima (Q=Ø litro)	14 m
Ø de evacuación	40 mm
Caudal máximo	11 m³/h
T. máxima en periodos cortos	70° C
Tensión de alimentación	220-240 V/50 Hz
Consumo motor	1500 W
Nivel on/off	320/120 mm
Volumen depósito	110 L
PVP (sin IVA)	1.065 €



Sanifos® 610

AGUAS GRISES AGUAS RESIDUALES





Cuchillas trituradoras PROX K2



Turbina vórtex KX-V6



RENDIMIENTO

- HMT máx. 16,7 m
- Caudal máx 28 m³/h



Cuadro de control Smart entregado de serie.



Opción módulo de extensión (+40 cm.) Ref. 009FOS610EX Precio 650 €

	Triturador Monofásico	Vórtex Monofásico	Vórtex Trifásico	
Evacuación vertical máxima (Q=Ø litro)	14 m	14 m	16,7 m	
Ø de salida	40 mm	50 mm	50 mm	
Ø venteo	1 x 75 mm ext.	1 x 75 mm ext.	1 x 75 mm ext.	
Tensión de alimentación	220-240V / 50-60Hz	220-240V / 50-60Hz	230-380V / 50-60Hz	
Consumo motor	2 x 1.500 W	2 x 1.500 W	2 x 2.800 W	
Impulsión	Cuchillas PROX K2	Turbina KX-V6	Turbina KX-V6	
Paso de sólidos		50 mm	50 mm	
Índice protección	IP68	IP68	IP68	
Nivel arranque/parada	500/132 mm	500/132 mm	500/132 mm	
Caudal máx.	16 m³/h	21 m³/h	28 m³/h	
Volumen depósito	612 litros	612 litros	612 litros	
Alarma	smart control	smart control	smart control	
PVP (sin IVA)	4.035 €	3.635 €	4.645 €	

Ref. 009FOS610TM EAN 3308815081656 EAN 3308815081649

Ref. 009FOS610VM

Ref. 009FOS610VT EAN 3308815081663




Sanifos® 610 SLD

AGUAS GRISES AGUAS RESIDUALES AGUAS PLUVIALES





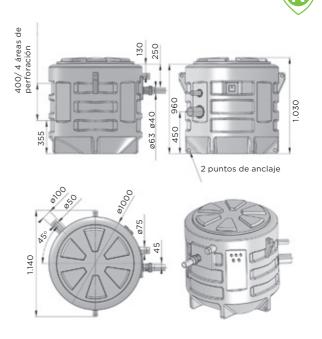

RENDIMIENTO

- Evacuación vertical 13,7 m
- Caudal máx 35 m³/h



Cuadro de control Smart entregado de serie para los modelos con 2 bombas



Opción módulo de extensión (+40 cm.) Ref. 009FOS610EX Precio 650 €

	1 bomba Monofásica	2 bombas Monofásicas	2 bombas trifásicas	
Evacuación vertical máxima (Q=Ø litro)	13,5 m	13 m	13,7	
Ø de evacuación	50 mm	50 mm	50 mm	
Caudal máx.	35 m³/h	32 m³/h	35 m³/h	
T. máx. en periodos cortos	70° C	70° C	70° C	
Tensión de alimentación	230 V/50-60 Hz	230 V/50-60 Hz	400 V/50-60 Hz	
Consumo motor	1100 W	2 x 1.100 W	2 x 1.100 W	
Paso de sólidos	50 mm	50 mm	50 mm	
PVP (sin IVA)	3.250 €	5.625 €	5.795 €	

Ref. 009FOS610BM1B EAN 3308815084145 Ref. 009F0S610BM2B EAN 3308815084152 Ref. 009FOS610BT2B EAN 3308815084169



Sanifos® 1300




AGUAS GRISES AGUAS RESIDUALES AGUAS PLUVIALES



Cuchillas trituradoras PROX K2



Turbina vórtex KX-V6

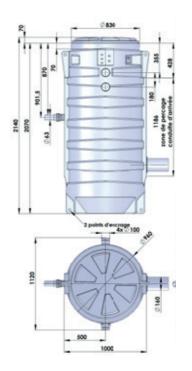



RENDIMIENTO

- HTM máx 17 m
- Caudal máx 33 m³/h



Cuadro de control Smart entregado de serie



Opción módulo de extensión (+40 cm.) Ref. 009FOS610EX Precio 650 €

CARACTERÍSTICAS	Triturador Monofásico	Vórtex Monofásico	Vórtex Trifásico	
Evacuación vertical máxima (Q=Ø litro)	13 m	13 m	17 m	
Ø de salida	40 mm	50 mm	50 mm	
Ø venteo	1 x 75 mm ext.			
Tensión de alimentación	220-240V / 50-60Hz		230-380V / 50-60Hz	
Consumo motor	2 x 1.500 W		2 x 2.800 W	
Impulsión	Cuchillas PROX K2	Turbina KX-V6		
Paso de sólidos		50 mm	50 mm	
Índice protección	IP68			
Nivel arranque/parada	650/150 mm			
Caudal máximo	16 m³/h	25 m³/h	33 m³/h	
Volumen depósito	1300 litros			
Alarma	smart control			
PVP (sin IVA)	6.055 €	5.752 €	7.065 €	

Ref. 009FOS1300TM EAN 3308815077796 Ref. 009FOS1300VM EAN 3308815077802

Ref. 009FOS1300VT EAN 3308815077819

Sanifos® 1600/2100/3100

AGUAS GRISES AGUAS RESIDUALES AGUAS PLUVIALES



ESTACIONES DE BOMBEO GENERAL A PERSONALIZAR SEGÚN LOS PROYECTOS.



Ddescubre todos los detalles en www.sfa.es



- Clase A: transitable Clase B: coche Clase D: camión
- 2 Módulos de extensión.

Tapa de arqueta

- 3 Depósitos de polietileno de alta densidad
 - Alta resistencia mecánica y química.
 - Gran capacidad de almacenaje en caso de fallos.
 - 100% estanco.
- 4 Entrada 1 x 150.
- 5 Guías de acero inoxidable.
- 6 Cadenas para manipular las bombas.
- 7 Conducto de evacuación equipado con válvulas antiretorno Ø 50 mm presión.
- 8 1 o 2 bombas de fundición con sistema de impulsión con cuchillas ProXK3 HMT máx: 39 m Q.máx: 17 m³/h

Precio y Ref. A CONSULTAR

53

Cuadro de control





	Descripción	Referencia	EAN	PVP (sin IVA)
TRITURADORES Y B	OMBAS			
	Desincrustante* ESPECIAL TRITURADORES Y BOMBAS Ideal para el buen mantenimiento de su triturador / bomba de evacuación SFA SANITRIT': elimina la cal y los residuos.	DET	3308819899011	41€
7	Sanialarm* Le avisa cuando el nivel del agua del triturador aumenta de manera anormal.	ALARM	3308810042799	50€
	Registros Sistema de registro acabado blanco. Especial Sanipack, y bañeras.	GFZ333	9002468789023	107 €
	Filtros Instalar el filtro en el recorrido de entrada de las bombas de evacuación para evitar que entren impurezas. Para SANIVITE', SANISPEED', SANICOM' 1 y 2.	Ref. DIN32 000FIL032	DIN32 0000000185783	67€
		Ref. DIN40 000FIL040	DIN40 0000000186285	
BOMBAS DE CONDEI	NSADOS			
	Granulos para bombas y filtros de aguas condensadas Recambios bolsa de gránulos especial SANICONDENS* BestFlat y SANINEUTRAL*, 1,2 kg.	SACHGRANULE	3308815011134	30€
ESTACIONES DE BON	1BEO			
	Llave de corte Din 50, especial Sanicubic.	VANNEDN50	3308815061030	51€
	Llave de corte Din 110, especial Sanicubic.	VANNEDN110	3308815061023	152 €
	Filtro de carbono activo.	Ref. DIN75 FILTRECUBICXLSFA Ref. DIN50 FILTRECUBICSFA	DIN75 3308815076874 DIN50 3308815076867	66€
9 9	Alarma por cable para SANICOM 1.	04COM1MAL	3308815083384	150 €
	Alarma por cable para SANICOM 2.	04COM2MAL	3308815084107	150 €
	Alarma por cable para SANIFOS 280 GR, SANIFOS 280 VX y SANIFOS 610 SLD 1 bomba monofásica.	009FOS280AL	3308815081625	215 €
	Módulo de extensión (+30 cm.). Para Sanifos 280.	009FOS280EX	3308815081298	260€
	Módulo de extensión (+40 cm.). Para Sanifos 610 y 1300.	009F0S610EX	3308815077826	650€



Solicitenos presupuesto de cualquiera de los productos de este catálogo, estaremos encantados de ayudarle. Realizamos envíos de material a España y Europa.

Request a budget for any of the products in this catalog, we will be glad to help you, we deliver material to all of Europe.



EMPRESA:

Desde **1965** llevamos en Amado Salvador dedicados a la distribución de productos de calidad para tu hogar: muebles de baño, sanitarios, electrodomésticos, cerámicas, piedras naturales y un largo etcétera.

Una exigente especialización conformada año tras año ha conseguido situarnos como referente en materiales para la construcción y mobiliario para hacer de tú hogar un buen sitio en el que vivir.

CENTRAL EXPOSICIÓN Y VENTA

Joaquín Costa 7, 8 y 10. Telf.: 96 379 25 43 Fax.: 96 370 14 96 46950 XIRIVELLA (VALENCIA) tiendaxirivella@amadosalvador.es EXPOSICIÓN Y VENTA

Avda. Pío XII, 1. Telf.: 96 347 51 77 Fax.: 96 348 42 86 46009 VALENCIA tiendavalencia@amadosalvador.es EXPOSICIÓN Y VENTA

Gran Vía Marqués del Turia, 48. Telf.: 96 112 05 22 Fax.: 96 381 69 72 46005 VALENCIA tiendagranvia@amadosalvador.es ADMINISTRACIÓN, ALMACÉN LOGÍSTICO Y VENTA DIRECTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

A3 Valencia - Madrid, Km. 0. Telf.: 96 112 05 00 Fax.: 96 112 05 70 46930 QUART DE POBLET (VALENCIA)

info@amadosalvador.es