



Amado Salvador

amadosalvador.es

Thermex®

Hacemos efectiva la extracción
Tu lo haces elegante...

2021 - 2022



Thermex VoiceLink

Controla tu campana Thermex de la forma más práctica y cómoda -TU VOZ-



Thermex
VoiceLink

- Control por voz
- Control por App (Thermex)
- Control por mando a distancia

OK Google
-enciende la campana





















SOLO PARA ESPECIALISTAS

 desde 1958
DENMARK



THERMEX

DEFINICIÓN ICONOS:

-  **CLASE ENERGÉTICA**
El índice de la eficacia energética se calcula del consumo anual de la campana en el punto óptimo de función, y el consumo nominal eléctrico del sistema de iluminación. La eficacia eléctrica consta en las clases A+, A, B, C, D, E
-  **MANDO DISTANCIA**
Mando a distancia, con capacidad para gestionar todas las funciones de nuestro aparato, de forma fácil.
-  **LUZ LED**
La Luz LED proporciona un gran ahorro de energía y durabilidad, sin prácticamente desprender calor.
-  **LUZ DECORATIVA**
En algunas campanas, además de la luz de trabajo, se dispone de una luz decorativa, que realza la belleza del aparato.
-  **INTENSIDAD LUZ**
Posibilidad de graduar la intensidad de la luz de trabajo
-  **MANDO ELECTRÓNICO**
Control electrónico, de todas las funciones de nuestro aparato, elegir velocidad, apagar luces, etc.
-  **MANDO ELECTRÓNICO SOFT**
Control electrónico, de las velocidades y de la luz así como en algunos modelos, graduar la intensidad de la luz, e indicador de filtros sucios.
-  **TOUCH CONTROL**
Touch Control electrónico, sobre una superficie de vidrio completamente plana.
-  **PULSADOR MECÁNICO**
Pulsador mecánico, mando tradicional.
-  **DESILIZADOR MECÁNICO**
Deslizador mecánico, mando tradicional.
-  **PERIMETRAL**
Aspiración Perimetral, este concepto de aspiración, reduce al mínimo la posibilidad de que se escape el humo de su campana, esta basado en el efecto Venturi. El aire acelera al pasar por el perímetro de la campana, creándose una barrera que evita que el humo y los olores se escapen. Además, al tener menos superficie abierta, conseguimos una emisión de ruido menor.
-  **ASPIRACIÓN FRONTAL**
Aspiración frontal, tiene la aspiración en la parte frontal.
-  **ASPIRACIÓN INFERIOR**
Aspiración inferior, tiene la aspiración en la parte baja-inferior de la campana, lo que favorece una mejor aspiración.
-  **CLEAN AIR**
Clean Air, Ventilación periódica, renueva automáticamente el aire del ambiente, haciendo funcionar su campana en primera velocidad durante 10 minutos, cada hora.
-  **TEMPORIZADOR**
Temporizador, cuando activamos esta función, la campana se desconecta automáticamente, con lo que nos aseguraremos la extracción de los últimos humos y olores producidos durante la cocción.
-  **INDICADOR FILTROS SUCIOS**
Indicador de filtros sucios, un indicador situado en el mando nos avisará cuando debemos hacer la limpieza de los filtros metálicos.
-  **FILTRO LABERINTO**
Filtro laberinto; mejora en un 30 % la aspiración, puesto que mejora el paso del aire, pues ofrece menor resistencia que los filtros tradicionales, sin perder eficacia de filtrado. Se pueden meter en el lavavajillas.
-  **ALU**
Filtro de Aluminio, filtro tradicional para la retención de las partículas de grasa No se recomienda su limpieza en el lavavajillas.
-  **INOX**
Filtro de Acero Inoxidable, filtro tradicional, pero fabricado en acero inoxidable, que nos aporta una mejor estética al aparato, y permite su limpieza en el lavavajillas.
-  **GAS**
Altura mínima recomendada desde la encimera de gas.
-  **INDUCCIÓN**
Altura mínima recomendada desde la encimera de inducción
-  **FALSO TECHO CON MOTOR**
Altura mínima de falso techo con motor; Altura mínima necesaria de falso techo, para que pueda instalarse la campana, incluido los anclajes. Estos son desmontables y nos permiten reducir la altura mínima necesaria en 40 mm. mas, sobre la medida indicada.
-  **FALSO TECHO SIN MOTOR CON TUBO PLANO**
Altura mínima de falso techo sin motor con tubo plano. Altura mínima necesaria de falso techo, para que pueda instalarse la campana, incluido los anclajes con tubo plano de 220x90 mm.
-  **ALTURA ENCIMERA**
Max.1500 mm; Altura máxima recomendada desde la encimera a la campana.
-  **Thermex Voice2Me**
Posibilidad de manejo por voz, por medio de una altavoz con asistente de voz de Google. Ok...google enciende la campana.
-  **2200-6400 KELVIN**
Iluminación LED con posibilidad de ajuste del color iluminación (Kelvin) desde AppThermex, según franja indicada.
-  **Consumo Energético**
Modelo de muy bajo consumo energético, cumpliendo con los 17 objetivos mundiales para un desarrollo sostenible.
-  **LUZ DECORATIVA**
Además de la luz de trabajo, se dispone de una agradable luz decorativa, de cortesía, que realza la belleza del modelo. Esta puede ser programada en infinidad de opciones de colores desde la AppThermex.
-  **Silencioso**
Campana extremadamente silenciosa, que incorpora nuevas motorizaciones, que proporcionan un ruido mínimo, incluso en altas velocidades.



CONTENIDO

1958 THERMEX INVENTORES DE LA EXTRACCIÓN	6-7
ENCUENTRA TU CAMPANA IDEAL	8-9
VIDEOS 	10
CAMPANA EXTREMADAMENTE SILENCIOSA	11
EN THERMEX CUIDAMOS EL PLANETA	12-13
THERMEX PLASMEX® FILTER	14-15
TOP LINK® MÓDULO / HOOD LIGHT LINK	16-17
THERMEX VOICELINK	18-44
MODELOS INTEGRADOS EN TECHO	46-51
MODELOS INTEGRADOS EN LA ENCIMERA	52-63
MODELOS INTEGRADOS EN MUEBLE ALTO	64-75
MODELOS EXTRAIBLES	76-81
MODELOS BAJO MUEBLE	82-85
MODELOS MONTADOS PARED - VERTICAL LINE	86-97
MODELOS MONTADOS PARED - CLASSIC LINE	98-109
MODELOS MONTADOS EN ISLA - LAMP LINE	110-112
MODELOS MONTADOS EN ISLA	113-119
RECIRCULACIÓN Y MOTORIZACIONES	120-121
MOTORES EXTERIORES	122-125
TIRACHIMENEA	126
VÁLVULA ANTIRUIDO	127
ACCESORIOS	128-130
WINEMEX - CAVAS SOMMELIER	131-153
TRITURADOR DE BASURA	154-155
THERMEX DRYMEX	156-159
THERMEX HEATVEX	160-161
THERMEX PUREMEX	162-171
THERMEX CAREMEX	172-175
CONSEJOS ÚTILES	176-184
DATÓS TÉCNICOS MOTORIZACIONES	185-187
DIBUJOS TÉCNICOS	188-203
SERVICIOS TÉCNICOS	204-205
TU CAMPANA IDEAL	206
CONDICIONES GENERALES DE VENTA	207



ÍNDICE ALFABÉTICO

● AIRGRIP 82	● HARWICH II BLACK PARED 98	● MINI PERPIGNAN 36
● ALSACE 32	● INTEGRO 51 II PREMIUM 64	● MINI PRESTON II 40
● ALSACE EXTRAIBLE 30	● INTEGRO 51 II 66	● NEWCASTLE MEDIO-MAXI 50
● BRETAGNE 104	● LE MANS I 56	● NEWCASTLE MEDIO
● CAEN 110	● LE MANS II 58	- SIN ILUMINACIÓN 48
● CAMBRIDGE II 92	● LE MANS BLUE 52	● NIMES LUX 60
● CAMINI ECO II 109	● LE MANS YELLOW 54	● OXFORD 119
● COLMAR II 80	● LONDON II 94	● PASSAT 46
● DAX 86	● LYON ISLA 44	● PERPIGNAN 38
● DECOR 787 ISLA 116	● LYON PARED 42	● PRESTON II 88
● DECOR 787 PARED 102	● METZ MAXI 20	● READING 97
● DECOR 942 108	● METZ MAXI II STRIP 22	● SEMI PROFESIONAL 106
● DERBY ISLA 118	● METZ MEDIO 24	● SLIM S4 PLUS 78
● DERBY PARED 107	● METZ MEDIO III STRIP 26	● SUPER SILENT EXTRAIBLE 76
● GREEN AIR 111	● METZ MICRO 68	● SUPER SILENT GT 85
● HARWICH II ISLA 114	● METZ MINI 28	● TFM 160-180-190 74
● HARWICH II PARED 100	● MINI BORDEAUX 34	● TFM 460-480 70
		● TFM 460-480 CRISTAL
		BLACK OR WHITE 72
		● TRENT 62
		● VALENCE 113
		● VALENCE LAMP 112
		● VERTICAL 845 96
		● VERTICAL AUTOMATIC 90
		● WINEMEX 7 138
		● WINEMEX 20 140
		● WINEMEX BLUE 20 132
		● WINEMEX 24 142
		● WINEMEX 26 144
		● WINEMEX 39 146
		● WINEMEX 40 148
		● WINEMEX BLUE 40 134
		● WINEMEX 93 150
		● WINEMEX 145 152
		● WINEMEX BLUE 145 136
		● YORK III 81



●	= BLUE LIMITED
●	= BLUE LINE
●	= YELLOW LINE


**eco + EFICIENCIA**

THERMEX **eco** BIENVENIDOS A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

THERMEX como fabricante innovador siempre en vanguardia y muy responsable con el medio ambiente, suministra los mejores aparatos y más silenciosos con la mayor eficiencia energética.

La mayor parte de nuestros aparatos, incorporan un motor de bajo consumo y altas prestaciones **eco**, que reduce el consumo energético hasta en un 85 %, además de incorporar iluminación de ahorro energético LED.

THERMEX, asegura la mejor aspiración con un bajo consumo energético, que convertirá la cocina en el corazón de nuestro hogar.

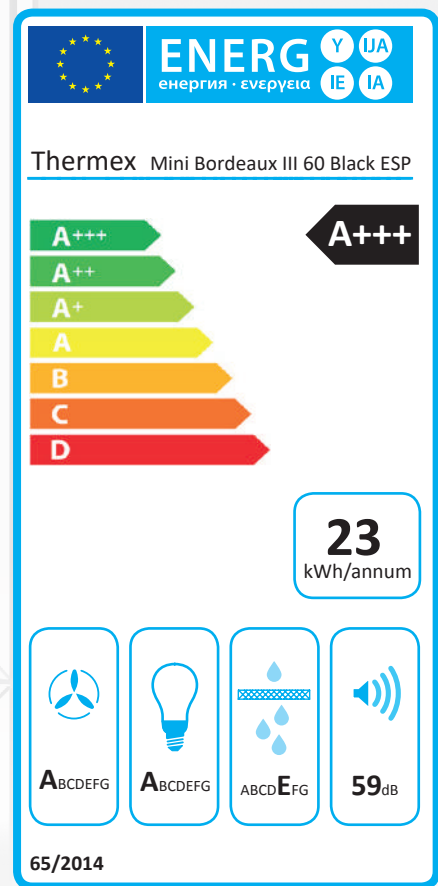



1958. THERMEX INVENTORES DE LA EXTRACCIÓN

CREADORES DE LA CAMPANA



THERMEX (Thermor en sus comienzos) fue fundada en 1958. Durante los primeros años sus productos básicos fueron pequeños ventiladores, para servicios, oficinas, tiendas, bares y restaurantes, lugares donde había una fuerte necesidad de renovar el ambiente.

EL PRIMER EXTRACTOR DE LA HISTORIA

En 1965 THERMEX puso en el mercado la primera campana de la historia, el modelo "turbinete" una campana de cocina sin luz y sin filtros, ubicada encima de la encimera de cocción.

LA PRIMERA CAMPANA EXTRACTORA METÁLICA DE LA HISTORIA

En la mitad de los años 70, THERMEX diseñó y comenzó la producción en serie de la primera campana decorativa, con motorización, luz, filtro-anti grasa y panel de control. Toda una revolución en la época. Que fue llamada campana de hierro forjada, hoy solo llamada campana, la visionaria idea fue unir funcionalidad con diseño, en un solo artículo. La primera y genuina campana de la historia fue el modelo FANOE (Ibiza en España) en el año 1976.



Modelo TURBINETTE año 1958.

elemento fundamental en todas las cocinas del mundo.

En 1983 THERMEX, comenzó su expansión hacia otros países primero Suecia, después Noruega y en 1986 en España. En la mitad de la década de los 90, el diseño y los gustos cambiaron de la campana en negro o blanco forjado con detalles en latón a un diseño más minimalista y futuristas en acero inoxidable.


El modelo Ronda, en acero inoxidable, luces halógenas y panel de mando electrónico táctil, toda una innovación, comenzó a comercializarse en 1994, con una fuerte campaña publicitaria, en la televisión danesa, entre otros medios de comunicación. Hacia finales de la década de los 90 THERMEX comenzó a fabricar campanas que combinaban acero inoxidable y cristal.

MODELO ZIRKON

El modelo Zirkon, del año 2001, supuso otra revolución, con un diseño muy innovador avanzado en el tiempo, realizado en acero y cristal formaba parte de la serie CRISTALIA,



THERMEX DISEÑO Y CALIDAD DANÉS DESDE 1958

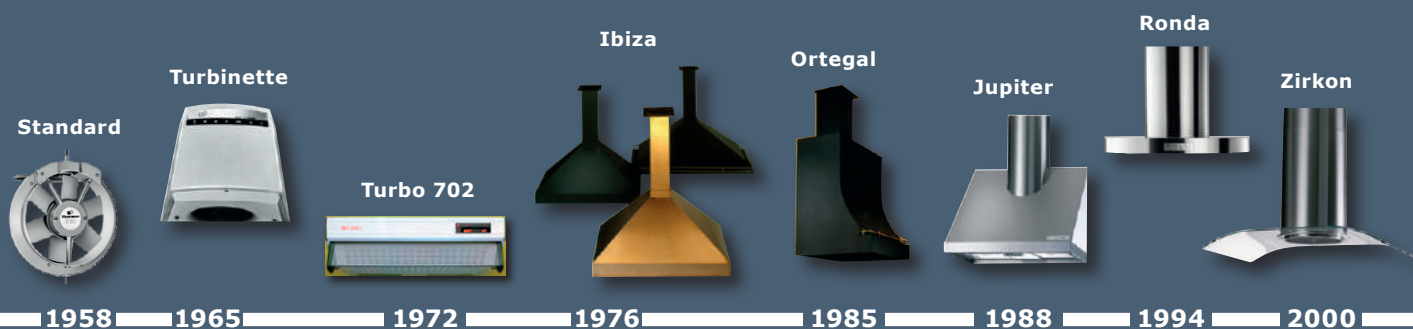



Modelo IBIZA año 1976.



Anuncio TV RONDA año 1994.



Modelo Metz Medio II Strip año 2016.

con iluminación en fibra óptica, iluminación de cortesía decorativa, mando a distancia, y con un sistema hidráulico que le permitía subir y bajar desde el mando.

IN-LINE BY JACOB JENSEN DESIGN

Con el nuevo siglo, THERMEX dio lugar a una colaboración con el prestigioso y reconocido mundialmente diseñador Jacob Jensen, fruto de esta colaboración nació la serie IN-LINE, que supuso una ruptura con las formas tradicionales gracias a su lenguaje de formas creativas.

THERMEX CAMPANAS INTEGRADAS EN EL TECHO

En la mitad de los años 2000, el departamento de I+D de THERMEX, continuó revolucionando el mundo de la extracción y como consecuencia cambió la forma clásica de pensar que la campana extractora debía de estar a la altura de los ojos sobre la zona de cocción.

Nuevamente THERMEX fue el primer fabricante que introdujo en 2002, las campanas INTEGRADAS EN TECHO, una solución van-

guardista, a día de hoy presente en el mundo entero.

A lo largo de la historia, THERMEX no únicamente ha sido el primer fabricante de campanas decorativas metálicas, también ha contribuido al desarrollo, con una innovación constante y marcando tendencias en el diseño y aportando las mejores soluciones técnicas.

THERMEX realiza su trabajo principal sobre las campanas decorativas y sobre la extracción doméstica e industrial, una empresa en evolución continua que aporta soluciones sencillas, vanguardistas e innovativas. Nuestro trabajo se centra en tres elementos clave; CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN/NIVEL SONORO/DISEÑO.


THERMEX, como empresa seria y responsable, persevera en fabricar modelos y soluciones de extracción, más respetuosas con el medio ambiente.

Si a pesar de disponer de unos de los catálogos más amplios y completos del mercado no

encuentras tu campana perfecta THERMEX también puede hacer campanas a medida y en el color que quieras.

THERMEX es una empresa Danesa 100%, orgullosa de su larga tradición. Nuestros productos se venden solo en tiendas especializadas, con los mejores profesionales.

THERMEX Scandinavia, A/S dispone de personal altamente cualificado y preparado para proporcionarle el mejor asesoramiento técnico y comercial, antes, durante y después de la elección de un producto THERMEX. Aparte de España, THERMEX esta presente con su propia organización en Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia. La organización THERMEX es F.I.T. y significa; Flexibility (flexibilidad) Innovation (innovación) Trustworthiness (Credibilidad)

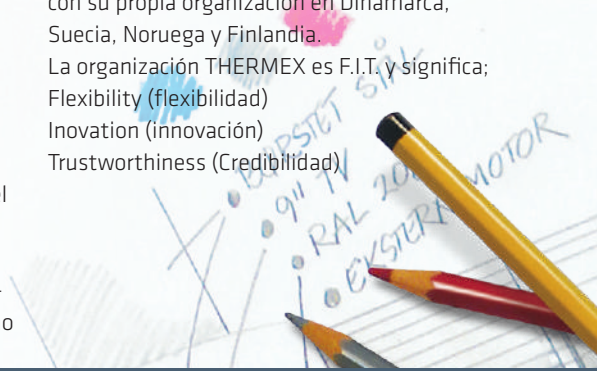

Timeline of Thermex products:

- 2002: Integrata
- 2004: Inn-line
- 2007: Lampara
- 2009: Encimera
- 2015: Preston
- 2015: AirGrip
- 2016: Metz Maxi II Strip
- 2017: Hood in Hob
- 2018: Filtro Plasmex®
- 2018: Winemex
- 2020: Puremex
- 2021: VoiceLink



ENCUENTRA TU CAMPANA IDEAL


QUÉ CAMPANA ENCAJA MEJOR EN TU COCINA

Cuando tienes que elegir tu campana debes de decidir considerando el diseño, la medida, el nivel sonoro, la capacidad de extracción que necesitas, el consumo eléctrico, la medida de la zona de cocción, qué funciones debe tener y dónde tiene que estar ubicada.

empotrada, si el motor tiene que ser interno o externo. Si dispones de salida exterior o necesitas filtros de carbón. Sólo cuando tengas claras todas estas preguntas podrás elegir la campana que mejor encaja en tu cocina.

Tienes que decidir si la campana debe de ser redonda, vertical, integrada, etc. de pared, de isla o


MODELOS INTEGRADOS EN TECHO

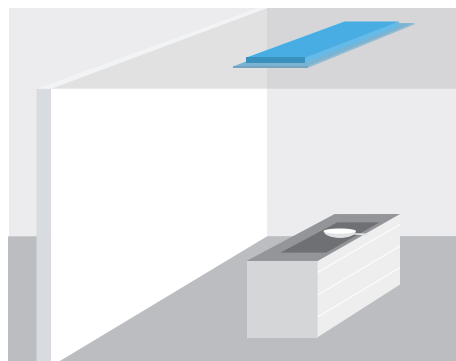

Metz Maxi

Los modelos integrados en el techo están totalmente escondidos solo es visible la zona de extracción, Esta solución te asegura una visibilidad perfecta. Mando a distancia. (Ver página 20-27)

MODELOS INTEGRADOS EN ENCIMERA

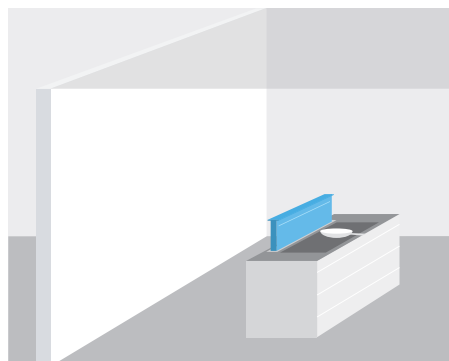

Nimes Lux

Las campanas integradas en la encimera se levantan cuando están activadas y el resto del tiempo quedan integradas en el mueble bajo. Es la solución para una perfecta visibilidad sobre la zona de cocción. (Ver página 52-63)

MODELOS INTEGRADOS EN MUEBLE ALTO



Metz Micro

THERMEX ofrece soluciones empotradas en el mueble alto dando una instalación discreta y elegante. Si tenemos el motor externo tenemos la posibilidad de utilizar prácticamente todo el interior del mueble. (Ver página 64-75)

NOS GUSTA SER CLAROS


En todos nuestros modelos el P.V € es claro, y existe una diferencia entre una medida u otra. Entre escoger un modelo de isla en lugar de un modelo de pared. Así como si escogemos motor interno o motor externo.

THERMEX SOMOS RESPONSABLES

THERMEX desea ser una empresa seria y responsable con el medio ambiente y trabajamos para reducir las emisiones innecesarias de CO2 a la atmósfera. Por eso la mayoría de nuestros aparatos tienen luz LED que reduce el consumo de energía. También hemos desarrollado el filtro Plasmex® que hace posible reutilizar el aire purificado de nuestra campana, aportando calor a nuestro hogar. Y ayudando a reducir nuestra factura de energía y mejorando la salud del planeta.




MODELOS MONTADOS EN PARED

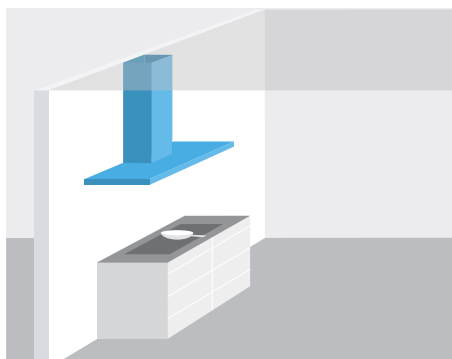

Mini Bordeaux

Los modelos de pared de THERMEX pueden ser montados sueltos o entre muebles altos. (Ver página 86-109)


MODELOS MONTADOS EN ISLA

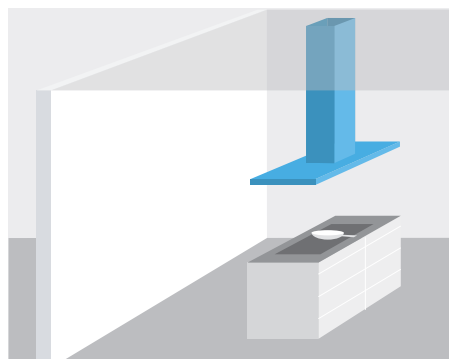

Lyon

Los modelos de isla son idóneos para las encimeras centradas. Nuestros modelos proporcionan una extracción eficaz y una buena iluminación. (Ver página 110-119)

CAVAS SOMMELIER VINOTECAS

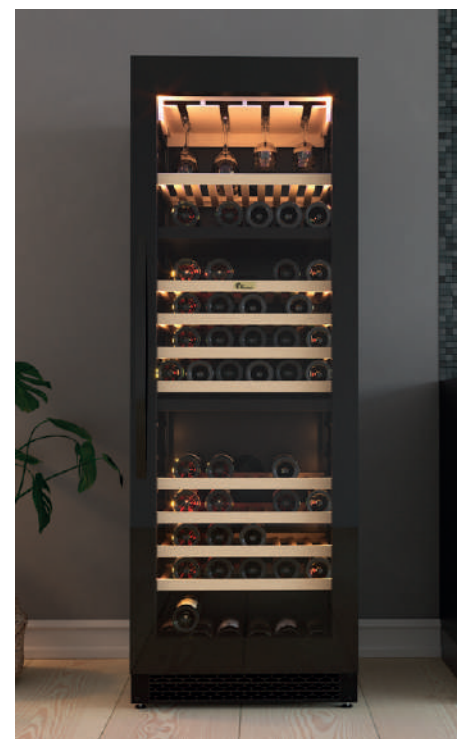

THERMEX Winemex

Serie de vinotecas. 12 modelos de alta gama y prestaciones. (Ver página 131-153)



¿TE GUSTARÍA TENER UNA CAMPANA? CON LA MEJOR EXTRACCIÓN Y CON EL SONIDO DE UN LEVE SUSURRO QUE SEA ELEGANTE Y CON EL MEJOR DISEÑO

VISITE NUESTRO VÍDEO CORPORATIVO

Vídeos de instalación del módulo electrónico TOP LINK®, en nuestra web en la pestaña VIDEOS y en la plataforma [YouTube](#)

TOP LINK® - VIDEOS

- TOP LINK® I Vitroceramica Demostración
- TOP LINK® I Vitroceramica Instalación
- TOP LINK® I Horno Instalacion
- TOP LINK® I Horno Demostración
- TOP LINK® II Vitroceramica Demostracion
- TOP LINK® II Vitroceramica Instalación
- TOP LINK® II Horno Demostración
- TOP LINK® II Horno Instalación

LINK VENTILATION CENTRAL - VIDEOS

- Ventilación Central Demostración
- Ventilación Central Instalación

LINK RECUPERADOR DE CALOR - VIDEOS

- Recuperador de Calor Demostración
- Recuperador de Calor Instalación

Claramente, de forma fácil y sencilla, pueden visualizar la instalación.

Las recordamos que también están disponibles los vídeos de instalación de todos los modelos integrados en techo, así como de algunos modelos integrados en mueble alto.

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▪ Integro ▪ Metz Maxi - ext. motor ▪ Metz Maxi II Strip - Motor disociado ▪ Metz Maxi II Strip - Ext. Motor ▪ Metz Maxi - Intern Motor ▪ Metz Maxi - Ext. Motor ▪ Metz Maxi Sky - Intern Motor ▪ Metz Maxi Sky - Ext. Motor ▪ Metz Medio III Strip - Ext. Motor | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Metz Medio III Strip - Motor disociado ▪ Metz Medio - Intern Motor ▪ Metz Medio - Ext. Motor ▪ Newcastle - Intern Motor ▪ Passat - Ext. Motor ▪ Passat - Motor disociado ▪ Top Link® ▪ Plasmex® I ▪ Plasmex® II | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Le Mans + Plasmex II ▪ VoiceLink ▪ Drymex ▪ Puremex ▪ Caremex ▪ Winemex ▪ Wasteminator |
|---|---|--|

No duden en contactar con nuestro departamento comercial / técnico si tienen alguna duda.



Thermex



MÁXIMA EXTRACCIÓN-MENOS RUIDO=MAYOR CONFORT

Incorporamos nuevos motores con un muy bajo consumo energético y de altas prestaciones, con un ruido extremadamente bajo.

Nuestros modelos equipados con los nuevos motores **ECO3 ULTRA SILENT**, nos proporcionan un ruido mínimo, incluso en altas velocidades.

El ruido que emite una campana extractora, supone un dato sumamente importante para aumentar la sensación de confort en la estancia, para lo cual hemos desarrollado una nueva línea de motores, que nos aseguran la mejor extracción con el menor ruido.

NUEVO
MOTOR ALTAS
PRESTACIONES




MEDIO AMBIENTE

EN THERMEX CUIDAMOS EL PLANETA




THERMEX, realiza esfuerzos continuos, para reducir su consumo energético, esforzándose diariamente, en tratar de alcanzar los 17 objetivos mundiales de la ONU, para el desarrollo sostenible.

ILUMINACIÓN LED DE BAJO CONSUMO, EN TODAS NUESTRAS INSTALACIONES, TANTO EN PRODUCCION, ALMACENAJE, DISTRIBUCIÓN, OFICINAS,



ILUMINACION LED EN TODAS NUESTRAS INSTALACIONES



Ya en 2017, Thermex instaló iluminación LED de bajo consumo, en su almacen de 5000 m2 y en la planta de producción en Hjørring. La sustitución de la iluminación LED, ha supuesto un ahorro del 47% de nuestras emisiones de CO2, además tambien hemos sustituido la climatización haciéndolo mas ecológica, con una ahorro adicional del 22%.



CAMPANAS CON BAJO CONSUMO


Hemos aplicado nuestra filosofia verde, en nuestros productos, incorporando iluminación LED en todos nuestros aparatos e paulatinamente, incorporamos nuevos motores DC de bajo consumo. LA GRAN MAYORIA DE NUESTRAS CAMPANAS, SE SITUAN EN LA ZONA ALTA DEL ETIQUETADO ENERGETICO A+++/A++/A+/A.



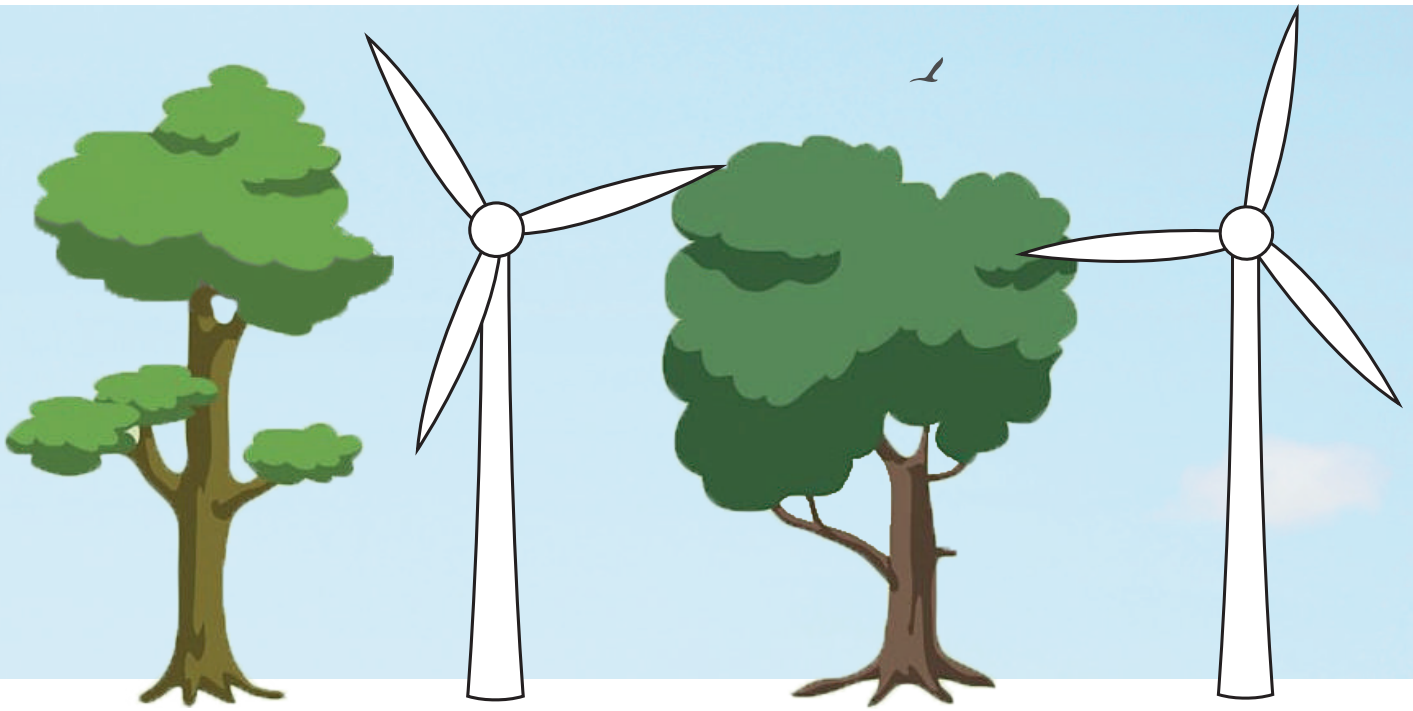

THERMEX PLASMEX® FILTER

En todas nuestras campanas, se puede instalar el nuevo filtro Plasmex®, que purifica el aire sucio que se produce al cocinar, en un 96,5%, retornando el calor generado a la cocina, el lugar de malgastar nuestra calefacción, tirándola a la calle. Ahorrando mucho dinero en factura de calefacción y reduciendo la cantidad de CO2, que liberamos al atmosfera.



RECUPERADORES DE CALOR

La gran mayoría de nuestras campanas, se pueden conectar con el sistema de recuperación de calor de la vivienda, con lo que podemos reutilizar hasta el 95% del calor que se genera al cocinar, para calentar la vivienda.



RECICLAJE DE ELECTRODOMESTICOS.


THERMEX, cumple todas las normativas, para el correcto reciclaje de sus aparatos, una vez finalizada su vida útil, facilitando su recuperación, para la fabricación de nuevos productos o destrucción en plantas especializadas.





PLASMEX® FILTER

La ventilación del futuro,
nuevo filtro Plasmex.
Con hasta 10 años de vida útil.

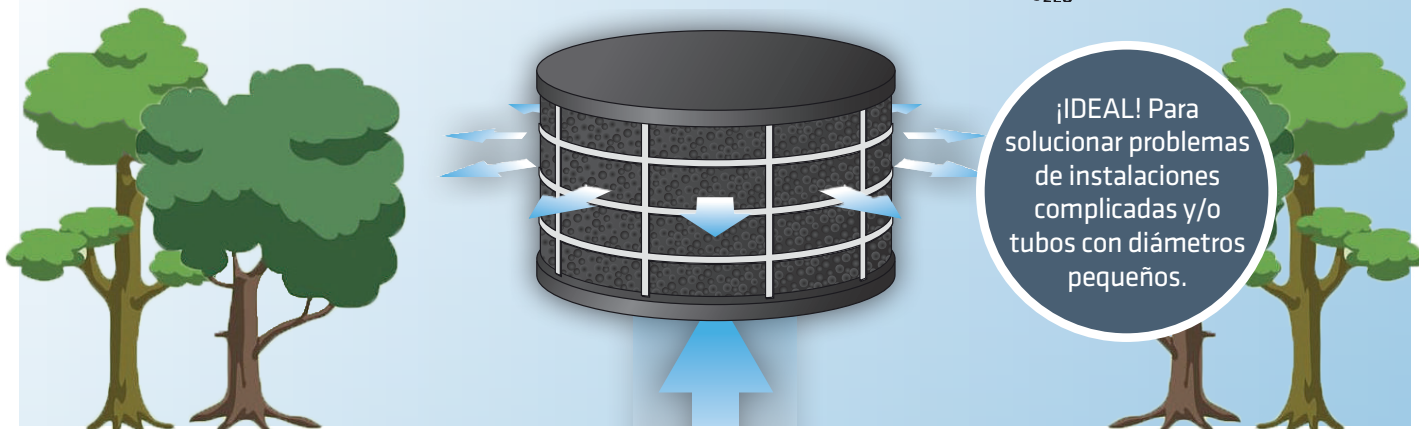

¡IDEAL! Para solucionar problemas de instalaciones complicadas y/o tubos con diámetros pequeños.

¿QUÉ ES UN PLASMEX® FILTER?

Cuando no tienes posibilidad de salida exterior, o bien decides tener un importante ahorro en tu factura de la calefacción, deberías instalar posiblemente el mejor filtro de recirculación del mercado, THERMEX Plasmex® Filter en tu campana. El filtro Plasmex® es el doble de eficaz que un filtro de carbón normal.

El filtro de aire, THERMEX Plasmex® filter, es un filtro auto-limpiable, que nos permite un importante ahorro de energía y dinero, ya que podemos utilizar el aire que absorbe nuestra campana, para calentar la casa, evitando malgastar nuestra calefacción, cualquier campana extractora, aparte de absorber los humos y olores, también absorbe nuestra calefacción, "tiramos nuestro dinero por la ventana".


¿Cómo funciona?

Cuando el aire pasa a través THERMEX Plasmex® filter, aplicamos una carga electrónica a las partículas del aire, que hace que sean capturados con mayor facilidad por el filtro, que está especialmente diseñado para el humo generado durante la cocción. Pudiéndose instalar fácilmente en casi cualquier modelo de campana.

Eliminamos el 96,5 % de los olores y grasas generados por la cocción, resulta veinte veces más efectivo que los filtros de carbón habituales, con una vida útil de hasta 10 años.

Y devolvemos a la cocina el aire limpio y purificado, libre de olores y grasas, sin tirar nuestra calefacción.

La vida útil de un filtro Plasmex® esta estimada en hasta 10 años. Es aproximadamente 20 veces más que un filtro de carbón normal.


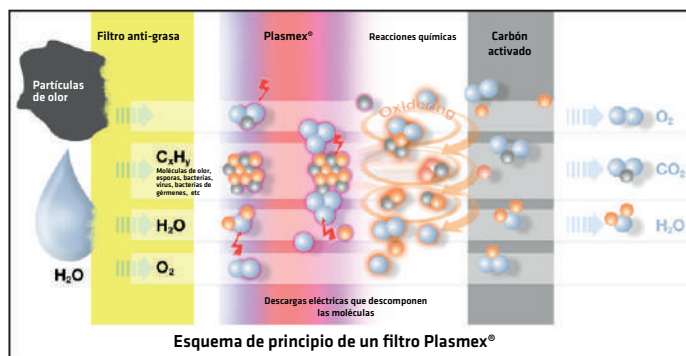


	Filtro Plasmex®	Filtro de carbón normal
*Limpieza aire	hasta 96,5%	aprox. 50%
*Vida útil (Estimada)	hasta 10 años	aprox. 1/2 año

*En base de un uso normal en una vivienda normal de aprox. 1hora/día
 *Ahorro anual de pérdida de calefacción en comparación de salida normal aprox. 500 kw *
 €= hasta 200€ ahorro/año
 *Ahorro anual en comparación con cambio de filtro de carbón normal 2 veces /año a 70€=140€ ahorro año


ASÍ FUNCIONA UN FILTRO PLASMEX®

PLASMEX®-FILTER I
- REDONDO
Uso de energía en funcionamiento solo 10W (standby 0,5W)

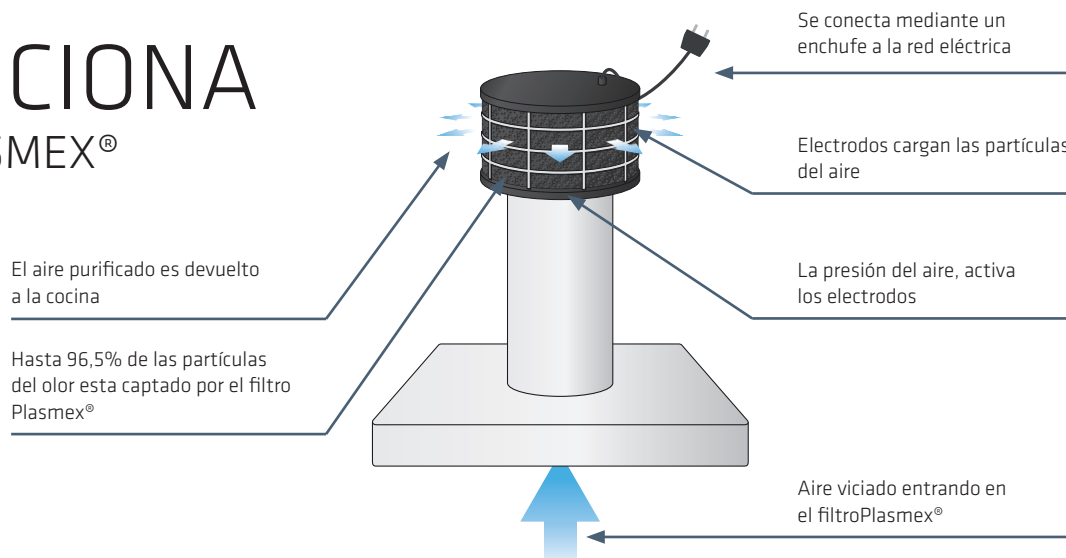


ASÍ SE INSTALA UN FILTRO PLASMEX®


El filtro Plasmex® THERMEX puede ser instalado tanto en una campana nueva como en una campana ya existente.




Para campana mural con box-caja filtro Plasmex®.




Para campana vertical con box-caja filtro Plasmex®.




Para montaje dentro de la chimenea de la campana mural o isla:
Dimensión mínima de la chimenea:
250x250 mm




Para campana isla con box-caja filtro Plasmex®.



Para montaje en armario con campana instalada.



Opción instalación con soporte pared.

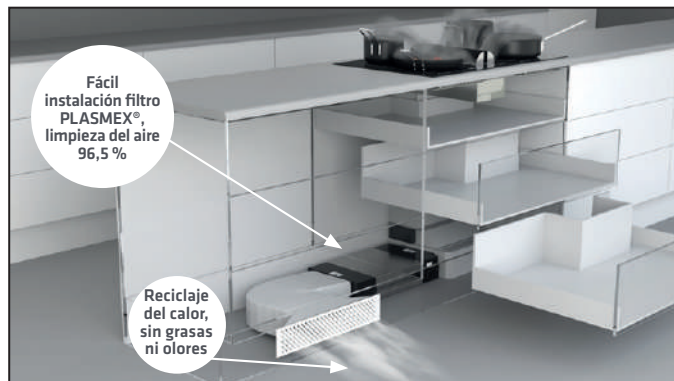

Montaje en zócalo.




Montaje en falso techo.

PLASMEX® SMART LINK MÓDULO

PLASMEX®-FILTER II - PLANO

Uso de energía en funcionamiento s 10W (standby 0,5W)

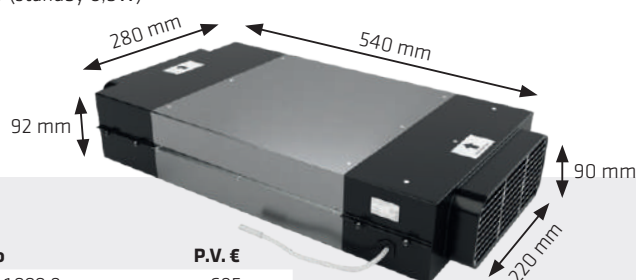

PLASMEX®-FILTER Y ACCESORIOS

Descripción	Color	Artículo	P.V. €
THERMEX Plasmex®-filter I - Redondo	-	535.10.1000.9	685
THERMEX Plasmex®-filter II - Plano	-	535.10.1001.9	1 580
Box Pared / Isla	Negro	536.99.1512.9	230
Box Pared / Isla	Blanco	536.99.1511.9	230
Box Pared / Isla	Inox	536.99.1518.9	230
Box Mini Vertical	Negro	536.99.1612.9	160
Box Mini Vertical	Blanco	536.99.1611.9	160
Box Mini Vertical	Inox	536.99.1618.9	160
Box mueble alto	Blanco	536.99.1711.9	205
Box mueble alto blanco externo con rejilla	Blanco	536.99.1811.9	225
THERMEX Plasmex® Smart Link Módulo	-	536.99.1150.9	270
Soporte pared Plasmex® filter I	-	536.99.1815.9	85

Dibujos técnicos y medidas ver página 197 y en adelante.



Soporte pared Plasmex® I



EL AMBIENTE DE LA COCINA MÁS LIMPIO



PARA LOS 17 OBJETIVOS MUNDIALES DE DESARROLLO SOSTENIBLE



MAYOR AHORRO ENERGÉTICO

**THERMEX TOP LINK® MÓDULO** PAT. PENDING

"AHORA TU CAMPANA SE ENCIENDE Y APAGA AUTOMÁTICAMENTE "

Con THERMEX Top Link® no tienes que acordarte de poner tu campana en marcha, El THERMEX TOP LINK® lo hace por ti.



Ahora es fácil tener más confort en tu cocina con el sistema de control inteligente Top Link® sin cables, el cual sincroniza la encimera y la campana o el horno y la campana. THERMEX Top Link® encaja con todas las encimeras eléctricas, halógenas o inducción y todos los hornos con independencia de la marca. Top Link® trabaja con radiofrecuencia y por eso puede estar ubicado por debajo de cualquier tipo de encimera incluso de granito o de piedra.

THERMEX Top Link® emite una señal a la campana cuando enciendes la cocina o el horno. Cuando la cocina o el horno se apagan la campana continua y elimina los últimos restos de la cocción antes de apagarse.

NOTA: En cualquier momento puedes controlar y anular la función de Top Link® con el panel de control y /o mando a distancia de la campana.

**THERMEX TOP LINK® Módulo III**

- Newcastle Medio
- Newcastle Maxi
- Metz Medio
- Metz Maxi
- Metz Mini
- Passat
- Metz Micro
- Super Silent GT
- Alsace
- Mini Preston II
- Mini Bordeaux
- Lyon Isla
- Lyon Pared
- Mini Perpignan
- Perpignan

THERMEX TOP LINK® Módulo II

- Dax
- Preston II

THERMEX TOP LINK® MÓDULO PAT. PENDING

Anchura	Artículo	PV. €
THERMEX Top Link® Módulo II	536.99.1300.9	200
THERMEX Top Link® Módulo III	536.99.1350.9	200

El montaje debe ser efectuado por un instalador autorizado

YouTube • Ver Top Link® animación en
• Video instalación



THERMEX HOOD LIGHT LINK

NOVEDAD
2021

ENCIENDA "AUTOMATICAMENTE" LA ILUMINACIÓN DE SU CAMPANA, CUANDO ENCIENDA LA ILUMINACIÓN DE SU COCINA

¿Ha pensado alguna vez...lo cómodo y práctico, que podría ser encender o apagar, la iluminación de su campana extractora, cuando encienda la iluminación de su cocina?

AHORA YA ES POSIBLE

Gracias al modulo THERMEX HOOD LIGHT LINK, podemos encender ó apagar la luz de su campana a la vez que se enciende o se apaga la luz de su cocina, **de forma fácil sin cable de forma inalámbrica.**

THERMEX HOOD LIGHT LINK, se conecta a la corriente y envía una señal inalámbrica a la electrónica de la campana para que encienda o apague la luz de forma automática, cuando pulsamos el interruptor de la iluminación de la cocina, no obstante siempre podrá apagarla si no es necesario desde el mando de la campana o desde el mando a distancia.



Modelos compatibles

- Alsace
- Lyon
- Metz Maxi
- Metz Maxi II Strip
- Metz Medio
- Metz Medio III Strip
- Metz Mini
- Mini Bordeaux
- Mini Perpignan
- Mini Preston II
- Perpignan
- Metz Micro
- Newcastle
- Passat
- Preston II
- Super Silent GT

THERMEX HOOD LIGHT LINK

Modelo	Medidas mm	Código	PV. €
THERMEX Hood Light Link	125x100	536.99.1003.9	125

ON / OFF



Thermex VoiceLink, hace que tu campana Thermex sea mucho más práctica y cómoda

Con la ayuda del GoogleAssistant, tu vida diaria será mucho más fácil y cómoda, cuando tienes que encender o apagar tu campana THERMEX – por ejemplo cuando todo el mundo está sentado en la mesa, con hambre y preparados para disfrutar de una buena comida y has olvidado apagar la campana, - Una simple frase es suficiente. “OK Google” o “Hey Google apagar campana” y listo.




Puedes usar cualquier aparato que disponga de GoogleAssistant y controlar tu campana Thermex por voz ó usando tu teléfono como mando.

App fácil de usar en tu Smartphone o tablet.


- Mando de la campana fácil y manejable
- Información sobre la situación de los filtros de la campana
- Configuración de WiFi y activación de control de voz

Puedes descargar la App de Thermex en Google Play y Apple Store de forma gratuita.




Fácil conectividad

Seleccionar tu conexión local de WIFI, introducir su contraseña y ya tendrás conectado tu campana con la App Thermex. A continuación activa GoogleAssistant iniciando sesión con Google, así de fácil es incorporar tu campana Thermex en tu sistema SmartHome.

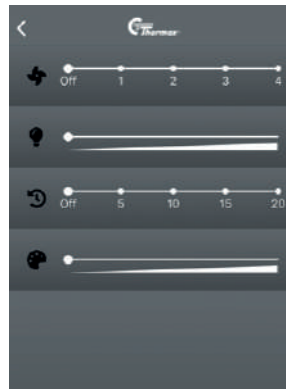

Comandos fáciles de usar

Todos los ajustes de la campana son accesibles de forma fácil e intuitiva.

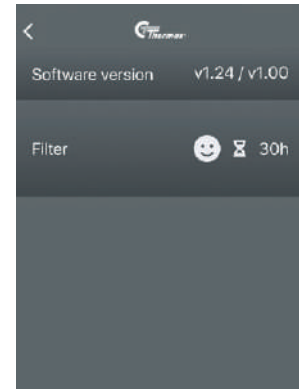

Control de filtro

Puedes controlar cuando el filtro de la campana necesita ser lavado.

Un mando elegante para ser enseñado

El mando a distancia está fabricado en un innovador diseño redondo, en color negro que dispone de un imán trasero, idóneo para una perfecta ubicación, y tenerlo siempre a mano.

- Encender / apagar la campana
- Ajustar el nivel de extracción (Velocidades)
- Ajustar el nivel de iluminación.
- Apagar la campana con la función temporizador
- Cambiar el color de la luz decorativa.


El mando a distancia usa 2 pilas AA.





”OK Google -enciende la campana”

”Hey Google -encienda la luz de la campana”

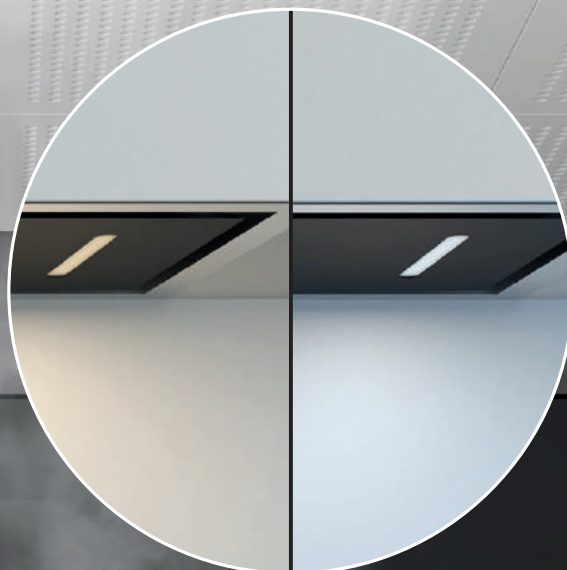

Control por voz mediante GoogleAssistant

- Fácil manejo que nos permite tener las manos libres, para una mayor comodidad.
- Sin manchas de dedos con grasa en la campana o en el mando a distancia.



Luz LED, con control de espectro de blanco (Kelvin)

La iluminación de trabajo de la campana puede ser ajustada, tanto en intensidad como en la escala de color-kelvin - desde el azul frío hasta el amarillo más cálido y agradable. Con lo que podrás coordinar el color de la luz con el resto de iluminación de la estancia.

Luz Decorativa

Los 4 modelos de la serie METZ integrados en techo incorporan una elegante luz decorativa, en la podemos seleccionar el color e intensidad de los colores rojo-azul-verde-amarillo y neutro.






METZ MAXI - CRISTAL



LA VIRTUD DE LA DISCRECIÓN


El modelo METZ MAXI esta integrado en nuestra cocina, de forma discreta y elegante, sobre la zona de cocción. Gracias a su potente motor y la aspiración perimetral, tendremos siempre nuestra cocina libre de humos y olores. Se suministra con el elegante mando a distancia.



VOICELINK

MODELOS

- METZ MAXI
- METZ MAXI II STRIP
- METZ MEDIO
- METZ MEDIO III STRIP
- METZ MINI
- ALSACE EXTRAIBLE
- ALSACE
- MINI BORDEAUX
- MINI PERPIGNAN
- PERPIGNAN
- MINI PRESTON II
- LYON PARED
- LYON ISLA



LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex

ACCESORIO

THERMEX PLASMEX®-FILTER II MONTAJE EN FALSO TECHO


CLASE ENERGÉTICA


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Máxima eficiencia y extremadamente silenciosa
- La instalación en el techo nos proporciona una magnífica visibilidad desde la zona de cocción
- Ajuste intensidad kelvin APP Thermex
- Luz decorativa perimetral en colores
- Cristal blanco/negro
- Eficaz aspiración perimetral
- Se suministra con mando a distancia
- CLEAN AIR
- Altura máxima recomendada desde la encimera 1500 mm
- Posibilidad de control de la cocina mediante Top Link® Módulo - ver página 16
Ver Top Link® animación en YouTube

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Integrado en techo
 MATERIAL: Marco blanco / Cristal blanco
 Marco negro / Cristal negro
 MEDIDA: 1200x600 mm
 VELOCIDADES: 4
 FILTRO: Inoxidable
 LUZ: 4x3 W LED (2200-6400 K)



DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V
MOTOR INTERNO: eco T.1000 ULTRA SILENT
MEJOR CONSUMO

Q.MAX. (Opa): 1010 m³/h
 NIVEL SONORO: 27-45 dB(A)

SALIDA: Ø160 mm
 3 salidas laterales +1 salida vertical, para una mayor libertad de instalación

CLASE ENERGÉTICA: B

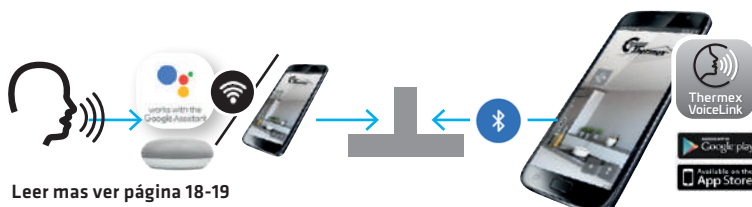
ACCESORIO PODIUM TECHO


Leer mas ver página 18-19

**METZ MAXI - VOICELINK®
MODELOS INTEGRADOS EN TECHO**


Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
1200 mm	Blanco/Blanco	Con motor	423.19.3161.2	1 925
1200 mm	Negro/Negro	Con motor	423.19.3168.2	1 925
1200 mm	Blanco/Blanco	Sin motor	423.19.3161.0	1 575
1200 mm	Negro/Negro	Sin motor	423.19.3168.0	1 575
THERMEX Top Link® Módulo III (Opcional)			536.99.1350.9	200
Funcionamiento automático				
Kit Plasmex® I (con box techo-zócalo)			536.99.1800.9	1 195
THERMEX Plasmex® filter II Plano			535.10.1001.9	1 580
No es necesario salida exterior				

ACCESORIOS (ver página 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional) **	535.19.2000.9	80
Pódium techo blanco altura 155 mm	500.00.3030.0	360
Pódium techo blanco altura 255 mm	500.00.3040.0	390
Pódium techo blanco recirculación 255 mm	500.00.3050.0	390
Marco blanco para montaje con cable	500.19.1001.9	165
Marco negro para montaje con cable	500.19.1002.9	165
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 m)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Si desea motor externo ver página 122 y en adelante
Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante


LEER MAS » Ver página 16 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex





METZ MAXI II STRIP - CRISTAL - DISOCIABLE



EL DISEÑO MAS ACTUAL Y LA PERFECTA INTEGRACIÓN

El modelo METZ MAXI II STRIP, oculto en nuestro techo, con dos barras de iluminación LED, nos proporciona una perfecta luz de trabajo y ambiente. Gracias a su potente motor disociable, y a su eficaz aspiración perimetral, mantendremos nuestra cocina libre de humos y olores. El modelo METZ MAXI II STRIP, se suministra con un elegante mando a distancia.

MOTOR INTERNO:



Motor
movible en
campana/
desván

MOTOR EXTERNO:



TEJADO
Motor
TTP



BUHARDILLA
Motor TX




PARED
Motor TX



BUHARDILLA
Motor CKB

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex

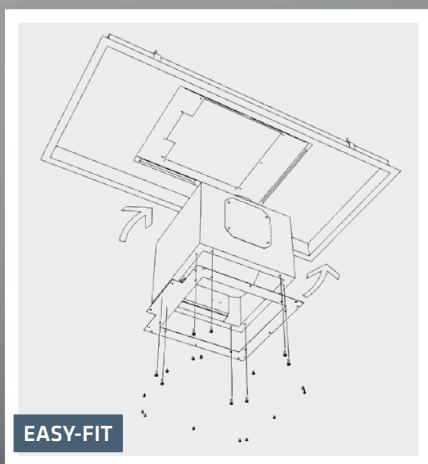

EASY-FIT



CLASE ENERGÉTICA



MANDO DISTANCIA



LUZ LED



INTENSIDAD LUZ



PERIMETRAL



CLEAN AIR



TEMPORIZADOR



INOX



min 300 mm

FALSO TECHO CON MOTOR



min 160 mm

FALSO TECHO SIN MOTOR CON TUBO PLANO



max 1500 mm

ALTURA ENCIMERA

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Máxima eficiencia y extremadamente silenciosa
- Motor de fácil montaje, puede ser montado por una sola persona
- Motor disociable; podemos poner el motor en el interior de la campana o bien en el falso techo
- Se suministra con cable (8 m)
- Ajuste intensidad kelvin APP Thermex
- Luz decorativa perimetral en colores
- Cristal blanco
- Eficaz Aspiración perimetral
- Luz LED bajo consumo
- Mando a distancia incluido en precio
- Altura máxima recomendada desde la encimera 1500 mm
- Posibilidad de control de la cocina mediante Top Link® Módulo - ver página 16
Ver Top Link® animación en YouTube

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Integrado falso techo
 MATERIAL: Marco blanco / Cristal blanco
 MEDIDA: 1200x600 mm
 VELOCIDADES: 4
 FILTRO: Inoxidable
 LUZ: 2x7 W LED (2700-6400 K)


DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V
MOTOR INTERNO: eco T:1200 ULTRA SILENT MENOR CONSUMO

Q. MAX. (0pa): 1023 m³/h
 NIVEL SONORO: 30-48 dB(A)
 SALIDA: Ø150 mm - lateral y vertical
 CLASE ENERGÉTICA: A+


ACCESORIO


THERMEX PLASMEX®-FILTER II MONTAJE EN FALSO TECHO



Leer mas ver página 18-19

**METZ MAXI II STRIP - VOICELINK®
MODELOS INTEGRADOS EN TECHO**


Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
1200 mm	Blanco/Blanco	Con Motor	423.19.3261.2	1 925
1200 mm	Blanco/Blanco	Sin Motor	423.19.3261.0	1 600
THERMEX Top Link® Módulo III (Opcional)			536.99.1350.9	200
Funcionamiento automático				
Kit Plasmex® I (con box techo-zócalo)			536.99.1800.9	1 195
THERMEX Plasmex® filter II Plano			535.10.1001.9	1 580
No es necesario salida exterior				

ACCESORIOS (ver página 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional) **	535.19.2000.9	80
Pódium techo blanco altura 155 mm	500.00.3030.0	360
Pódium techo blanco altura 255 mm	500.00.3040.0	390
Marco blanco para montaje con cable	500.19.1001.9	165
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 m)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8206.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Si desea motor externo ver página 122 y en adelante
 Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante


 Top Link®
módulo III


Recirculación

LEER MAS » Ver página 16 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



• Ver Top Link®
animación en
 • Video instalación



METZ MEDIO - CRISTAL



DISEÑO HASTA EL MAS MÍNIMO DETALLE

La campana queda oculta en el techo de la cocina o dentro del mueble alto. Gracias a su potente motor y su eficaz aspiración perimetral el modelo METZ MEDIO, proporciona la mejor extracción. Incorpora mando a distancia.

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

MOTOR EXTERNO:



TEJADO Motor TTP



BUHARDILLA Motor TX




PARED Motor TX




BUHARDILLA Motor CKB

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex

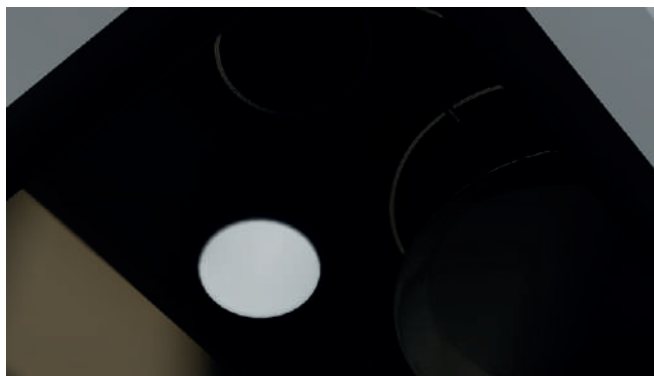

LUZ DECORATIVA EN COLORES

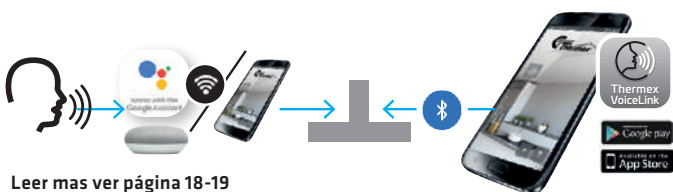

Leer mas ver página 18-19



CLASE ENERGÉTICA



MANDO DISTANCIA



LUZ LED



INTENSIDAD LUZ



PERIMETRAL



CLEAN AIR



TEMPORIZADOR



INOX



FALSO TECHO CON MOTOR



FALSO TECHO SIN MOTOR CON TUBO PLANO



ALTURA ENCIMERA

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Puede ser integrado en el techo, en el mueble alto
- Cristal blanco/negro
- Eficaz aspiración perimetral
- Filtro inox
- Se sirve mando a distancia
- Luz de bajo consumo LED
- Ajuste intensidad kelvin APP Thermex
- Luz decorativa perimetral en colores
- Altura máxima recomendada desde la encimera 1500 mm
- Posibilidad de control de la cocina mediante Top Link® Módulo - ver página 16
Ver Top Link® animación en YouTube

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Integrado en techo
 MATERIAL: Marco blanco / Cristal blanco
 Marco negro / Cristal negro
 MEDIDA: 900x500 mm
 VELOCIDADES: 4
 FILTRO: Inoxidable
 LUZ: 4x3 W LED (2200-6400 K)


DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V
MOTOR INTERNO: eco T.1000 ULTRA SILENT
MEJOR CONSUMO
 Q.MAX. (Opa): 1010 m³/h
 NIVEL SONORO: 27-46 dB(A)
 SALIDA: Ø160 mm
 3 salidas laterales + 1 salida vertical, para una mayor libertad de instalación
 CLASE ENERGÉTICA: B


ACCESORIO


THERMEX PLASMEX®-FILTER II MONTAJE EN FALSO TECHO

**METZ MEDIO - VOICELINK®
MODELO INTEGRADO**


Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
900 mm	Blanco/Blanco	Con motor	423.19.3151.2	1 750
900 mm	Negro/Negro	Con motor	423.19.3158.2	1 750
900 mm	Blanco/Blanco	Sin motor	423.19.3151.0	1 545
900 mm	Negro/Negro	Sin motor	423.19.3158.0	1 545
THERMEX Top Link® Módulo III (Opcional) Funcionamiento automático			536.99.1350.9	200
Kit Plasmex® I (con box techo-zócalo)			536.99.1800.9	1 195
THERMEX Plasmex® filter II Plano No es necesario salida exterior			535.10.1001.9	1 580

ACCESORIOS (ver página 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional) **	535.19.3000.9	50
Podium techo blanco altura 255 mm	500.30.3020.0	360
Podium techo blanco recirculación altura 255 mm	500.00.3070.0	530
Marco blanco para montaje con cable	500.19.2001.9	140
Marco negro para montaje con cable	500.19.2002.9	140
Anclaje mueble alto	500.30.3010.2	150
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 m)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45


Si desea motor externo ver página 122 y en adelante
 Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



LEER MAS » Ver página 16 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



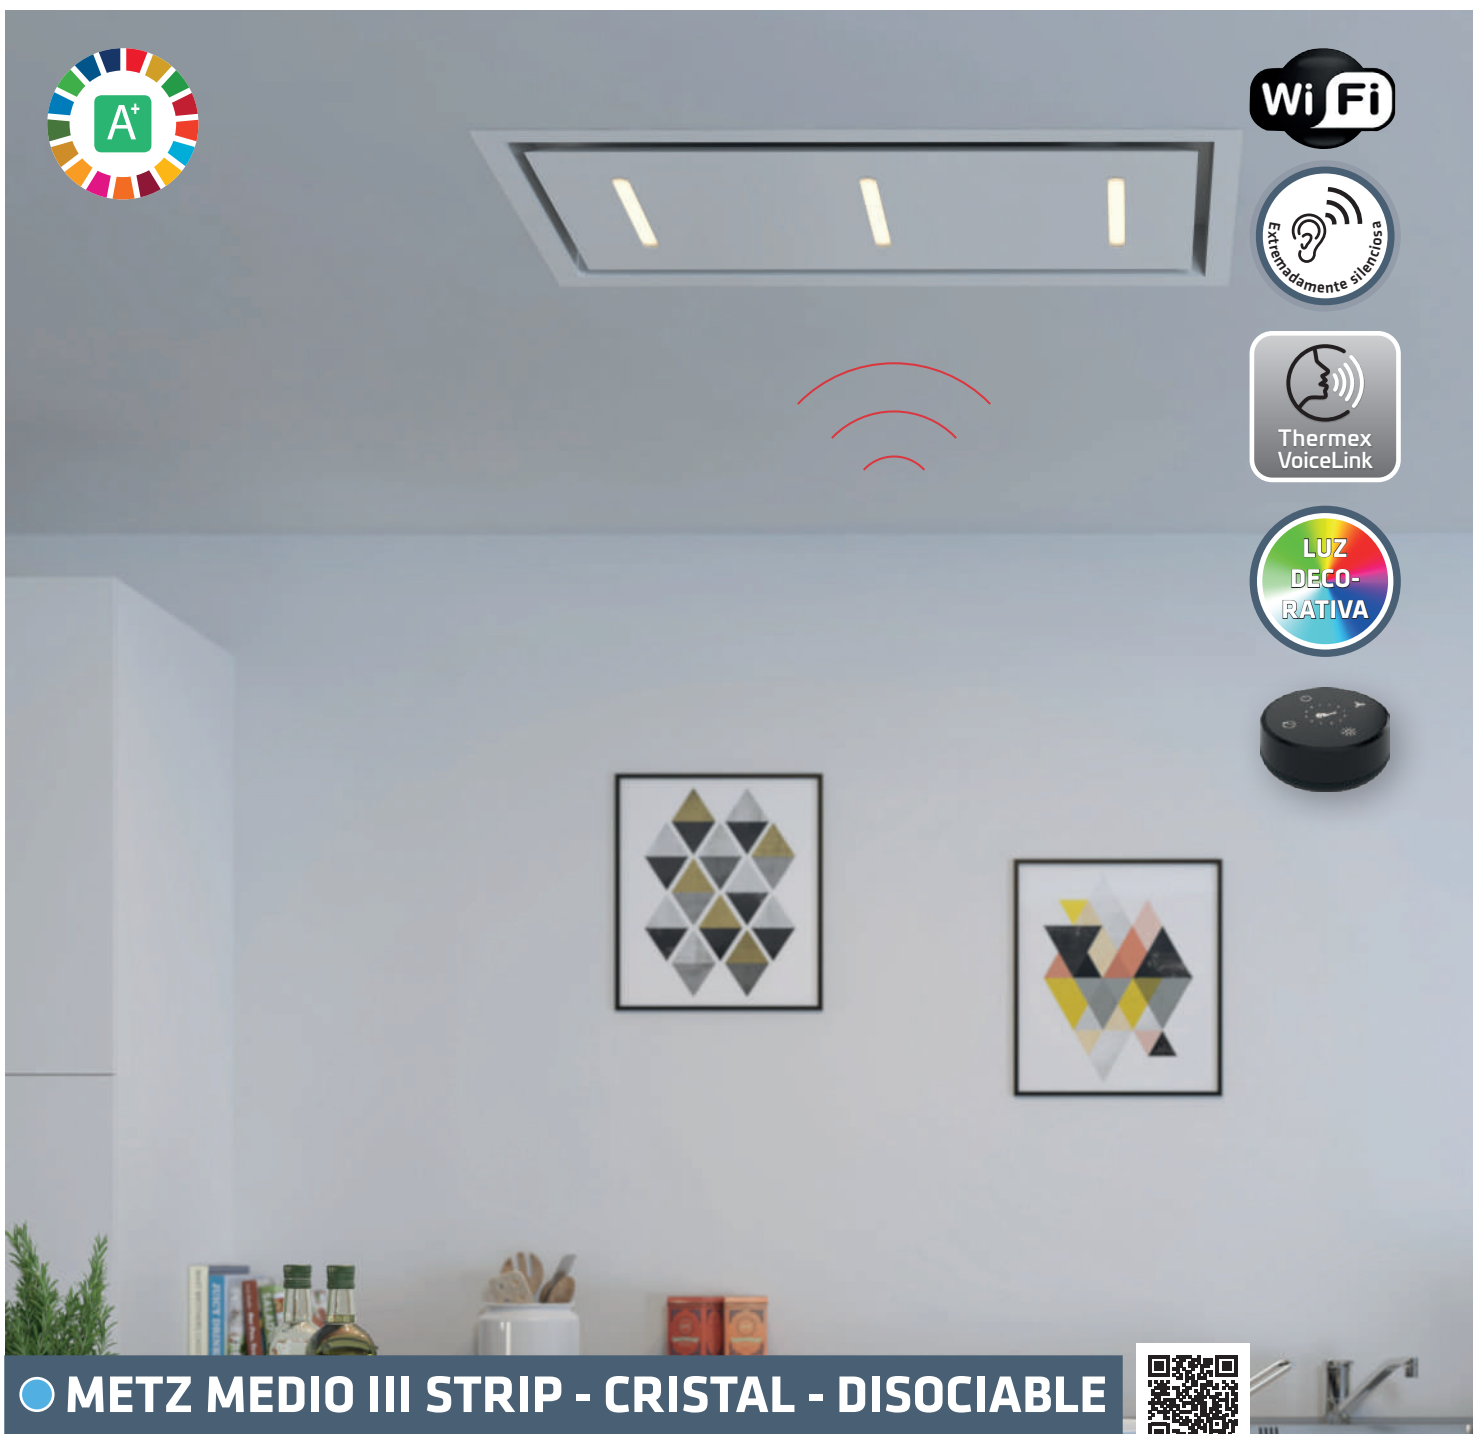

METZ MEDIO III STRIP - CRISTAL - DISOCIABLE



INTEGRACION PERFECTA EN CUALQUIER AMBIENTE

Ocultamos la campana en el techo o en nuestros muebles altos. Las tres barras de luz, nos proporcionan una muy buena iluminación. Gracias a su potente motor movable y la eficaz aspiración perimetral, el modelo METZ MEDIO III STRIP, es un modelo idóneo para integrar en nuestra cocina. El modelo METZ MEDIDO III STRIP, se sirve con mando a distancia

MOTOR INTERNO:



Motor movible en campana/desván

MOTOR EXTERNO:



TEJADO
Motor TTP



BUHARDILLA
Motor TX



PARED
Motor TX




BUHARDILLA
Motor CKB

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



LUZ DECORATIVA EN COLORES

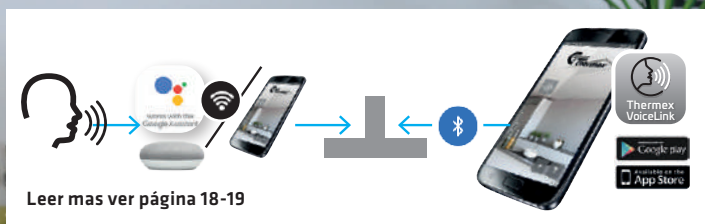

Leer mas ver página 18-19



CLASE ENERGÉTICA


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Máxima eficiencia y extremadamente silenciosa
- Motor dissociable; podemos poner el motor en el interior de la campana o bien en el falso techo
- Se suministra con cable (8 m)
- Ajuste intensidad kelvin APP Thermex
- Luz decorativa perimetral en colores
- Puede ser integrado en el techo ó mueble alto
- Cristal blanco
- Eficaz Aspiración perimetral
- Luz LED bajo consumo
- Mando a distancia incluido en precio
- Altura máxima recomendada desde la encimera 1500 mm
- Posibilidad de control de la cocina mediante Top Link® Módulo - ver página 16 Ver Top Link® animación en YouTube

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Integrado en techo

MATERIAL: Cristal Blanco

MEDIDA: 900x500 mm

VELOCIDADES: 4

FILTRO: Inoxidable

LUZ: 3x3,5 W LED (2700-6400 K)


DATOS TÉCNICOS

CORRIENTE: 230 V

MOTOR INTERNO: ECO 3 T.1200 ULTRA SILENT MENOR CONSUMO

Q.MAX. (0pa): 1023 m³/h

NIVEL SONORO: 30-48 dB(A)

SALIDA: Ø150 mm

CLASE ENERGÉTICA: A+


ACCESORIO


THERMEX PLASMEX®-FILTER II MONTAJE EN FALSO TECHO

**METZ MEDIO III STRIP - VOICELINK®
MODELO INTEGRADO**


Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
900 mm	Blanco/Blanco	Con Motor	423.19.3251.2	1 695
900 mm	Blanco/Blanco	Sin Motor	423.19.3251.0	1 525
THERMEX Top Link® Módulo III (Opcional)			536.99.1350.9	200
Funcionamiento automático				
Kit Plasmex® I (con box techo-zócalo)			536.99.1800.9	1 195
THERMEX Plasmex® filter II Plano			535.10.1001.9	1 580
No es necesario salida exterior				

ACCESORIOS (ver página 128)

Descripción	Artículo	P.V €
Filtro carbón (Opcional) **	535.19.3000.9	50
Podium techo blanco altura 255 mm	500.30.3020.0	360
Podium techo blanco, altura 155 mm	500.00.3060.0	390
Podium techo blanco, recirculación	500.00.3070.0	530
Marco blanco para montaje con cable	500.19.2001.9	140
Anclaje mueble alto	500.30.3010.2	150
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 m)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

**Si desea motor externo ver página 122 y en adelante
Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante**


 Top Link®
módulo


Recirculación


LEER MAS » Ver página 16 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex


 • Ver Top Link®
animación en
• Video instalación



METZ MINI - CRISTAL -DISOCIABLE



PERFECTA INTEGRACIÓN EN MUEBLE ALTO

Grupo de encastra en cristal blanco ó negro, perfecto integrar en mueble alto o estructura decorativa, con un look elegante y una eficaz extracción perimetral.

Incorporada en nuevo motor **eco T.1000 ULTRA SILENT**, que nos proporciona la mejor extracción con el mínimo, además de ser un motor dissociable para una mayor libertad de instalación.

MOTOR INTERNO:



Motor movible en campana/desván

MOTOR EXTERNO:



TEJADO Motor TTP



BUHARDILLA Motor TX



PARED Motor TX



BUHARDILLA Motor CKB

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



CLASE ENERGETICA

MANDO
DISTANCIA

LUZ LED

INTENSIDAD
LUZ

PERIMETRAL



CLEAN AIR



TEMPORIZADOR



INOX



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Máxima eficiencia y extremadamente silenciosa
- Motor disociable para una mayor libertad de instalación
- Motor incorporado / exterior
- Aspiración perimetral
- Filtro inox
- Ajuste intensidad kelvin APP Thermex
- Luz bajo consumo LED
- Mando a distancia diseño
- CLEAN AIR
- Posibilidad de control de la cocina mediante Top Link® Módulo - ver página 16
- Ver Top Link® animación en YouTube

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Incorporado en mueble alto o estructura decorativa

MATERIAL: Marco blanco con cristal blanco
Marco negro con cristal negro

MEDIDAS: 550x285 mm
750x285 mm

VELOCIDADES: 4

FILTRO: Inoxidable

LUZ: 2x3 W LED (2200-6400 K)

**DATOS TÉCNICOS**

ENERGIA: 230 V


**MOTOR INTERNO: eco T.1000 ULTRA SILENT
MENOR CONSUMO**

Q.MAX. (Opa): 790 m³/h

NIVEL SONORO: 31-47 dB(A)

SALIDA: Ø150 mm

CLASE ENERGÉTICA: A+

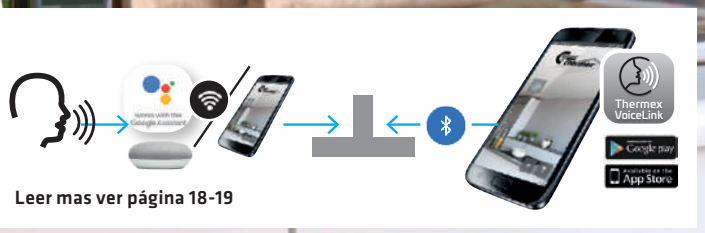

Leer mas ver página 18-19

**METZ MINI - VOICELINK®
MODELO INTEGRADO**

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
550x285 mm	Blanco/blanco	Con motor	423.19.5601.2	1 165
550x285 mm	Negro/negro	Con motor	423.19.5608.2	1 165
750x285 mm	Blanco/blanco	Con motor	423.19.5801.2	1 225
750x285 mm	Negro/negro	Con motor	423.19.5808.2	1 225
550x285 mm	Blanco/blanco	Sin motor	423.19.5601.0	985
550x285 mm	Negro/negro	Sin motor	423.19.5608.0	985
750x285 mm	Blanco/blanco	Sin motor	423.19.5801.0	1 050
750x285 mm	Negro/negro	Sin motor	423.19.5808.0	1 050
THERMEX Top Link® Módulo III (Opcional) Funcionamiento automático			536.99.1350.9	200
THERMEX Plasmex® filter I Ø210 mm No es necesario salida exterior			535.10.1000.9	685

ACCESORIOS (ver página 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional) *	535.19.3300.9	35
Tubo flexible o Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex o Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Si desea motor externo ver página 122 y en adelante

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



Top Link®
módulo




Recirculación

LEER MAS » Ver página 16 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



•Ver Top Link®
animación en



FILTROS INOX

ALSACE EXTRAIBLE



EXTRAIBLE CON DISEÑO

Modelo ALSACE EXTRAÍBLE, en color negro o blanco, con frontal en cristal y touch control. Fantástico para integrar en cocinas de alta gama.

Con un potente motor **ECO 3 T.1000 ULTRA SILENT**, dispondremos de la mejor extracción sin ruidos.

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

MOTOR EXTERNO:



TEJADO Motor TTP



BUHARDILLA Motor TX



PARED Motor TX



BUHARDILLA Motor CKB

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



CLASE ENERGETICA



LUZ LED



INTENSIDAD LUZ



CLEAN AIR



TEMPORIZADOR



INOX



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Campana extraíble
- Para montaje en mueble alto
- Doble filtro metálico
- Ajuste intensidad kelvin APP Thermex
- Luz de bajo consumo LED

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Integrado en mueble alto
 MATERIAL: Blanco con frontal de cristal blanco
 Negro con frontal de cristal negro
 MEDIDA: Anchura 600 mm
 VELOCIDADES: 4
 FILTRO: Inoxidable
 LUZ: 2x3 W (2200-6400 K)




DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V

MOTOR INTERNO: ECO 3 T.1000 ULTRA SILENT
MENOR CONSUMO

Q.MAX. (Opa): 795 m³/h
 NIVEL SONORO: 26-44 dB(A)
 SALIDA: 150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: A

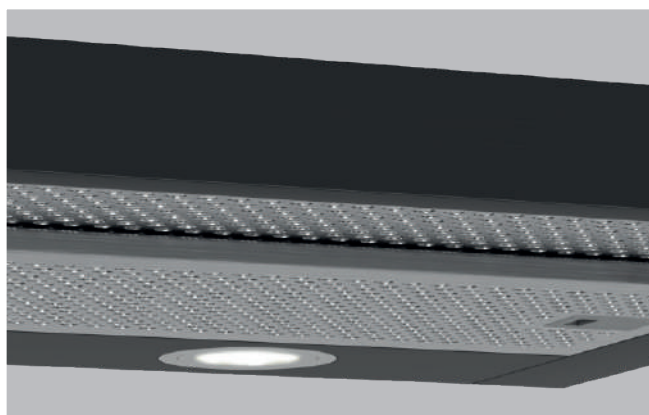

ALSACE EXTRAIBLE - VOICELINK® MODELO INTEGRADO

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
600 mm	Blanco/Blanco	Con motor	520.19.2161.2	760
600 mm	Negro/Negro	Con motor	520.19.2168.2	760
600 mm	Blanco/Blanco	Sin motor	520.19.2161.0	585
600 mm	Negro/Negro	Sin motor	520.19.2168.0	585

THERMEX Plasmex® filter I Ø210 mm 535.10.1000.9 685
 No es necesario salida exterior

ACCESORIOS (ver página 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional)	535.19.3760.9	45
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Si desea motor externo ver página 122 y en adelante
 Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



Recirculación

LEER MAS » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



ALSACE



SOBRIO Y ELEGANTE

Campana integrada, bajo mueble, el diseño de siempre, pero con la tecnología más actual.

Equipada con el nuevo motor **ECM 3 T.1000 ULTRA SILENT**, nos asegura la mejor extracción con el mínimo de ruido.

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

MOTOR EXTERNO:



TEJADO
Motor TTP



BUHARDILLA
Motor TX



PARED
Motor TX



BUHARDILLA
Motor CKB

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



CLASE ENERGÉTICA



LUZ LED



INTENSIDAD LUZ



CLEAN AIR



TEMPORIZADOR



INOX



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Motor potente y silencioso
- Filtros inoxidable
- Panel de control de touch control
- Luz de bajo consumo LED
- CLEAN AIR

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


MODELO: Integrado en mueble alto
 MATERIAL: Inox con frontal negro
 Blanco con frontal blanco
 MEDIDA: Anchura 600 y 800 mm
 VELOCIDADES: 4
 FILTRO: Inoxidable
 LUZ: 2x3 W (2200-6400 K)


DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V

**MOTOR INTERNO: eco T.1000 ULTRA SILENT
MENOR CONSUMO**

Q.MAX. (0pa): 790 m³/h
 NIVEL SONORO: 26-43 dB(A)
 SALIDA: 150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: A

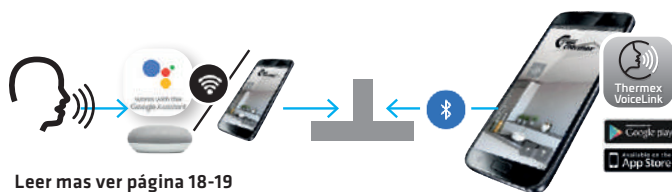

Leer mas ver página 18-19

**ALSACE - VOICELINK®
MODELO INTEGRADO**

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
600 mm	Negro/inox	Con motor	520.19.2008.2	775
800 mm	Negro/Inox	Con motor	520.19.2088.2	855
600 mm	Negro/Inox	Sin motor	520.19.2008.0	650
800 mm	Negro/Inox	Sin motor	520.19.2088.0	735
THERMEX Top Link® Módulo III (Opcional) Funcionamiento automático			536.99.1350.9	200
THERMEX Plasmex® filter I - Ø210 mm			535.10.1000.9	685
No es necesario salida exterior				

ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón 600 mm (Opcional) **	535.19.3000.9	50
Filtro carbón 800 mm (Opcional) ***	535.19.3080.9	50
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45


Si desea motor externo ver página 122 y en adelante
Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante


 Top Link®
módulo III


Recirculación

LEER MAS » Ver página 16 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



DOBLE ASPIRACIÓN SUPERIOR E INFERIOR

MINI BORDEAUX



UN DISEÑO MODERNO Y FUNCIONAL

El modelo MINI BORDEAUX, con un diseño moderno en vertical, atrae todas las miradas. Su tamaño mas reducido nos permite integrarlo en cualquier ambiente. Modelo ideal para ir entre muebles o bien sola.

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

MOTOR EXTERNO:



TEJADO
Motor TTP



BUHARDILLA
Motor TX



PARED
Motor TX




BUHARDILLA
Motor CKB



Salida Vertical / Pared

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex

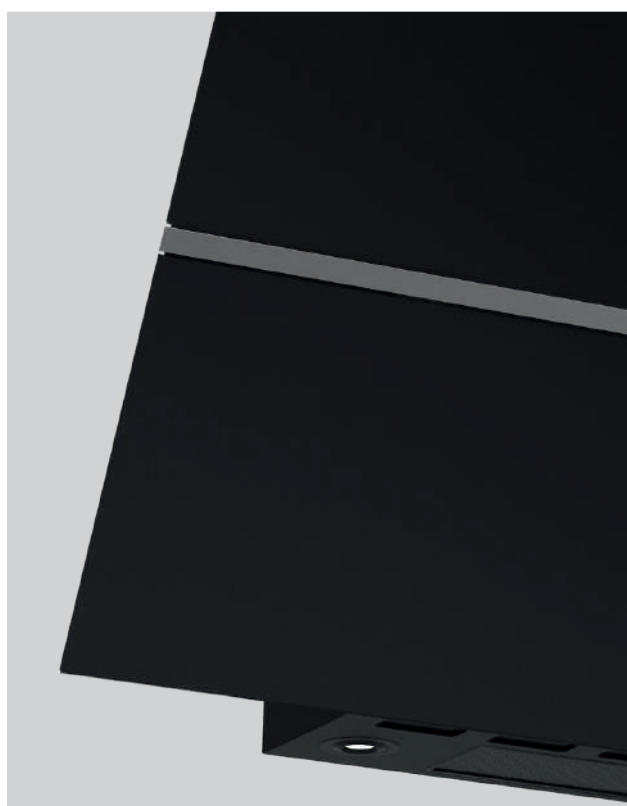

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Diseño ergonómico
- Aspiración perimetral frontal e inferior
- Aspiración auxiliar anti-condensación
- Luz LED bajo consumo
- Ajuste intensidad kelvin APP Thermex
- Opción de evacuación trasera sin necesidad de chimenea
- Posibilidad de apertura de la zona de aspiración, para máximo rendimiento
- Posibilidad de control de la cocina mediante Top Link® Módulo - ver página 16
Ver Top Link® animación en YouTube


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Para montaje en pared
 MATERIAL: Negro / Cristal Negro
 MEDIDA: Anchura 800 mm
 VELOCIDADES: 3 + BOOST
 FILTRO: Aluminio
 LUZ: 2x1,5 W LED (3000-6500 K)



DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V
MOTOR INTERNO: ECO T.1100 ULTRA SILENT MENOR CONSUMO
 Q.MAX. (0pa): 940 m³/h
 NIVEL SONORO: 38-47 dB(A)
 SALIDA: Ø150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: A+++

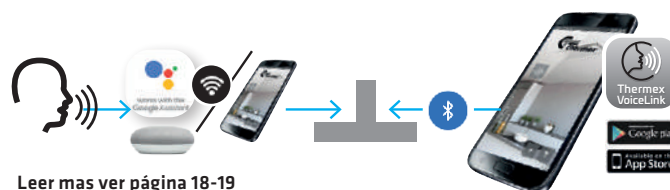

Leer mas ver página 18-19

MINI BORDEAUX - VOICELINK® MODELOS DE PARED



Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V €
800 mm	Negro	Con motor	540.23.1588.2	1 075
800 mm	Negro	Sin motor	540.23.1588.0	985

* Chimenea Negra incluida en P.V

THERMEX Top Link® Módulo III (Opcional) Funcionamiento automático	536.99.1350.9	200
THERMEX Plasmex® filter I - Ø210 mm No es necesario salida exterior	535.10.1000.9	685

ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional)**	535.23.0555.9	50
Chimenea extra-larga Negro 2x1000mm	537.23.1142.9	240
Ampliación tubo Negro 1x1000 mm	537.23.1143.9	155
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Si desea motor externo ver página 122 y en adelante
 Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



Top Link®
módulo III



Recirculación

LEER MAS » Ver página 16 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex

YouTube • Ver Top Link® animación en



MINI PERPIGNAN



BELLEZA Y EFICACIA

El modelo MINI PERPIGNAN, supone una combinación perfecta entre diseño y eficacia, gracias a su doble zona de aspiración frontal y trasera y su potente motor. Con luz de bajo consumo LED y mando Touch Control.



DOBLE ASPIRACIÓN SUPERIOR E INFERIOR

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

MOTOR EXTERNO:



TEJADO Motor TTP



BUHARDILLA Motor TX



PARED Motor TX



BUHARDILLA Motor CKB



Salida Vertical / Pared

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



CLASE ENERGÉTICA



MANDO DISTANCIA



LUZ LED



ASPIRACIÓN FRONTAL



ASPIRACIÓN INFERIOR



CLEAN AIR



TEMPORIZADOR



ALU



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Diseño Ergonómico
- Eficaz extracción frontal y trasera
- Ajuste intensidad kelvin APP Thermex
- Luz bajo consumo LED
- Portón en cristal el cual podemos abrir en caso de necesitar mayor extracción
- Opción de evacuación trasera sin necesidad de chimenea
- Posibilidad de control de la cocina mediante Top Link® Módulo - ver página 16
Ver Top Link® animación en YouTube

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Montaje de pared
 MATERIAL: Negro y cristal blanco
 Blanco y cristal negro
 MEDIDA: Anchura 600 y 800 mm
 VELOCIDADES: 3 + BOOST
 FILTRO: Aluminio
 LUZ: 2x1,5 W LED (3000-6500 K)


DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V
MOTOR INTERNO: ECO 3 T.1100 ULTRA SILENT
MEJOR CONSUMO
 Q.MAX. (0pa): 940 m³/h
 NIVEL SONORO: 35-47 dB(A)
 SALIDA: Ø150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: A+++

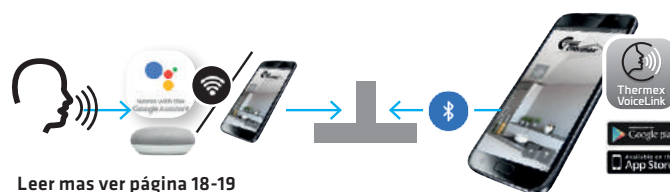

Leer mas ver página 18-19

**MINI PERPIGNAN - VOICELINK®
MODELOS DE PARED**

ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
600 mm	Negro	Con motor	540.23.1468.2	945
800 mm	Blanco	Con motor	540.23.1481.2	1 115
800 mm	Negro	Con motor	540.23.1488.2	1 115
600 mm	Negro	Sin motor	540.23.1468.0	850
800 mm	Blanco	Sin motor	540.23.1481.0	1 025
800 mm	Negro	Sin motor	540.23.1488.0	1 025
* Chimenea Blanca/Negra incluida en P.V				
THERMEX Top Link® Módulo III (Opcional)			536.99.1350.9	200
Funcionamiento automático				
THERMEX Plasmex® filter I - Ø210 mm			535.10.1000.9	685
No es necesario salida exterior				

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional) **	535.23.0555.9	50
Chimenea extra-larga Blanco 2x1000 mm	537.23.1141.9	240
Chimenea extra-larga Negro 2x1000 mm	537.23.1142.9	240
Ampliación tubo Blanco 1x1000 mm	537.23.1140.9	155
Ampliación tubo Negro 1x1000 mm	537.23.1143.9	155
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Si desea motor externo ver página 122 y en adelante
 Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante


 Top Link®
módulo


Recirculación

LEER MAS » Ver página 16 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex


 *Ver Top Link®
animación en



PERPIGNAN



ACERCATE CON TODA LA TRANQUILIDAD

El modelo PERPIGNAN es una campana de diseño vertical. El particular diseño en vertical, nos permite estar muy cerca de la zona de cocción y tener la mejor visibilidad.



DOBLE ASPIRACIÓN
SUPERIOR
E INFERIOR

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

MOTOR EXTERNO:



TEJADO
Motor TTP



BUHARDILLA
Motor TX



PARED
Motor TX



BUHARDILLA
Motor CKB



Salida Vertical / Pared

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



CLASE ENERGÉTICA



MANDO DISTANCIA



LUZ LED



INTENSIDAD LUZ



ASPIRACIÓN FRONTAL



CLEAN AIR



TEMPORIZADOR



ALU



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Diseñada para uso ergonómico
- Eficaz aspiración frontal
- Ajuste intensidad kelvin APP Thermex
- Luz bajo consumo LED
- Portón en cristal el cual podemos abrir en caso de necesitar una mayor extracción
- Opción de evacuación trasera sin necesidad de chimenea
- Posibilidad de control de la cocina mediante Top Link® Módulo - ver página 16
Ver Top Link® animación en YouTube


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Montaje de pared
 MATERIAL: Negro / Cristal Negro
 MEDIDA: 600 y 900 mm
 VELOCIDADES: 3 + BOOST
 FILTRO: Aluminio
 LUZ: 2x1,5 W LED (3000-6500 K)


DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V
MOTOR INTERNO: ECO 3 T.1100 ULTRA SILENT
MENOR CONSUMO

Q.MAX. (Opa): 940 m³/h
 NIVEL SONORO: 35-50 dB(A)
 SALIDA: Ø150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: A ++

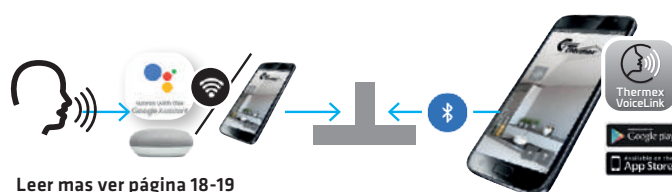

Leer mas ver página 18-19

**PERPIGNAN - VOICELINK®
MODELOS DE PARED**


Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
600 mm	Negro	Con motor	540.23.1168.2	1 035
900 mm	Negro	Con motor	540.23.1798.2	1 135
600 mm	Negro	Sin motor	540.23.1168.0	975
900 mm	Negro	Sin motor	540.23.1798.0	1 050
* Chimenea Negra incluida en P.V				
THERMEX Top Link® Módulo III (Opcional)			536.99.1350.9	200
Funcionamiento automático				
THERMEX Plasmex® filter I - Ø210 mm			535.10.1000.9	685
No es necesario salida exterior				

ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional) *	535.23.0545.9	50
Chimenea extra-larga Negro 2x1000 mm	537.23.1142.9	240
Ampliación tubo Negro 1x1000 mm	537.23.1143.9	155
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Si desea motor externo ver página 122 y en adelante
 Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante


 Top Link®
módulo


Recirculación

LEER MAS » Ver página 16 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex

•Ver Top Link® animación en



MINI PRESTON II



ELEGANTE Y COMPACTO DISEÑO

Un modelo compacto, de medidas mas reducidas, que incorpora un potente motor. **eco 2 T.1150 de Menor Consumo**, luces de bajo consumo LED y mando TOUCH CONTROL, integrado en el cristal.

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

MOTOR EXTERNO:



TEJADO
Motor TTP



BUHARDILLA
Motor TX



PARED
Motor TX



BUHARDILLA
Motor CKB



Salida Vertical / Pared

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



DOBLE ASPIRACIÓN
SUPERIOR
E INFERIOR



CLASE ENERGÉTICA



MANDO A DISTANCIA



LUZ LED



ASPIRACIÓN FRONTAL



ASPIRACIÓN INFERIOR



CLEAN AIR



TEMPORIZADOR



ALU



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Diseño Ergonómico
- Eficaz extracción frontal y trasera
- Ajuste intensidad kelvin APP Thermex
- Luz de bajo consumo LED
- Pórtón en cristal el cual podemos abrir en caso de necesitar mayor extracción
- Opción de evacuación trasera sin necesidad de chimenea
- Posibilidad de control de la cocina mediante Top Link® Módulo - ver página 16
Ver Top Link® animación en YouTube

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Montaje de Pared

MATERIAL: Acero inox y cristal negro

MEDIDA: Anchura 600 y 800 mm

VELOCIDADES: 3 + Boost

FILTRO: Aluminio

LUZ: 2x1,5 W LED (3000-6500 K)



DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V


**MOTOR INTERNO: eco T.1100 ULTRA SILENT
MENOR CONSUMO**

 Q.MAX. (Opa): 975 m³/h

NIVEL SONORO: 36-48 dB(A)

SALIDA: Ø 150 mm

CLASE ENERGÉTICA: A+++

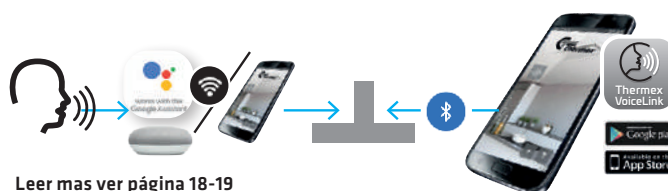

Leer mas ver página 18-19

MINI PRESTON II - VOICELINK® MODELOS DE PARED



Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
600 mm	Negro	Con motor	540.23.1668.2	895
800 mm	Negro	Con motor	540.23.1688.2	1 010

600 mm	Negro	Sin motor	540.23.1668.0	775
800 mm	Negro	Sin motor	540.23.1688.0	895

* Chimenea Inox incluida en P.V

Thermex Top Link® Módulo III (Opcional)	536.99.1350.9	200
Funcionamiento automático		

THERMEX Plasmex® filter I - Ø210 mm	535.10.1000.9	685
No es necesario salida exterior		

ACCESORIOS (ver página 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional)	535.23.0555.9	50
Chimenea extra-larga Inox 2x1000 mm	537.23.1119.9	225
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante


 Top Link®
módulo III


Recirculación

LEER MAS » Ver página 16 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex


 •Ver Top Link®
animación en



● LYON PARED



DISEÑO CLÁSICO

El modelo LYON es una campana de diseño clásico con líneas limpias, estrictas y esquinas redondeadas. La gran superficie de filtros nos asegura una eficacia y homogeneidad de extracción. La profundidad de tan solo 40 mm nos proporciona espacio alrededor de la zona de cocción y una mejor visibilidad. Luz de bajo consumo LED.

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

MOTOR EKSTERN:



TEJADO
Motor TTP



BUHARDILLA
Motor TX



PARED
Motor TX



BUHARDILLA
Motor CKB

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



CLASE ENERGÉTICA



MANDO DISTANCIA



LUZ LED



CLEAN AIR



TEMPORIZADOR



INOX



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Diseño plano clásico
- Cuerpo fabricado en una sola pieza soldado
- Profundidad de solo 400 mm., que nos proporciona espacio y una mejor visibilidad
- Su gran superficie de filtro nos asegura una óptima extracción
- Ajuste intensidad kelvin APP Thermex
- Luz bajo consumo LED
- Posibilidad de control de la cocina mediante Top Link® Módulo - ver página 16
Ver Top Link® animación en YouTube

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO



MODELO: Para montaje de pared
 MATERIAL: Acero inox y cristal negro
 MEDIDA: Anchura 900 mm
 VELOCIDADES: 3 + BOOST
 FILTRO: Inoxidable
 LUZ: 2x1,5 W LED (3000-6500 K)


DATOS TÉCNICOS

ENERGÍA: 230V

MOTOR INTERNO: eco 3 T.1100 ULTRA SILENT MENOR CONSUMO

Q.MAX. (0pa): 950 m³/h
 NIVEL SONORO: 35-49 dB(A)
 SALIDA: Ø150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: A++

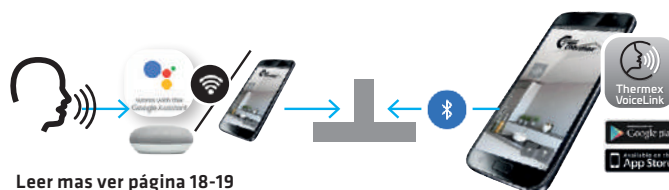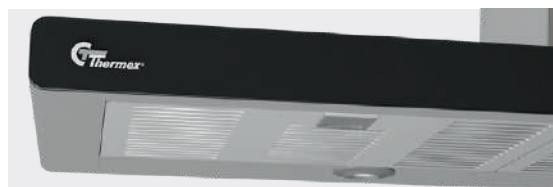

Leer mas ver página 18-19

**LYON - VOICELINK®
MODELOS DE PARED**


Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
900 mm	Inox/Negro	Con motor	527.23.1098.2	1 150
900 mm	Inox/Negro	Sin motor	527.23.1098.0	1 025
THERMEX Top Link® Módulo III (Opcional)			536.99.1350.9	200
Funcionamiento automático				
THERMEX Plasmex® filter I - Ø210 mm			535.10.1000.9	685
No es necesario salida exterior				

ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional) ***	535.23.0555.9	50
Chimenea extra-larga inox 2x980 mm	537.42.5808.9	235
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160 mm	830.51.2162.9	45

Si desea motor externo ver página 122 y en adelante
 Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante


 Top Link®
módulo III


Recirculación


 Posibilidad de
ajuste de la
chimenea

 *Ver Top Link®
animación en

LEER MAS » Ver página 16 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



LYON - VOICELINK®
MODELOS DE ISLA



Anchura	Color	Motor	Artículo	PV. €
900 mm	Negro/Inox	Con motor	528.23.1298.2	1 375
900 mm	Negro/Inox	Sin motor	528.23.1298.0	1 250


THERMEX Top Link® Módulo III (Opcional)	536.99.1350.9	200
Funcionamiento automático		

THERMEX Plasmex® filter I Ø210 mm	535.10.1000.9	685
No es necesario salida exterior		

ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Descripción	Artículo	PV. €
Filtro carbón (Opcional)***	535.23.0570.9	60
Chimenea extra-larga inox 1x1950 mm	537.42.5908.9	785
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Si desea motor externo ver página 122 y en adelante
Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante

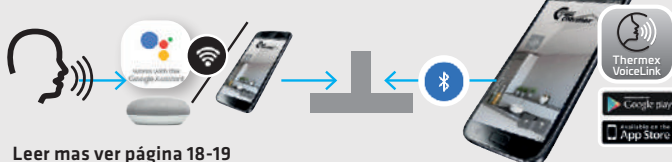

Leer mas ver página 18-19



CLASE ENERGETICA



MANDO DISTANCIA



LUZ LED



CLEAN AIR



TEMPORIZADOR



INOX



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Diseño plano líneas limpias y esquinas redondeadas
- Cuerpo Fabricado en una sola pieza soldado
- Solo 520 mm de profundidad que permite mayor comodidad y un menor impacto visual.
- Amplia superficie filtrante que asegura una capacidad de extracción optima
- Ajuste intensidad kelvin APP Thermex
- Luz bajo consumo LED
- Posibilidad de control de la cocina mediante Top Link® Módulo - ver página 16
Ver Top Link® animación en YouTube

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Isla
MATERIAL: Acero inoxidable y cristal negro
Blanco y cristal blanco
MEDIDA: Anchura 900 mm
VELOCIDADES: 3 + BOOST
FILTRO: Inox
LUZ: 4x1,5 W LED (3000-6500 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V
MOTOR INTERNO: eco eT.1100
MENOR CONSUMO

Q.MAX. (0pa): 970 m³/h
NIVEL SONORO: 36-49 dB(A)
SALIDA: Ø150 mm
CLASE ENERGÉTICA: A++



MOTOR INTERNO: Motor montado en campana



MOTOR EXTERNO: Motor TPP



TEJADO Motor TPP



BUHARDILLA Motor TX



PARED Motor TX



BUHARDILLA Motor CKB



Top Link® módulo



Recirculación



YouTube
Ver Top Link® animación en

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

LEER MAS » Ver página 16 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



Thermex®
KLASSISK



Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



INTEGRACIÓN TECHO

MODELOS

PASSAT
NEWCASTLE MEDIO
- SIN ILUMINACIÓN -
NEWCASTLE
MEDIO - MAXI

● PASSAT - CRISTAL - DISOCIABLE

INTEGRACIÓN EN CRISTAL

El modelo PASSAT, nos aporta la mejor extracción, sin interferencias visuales, dándole todo el protagonismo a los muebles. Gracias a su potente motor, nuestra cocina estará libre de humos y olores, y su elegante acabado en cristal, nos proporcionara vistosidad. Los modelos Integrados en techo son ideales para las cocinas en isla.

MOTOR INTERNO:



Motor
movible en
campana/
desván



TEJADO
Motor
TTP



BUHARDILLA
Motor TX





PARED
Motor TX



BUHARDILLA
Motor CKB

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex

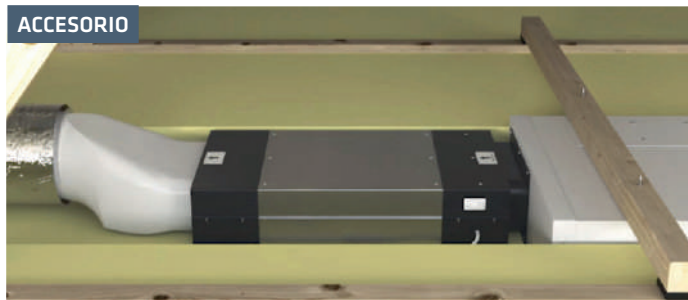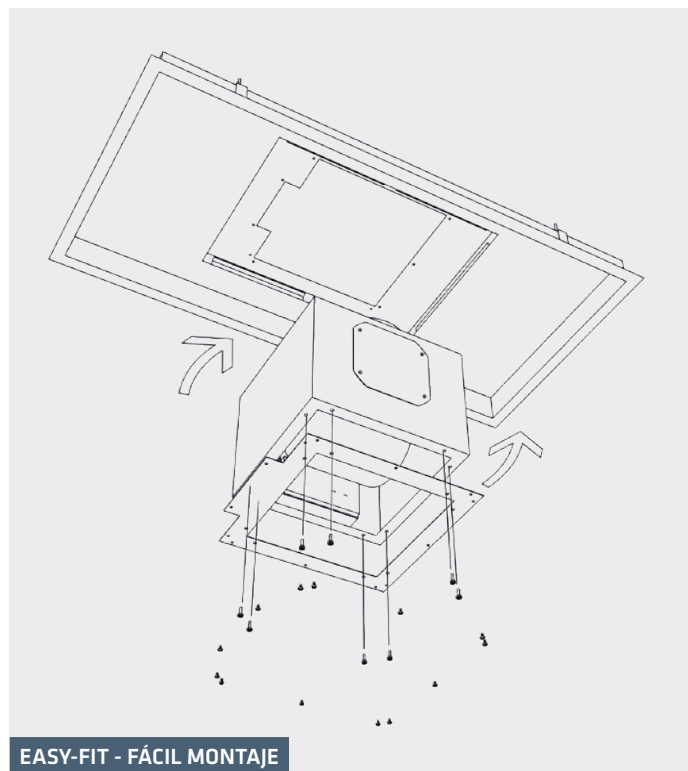ACCESORIO

THERMEX PLASMEX®-FILTER II MONTAJE EN FALSO TECHO

EASY-FIT - FÁCIL MONTAJE


CLASE ENERGÉTICA



MANDO DISTANCIA



LUZ LED



INTENSIDAD LUZ



PERIMETRAL



ALU



FALSO TECHO CON MOTOR



FALSO TECHO SIN MOTOR CON TUBO PLANO



ALTURA ENCIMERA

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Máxima eficiencia
- Motor de fácil montaje, puede ser montado por una sola persona
- Motor dissociable; podemos poner el motor en el interior de la campana o bien en el falso techo
- Se suministra con cable (8 m)
- Cristal blanco
- Luz LED bajo consumo
- Elegante superficie de cristal blanco
- Fácil de limpiar
- Aspiración perimetral
- Altura máxima recomendada desde la encimera 1500 mm
- Posibilidad de control de la cocina mediante Top Link® Módulo - ver página on page 16 Ver Top Link® animación en YouTube

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Integrado en techo
 MATERIAL: Marco blanco / Cristal blanco
 MEDIDA: 1200x600 mm
 VELOCIDADES: 4
 FILTRO: Aluminio
 LUZ: 3x3 W LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V
MOTOR INTERNO: eco 2 T.1200
MENOR CONSUMO
 Q.MAX. (Opa): 1070 m³/h
 NIVEL SONORO: 30-49 dB(A)
 SALIDA: Ø150 mm lateral y vertical
 CLASE ENERGÉTICA: A

**PASSAT - TOP LINK®
MODELO INTEGRADO**

ACCESORIOS (ver página 128)

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €	
1200 mm	Blanco/Blanco	Con Motor	423.19.6161.2	1 550	
1200 mm	Blanco/Blanco	Sin Motor	423.19.6161.3	1 360	
THERMEX Top Link® Módulo III (Opcional)				536.99.1350.9	200
Funcionamiento automático					
Kit Plasmex® I (con box techo-zócalo)				536.99.1800.9	1 195
THERMEX Plasmex® filter II Plano				535.10.1001.9	1 580
No es necesario salida exterior					

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional) **	535.19.2000.9	80
Pódium techo blanco altura 155 mm	500.00.3030.0	360
Pódium techo blanco altura 255 mm	500.00.3040.0	390
Marco blanco para montaje con cable	500.19.1001.9	165
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8206.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Si desea motor externo ver página 122 y en adelante
 Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante


 Top Link®
módulo III


Recirculación

LEER MAS » Ver página 16 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex


 • Ver Top Link®
animación en
• Vídeo instalación



● NEWCASTLE MEDIO - SIN ILUMINACIÓN -

INVISIBLE Y SILENCIOSA

Un diseño minimalista en color blanco (Ral 9016), perfecto para integrar en todos los ambientes, donde pasará totalmente desapercibida.

Incorpora un potente motor **T.1050**, que nos asegura la mejor de las extracciones.



MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex

ACCESORIO



THERMEX PLASMEX®-FILTER II MONTAJE EN FALSO TECHO



MANDO DISTANCIA



PERIMETRAL



ALU



FALSO TECHO CON MOTOR



max 1500 mm ALTURA ENCIMERA

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Mando a distancia
- Puede ser integrado en el techo ó mueble alto
- Altura máxima recomendada desde la encimera 1500 mm
- Posibilidad de control de la cocina mediante Top Link® Módulo - ver página 16
Ver Top Link® animación en YouTube

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Integrado en techo
 MATERIAL: Blanco (RAL 9016)
 MEDIDAS: 900x500 mm
 VELOCIDADES: 4
 FILTRO: Aluminio

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V
MOTOR INTERNO: T.1050
 Q.MAX. (0pa): 1010 m³/h
 NIVEL SONORO: 39-51 dB(A)
 SALIDA: Ø160 mm
 3 salidas laterales + 1 salida vertical, para una mayor libertad de instalación
 CLASE ENERGÉTICA: D

NEWCASTLE MEDIO - SIN ILUMINACIÓN - TOP LINK®

MODELO INTEGRADO



Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
900 mm	Blanco	Con motor	423.19.2251.2	1 295
THERMEX Top Link® Módulo III (Opcional) Funcionamiento automático			536.99.1350.9	200
Kit Plasmex® I (con box techo-zócalo)			536.99.1800.9	1 195
THERMEX Plasmex® filter II Plano			535.10.1001.9	1 580
No es necesario salida exterior				

ACCESORIOS (ver página 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón 900 mm (Opcional) **	535.19.3000.9	50
Podium techo blanco, altura 255 mm recirculación (900 mm)	500.00.3070.0	530
Podium techo blanco altura 255 mm (900 mm)	500.30.3020.0	360
Marco blanco para montaje con cable (900 mm)	500.19.2001.9	140
Anclaje mueble alto (900 mm)	500.30.3010.2	150
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



Top Link® módulo III

LEER MAS » Ver página 16 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex


 •Ver Top Link® animación en
•Video instalación



● NEWCASTLE MEDIO - MAXI

SOBRIO Y ELEGANTE

El modelo NEWCASTLE, con diseño sobrio y elegante, combina con todos los ambientes, con una confortable luz LED y que quedará oculta en nuestro falso techo sin interferencias visuales.



**MOTOR
INTERNO:**



Motor
montado en
campana

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



THERMEX PLASMEX®-FILTER II MONTAJE EN FALSO TECHO



LUZ LED



MANDO DISTANCIA



INTENSIDAD LUZ



PERIMETRAL



ALU



FALSO TECHO CON MOTOR



ALTURA ENCIMERA

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Luz LED ahorro de energía
- Mando a distancia
- Puede ser integrado en el techo ó mueble alto
- Altura máxima recomendada desde la encimera 1500 mm
- Posibilidad de control de la cocina mediante Top Link® Módulo - ver página 16
- Ver Top Link® animación en YouTube

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Integrado en techo
 MATERIAL: Acero Inox/Blanco (RAL 9016)
 MEDIDAS: 900x500 mm
 1200x600 MM
 VELOCIDADES: 4
 FILTRO: Aluminio
 LUZ: Medio 4x1,2 W LED (3000 K)
 Maxi 4x0,8 W LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V
MOTOR INTERNO: T:1050
 Q.MAX. (0pa): 1010 m³/h
 NIVEL SONORO: 39-51 dB(A)
 SALIDA: Ø160 mm
 3 salidas laterales + 1 salida vertical, para una mayor libertad de instalación
 CLASE ENERGÉTICA: D



NEWCASTLE MEDIO - TOP LINK® MODELO INTEGRADO



Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
900 mm	Blanco	Con motor	423.19.2151.2	1 035
900 mm	Inox	Con motor	423.19.2158.2	1 035
900 mm	Blanco	Sin motor	423.19.2151.0	975
900 mm	Inox	Sin motor	423.19.2158.0	975

NEWCASTLE MAXI - TOP LINK® MODELO INTEGRADO



Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
1200 mm	Blanco	Con motor	423.19.2161.2	1 295
1200 mm	Blanco	Sin motor	423.19.2161.0	1 235
THERMEX Top Link® Módulo III (Opcional) Funcionamiento automático				536.99.1350.9 200
Kit Plasmex® I (con box techo-zócalo)				536.99.1800.9 1 195
THERMEX Plasmex® filter II Plano				535.10.1001.9 1 580

ACCESORIOS (ver página 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón 900 mm (Opcional) **	535.19.3000.9	50
Filtro carbón 1200 mm (Opcional) **	535.19.2000.9	80
Podium techo blanco, altura 255 mm recirculación (900 mm)	500.00.3070.0	530
Podium techo blanco altura 255 mm (900 mm)	500.30.3020.0	360
Marco blanco para montaje con cable (900 mm)	500.19.2001.9	140
Marco inox para montaje con cable (900 mm)	500.19.2008.9	170
Pódium techo blanco altura 255 mm (1200 mm)	500.00.3040.0	390
Podium techo blanco recirculación altura 255 mm	500.00.3050.0	390
Marco blanco para montaje con cable (1200 mm)	500.19.1001.2	165
Anclaje mueble alto (900 mm)	500.30.3010.2	150
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Si desea motor externo ver página 122 y en adelante
 Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante


 Top Link®
módulo III

LEER MAS » Ver página 16 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex


 •Ver Top Link®
animación en
•Video instalación



INTEGRACIÓN ENCIMERA

MODELOS

LE MANS BLUE
LE MANS YELLOW
LE MANS I
LE MANS II
NIMES LUX
TRENT



● LE MANS BLUE - MOTOR DISOCIADO

COCCIÓN + ASPIRACIÓN

Combinamos una moderna vitrocerámica flex. Inducción, con un potente motor de bajo consumo **eco 3 T.1000 ULTRA SILENT.**

Con un muy bajo nivel sonoro.

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



CLASE ENERGÉTICA



TOUCH CONTROL



ALU

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Campana + Vitrocerámica de inducción integrada en encimera
- 4 Fuegos de inducción
- Flex inducción

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Integrado en encimera
 MATERIAL: Cristal negro
 MEDIDA: 800x520 mm
 VELOCIDADES: 3 + BOOST
 FILTRO: Aluminio

DATOS TÉCNICOS EXTRACCIÓN

ENERGIA: 230 V
MOTOR INTERNO: ECO T.1000 ULTRA SILENT MENOR CONSUMO
 Q.MAX. (0pa): 925 m³/h
 NIVEL SONORO: 28-45 dB(A)
 SALIDA: Ø 150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: A+

DATOS TÉCNICOS COCCIÓN

4 ZONAS DE COCCIÓN INDUCCIÓN
 2 ZONAS: 1500 - 1800 W
 2 ZONAS: 1800 - 2000 W
 4 ZONAS 180 MM
 2 ZONAS FLEX 200 MM, 3000 - 3500 W
 MANDOS TOUCH CONTROL
 FUNCIÓN BOOST EN CADA ZONA
 FUNCIÓN TIMER EN CADA ZONA
 INDICADOR DE CALOR RESIDUAL EN CADA ZONA
 BLOQUEO DE SEGURIDAD INFANTIL

THERMEX PLASMEX®-FILTER I MONTAJE EN ZÓCALO



THERMEX PLASMEX®-FILTER II MONTAJE EN ZÓCALO



LE MANS BLUE MODELOS INTEGRADOS EN LA ENCIMERA

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
800x520 mm	Cristal/Negro	Con motor	525.21.2022.2	1 375
Kit Plasmex® I (con box techo-zócalo)			536.99.1800.9	1 195
Box para montaje zócalo con Plasmex® II (Incluido)			536.99.1801.9	1 825
No es necesario salida exterior				

ACCESORIOS (ver página 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional)	535.19.3500.9	25
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



Recirculación



● LE MANS YELLOW - MOTOR DISOCIADO

LA FUSIÓN PERFECTA ASPIRACIÓN Y COCCIÓN, UNIDAS TODO EN UNO

La unión de una vitrocerámica de inducción de última generación y un eficaz extractor de superficie, equipado con el potente motor **ECM 3 T.1000 ULTRA SILENT**.

Un diseño discreto, eficaz, totalmente integrado en nuestra encimera y cocina, eliminando las barreras visuales, lo que nos permite total libertad para la planificación de la cocina. Aspiramos los humos y olores en el momento y lugar donde se producen evitando que estos se eleven y se disuelvan en el ambiente, cuanto más se dispersan los vapores de cocción antes de ser aspirados, más se distribuyen las partículas de olor y grasas.

**MOTOR
INTERNO:**



Motor
montado en
campana

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



CLASE ENERGETICA



TOUCH CONTROL



INOX



ALU

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Campana + Vitroceramica de inducción integrada en encimera
- 4 Fuegos de inducción
- Flex inducción
- Acabado en acero inoxidable y cristal para una fácil limpieza y mantenimiento

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Integrado en encimera
 MATERIAL: Cristal negro/inox
 MEDIDA: 800X520 mm
 VELOCIDADES: 3 + BOOST
 FILTRO: Inoxidable + Aluminio

DATOS TÉCNICOS EXTRACCIÓN

ENERGIA: 230 V
MOTOR INTERNO: ECO T.1000 ULTRA SILENT MENOR CONSUMO
 Q.MAX. (0pa): 925 m³/h
 NIVEL SONORO: 28-45 dB(A)
 SALIDA: Ø 150 mm
 CLASE ENERGETICA: A+

DATOS TÉCNICOS COCCIÓN

4 ZONAS DE COCCIÓN INDUCCIÓN
 2 ZONAS: 1500 W - 1800 W
 2 ZONAS: 1800 W - 2000 W
 4 ZONAS 180 MM
 2 ZONAS FLEX 200 MM, 3000 - 3500 W
 MANDOS TOUCH CONTROL
 FUNCIÓN BOOST EN CADA ZONA
 FUNCIÓN TIMER EN CADA ZONA
 INDICADOR DE CALOR RESIDUAL EN CADA ZONA
 BLOQUEO DE SEGURIDAD INFANTIL

THERMEX PLASMEX®-FILTER I MONTAJE EN ZÓCALO



THERMEX PLASMEX®-FILTER II MONTAJE EN ZÓCALO



LE MANS YELLOW MODELOS INTEGRADOS EN LA ENCIMERA

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
800X520 mm	Cristal/Negro	Con motor	525.21.2002.2.	1 325
Kit Plasmex® I (con box techo-zócalo)			536.99.1800.9	1 195
Box para montaje zócalo con Plasmex® II (Incluido)			536.99.1801.9	1 825
No es necesario salida exterior				

ACCESORIOS (ver página 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional)	535.19.3500.9	25
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante




Recirculación



LE MANS I

ASPIRACIÓN Y COCCIÓN

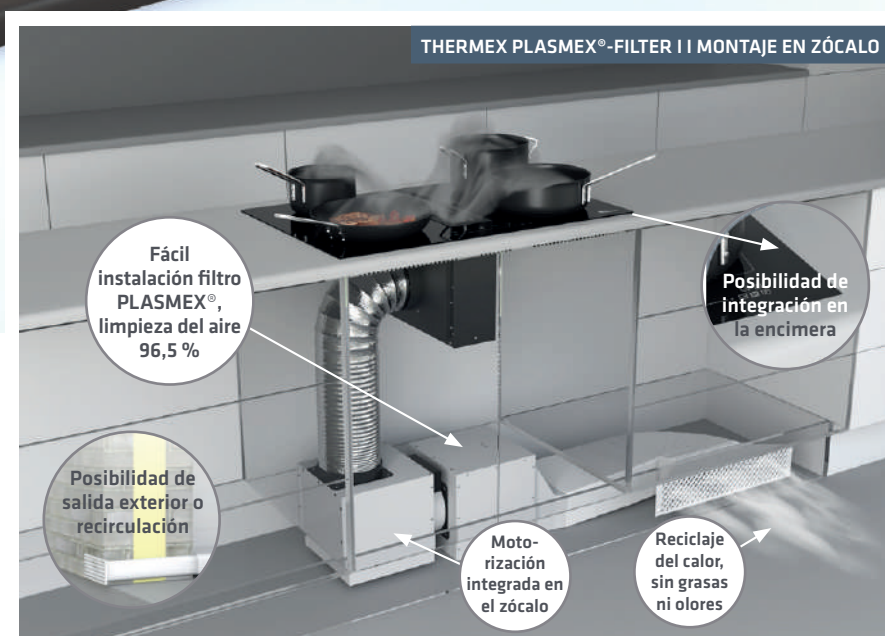

Unión perfecta, la mejor aspiración e inducción de última generación. Aspiración directa, justo en el lugar que producen los humos y olores, evitando que se eleven y se disuelvan por el ambiente. Máxima eficacia.


MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex

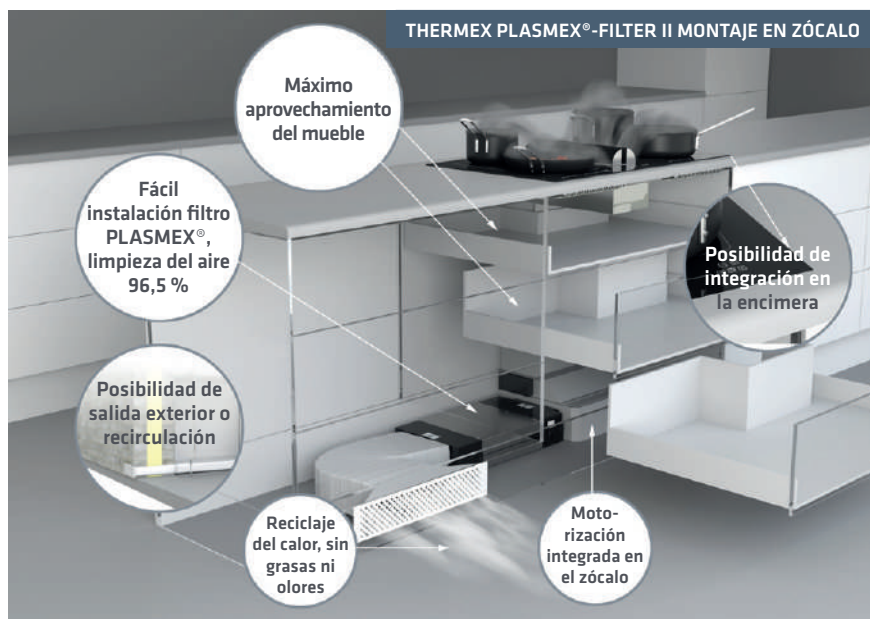

CLASE ENERGÉTICA



TOUCH CONTROL



TEMPORIZADOR



INDICADOR FILTROS SUCIOS



INOX

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Vitrocerámica de inducción con aspiración integrada
- Apertura de los deflectores con sistema push-pull con velocidad controlada
- 2 Fuegos de inducción + 2 zona flex inducción
- Acabado en acero inoxidable y cristal, para una fácil limpieza y mantenimiento

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Integrado en encimera
 MATERIAL: Cristal Negro / Inox
 MEDIDAS: 860x520 mm
 VELOCIDADES: 3 + BOOST
 FILTRO: Inoxidable

DATOS TÉCNICOS EXTRACCIÓN

ENERGIA: 230V
 MOTOR INTERNO: **eco** **T.1150**
MEJOR CONSUMO
 Q.MAX. (0pa): 960 m³/h
 NIVEL SONORO: 38-50 dB(A)
 SALIDA: Ø150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: A

DATOS TÉCNICOS COCCIÓN

4 ZONAS DE COCCIÓN INDUCCIÓN
 ZONA FRONTAL 160/191X210 MM
 ZONA TRASERA 200 / 191X210 MM
 ZONA FRONTAL 1400/2100-3000 W
 ZONA TRASERA 2300-3000 W / 1600-1850 W
 1 ZONA FLEX INDUCCIÓN
 NIVELES DE POTENCIA: 9
 MANDOS TOUCH CONTROL
 BOOSTER
 TEMPORIZADOR
 INDICADOR DE CALOR RESIDUAL
 BLOQUEO DE SEGURIDAD INFANTIL



APERTURA PUSH-PULL CON VELOCIDAD CONTROLADA APERTURA INDIVIDUAL POR ZONA PARA UNA MAYOR ASPIRACIÓN ZONA DE ASPIRACIÓN TOTALMENTE ENRASADA

LE MANS I - MODELO INTEGRADO

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
860x520 mm	Cristal/Negro	Con motor	525.05.1001.2	3 095
Kit Plasmex® I (con box techo-zócalo)			536.99.1800.9	1 195
Box para montaje zócalo con Plasmex® II (Incluido)			536.99.1801.9	1 825
No es necesario salida exterior				

ACCESORIOS (ver página 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Kit filtro carbón (1 instalación) (Opcional)	535.05.1100.9	360
Filtro carbon largo duración (Opcional)	535.05.1101.9	65
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible insonoro/anticondensación Ø162(por paquetes 10 M)	810.16.8206.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



Recirculación

LEER MAS » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex

Video instalación



● LE MANS II -PLASMEX® -

No necesita salida exterior
Plasmex®
incorporado

OPTIMA EXTRACCIÓN CON LA MEJOR FLEX INDUCCIÓN

Combinamos la mejor extracción profesional, con una flex inducción de altas prestaciones.

Aspiración directa, absorbemos los humos y olores justo en el momento que se producen, evitando que se eleven y se disuelvan por el ambiente.



MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex

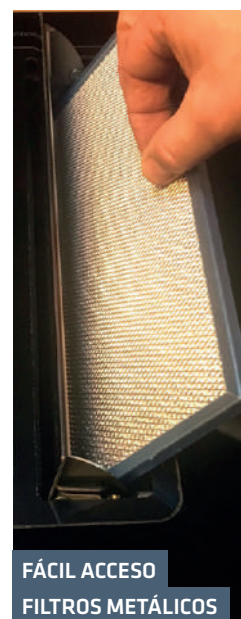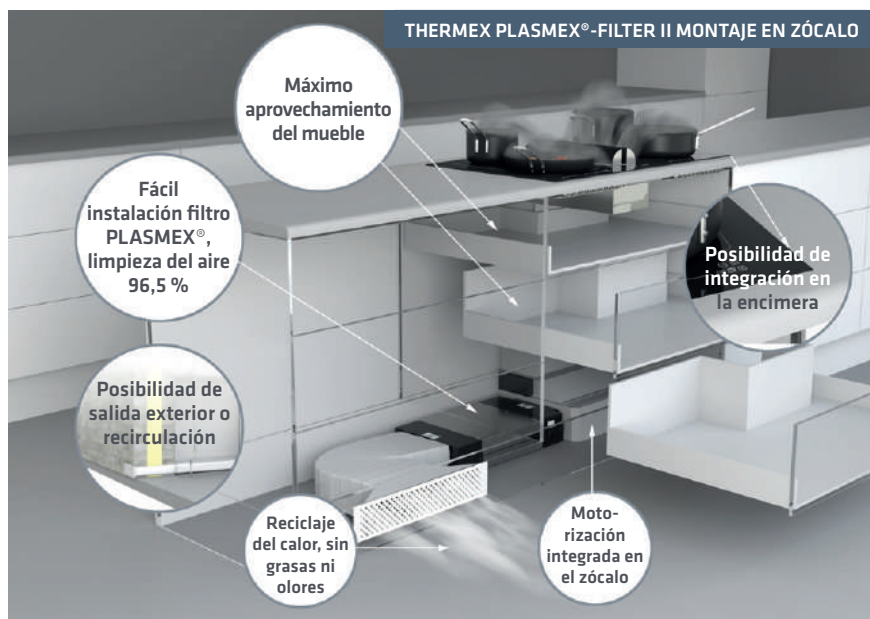

CLASE ENERGÉTICA



TOUCH CONTROL



TEMPORIZADOR



INDICADOR FILTROS SUCIOS



INOX

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Vitrocerámica de inducción con aspiración integrada
- Apertura de los deflectores con sistema push-pull con velocidad controlada
- 4 zonas flex inducción
- Acabado en acero inoxidable y cristal, para una fácil limpieza y mantenimiento

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO


MODELO: Integrado en encimera
 MATERIAL: Cristal Negro / Inox
 MEDIDAS: 860x520 mm
 VELOCIDADES: 3 + BOOST
 FILTRO: Inoxidable

DATOS TÉCNICOS EXTRACCIÓN

ENERGÍA: 230V
 MOTOR INTERNO: **eco** **T.1250 MENOR CONSUMO**
 Q.MAX. (0pa): 1090 m³/h
 NIVEL SONORO: 38-51 dB(A)
 SALIDA: Ø150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: A+++

DATOS TÉCNICOS COCCIÓN

4 ZONAS FLEX INDUCCIÓN
 ZONA FRONTAL 184X220 MM
 ZONA TRASERA 184X220 MM
 ZONA FRONTAL 2100-3700 W
 ZONA TRASERA 2100-3700 W
 2 ZONAS FLEX INDUCCIÓN
 NIVELES DE POTENCIA: 9
 MANDOS TOUCH CONTROL
 BOOSTER
 TEMPORIZADOR
 INDICADOR DE CALOR RESIDUAL
 BLOQUEO DE SEGURIDAD INFANTIL

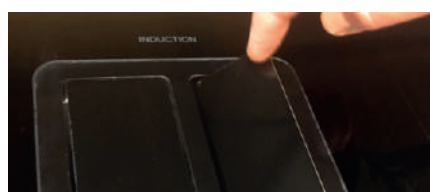

APERTURA PUSH-PULL CON VELOCIDAD CONTROLADA APERTURA INDIVIDUAL POR ZONA PARA UNA MAYOR ASPIRACIÓN ZONA DE ASPIRACIÓN TOTALMENTE ENRASADA

LE MANS II - MODELO INTEGRADO

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
860x520mm	Cristal/Negro	Con motor	525.05.1003.2	6 020

Plasmex® incorporado - **NO ES NECESARIO SALIDA EXTERIOR**

ACCESORIOS (ver página 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 M)	810.16.8206.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



Recirculación



LEER MAS » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



● NIMES LUX

DISCRECIÓN Y EFICIENCIA CON EL MENOR RUIDO

Modelo escamoteable automático, en acero y cristal negro con luz LED de bajo consumo y la mejor extracción, que nos asegura la eliminación de olores y vapores de forma rápida y efectiva.

Permaneciendo oculto en nuestra encimera cuando no lo necesitamos.

**MOTOR
INTERNO:**



Motor
montado en
campana

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



CLASE ENERGÉTICA



LUZ LED



TOUCH CONTROL



ASPIRACIÓN FRONTAL



TEMPORIZADOR



ALU

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- La encastrar en encimera
- Luz LED bajo consumo
- Aspiración perimetral en cristal Negro
- Box motor con posibilidad de giro 360°
- Motor apto para montaje en ambas caras

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Incorporado en encimera
 MATERIAL: Acero inox y cristal negro, con panel frontal de cristal negro

MEDIDAS: Anchura 880 mm

VELOCIDADES: 4

FILTRO: Aluminio

LUZ: 1x5 W (880 mm)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V

MOTOR INTERNO: eco 2 T.1050

Q.MAX. (0pa): 850 m³/h

NIVEL SONORO: 42-52 dB(A)

SALIDA: Ø150 mm

CLASE ENERGÉTICA: B



THERMEX PLASMEX®-FILTER I MONTAJE EN ZÓCALO



THERMEX PLASMEX®-FILTER II MONTAJE EN ZÓCALO



NIMES LUX MODELOS INTEGRADOS EN LA ENCIMERA

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
880 mm	Inox/Negro	Con motor	525.21.1192.2	1 220
Kit Plasmex® I (con box techo-zócalo)				536.99.1800.9 1 195
Box para montaje zócalo con Plasmex® II (Incluido)				536.99.1801.9 1 825
No es necesario salida exterior				

ACCESORIOS (ver página 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón 880 mm	535.21.8200.9	25
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



Recirculación

LEER MAS » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



TRENT

APARECE.... CUANDO LA NECESITAMOS

Campana de integración en encimera, de líneas discretas y elegantes.

Con un ligero toque sobre el mando Touch Control, aparecerá como por arte de magia, dotando a nuestra cocina de la mejor de las extracciones, gracias a su eficaz motor **ECO 2 T.1050** de bajo consumo y altas prestaciones. Modelo equipado con luz LED de alta eficiencia.

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



CLASE ENERGÉTICA



LUZ LED



TOUCH CONTROL



ASPIRACIÓN FRONTAL



TEMPORIZADOR



ALU

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS



- La campana permanecerá escondida discretamente en la encimera, y se elevará cuando activemos su mando
- Luz LED bajo consumo
- Box motor con posibilidad de giro 360°
- Motor apto para montaje en ambas caras

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Integrado en encimera
 MATERIAL: Acero inoxidable con panel frontal inox y parte superior cristal negro
 MEDIDA: Anchura 580 y 880 mm
 VELOCIDADES: 4
 FILTRO: Aluminio
 LUZ: 2x1 W LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V
MOTOR INTERNO: eco 2 T.1050
MENOR CONSUMO
 Q.MAX. (0pa): 850 m³/h
 NIVEL SONORO: 42-52 dB(A)
 SALIDA: Ø150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: A

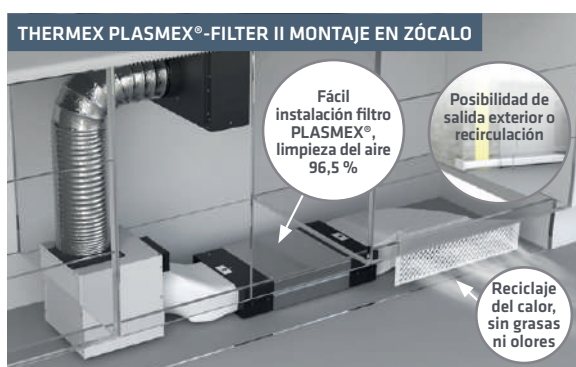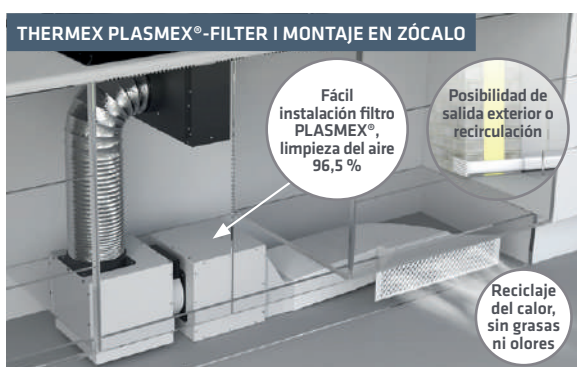

TRENT

MODELOS INTEGRADOS EN LA ENCIMERA

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
580 mm	Inox/Negro	Con motor	525.21.1062.2	785
880 mm	Inox/Negro	Con motor	525.21.1002.2	1 025
Kit Plasmex® I (con box techo-zócalo)			536.99.1800.9	1 195
Box para montaje zócalo con Plasmex® II (Incluido)			536.99.1801.9	1 825
No es necesario salida exterior				

ACCESORIOS (ver página 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón 580 mm	535.21.8260.9	25
Filtro carbón 880 mm	535.21.8200.9	25
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



Recirculación

LEER MAS » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex

NOVEDAD
2021FILTROS
INOX

MODELOS INTEGRADOS EN MUEBLE ALTO;

MODELOS

INTEGRO 51 II PREMIUM
INTEGRO 51 II
METZ MINI
METZ MICRO
TFM 460 - 480
TFM 460 - 480 CRISTAL
TFM 160 - 180 - 190

● **INTEGRO 51 II PREMIUM**

INTEGRACIÓN EN MUEBLE DE ALTAS PRESTACIONES

Campana integrada en mueble alto, invisible cuando no la usamos. De grandes prestaciones, con visera frontal de gran tamaño, para una mayor protección de los muebles. Mandos Touch control frontales, situados en la visera, con un motor extremadamente silencioso, **ecov 3 T.1000 ULTRA SILENT**.

**MOTOR
INTERNO:**



Motor
montado en
campana

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante
Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



CLASE ENERGÉTICA



LUZ LED



INTENSIDAD LUZ



TOUCH CONTROL



TEMPORIZADOR



INOX



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Campana encastrable en mueble alto
- Visera abatible, de gran tamaño para mayor protección mueble
- Invisible cuando está cerrada
- No es necesario cubrir el frente de la campana con tapa
- Espacio de almacenaje extra en el interior del mueble sobre la campana
- El mueble no requiere base
- Acabado interior mueble totalmente en acero inoxidable
- Perfil protección mueble cantos internos 19 mm
- Adecuado para mueble profundidad 300-350 mm
- Luz de bajo consumo LED

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Integrado en mueble
 MATERIAL: Acero Inoxidable
 MEDIDA: Anchura 600 y 900 mm
 VELOCIDADES: 3
 FILTRO: Acero inoxidable
 LUZ: 1x6 W strip LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V
MOTOR INTERNO: eco e T.1000 ULTRA SILENT MENOR CONSUMO
 Q.MAX. (0pa): 650 m³/h
 NIVEL SONORO: 26-43 dB(A)
 SALIDA: Ø 150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: A+



MANDOS EN VISERA TOUCH CONTROL



INTEGRO 51 II PREMIUM MODELO INTEGRADO

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
600 mm	Inox	Con motor	513.21.2068.2	550
900 mm	Inox	Con motor	513.21.2098.2	595

THERMEX Plasmex® filter I Ø210 mm 535.10.1000.9 685

No es necesario salida exterior

ACCESORIOS (ver página 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional) *	535.21.8400.9	35
Tubo Inox decorativo de altura regulable 300-630 mm	537.21.4108.9	70
Tubo flexible Ø162 (por metro, Máx. 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible sonoro/anticondensación Ø162 (por metro, Máx. 10 M)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



Recirculación

LEER MAS » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



● INTEGRO 51 II

PERFECTA INTEGRACION EN MUEBLE ALTO

Aparato de gran potencia, con protección mueble, gracias a su visera frontal en cristal y perfiles en inox, para los costados. No es necesario cubrir el frente de la campana con tapa, y nos aporta un espacio extra de almacenaje en el interior del mueble.



MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana



CLASE ENERGÉTICA



LUZ LED


 MANDO
ELECTRÓNICO
SOFT


TEMPORIZADOR



INOX



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Campana encastrable en mueble alto
- Visera abatible, para protección puerta
- Invisible cuando está cerrada
- No es necesario cubrir el frente de la campana con tapa
- Espacio de almacenaje extra en el interior del mueble sobre la campana
- El mueble no requiere base
- Acabado interior mueble totalmente en acero inoxidable
- Perfil protección mueble cantos internos 19 mm
- Adecuado para mueble profundidad 300-350 mm
- Luz de bajo consumo LED

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Integrado en mueble
 MATERIAL: Acero Inoxidable
 MEDIDA: Anchura 600, 800 y 900 mm
 VELOCIDADES: 3 + BOOST
 FILTRO: Acero inoxidable
 LUZ: 2x1,5 W LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V


MOTOR INTERNO: ECO 2 T.1100
MEJOR CONSUMO

Q.MAX. (0pa): 910m³/h

NIVEL SONORO: 37-53 dB(A)

SALIDA: Ø 150 mm

CLASE ENERGÉTICA: A



NOVEDAD:
 TUBO INOX DECORATIVO DE
 ALTURA REGULABLE
 300-630 MM (OPCIONAL)

INTEGRO 51 II - MODELO INTEGRADO

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
600 mm	Inox	Con motor	513.21.1068.2	415
800 mm	Inox	Con motor	513.21.1088.2	440
900 mm	Inox	Con motor	513.21.1098.2	440

THERMEX Plasmex® filter I Ø210 mm 535.10.1000.9 685

No es necesario salida exterior

ACCESORIOS (ver página 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional) *	535.21.8400.9	35
Tubo Inox decorativo de altura regulable 300-630 mm	537.21.4108.9	70
Tubo flexible Ø162 (por metro, Máx. 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible sonoro/anticondensación Ø162 (por metro, Máx. 10 M)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



Recirculación

LEER MAS » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



ELEGANCIA Y SILENCIO

Grupo de encastre en color negro o blanco, perfecto para integrar en cualquier mueble alto. Un estilo sobrio y elegante, con la mejor extracción.

Gracias al motor **eco 2 T.1000**, y la mejor aspiración perimetral, tendremos nuestra cocina libre de olores y de ruidos.

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

MOTOR EXTERNO:



TEJADO
Motor TTP



BUHARDILLA
Motor TX



PARED
Motor TX



BUHARDILLA
Motor CKB

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Para montaje en mueble alto o estructura decorativa
- Motor potente y silencioso
- Opción de evacuación trasera
- Posibilidad de motor exterior
- Luz de bajo consumo LED
- Salida vertical / pared
- Mando a distancia incluido en precio
- Posibilidad de control de la cocina mediante Top Link® Módulo - ver página 16
- Ver Top Link® animación en YouTube

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Incorporado en mueble alto o estructura decorativa
 MATERIAL: Blanco / Negro
 MEDIDAS: 550x285 mm / 750x285 mm
 VELOCIDADES: 4
 FILTRO: Aluminio
 LUZ: 2x1,2 W LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V
MOTOR INTERNO: eco T.1000 MENOR CONSUMO
 Q.MAX. (0pa): 790 m³/h
 NIVEL SONORO: 36-52 dB(A)
 SALIDA: Ø150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: B

METZ MICRO - TOP LINK® MODELO INTEGRADO



Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
550x285 mm	Blanco	Con motor	423.19.6601.2	775
550x285 mm	Negro	Con motor	423.19.6602.2	775
750x285 mm	Blanco	Con motor	423.19.6801.2	835
750x285 mm	Negro	Con motor	423.19.6802.2	835
550x285 mm	Blanco	Sin motor	423.19.6601.0	710
550x285 mm	Negro	Sin motor	423.19.6602.0	710
750x285 mm	Blanco	Sin motor	423.19.6801.0	765
750x285 mm	Negro	Sin motor	423.19.6802.0	765

Descripción	Artículo	P.V. €
THERMEX Top Link® Módulo III (Opcional)	536.99.1350.9	200
THERMEX Plasmex® filter I - Ø210 mm	535.10.1000.9	685
No es necesario salida exterior		

ACCESORIOS (ver página 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional) *	535.19.3300.9	35
Tubo flexible o Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex o Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Si desea motor externo ver página 122 y en adelante
 Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



Top Link®
módulo III



Recirculación



Salida
Vertical /
Pared

LEER MAS » Ver página 16 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



*Ver Top Link®
animación en



● TFM 460 - 480

INTEGRACIÓN Y DISEÑO

Grupo de encastre en acero inoxidable, perfecto para una integración, discreta y efectiva.

Un diseño práctico y elegante.

Un aparato de bajo consumo energético, con aspiración perimetral y un potente motor **eco 2 T.1150**.
Luces LED.

**MOTOR
INTERNO:**



Motor
montado en
campana

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



CLASE ENERGÉTICA



LUZ LED



MANDO ELECTRONICO SOFT



PERIMETRAL



CLEAN AIR



TEMPORIZADOR



INDICADOR FILTROS SUCIOS



ALU



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Para montar en mueble alto o estructura decorativa
- Motor potente y silencioso
- Luz de bajo consumo LED
- Aspiración perimetral

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Integrado en mueble alto
 MATERIAL: Acero inoxidable
 MEDIDAS: 518x286 mm
 718x286 mm
 VELOCIDADES: 3 + BOOST
 FILTRO: Aluminio
 LUZ: 2x1 W LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V
MOTOR INTERNO: ECOE T.1150
MEJOR CONSUMO
 Q.MAX. (0pa): 980 m³/h
 NIVEL SONORO: 36-52 dB(A)
 SALIDA: Ø 150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: A+



TFM 460-480 - MODELO INTEGRADO

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
518x286 mm	Inox	Con motor	513.41.1068.2	615
718x286 mm	Inox	Con motor	513.41.1088.2	625
Thermex Plasmex filter Ø 210 mm			535.10.1000.9	685
No es necesario salida exterior				

ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional)	535.41.0400.9	35
Tubo flexible Ø162 (por metro. Max. 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por metro. Máx. 10 M)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø 160+2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø 160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



Recirculación

LEER MAS » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



● TFM 460 - 480 CRISTAL - BLACK OR WHITE EDITION

TFM 460-480 CRISTAL

Grupo de encastre en mueble alto o estructura decorativa, acabado en blanco o negro, con cristal en la parte central.

Una solución práctica, funcional y elegante.

Con muy bajo consumo energético **A+** y un potente motor **ecoo2T.1150**.

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



CLASE ENERGÉTICA



LUZ LED


 MANDO
ELECTRÓNICO
SOFT


PERIMETRAL



CLEAN AIR



TEMPORIZADOR


 INDICADOR
FILTROS SUCIOS


ALU



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Para montar en mueble alto o estructura decorativa
- Motor potente y silencioso
- Luz de bajo consumo LED
- Aspiración perimetral en cristal blanco o negro

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Integrado en mueble alto
 MATERIAL: Cristal negro / Negro RAL 9005
 Cristal blanco / Blanco RAL 9016
 MEDIDAS: 518x286 mm
 718x286 mm
 VELOCIDADES: 3 + BOOST
 FILTRO: Aluminio
 LUZ: 2x1 W LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V
MOTOR INTERNO: ECO T.1150
MENOR CONSUMO
 Q. MAX. (0pa): 980 m³/h
 NIVEL SONORO: 36-52 dB(A)
 SALIDA: Ø 150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: A+



TFM 460-480 - BLACK EDITION MODELO INTEGRADO

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
518x286 mm	Negro/Negro	Con motor	513.41.1162.2	625
718x286 mm	Negro/Negro	Con motor	513.41.1182.2	635

TFM 460-480 - WHITE EDITION MODELO INTEGRADO

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
518x286 mm	Blanco/Blanco	Con motor	513.41.1161.2	625
718x286 mm	Blanco/Blanco	Con motor	513.41.1181.2	635

Thermex Plasmex filter Ø 210 mm	535.10.1000.9	685
---------------------------------	---------------	-----

No es necesario salida exterior

ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional)	535.41.0400.9	35
Tubo flexible Ø162 (por metro. Max. 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por metro. Máx. 10 M)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø 160+2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø 160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



Recirculación

LEER MAS » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



● TFM 160 - 180 - 190

GRUPO DE ENCASTRE EN INOX CON PROTECCION LATERALES MUEBLE

Fantástico para encastrar en mueble alto, gracias a sus medidas nos asegura la máxima protección de la cara interna de los muebles laterales.

Interior totalmente en acero inoxidable. La mejor extracción en nuestra cocina, gracias a su potente motor T.1000 de alto rendimiento.

**MOTOR
INTERNO:**



Motor
montado en
campana

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



LUZ LED



MANDO ELECTRONICO SOFT



TEMPORIZADOR



ALU



INDUCCION



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Para montar en mueble alto o estructura decorativa
- Perfil protección mueble lateral
- Luz de bajo consumo LED
- El mueble no requiere base

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Integrado en mueble

MATERIAL: Acero inoxidable

MEDIDA: 599x290 mm

799x290 mm

899x290 mm

VELOCIDADES: 4

FILTRO: Aluminio

LUZ: 1x3,8 W LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V


MOTOR INTERNO: T.1000

 Q.MAX. (Opa): 695 m³/h

NIVEL SONORO: 39-51 dB(A)

SALIDA: Ø150 mm

CLASE ENERGÉTICA: D

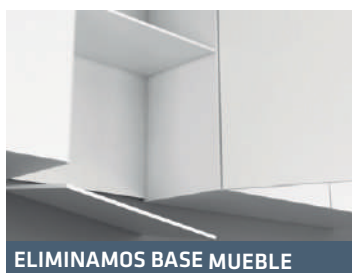

ELIMINAMOS BASE MUEBLE



ACABADO INTERIOR 100% A.INOX

TFM 160 - 180 - 190 - MODELO INTEGRADO

Anchura	Modelo	Color	Motor	Artículo	P.V. €
599x290 mm	TFM160	Inox	Con motor	513.05.2268.2	460
799x290 mm	TFM180	Inox	Con motor	513.05.2288.2	500
899x290 mm	TFM190	Inox	Con motor	513.05.2298.2	565
THERMEX Plasmex® filter Ø210 mm				535.10.1000.9	685
No es necesario salida exterior					

ACCESORIOS (ver página 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional) *	535.05.6200.9	25
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



Recirculación

LEER MAS » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



FRONTAL
BLANCO Ó INOX
INCLUIDOS

MODELOS EXTRAIBLES

MODELOS

- SUPER SILENT EXTRAIBLE
- SLIM S4 PLUS
- COLMAR II
- YORK III

● SUPER SILENT EXTRAIBLE

EXTRAIBLE DE ALTAS PRESTACIONES

Campana extraíble en color blanco y se incluye frontal en inox, como opción sin costo adicional. Aparato ideal para integrar en mueble alto.

Dispondremos de la máxima aspiración, casi en silencio, con el nuevo motor

ECC 3 T.1000 ULTRA SILENT.

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

MOTOR EXTERNO:



TEJADO
Motor TTP



BUHARDILLA
Motor TX




PARED
Motor TX



BUHARDILLA
Motor CKB

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex

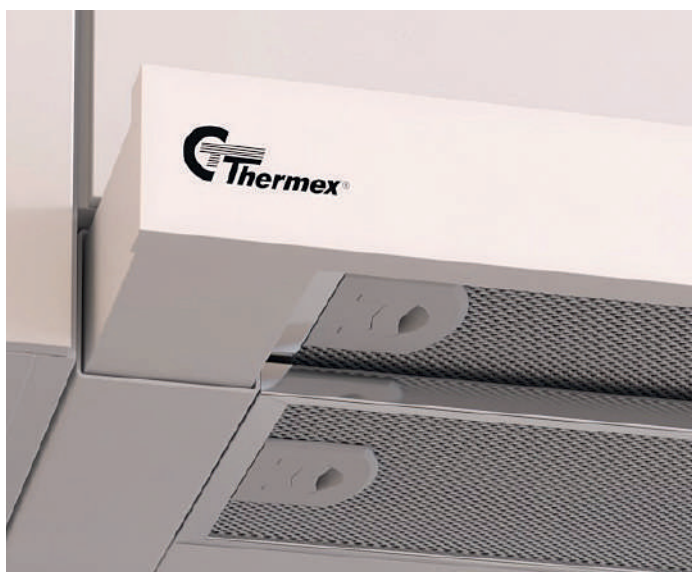

CLASE ENERGÉTICA



LUZ LED



MANDO ELECTRONICO SOFT



TEMPORIZADOR



ALU



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Campana extraíble
- Para montaje en mueble alto
- Doble filtro metálico
- Luz de bajo consumo LED
- Frontal blanco o inox

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Integrado en mueble
 MATERIAL: Cuerpo blanco y frontal blanco o inox
 MEDIDA: Anchura 500 y 600 mm
 VELOCIDADES: 3
 FILTRO: Aluminio
 LUZ: 2x1,2 W LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V

MOTOR INTERNO: ECO 3 T.1000 ULTRA SILENT MENOR CONSUMO

Q.MAX. (0pa): 780 m³/h

NIVEL SONORO: 26-44 dB(A)

SALIDA: Ø150 mm

CLASE ENERGÉTICA: A

SUPER SILENT EXTRAIBLE MODELO INTEGRADO

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
500 mm	Blanco	Con motor	520.19.1251.2	525
600 mm	Blanco	Con motor	520.19.1261.2	525
600 mm	Blanco	Sin motor	520.19.1261.0	360
THERMEX Plasmex® filter Ø210 mm			535.10.1000.9	685
No es necesario salida exterior				

Si desea motor externo ver página 122 y en adelante
 Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante

ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón 500 mm (Opcional)	535.19.3750.9	40
Filtro carbón 600 mm (Opcional)	535.19.3760.9	45
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 m)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45



Recirculación

LEER MAS » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



● SLIM S4 PLUS

CAMPANA EXTRAIBLE DE ALTAS PRESTACIONES

Campana extraíble, con frontal en acero inoxidable y cuerpo blanco, con potente motor **ECO 3 T.1050 MENOR CONSUMO**, luces LED de bajo consumo y filtros en acero inoxidable.

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



CLASE ENERGÉTICA



LUZ LED


 MANDO
ELECTRÓNICO
SOFT


CLEAN AIR



TEMPORIZADOR


 INDICADOR
FILTROS SUCIOS


INOX



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Campana extraíble
- Para montaje en mueble alto
- Doble filtro metálico Inox
- Filtros aptos para lavavajillas
- Frontal inox/cuerpo blanco

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Integrado en mueble
 MATERIAL: Inox/Blanco
 MEDIDA: Anchura 600 y 900 mm
 VELOCIDADES: 3 + BOOST
 FILTRO: 600 mm - 2 filtros Inox
 900 mm - 4 filtros Inox
 LUZ: 2x1,2 W LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V
MOTOR INTERNO: ECO 2 T.1050
MENOR CONSUMO
 Q.MAX. (OPA): 885 m³/h
 NIVEL SONORO: 36-51 dB(A)
 SALIDA: Ø150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: A

SLIM S4 PLUS - MODELO INTEGRADO

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
600 mm	Inox/Blanco	Con motor	520.42.3368.2	465
900 mm	Inox/Blanco	Con motor	520.42.3398.2	515
THERMEX Plasmex® filter Ø210 mm			535.10.1000.9	685
No es necesario salida exterior				

ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Descripción	Artículo	PV. €
Filtro carbón (Opcional)	535.42.9000.9	35
Tuboflexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tuboflexible insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 M)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 Abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



Recirculación

LEER MAS » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex




COLMAR II

COLMAR II - MODELO INTEGRADO

Anchura	Color	Motor	Artículo	PV. €
600 mm	Blanco	Con motor	520.42.3711.2	205
600 mm	Gris/Inox	Con motor	520.42.3718.2	205

THERMEX Plasmex® filter I Ø210 mm	535.10.1000.9	685
No es necesario salida exterior		

ANCLAJES PARA MONTAJE FÁCIL

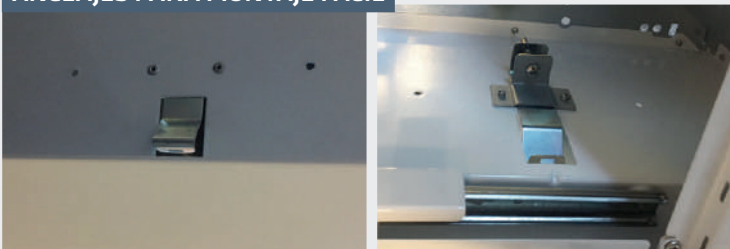

ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Descripción	Artículo	PV. €
Filtro Carbón (Opcional)	535.42.9100.9	35
Tubo flexible Ø127 (por paquetes 6 M)	800.70.4127.9	5/ Metro
Tubo flexible insonoro/anticondensación Ø127 (por paquetes 10 M)	810.16.5127.9	12/ Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø127 + 2 abrazaderas	800.70.7127.9	17
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6127.9	55
Pack Instalación Ø127	830.51.2127.9	40



LUZ LED



DESPLAZADOR MECÁNICO



ALU



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Para montaje en mueble alto
- Doble filtro metálico
- Soportes de montaje incluido
- Luz de bajo consumo bombilla LED

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Incorporado en mueble alto
 MATERIAL: Blanco con frontal Blanco
 Gris acero con frontal Inox
 MEDIDA: Anchura 600 mm
 VELOCIDADES: 3
 FILTRO: Aluminio
 LUZ: Bombilla 2x2,8 W LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V
MOTOR INTERNO: T.700
 Q.MAX. (Opa): 510 m³/h
 NIVEL SONORO: 39-55 dB(A)
 SALIDA: Ø125 mm
 CLASE ENERGÉTICA: D

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana



Recirculación

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex


YORK III
YORK III - MODELO INTEGRADO (INOX-GRIS ACERO)

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
600 mm	Inox/Grís	Con motor Standard	520.42.3408.2	145
600 mm	Inox/Grís	Con motor Lux	520.42.3418.2	170

YORK III - MODELO INTEGRADO (BLANCO-BLANCO)

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
500 mm	Blanco/Blanco	Con motor Lux	520.42.3611.2	170
600 mm	Blanco/Blanco	Con motor Standard	520.42.3401.2	145
600 mm	Blanco/Blanco	Con motor Lux	520.42.3411.2	170

YORK III - MODELO INTEGRADO (NEGRO-NEGRO)

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
600 mm	Negro/Negro	Con motor Standard	520.42.3402.2	145

THERMEX Plasmex® filter I - Ø210 mm	535.10.1000.9	685
No es necesario salida exterior		

ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro Carbón (Opcional)	535.42.9100.9	35
Tubo flexible Ø127 (por paquetes 6 M)	800.70.4127.9	5/ Metro
Tubo flexible insonoro/anticondensación Ø127 (por paquetes 10 M)	810.16.5127.9	12/ Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø127 + 2 abrazaderas	800.70.7127.9	17
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6127.9	55
Pack Instalación Ø127	830.51.2127.9	40

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



LUZ LED



DESLIZADOR MECÁNICO



ALUFILTER



min 550 mm INDUCCIÓN



min 650 mm GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Para montaje en mueble alto
- Doble filtro metálico
- Soportes de montaje incluido
- Frente extraíble y sustituible
- Luz de bajo consumo bombilla LED

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Integrado en mueble alto
MATERIAL: Gris acero con frontal Inox
 Blanco con frontal Blanco
 Negro con frontal Negro
MEDIDA: Anchura 500 y 600 mm
VELOCIDADES: 3
FILTRO: Aluminio
LUZ: Bombilla 2x2,8 W LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS STANDARD

ENERGIA: 230 V
MOTOR INTERNO: T.500
 Q.MAX. (0pa): 360 m³/h
 NIVEL SONORO: 35-50 dB(A)
 SALIDA: Ø125 mm
 CLASE ENERGÉTICA: E

DATOS TÉCNICOS LUX (ALTAS PRESTACIONES)

ENERGIA: 230 V
MOTOR INTERNO: T.700
 Q.MAX. (0pa): 510 m³/h
 NIVEL SONORO: 39-55 dB(A)
 SALIDA: Ø 120 mm
 CLASE ENERGÉTICA: D

MOTOR INTERNO:


Motor montado en campana



Recirculación

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



NOVEDAD
2021



MODELOS BAJO MUEBLE

MODELOS
AIRGRIP
SUPER SILENT GT

 **AIRGRIP**

LA EXTRACCIÓN DEL FUTURO

⊖ caudal

⊕ ahorro energética

Un nuevo concepto revolucionario, que mejora en gran medida la extracción de humos y olores, por medio de una mejor captación del vapor.

**MOTOR
INTERNO:**



Motor
montado en
campana

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



CLASE ENERGÉTICA



LUZ LED



TOUCH CONTROL



INOX



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Para montaje en mueble alto
- Elegante y futurista diseño
- Mando Touch Control
- Luz LED bajo consumo

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Integrado en mueble
 MATERIAL: Negro y cristal
 Blanco y cristal
 MEDIDA: Anchura 600 mm
 VELOCIDADES: 2
 FILTRO: Aluminio
 LUZ: 1x3 WLED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V

MOTOR INTERNO: ECO e T.400
MENOR CONSUMO

Q.MAX. (OPA): 300 m³/h

NIVEL SONORO: 26-43 dB(A)

SALIDA: Ø150 mm

CLASE ENERGÉTICA: A++

AIRGRIP - MODELO INTEGRADO

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
600 mm	Blanco	Con motor	520.19.3061.2*	475
600 mm	Negro	Con motor	520.19.3062.2	475

* Consultar plazo de entrega disponible durante 2021.

THERMEX Plasmex® filter I Ø210 mm	535.10.1000.9	685
No es necesario salida exterior		

ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro Carbón (Opcional)	535.19.3800.9	25
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



Recirculación

LEER MAS » Ver página 178 y en adelante



LA THERMEX AIRGRIP

AIRGRIP

PAT. PENDING

LA EXTRACCIÓN DEL FUTURO
- MENOS CAUDAL
+ AHORRO ENERGÉTICO

Un nuevo concepto revolucionario, que mejora en gran medida la extracción de humos y olores, por medio de una mejor captación del vapor que se genera durante la cocción, evitando que se distribuya por toda la vivienda.

Gracias a su estudiado diseño conseguimos extraer un mayor volumen de aire viciado-sucio, que los modelos clásicos con una parte de los filtros totalmente plana. El modelo AIRGRIP, incorpora deflectores de captación que aumentan en gran medida su efectividad.

¿Por que es mejor?

La parte baja de las campanas clásicas es "muy plana" por lo que frecuentemente tiene problemas a la hora de captar los humos y vapores, provocados por la cocción.


En ocasiones la velocidad del aire a extraer es superior a la capacidad de extracción de la campana (de media 20 litros/segundo) por lo que parte del vapor se escapa sobrepasando el plano horizontal del aparato, y se dispersa por el resto de la cocina y vivienda. El nuevo diseño AIRGRIP, mejora la zona de captación de humos, consiguiendo extraer un mayor volumen, puesto que frenamos la velocidad del vapor, dando tiempo a que el motor del aparato extraiga una mayor cantidad de aire y mejorando la eficiencia.

El nuevo diseño, también incorpora deflectores de aire internos, situados a ambos lados del aparato, los cuales crean un mejor ángulo de extracción de humo, aumentando el rendimiento, sin necesidad de aumentar la altura del diseño de la campana.

Los humos y olores, son captados con una mayor eficiencia, gracias al nuevo diseño AIRGRIP, con los deflectores vortex a ambos lados de la campana y la zona de extracción circular central.

Con el AIRGRIP, con un menor caudal conseguimos una mayor extracción, y una mejor eficiencia energética, al extraer menos volumen de aire de la vivienda, con el consiguiente ahorro energético.

Cuanto menos aire extraemos de la vivienda, menor consumo de calefacción en el hogar.

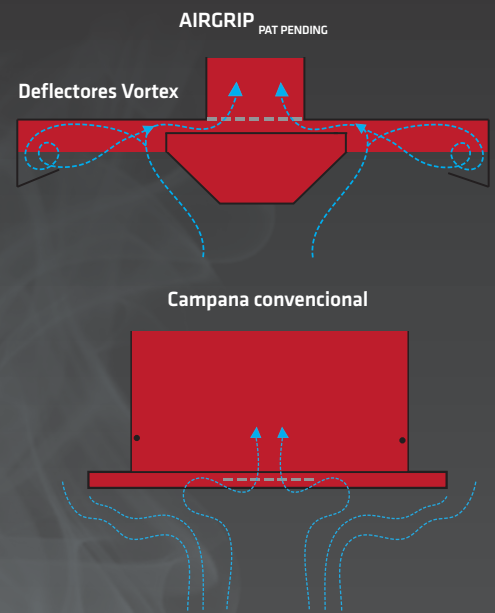



● SUPER SILENT GT

SUPER SILENT GT - TOP LINK® MODELO INTEGRADO



Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
600 mm	Blanco/Blanco	Con motor	520.19.1101.2	495
600 mm	Negro/Inox	Con motor	520.19.1108.2	495

THERMEX Top Link® Módulo III (Opcional)	536.99.1350.9	200
Funcionamiento automático		

THERMEX Plasmex® filter I - Ø210 mm	535.10.1000.9	685
No es necesario salida exterior		

ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional) **	535.19.3600.9	40
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



CLASE ENERGÉTICA



LUZ LED



TOUCH CONTROL



TEMPORIZADOR



INOX



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Para montaje en mueble alto
- Mando Touch Control
- Luz de bajo consumo Led
- Filtro Acero Inoxidable
- Posibilidad de control de la cocina mediante Top Link® Módulo - ver página 16
- Ver Top Link® animación en YouTube

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Integrado en mueble alto
 MATERIAL: Acero Inoxidable/Frontal cristal negro
 Blanco/Frontal cristal Blanco
 MEDIDA: Anchura 600 mm
 VELOCIDADES: 4
 FILTRO: Inoxidable
 LUZ: 2x0,8 W LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V
MOTOR INTERNO: eco 3 T.1000 ULTRA SILENT MENOR CONSUMO
 Q.MAX. (0pa): 795 m³/h
 NIVEL SONORO: 26-44 DB(A)
 SALIDA Ø 150 MM
 CLASE ENERGÉTICA: B

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana



Top Link® módulo III



Recirculación

LEER MAS » Ver página 16 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



• Ver Top Link® animación en



VERTICAL LINE

Los modelos de THERMEX de pared se instalan libres o entre muebles altos. Las campanas de diseño vertical nos aseguran una perfecta visibilidad de la zona de cocción y con la mejor extracción.

PRODUCTOS

- DAX
- PRESTON II
- VERTICAL AUTOMATIC
- CAMBRIDGE II
- LONDON II
- VERTICAL 845
- READING



MODERNO DISEÑO EN CRISTAL NEGRO

Doble abatible hoja en cristal negro, que esconde la zona de aspiración y un potente motor de bajo consumo y mando Touch control, incorpora luz LED.

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

MOTOR EXTERNO:



TEJADO
Motor TTP



BUHARDILLA
Motor TX



PARED
Motor TX



BUHARDILLA
Motor CKB

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



CLASE ENERGÉTICA



LUZ LED



TOUCH CONTROL



ASPIRACIÓN FRONTAL



TEMPORIZADOR



ALU



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Diseñada para uso ergonómico
- Extracción frontal y inferior, que nos asegura una eficaz aspiración
- Posibilidad de motor exterior
- Luz de bajo consumo LED
- Posibilidad de control de la campana mediante Top Link® Módulo - ver página 16
Ver Top Link® animación en YouTube

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Montaje Pared
 MATERIAL: Negro / Cristal Negro
 MEDIDA: Anchura 600 y 800 mm
 VELOCIDADES: 3 + BOOST
 FILTRO: Aluminio
 LUZ: 2x3 W LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGÍA: 230V
MOTOR INTERNO: ECO 2T.1050
MEJOR CONSUMO
 Q.MAX. (Opa): 851 m³/h
 NIVEL SONORO: 30-46 dB(A)
 SALIDA: Ø150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: B



DAX - TOP LINK® MODELOS DE PARED

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
600 mm	Negro	Con motor	540.23.5068.2	545
800 mm	Negro	Con motor	540.23.5088.2	715
600 mm	Negro	Sin motor	540.23.5068.0	515
800 mm	Negro	Sin motor	540.23.5088.0	685

*Chimenea Negra incluida en PV

THERMEX Top Link® Módulo II (Opcional)	536.99.1300.9	200
THERMEX Plasmex® filter I - Ø210 mm	535.10.1000.9	685

No es necesario salida exterior



ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro Carbón (Opcional) 600 mm *	535.23.0575.9	35
Filtro Carbón (Opcional) 800 mm **	535.23.0575.9	70
Chimenea extra-larga negro 2x1000 mm	537.23.1045.9	255
Ampliación tubo negro 1x1000 mm	537.23.1046.9	155
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 M)	810.16.8206.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Si desea motor externo ver página 122 y en adelante
 Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



Top Link®
módulo



Recirculación

LEER MAS » Ver página 16 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



*Ver Top Link®
animación en



PRESTON II

RENDIMIENTO OPTIMO

Modelo vertical, en cristal negro e inox, con una estética funcional, cómoda y efectiva.

Un aparato de altas prestaciones, gracias al potente motor de bajo consumo

eco 2 T.1150.

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

MOTOR EXTERNO:



TEJADO
Motor TTP



BUHARDILLA
Motor TX



PARED
Motor TX



BUHARDILLA
Motor CKB



Salida Vertical / Pared

LEER MAS » Ver página 139 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



DOBLE ASPIRACIÓN
SUPERIOR
E INFERIOR



CLASE ENERGÉTICA



LUZ LED



TOUCH CONTROL

ASPIRACIÓN
FRONTALASPIRACIÓN
INFERIOR

CLEAN AIR



TEMPORIZADOR



ALU



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Diseñado para un fácil uso ergonómico
- Extracción frontal
- Luz de bajo consumo LED
- El portón de cristal puede ser abierto en caso de necesitar mayor extracción
- Opción de evacuación trasera sin necesidad de chimenea
- Posibilidad de control de la cocina mediante Top Link® Módulo - ver página 16
Ver Top Link® animación en YouTube

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Montaje de pared

MATERIAL: Acero inox y cristal negro

MEDIDA: 600-900 mm

VELOCIDADES: 3+Boost

FILTRO: Aluminio

LUZ: 2 X 3W Led (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V

MOTOR INTERNO: eco 2 T.1150
MEJOR CONSUMO

Q.MAX. (0pa): 1030 m³/h

NIVEL SONORO: 37-51 dB(A)

SALIDA: Ø150 mm

CLASE ENERGÉTICA: A



PRESTON II - TOP LINK® MODELOS DE PARED



Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
600 mm	Negro/Inox	Con motor	540.23.2068.2	880
900 mm	Negro/Inox	Con motor	540.23.2098.2	915

* Chimenea Inox incluida en P.V

Thermex Top Link® Módulo II (Opcional)	536.99.1300.9	200
--	---------------	-----

Funcionamiento automático

Thermex Plasmex filter - Ø210 mm	535.10.1000.9	685
----------------------------------	---------------	-----

No es necesario salida exterior

ACCESORIOS (VER PÁGINA 146)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón 600 mm (Opcional) *	535.23.0570.9	35
Filtro carbón 900 mm (Opcional) **	535.23.0575.9	70
Chimenea extra-larga inox 2x980 mm	537.23.1019.9	235
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante

Top Link®
módulo II

Recirculación

LEER MAS » Ver página 16 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex

*Ver Top Link®
animación en



DOBLE ASPIRACIÓN
SUPERIOR
E INFERIOR

● VERTICAL AUTOMATIC

APERTURA AUTOMÁTICA

Un estilo moderno que nos permite romper con las líneas más horizontales de las cocinas actuales. Una doble hoja de cristal negro o blanco silk-soft mate, con apertura automática, en función de nuestras necesidades, que esconde la zona de aspiración.

Gracias a su potente motor **eco 3 T.1000 ULTRA SILENT** de menor consumo y altas prestaciones, tendremos siempre nuestra cocina libre de humos y olores.


MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex

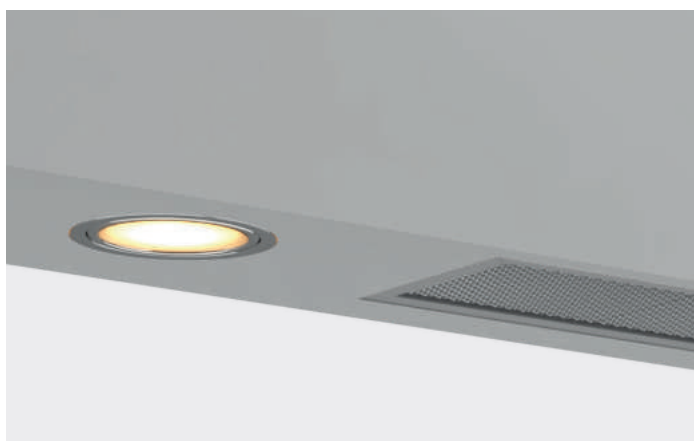

CLASE ENERGÉTICA



LUZ LED



INTENSIDAD LUZ



TOUCH CONTROL



ASPIRACIÓN FRONTAL



ASPIRACIÓN INFERIOR



TEMPORIZADOR



INDICADOR FILTROS SUCIOS



ALU



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Automática-apertura automática, zona de aspiración
- Apertura automática en 2 posiciones, dependiendo del nivel de extracción seleccionado
- Cristal blanco Silk-soft mate
- Cristal negro Silk-soft mate
- Mando Touch Control
- Luz de bajo consumo LED

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Para montaje en pared
 MATERIAL: Cristal Blanco silk soft mate / Cristal Negro silk soft mate /
 CHIMENEA: Blanco/Negra
 MEDIDA: Anchura 900 mm
 VELOCIDADES: 3
 FILTRO: ALUMINIO
 LUZ: 2xLED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V
MOTOR INTERNO: ECO T.1000 ULTRA SILENT MENOR CONSUMO
 Q.MAX. (Opa): 690 m³/h
 NIVEL SONORO: 29-47 DB(A)
 SALIDA: Ø150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: A++



VERTICAL AUTOMATIC MODELOS DE PARED

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
900 mm	Blanco	Con motor	540.21.1001.2	715
900 mm	Negro	Con motor	540.21.1002.2	715

* Chimenea Blanca/Negra incluida en P.V

THERMEX Plasmex® filter I - Ø210 mm	535.10.1000.9	685
No es necesario salida exterior		

ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Ampliación tubo negro 1x1000 mm	537.21.4002.9	125
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



CAMBRIDGE II

DISEÑO VERTICAL EN CRISTAL NEGRO

Con su moderno diseño, realzará el ambiente de su cocina. Incorpora un nuevo motor de altas prestaciones **eco 3 T.1000 ULTRA SILENT**, con un muy bajo nivel sonoro y muy bajo consumo energético.

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana



Salida Vertical / Pared

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



CLASE ENERGÉTICA



LUZ LED



TOUCH CONTROL


 ASPIRACIÓN
FRONTAL


TEMPORIZADOR



ALU



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS


- Diseñado para un fácil uso ergonómico
- Extracción frontal
- Luz de bajo consumo LED
- El Portón de cristal puede ser abierto en caso de necesitar mayor extracción
- Opción de evacuación trasera sin necesidad de chimenea

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Montaje de pared
 MATERIAL: Acero inox y cristal negro
 MEDIDA: Anchura 600 y 900 mm
 VELOCIDADES: 3
 FILTRO: Aluminio
 LUZ: 2x3 W LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGÍA: 230V
MOTOR INTERNO: ECO 3 T.1000 ULTRA SILENT
 Q.MAX. (0pa): 690 m³/h
 NIVEL SONORO: 29-49 dB(A)
 SALIDA: Ø150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: A+

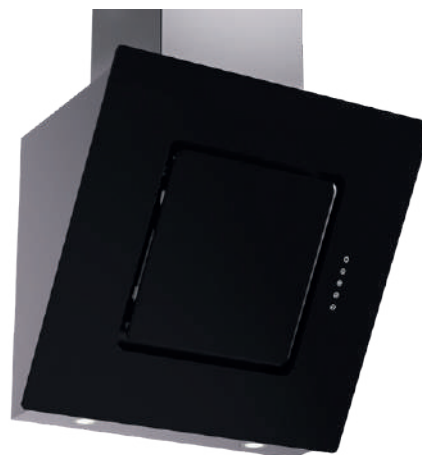

CAMBRIDGE II - MODELOS DE PARED

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
600 mm	Negro/Inox	Con motor	540.21.5462.2	580
900 mm	Negro/Inox	Con motor	540.21.5492.2	640

* Chimenea Inox incluida en P.V.

THERMEX Plasmex® filter I - Ø210 mm	535.10.1000.9	685
-------------------------------------	---------------	-----

No es necesario salida exterior

ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional)	535.21.8300.9	35
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



Recirculación

LEER MAS » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



ELEGANTE DISEÑO CURVO, EN CRISTAL NEGRO E INOX

Modelo vertical de gran diseño, con cristal frontal ligeramente curvado. Con una potente extracción con un motor extremadamente silencioso, **eco 2 T.1150 ULTRA SILENT.**

**MOTOR
INTERNO:**



Motor
montado en
campana

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



CLASE ENERGÉTICA



LUZ LED



TOUCH CONTROL



ASPIRACIÓN FRONTAL



ASPIRACIÓN INFERIOR



TEMPORIZADOR



INDICADOR FILTROS SUCIOS



ALU



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Diseñado para un fácil uso ergonómico
- Extracción frontal
- Luz de bajo consumo LED
- El Portón de cristal puede ser abierto en caso de necesitar mayor extracción

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Montaje de pared
 MATERIAL: Acero inox y cristal negro
 MEDIDA: Anchura 760 mm
 VELOCIDADES: 3 + BOOST
 FILTRO: Aluminio
 LUZ: 2x1,5W LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V

MOTOR INTERNO: eco e T.1150
MENOR CONSUMO

Q.MAX. (0pa): 935 m³/h

NIVEL SONORO: 29-49 dB(A)

SALIDA: Ø150 mm

CLASE ENERGÉTICA: A

LONDON II - MODELOS DE PARED

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
760 mm	Cristal Negro / Inox	Con motor	540.41.2478.2	685

* Chimenea Inox incluida en P.V

THERMEX Plasmex® filter I - Ø210 mm	535.10.1000.9	685
-------------------------------------	---------------	-----

No es necesario salida exterior

ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional)**	535.42.9000.9	35
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



Recirculación

LEER MAS » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex

**VERTICAL 845**

VERTICAL 845 - MODELOS DE PARED

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
600 mm	Inox	Con motor	540.21.5368.2	525
900 mm	Inox	Con motor	540.21.5398.2	575

* Chimenea Inox incluida en P.V.

THERMEX Plasmex® filter I - Ø210 mm	535.10.1000.9	685
No es necesario salida exterior		

ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional)	535.21.8300.9	35
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Diseñado para un fácil uso ergonómico
- Extracción frontal
- Luz de bajo consumo LED

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Montaje de Pared
 MATERIAL: Acero Inoxidable
 MEDIDA: Anchura 600 y 900 mm
 VELOCIDADES: 3
 FILTRO: Aluminio
 LUZ: 2x1,5 W LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V
MOTOR INTERNO: eco 2 T.1050
MINOR CONSUMO
 Q.MAX. (0pa): 795 m³/h
 NIVEL SONORO: 40-55 dB(A)
 SALIDA: Ø 150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: A



CLASE ENERGÉTICA



LUZ LED



MANDO ELECTRONICO SOFT



ASPIRACIÓN FRONTAL



TEMPORIZADOR



ALU



INDUCCIÓN



GAS

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana



Recirculación

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

LEER MAS » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex


READING

READING - MODELOS DE PARED

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
600 mm	Negro	Con motor	540.23.1368.2	340
800 mm	Negro	Con motor	540.23.1388.2	450

*Chimenea Negra incluida en PV

THERMEX Plasmex® filter I - Ø210 mm	535.10.1000.9	685
No es necesario salida exterior		

ACCESORIOS (VER PÁGINA 130)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro Carbón (Opcional)	535.23.0560.9	35
Chimenea extra-larga negro 2x1000 mm	537.23.1045.9	225
Ampliación tubo negro 1x1000 mm	537.23.1046.9	155
Tubo flexible Ø127 (por paquetes 6 M)	800.70.4127.9	5/ Metro
Tubo flexible insonoro/anticondensación Ø127 (por paquetes 10 m)	810.16.5127.9	12/ Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø127 + 2 abrazaderas	800.70.7127.9	17
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6127.9	55
Pack Instalación Ø127	830.51.2127.9	40

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



LUZ LED



MANDO ELECTRONICO



ASPIRACION FRONTAL



ALU



INDUCCION



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Diseñada para uso ergonómico
- Extracción frontal y inferior, que nos asegura una eficaz aspiración
- Luz de bajo consumo LED

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Montaje Pared
 MATERIAL: Cristal Negro
 MEDIDA: Anchura 600 y 800 mm
 VELOCIDADES: 3
 FILTRO: Aluminio
 LUZ: 2x2 W LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V
MOTOR INTERNO: T.700
 Q.MAX. (0pa): 505 m³/h
 NIVEL SONORO: 35-49 dB(A)
 SALIDA: Ø125 mm
 CLASE ENERGÉTICA: C

MOTOR INTERNO:


Motor montado en campana



Recirculación

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

LEER MAS » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



CLASSIC LINE

MODELOS

- HARWICH II
- DECOR 787
- BRETAGNE
- SEMI PROFESIONAL
- DERBY
- DECOR 942
- CAMINO ECO II

HARWICH II BLACK

EL COLOR NEGRO ESTA DE MODA

Modelo plano en color negro, con un elegante diseño estilizado de solo 4 cm. de grueso, incorpora un potente motor extremadamente silencioso, con un muy bajo consumo energético **A++** y mando Touch Control.

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

MOTOR EXTERNO:



TEJADO
Motor TTP



BUHARDILLA
Motor TX



PARED
Motor TX



BUHARDILLA
Motor CKB

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



CLASE ENERGETICA



LUZ LED



TOUCH CONTROL



TEMPORIZADOR



CLEAN AIR



ALU



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Elegante diseño en línea plana
- Frontal de solo 4 cm
- Fabricada íntegramente en acero inoxidable
- Perfecto acabado en una sola pieza
- Panel de control en cristal touch control
- Luz LED bajo consumo
- Amplia superficie filtrante que asegura una capacidad de extracción óptima

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Montaje de pared
 MATERIAL: Negro RAL 9005 mate
 MEDIDA: Anchura 600, 700 y 900
 VELOCIDADES: 3 + BOOST
 FILTRO: Aluminio
 LUZ: 2x1,5 W LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V
MOTOR INTERNO: eco 3 T.1150 ULTRA SILENT
MEJOR CONSUMO

Q.MAX. (Opa): 950 m³/h
 NIVEL SONORO: 29-49 dB(A)
 SALIDA: Ø150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: A++



HARWICH II BLACK MODELOS DE PARED

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
600 mm	Negro	Con motor	527.23.3062.2	575
700 mm	Negro	Con motor	527.23.3072.2	615
900 mm	Negro	Con motor	527.23.3092.2	695
600 mm	Negro	Sin motor	527.23.3062.0	475
700 mm	Negro	Sin motor	527.23.3072.0	515
900 mm	Negro	Sin motor	527.23.3092.0	595
THERMEX Plasmex® filter I - Ø210 mm			535.10.1000.9	685

No es necesario salida exterior

ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional)	535.23.0545.9	35
Filtro inox (Opcional)	536.23.1000.9	21/unidad
Chimenea extra larga negro 2x1000 mm	537.23.1144.9	225
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



Recirculación

LEER MAS » Ver página 16 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



HARWICH II

DISEÑO Y FUNCIONALIDAD

Modelo de diseño plano, con un perfecto y elegante acabado en una sola pieza con un frontal muy estilizado de solo 4 cm. de grosor.

Extremadamente silencioso, con muy bajo consumo energético **A++** y con mando Touch Control.

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

MOTOR EXTERNO:



Motor TTP



BUHARDILLA
Motor TX



PARED
Motor TX



BUHARDILLA
Motor CKB

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



CLASE ENERGETICA



LUZ LED



TOUCH CONTROL



TEMPORIZADOR



CLEAN AIR



ALU



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Elegante diseño en línea plana
- Frontal de solo 4 cm
- Fabricada íntegramente en acero inoxidable
- Perfecto acabado en una sola pieza
- Panel de control en cristal touch control
- Luz LED bajo consumo
- Amplia superficie filtrante que asegura una capacidad de extracción óptima

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Montaje de pared
 MATERIAL: Acero inox
 MEDIDA: Anchura 600, 700, 900 y 1200 mm
 VELOCIDADES: 3 + BOOST
 FILTRO: Aluminio
 LUZ: 2x1,5 W LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V
MOTOR INTERNO: eco 3 T.1150 ULTRA SILENT
MENOR CONSUMO

Q.MAX. (Opa): 950 m³/h
 NIVEL SONORO: 29-49 dB(A)
 SALIDA: Ø150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: A++



HARWICH II MODELOS DE PARED

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
600 mm	Inox	Con motor	527.23.3068.2	575
700 mm	Inox	Con motor	527.23.3078.2	615
900 mm	Inox	Con motor	527.23.3098.2	695
1200 mm	Inox	Con motor	527.23.3028.2	1 155
600 mm	Inox	Sin motor	527.23.3068.0	475
700 mm	Inox	Sin motor	527.23.3078.0	515
900 mm	Inox	Sin motor	527.23.3092.0	595

THERMEX Plasmex® filter I - Ø210 mm 535.10.1000.9 685
 No es necesario salida exterior

ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional)	535.23.0545.9	35
Filtro inox (Opcional)	536.23.1000.9	21/unidad
Chimenea extra larga inox 2x1000 mm	537.23.1146.9	225
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



Recirculación

LEER MAS » Ver página 16 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



DECOR 787

DISEÑO ATEMPORAL Y ELEGANTE

Un modelo de diseño clásico, con un motor extremadamente potente **ECO2T.1150** de menor consumo, mando touch-control e iluminación LED.

Con gran superficie filtrante, nos asegura una eficaz extracción.



MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

MOTOR EXTERNO:



TEJADO Motor TTP



BUHARDILLA Motor TX



PARED Motor TX



BUHARDILLA Motor CKB

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



CLASE ENERGÉTICA



LUZ LED


 MANDO
ELECTRÓNICO
SOFT


CLEAN AIR



TEMPORIZADOR


 INDICADOR
FILTROS SUCIOS


ALU



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Elegante diseño en acabados Inox, Negro, Blanco
- Cuerpo Fabricado en una sola pieza soldado
- Luz LED bajo consumo
- Botonera electrónica softtouch

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Montaje de pared
 MATERIAL: Negro RAL 9005 mate/
 Inoxidable/Blanco RAL 9016
 MEDIDA: Anchura 600, 700 y 900 mm
 VELOCIDADES: 3 + BOOST
 FILTRO: Aluminio
 LUZ: 2x1,3 LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V
MOTOR INTERNO: ECO 2 T.1150
MINOR CONSUMO
 Q.MAX. (0pa): 938 m³/h
 NIVEL SONORO: 36-51 dB(A)
 SALIDA: Ø150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: A+

DECOR 787 - MODELOS DE PARED

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
600 mm	Blanco	Con motor	527.41.7861.2	495
600 mm	Negro	Con motor	527.41.7862.2	495
600 mm	Inox	Con motor	527.41.7868.2	495
700 mm	Blanco	Con motor	527.41.7871.2	520
700 mm	Negro	Con motor	527.41.7872.2	520
700 mm	Inox	Con motor	527.41.7878.2	520
900 mm	Blanco	Con motor	527.41.7891.2	525
900 mm	Negro	Con motor	527.41.7892.2	525
900 mm	Inox	Con motor	527.41.7898.2	525
600 mm	Blanco	Sin motor	527.41.7861.0	450
600 mm	Negro	Sin motor	527.41.7862.0	450
600 mm	Inox	Sin motor	527.41.7868.0	450
700 mm	Blanco	Sin motor	527.41.7871.0	475
700 mm	Negro	Sin motor	527.41.7872.0	475
700 mm	Inox	Sin motor	527.41.7878.0	475
900 mm	Blanco	Sin motor	527.41.7891.0	500
900 mm	Negro	Sin motor	527.41.7892.0	500
900 mm	Inox	Sin motor	527.41.7898.0	500
THERMEX Plasmex® filter I - Ø210 mm			535.10.1000.9	685

No es necesario salida exterior

ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro Carbón (Opcional)**	535.41.0500.9	35
Chimenea extra-larga blanco 2x1000 mm	537.41.1001.9	110
Chimenea extra-larga negro 2x1000 mm	537.41.1002.9	110
Chimenea extra-larga inox 2x1000 mm	537.41.1008.9	190
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible insonoro/anticondensacion Ø162 (por paquetes 10 M)	810.16.8206.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45



Recirculación

LEER MAS » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



FILTROS INOX

BRETAGNE

DISEÑO VINTAGE , CON LAS MÁS MODERNAS PRESTACIONES

Modelo de diseño clásico, en color negro o en acero inoxidable, que incorpora un potente motor de altas prestaciones, **ECO 2 T.1050 MENOR CONSUMO.**

Opción con o sin barandilla frontal.

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

MOTOR EXTERNO:



TEJADO Motor TTP



BUHARDILLA Motor TX



PARED Motor TX



BUHARDILLA Motor CKB

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex


CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Diseño clásico, en negro y acero inoxidable
- Se adjunta barandilla en cromo, con posibilidad de ser instalada en la parte baja frontal
- Luz de bajos consumo LED

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Pared
 MATERIAL: Inox / Negro RAL 9005 mate
 MEDIDA: Anchura 900 mm
 VELOCIDADES: 3 + BOOST
 FILTRO: Acero Inoxidable
 LUZ: 3X 1,3 W LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V
MOTOR INTERNO: eco 2 T.1150
MENOR CONSUMO
 Q.MAX. (OPA): 1007 m³/h
 NIVEL SONORO: 37-53 dB(A)
 SALIDA: Ø 150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: A+


BRETAGNE - MODELOS DE PARED

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
900 mm	Negro	Con motor	527.41.7092.2	1 195
900 mm	Inox	Con motor	527.41.7098.2	1 195
900 mm	Negro	Sin motor	527.41.7092.0	1 185
900 mm	Inox	Sin motor	527.41.7098.0	1 185
THERMEX Plasmex® filter I - Ø210 mm			535.10.1000.9	685
No es necesario salida exterior				

ACCESORIOS (VER PÁGINA 130)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbon (Opcional)**	535.41.0400.9	35
Chimenea extra-larga negro, 2x1000 mm	537.41.1002.9	110
Chimenea extra-larga inox, 2x1000 mm	537.41.1008.9	190
Tubo flexible Ø 162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible insonoro/anticondensación Ø 162 (por paquetes 10 M)	537.41.1008.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø 160 + 2 abrazadera	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante / Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø 160	830.51.2162.9	45


 Top Link®
módulo


Recirculación

LEER MAS » Ver página 16 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex


 *Ver Top Link®
animación en



FILTROS
INOX

SEMI PROFESIONAL

SEMI PROFESIONAL - MODELOS DE PARED

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
900 mm	Inox	Con motor	470.76.5090.0	1 410
1200 mm	Inox	Con motor	470.76.5120.0	1 615

Thermex Plasmex® filter I - Ø210 mm	535.10.1000.9	685
No es necesario salida exterior		

ACCESORIOS (VER PÁGINA 130)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro Carbón	535.76.5000.9	75
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante

A

CLASE ENERGÉTICA

LED

LUZ LED

MANDO
ELECTRÓNICO
SOFT

FILTRO
LABERINTO

INDUCCIÓN

550
mm

GAS

550
mm

GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Diseño semi-industrial
- Cuerpo Fabricado en una sola pieza soldado
- Filtros Laberinto
- Luz de bajo consumo LED

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Montaje de pared
MATERIAL: Acero Inoxidable
MEDIDA: Anchura 900 y 1200 mm
VELOCIDADES: 3 + BOOST
FILTRO: Laberinto inox
LUZ: 3x2,1 W LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V
MOTOR INTERNO: eco2 T.1150
Q.MAX. (0pa): 950 m³/h
NIVEL SONORO: 36-51 dB(A)
SALIDA: Ø150 mm
CLASE ENERGÉTICA: A

MOTOR
INTERNO:



Motor
montado en
campana



Recirculación

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

LEER MAS » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



DERBY - MODELOS DE PARED

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
600 mm	Inox / Cristal	Con motor	545.21.2068.2	415
700 mm	Inox / Cristal	Con motor	545.21.2078.2	425
900 mm	Inox / Cristal	Con motor	545.21.2098.2	430

THERMEX Plasmex® filter I - Ø210 mm	535.10.1000.9	685
No es necesario salida exterior		

ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón 600/700 mm (Opcional)	535.21.6300.9	35
Filtro carbón 900 mm (Opcional)	535.21.6200.9	35
Chimenea extra-larga inox 2x1000 mm	537.21.1009.9	160
Tubo flexible Ø160 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



CLASE ENERGÉTICA



LUZ LED



TOUCH CONTROL



TEMPORIZADOR



ALU



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Elegante diseño
- Luz led bajo consumo
- Panel de control en cristal touch control
- Timer

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Montaje de pared
 MATERIAL: Acero inox y cristal
 MEDIDA: Anchura 600, 700 y 900 mm
 VELOCIDADES: 3
 FILTRO: Aluminio
 LUZ: 2x1,5W LED (3150 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V

MOTOR INTERNO: eco T.1050
MINOR CONSUMO

Q.MAX. (0pa): 840 m³/h

NIVEL SONORO: 40-51 dB(A)

SALIDA: Ø150 mm

CLASE ENERGÉTICA: A

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana



Recirculación

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

LEER MAS » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



DECOR 942

DECOR 942 - MODELOS DE PARED

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
600 mm	Blanco	Con motor	527.41.3161.2	305
600 mm	Inox	Con motor	527.41.3168.2	305
700 mm	Blanco	Con motor	527.41.3171.2	320
700 mm	Inox	Con motor	527.41.3178.2	320

THERMEX Plasmex® filter I - Ø210 mm	535.10.1000.9	685
-------------------------------------	---------------	-----

No es necesario salida exterior

ACCESORIOS (VER PÁGINA 146)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro Carbón (Opcional)**	535.42.9000.9	35
Chimenea extra-larga blanco 2x1000 mm	537.41.2001.9	75
Chimenea extra-larga inox 2x1000 mm	537.41.2008.9	165
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible insonoro/anticondensación Ø162(por paquetes 10 M)	810.16.8206.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



LUZ LED



PULSADOR MECÁNICO



ALU



min 550 mm INDUCCIÓN



min 650 mm GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Diseño clásico en acabados Inox, Blanco
- Cuerpo Fabricado en una sola pieza soldado
- Motor de doble turbina

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Montaje de pared

MATERIAL: Acero inox / Blanco

MEDIDA: Anchura 600 Y 700 mm

VELOCIDADES: 3

FILTRO: Aluminio

LUZ: 2x1,3 W LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V

MOTOR INTERNO: T.800

Q.MAX. (0pa): 601 m³/h

NIVEL SONORO: 49-61 dB(A)

SALIDA: Ø150 mm

CLASE ENERGÉTICA: D

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana



Recirculación


LEER MAS » Ver página 139 y en adelante

LEER MAS » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



CAMINO ECO II

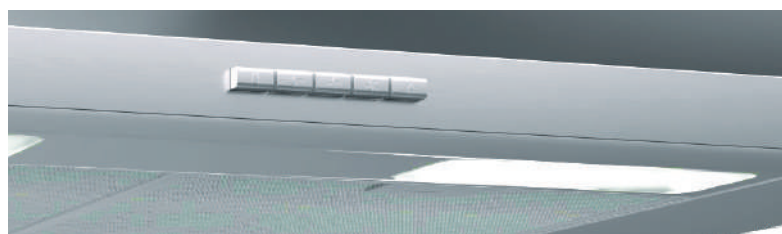**LED**

LUZ LED

MANDO
ELECTRÓNICO
SOFT

ALU



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Diseño clásico en Inox
- Cuerpo fabricado en una sola pieza soldado

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Montaje de pared
 MATERIAL: Acero inox
 MEDIDA: Anchura 500 y 600 mm
 VELOCIDADES: 3
 FILTRO: Aluminio
 LUZ: Bombilla 2x2,8W W LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V
MOTOR INTERNO: T.800
 Q.MAX. (0pa): 590 m³/h
 NIVEL SONORO: 36-52 dB(A)
 SALIDA: Ø150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: D

CAMINO ECO II - MODELOS DE PARED

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
500 mm	Inox	Con motor	527.42.9258.2	210
600 mm	Inox	Con motor	527.42.9268.2	210

THERMEX Plasmex® filter I - Ø210 mm	535.10.1000.9	685
No es necesario salida exterior		

ACCESORIOS (VER PÁGINA 146)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional)	535.42.9100.9	35
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante

MOTOR INTERNO:

Motor montado en campana

LEER MAS » Ver página 139 y en adelante



Recirculación

LEER MAS » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



LAMP LINE

MODELOS

CAEN
GREEN AIR
VALENCE LAMP

CAEN - PLASMEX® -

CAEN PLASMEX® - MODELOS DE ISLA

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
Ø570 mm	Cristal blanco	Con motor	528.23.1002.2	3 375

SIN SALIDA EXTERIOR
EL FILTRO SE REGENERA
HASTA 10 AÑOS,
SIN NECESIDAD
DE MANTENIMIENTO
O SUSTITUCIÓN

LED

LUZ LED

DECO LUZLUZ
DECORATIVAMANDO
DISTANCIA

TEMPORIZADOR



ALU

min
550
mm
INDUCCIÓNmin
650
mm
GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- 96,5 % capacidad de reducción de olor
- Campana filtrante con filtro Plasmex, incorporado
- Campana sujeta al techo con cableado en inox
- Cuerpo fabricado en cristal, en una sola pieza
- Mando a distancia incluido
- Luz de bajo consumo LED

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Isla
MATERIAL: Cristal de murano en color blanco
MEDIDA: Ø570 mm
VELOCIDADES: 3 + BOOST
FILTRO: Aluminio + Plasmex® incluido
LUZ: 1x10 W LED (5300 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V
MOTOR INTERNO: T.1000
Q.MAX.(OPA): 610 m3/h
NIVEL SONORO: 39-51 dB(A)

MOTOR INTERNO:Motor montado
en campana**LEER MAS** » Ver página 139 y en adelante

Recirculación

LEER MAS » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



NOVEDAD 2021

Plasmex®-filter incluido

Mando a distancia

GREEN AIR - PLASMEX® -

GREEN AIR - MODELO DE ISLA

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
Ø410 mm	Blanco	Con motor	528.21.1001.2	1 195
Ø410 mm	Negro	Con motor	528.21.1002.2	1 195

SIN SALIDA EXTERIOR
EL FILTRO SE REGENERA
HASTA 10 AÑOS,
SIN NECESIDAD
DE MANTENIMIENTO
O SUSTITUCIÓN

LED

LUZ LED

DECO LUZ

LUZ DECORATIVA



MANDO ELECTRONICO SOFT



MANDO DISTANCIA



PERIMETRAL



ALU



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- 96,5 % capacidad de reducción de olor
- Campana filtrante con filtro Plasmex®, incorporado
- Campana sujeta al techo con cableado en inox
- Mando a distancia incluido
- Luz de bajo consumo LED

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Isla
MATERIAL: Blanco / Negro
MEDIDA: Ø410 mm
VELOCIDADES: 3
FILTRO: Aluminio + Plasmex® incluido
LUZ: 1x8 W LED (3000 K) 2 posiciones
PESO: 11 kg

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V
MOTOR INTERNO: T.750
Q.MAX.(OPA): 456 m³/h
NIVEL SONORO: 39-50 dB(A)

MOTOR INTERNO:

Motor montado en campana



Recirculación

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante**LEER MAS** » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex

**VALENCE LAMP**

VALENCE LAMP - MODELOS DE ISLA

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
Ø380 mm	Blanco	Con motor	528.23.4101.9	1 075

ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional)	535.23.0575.9	35

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



LUZ LED



LUZ DECORATIVA



MANDO ELECTRONICO



PERIMETRAL



CLEAN AIR



TEMPORIZADOR



ALU



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Campana sujeta a techo con cableado en Inox
- Cuerpo fabricado en una sola pieza sola pieza soldado
- Luz de bajo consumo LED

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Isla
 MATERIAL: Blanco
 MEDIDA: Ø380 mm
 VELOCIDADES: 3
 FILTRO: Aluminio
 LUZ: 1x4 W LED (5300 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V
MOTOR INTERNO: T.700
 NIVEL SONORO: 38-58 dB(A)

MOTOR INTERNO:

Motor montado en campana



Recirculación

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante**LEER MAS** » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex

**VALENCE**

VALENCE - MODELOS DE ISLA

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
Ø380 mm	Blanco/Blanco	Con motor	528.23.4001.2	1 695

ACCESORIOS (VER PÁGINA 130)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional)	535.23.0575.9	35
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



CLASE ENERGÉTICA



LUZ LED



LUZ DECORATIVA



MANDO ELECTRÓNICO



PERIMETRAL



TEMPORIZADOR



CLEAN AIR



INDICADOR FILTROS SUCIOS



ALU



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Elegante diseño de forma cilíndrica
- Cuerpo Fabricado en una sola pieza soldado
- Diferentes combinaciones de colores
- Luz led bajo consumo

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Isla
 MATERIAL: Blanco/blanco
 MEDIDA: Ø380 mm
 VELOCIDADES: 3 + BOOST
 FILTRO: Aluminio
 LUZ: 1x13,5 W LED (5300 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V
MOTOR INTERNO: eco T.1150 MENOR CONSUMO
 Q.MAX. (0pa): 900 m³/h
 NIVEL SONORO: 38-49 dB(A)
 SALIDA: Ø150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: A

MOTOR INTERNO:

Motor montado en campana



Recirculación

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

LEER MAS » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



MODELOS DE ISLA

Los modelos de isla de THERMEX son perfectos para ubicar encima de la zona de cocción. La reducida distancia entre la superficie filtrante y la encimera, nos asegura una eficaz aspiración.

MODELOS

- VALENCE
- HARWICH II
- OXFORD
- DERBY
- DECOR 787



HARWICH II

DISEÑO ATEMPORAL CON GRANDES PRESTACIONES

Modelo clásico, en color negro o en acero inoxidable, con un motor de altas prestaciones, extremadamente silencioso y de muy bajo consumo **A++**.

La cercanía de la zona de aspiración a la zona de cocción, nos garantiza una inmejorable extracción de humos y olores.

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

MOTOR EXTERNO:



BUHARDILLA
Motor TX



PARED TX



BUHARDILLA
Motor CKB



TEJADO
Motor TTP

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



CLASE ENERGÉTICA



LUZ LED



TOUCH CONTROL



TEMPORIZADOR



CLEAN AIR



ALU



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Diseño plano de líneas rectas y elegantes
- Fabricada íntegramente en acero inoxidable
- Cuerpo fabricado en una sola pieza soldado
- Panel de control en cristal touch control
- Perfecto acabado en una sola pieza

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Isla
 MATERIAL: Acero inoxidable / Negro RAL 9005 mate
 MEDIDA: 900 mm
 VELOCIDADES: 3 + BOOST
 FILTRO: Inoxidable
 LUZ: 4x1 W LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGÍA: 230V
**MOTOR INTERNO: eco 3 ULTRA SILENT
 MENOR CONSUMO**

Q.MAX. (0pa): 990 m³/h
 NIVEL SONORO: 29-49 dB(A)
 SALIDA: Ø150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: A++

**HARWICH II - MODELO DE ISLA**

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V €
900 mm	Negro	Con motor	528.23.3092.2	865
900 mm	Inox	Conmotor	528.23.3098.2	865
900 mm	Negro	Sin motor	528.23.3092.0	765
900 mm	Inox	Sin motor	528.23.3098.2	765

THERMEX Plasmex® filter I - Ø210 mm 535.10.1000.9 685

No es necesario salida exterior

Si desea motor externo ver página 122 y en adelante

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante

ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Descripción	Artículo	P.V €
Filtro carbón (Opcional)**	535.23.0545.9	50
Filtro inox (Opcional)	536.23.1000.9	21/unidad
Chimenea extra-larga negra 1x1950 mm	537.23.1145.9	225
Chimenea extra-larga inox 1x1950 mm	537.23.1147.9	225
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45



Recirculación

LEER MAS » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



DECOR 787

ACTUALIZACIÓN DE UN DISEÑO CLÁSICO, CON LAS MEJORES DE PRESTACIONES

Un estilo atemporal, que incorpora las últimas tecnologías en extracción.
Disponible en acero inoxidable y en blanco Ral 9016.

Incorpora un potente motor **eco2 T.1050** de menor consumo y luces LED.

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

MOTOR EXTERNO:



TEJADO
Motor TTP



BUHARDILLA
Motor TX



PARED
Motor TX



BUHARDILLA
Motor CKB

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



CLASE ENERGÉTICA



LUZ LED



MANDO ELECTRÓNICO SOFT



TEMPORIZADOR



INDICADOR FILTROS SUCIOS



ALU



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Elegante diseño en acabados Inox ó Blanco
- Cuerpo Fabricado en una sola pieza soldado
- Luz LED bajo consumo

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Isla
 MATERIAL: Acero inoxidable/Blanco RAL 9016
 MEDIDA: 600x600 mm
 900x600 mm
 VELOCIDADES: 3 + Boost
 FILTRO: Aluminio
 LUZ: 4x1,3 W LED (3000 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V
MOTOR INTERNO: eco T.1150
MENOR CONSUMO
 Q.MAX. (0pa): 938 m³/h
 NIVEL SONORO: 36-51 dB(A)
 SALIDA: Ø150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: A+



DECOR 787 - MODELO DE ISLA

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
600x600 mm	Blanco	Con motor	528.41.7861.2	1 005
600x600 mm	Inox	Con motor	528.41.7868.2	1 005
900x600 mm	Blanco	Con motor	528.41.7891.2	1 045
900x600 mm	Inox	Con motor	528.41.7898.2	1 045
600x600 mm	Blanco	Sin motor	528.41.7861.0	950
600x600 mm	Inox	Sin motor	528.41.7868.0	950
900x600 mm	Blanco	Sin motor	528.41.7891.0	990
900x600 mm	Inox	Sin motor	528.41.7898.0	990
THERMEX Plasmex® filter I - Ø210 mm			535.10.1000.9	685
No es necesario salida exterior				

ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro Carbón (Opcional)	535.41.0500.9	35
Chimenea extra-larga negra 1x1950 mm	537.41.1101.9	330
Chimenea extra-larga inox 1x1950 mm	537.41.1108.9	425
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 M)	810.16.8206.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Si desea motor externo ver página 122 y en adelante
 Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



DERBY

DERBY - MODELOS DE ISLA

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V. €
900x600 mm	Inox/Cristal	Con motor	545.21.2198.2	630

THERMEX Plasmex® filter I - Ø210 mm	535.10.1000.9	685
No es necesario salida exterior		

ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Descripción	Artículo	P.V. €
Filtro carbón (Opcional)	535.21.6200.9	35
Chimenea extra-larga inox 2x1000 mm	537.21.1019.9	310
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible Insonoro/anticondensación Ø162 (por paquetes 10 m)	810.16.5160.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



CLASE ENERGÉTICA

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Elegante diseño
- Luz led bajo consumo
- Panel de control en cristal touch control



LUZ LED



TOUCH CONTROL

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Isla
 MATERIAL: Acero inoxidable y cristal
 MEDIDA: Anchura 900 mm
 VELOCIDADES: 3
 FILTRO: Aluminio
 LUZ: 4x1,5 W LED (3150 K)



TEMPORIZADOR



ALU

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V
MOTOR INTERNO: eco 2 T.1050
MEJOR CONSUMO



INDUCCIÓN



GAS

Q.MAX. (0pa): 819 m³/h
 NIVEL SONORO: 36-52 dB(A)
 SALIDA: Ø150 mm
 CLASE ENERGÉTICA: A

MOTOR INTERNO:



Motor montado en campana

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante



Recirculación

LEER MAS » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex


NOVEDAD
2021

OXFORD - MODELO DE ISLA

Anchura	Color	Motor	Artículo	P.V €
Ø600 mm	Inox	Con motor	528.21.5018.2	675

ACCESORIOS (VER PÁGINA 128)

Descripción	Artículo	P.V €
Tubo flexible Ø162 (por paquetes 6 M)	800.70.4162.9	7/Metro
Tubo flexible insonoro/anticondensación Ø162(por paquetes 10 M)	810.16.8206.9	14/Metro
Abrazadera (por unidad)	815.16.8208.9	3
Conjunto Tuboflex Ø160 + 2 abrazaderas	800.70.7160.9	20
Pack Insonorizante/Condensación	830.51.6162.9	60
Pack Instalación Ø160	830.51.2162.9	45

Si desea motor externo ver página 122 y en adelante
Dibujos técnicos y medidas ver página 188 y en adelante



CLASE ENERGÉTICA



LUZ LED



MANDO ELECTRONICO SOFT



TEMPORIZADOR



ALU



INDUCCIÓN



GAS

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Luz LED bajo consumo.
- Cuerpo Fabricado en una sola pieza soldado
- Mando electrónicos

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MODELO: Isla
MATERIAL: Acero Inoxidable
MEDIDA: Ø600 mm
VELOCIDADES: 3
FILTRO: Aluminio
LUZ: 4x1,5 W LED (3150 K)

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230V
MOTOR INTERNO: eco T.1050 MENOR CONSUMO
Q.MAX. (0pa): 830 m³/h
NIVEL SONORO: 32-52 dB(A)
SALIDA: Ø150 mm
CLASE ENERGÉTICA: A

MOTOR INTERNO:


Motor montado en campana





Recirculación

LEER MAS » Ver página 121 y en adelante

LEER MAS » Ver página 178 y en adelante

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex

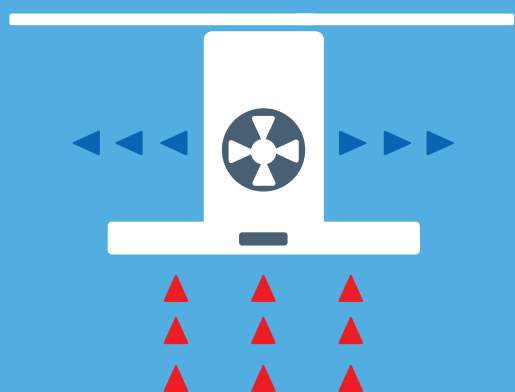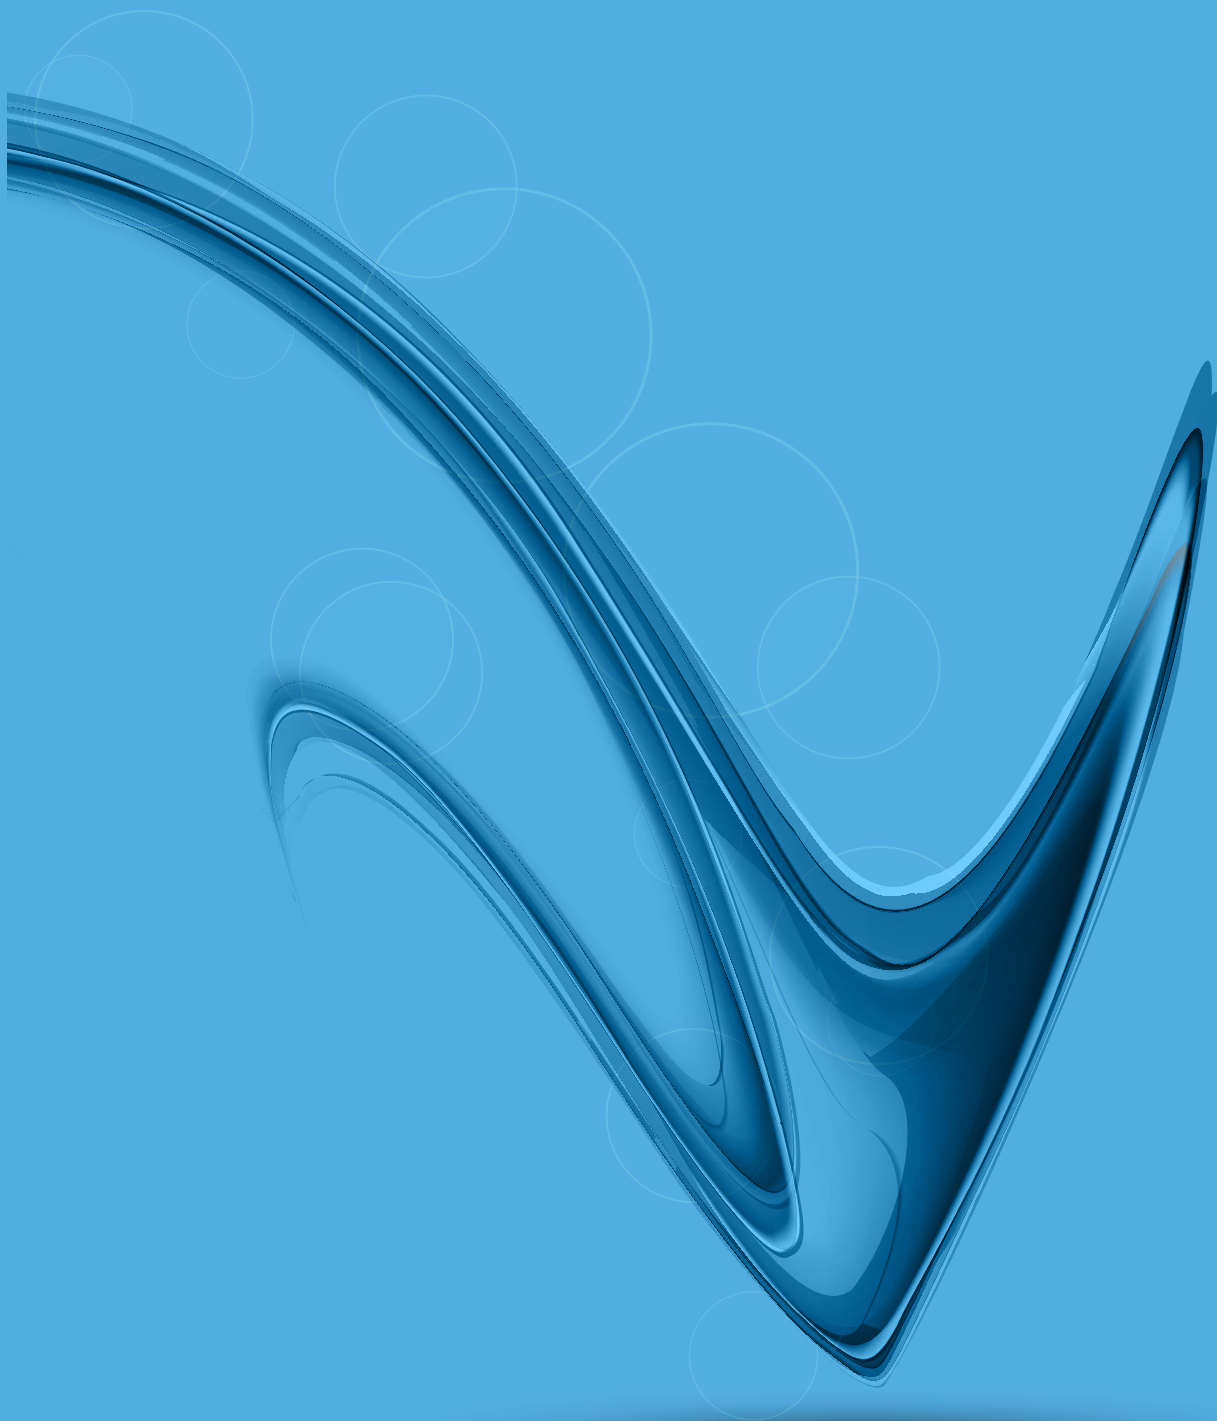

RECIRCULACION;

En algunas cocinas, no hay posibilidad de salida al exterior. Por lo que instalamos un filtro de carbón activado para eliminar los olores, después de pasar el aire por el filtro metálico antigrasa.

Una campana con filtro de carbón no elimina la humedad del aire.

Los filtros de carbón activado, deben ser sustituidos 1-2 veces al año.



MOTORES

LA DIFERENCIA ESTÁ EN LOS DETALLES, DISEÑO Y LA MEJOR EXTRACCIÓN PUEDEN ESTAR JUNTOS


En THERMEX, puedes encontrar la mejor opción, tu opción, la que mejor se adapte a tu cocina.

No solo tienes que elegir el diseño, medida, material, color de tu campana. Es muy importante tener una buena instalación, desde la zona de cocción hasta llegar al exterior.

motor externo, que podemos ubicar en el falso techo, tejado, parking, o en una pared exterior. Además disponemos de chimeneas extra-largas en muchos modelos


En muchos modelos puedes escoger entre motor interno o

THERMEX EL ESPECIALISTA

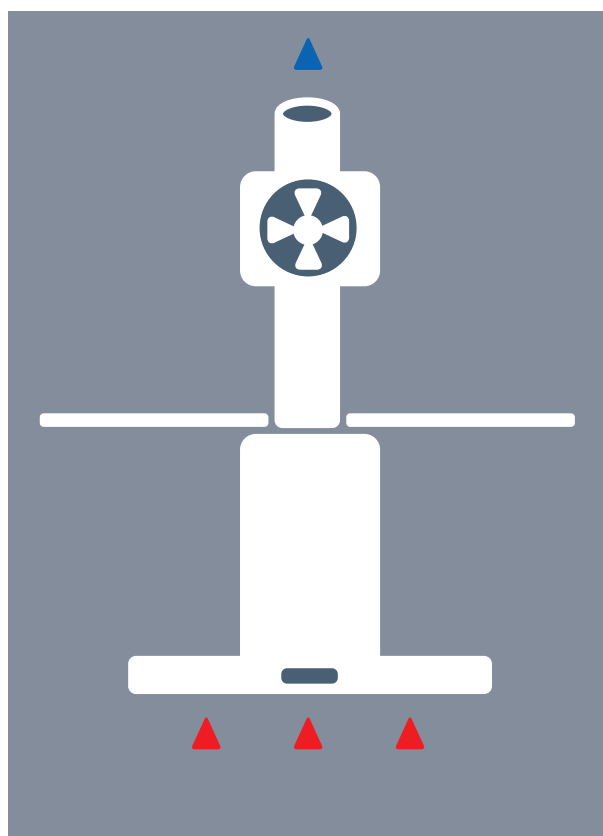

MOTOR EXTERNO

En este tipo de instalación el motor se coloca donde más nos convenga: falso techo, tejado o pared exterior. Con la motorización externa conseguimos normalmente una mayor capacidad de extracción, y un nivel sonoro muy bajo ya que el motor no está dentro de la cocina.

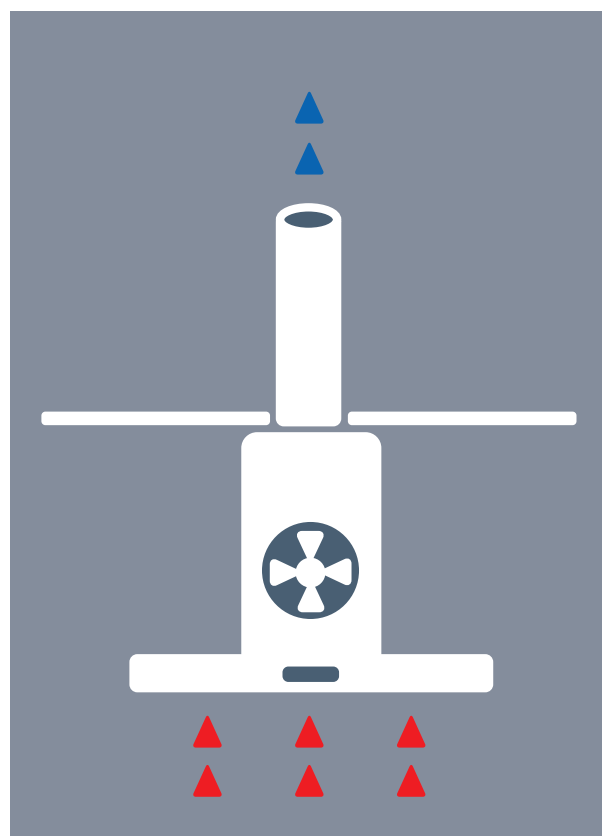

MOTOR INTERNO

El motor está incorporado en la campana. La capacidad de extracción es óptima y la instalación muy sencilla. Una campana con motor incorporado, tiene un nivel sonoro superior a una campana con motor exterior.



MOTORES EXTERNOS TEJADO



TTP MOTOR

Motor de tejado muy silencioso, fabricado en material especial intemperie. Compatible con todas las campanas "Sin motor" preparadas para motor externo, de nuestro amplia gama de modelos.

El modelo P esta especialmente indicado para montaje en tejado inclinado, de fácil instalación y ajustable a la inclinación, con los tornillos adjuntos. El modelo S esta indicado para tejado plano o con baja inclinación, y puede ser instalado directamente encima de tubo de ventilación o silenciador. Todos los modelos se sirven en color negro.



CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

- Salida Vertical
- La conexión a tubo coincide con los tubos fijos
- Fabricado en material especial intemperie.
- Fácil de desmontar para su mantenimiento y limpieza.



E220P

760 €

Código de Artículo	240.40.0110.0
Conexión (V)	230
Consumo (W)	85
Caudal (m³/h)	860
Revoluciones	2600
Temperatura aire transportado	80 °C
Nivel sonoro (dBA-3 metros)	52
Dimensión salida	Ø160

Recomendado: Ø160 mm



Eco 220P

890 €

Código de Artículo	240.40.0131.0
Conexión (V)	230
Consumo (W)	85
Caudal (m³/h)	925
Revoluciones	2580
Temperatura aire transportado	80 °C
Nivel sonoro (dBA-3 metros)	41,9 - 70
Dimensión salida	Ø160

Recomendado: Ø160 mm

*** Ojo es necesario utilizar AC/DC konverter P.V 180 € (consultar modelos)**



E220S

690 €

Código de Artículo	240.40.0111.0
Conexión (V)	230
Consumo (W)	85
Caudal (m³/h)	860
Revoluciones	2600
Temperatura aire transportado	80 °C
Nivel sonoro (dBA-3 metros)	52
Dimensión salida	Ø160

Recomendado: Ø160 mm



Eco 220S

840 €

Código de Artículo	240.40.0132.0
Conexión (V)	230
Consumo (W)	85
Caudal (m³/h)	925
Revoluciones	2580
Temperatura aire transportado	80 °C
Nivel sonoro (dBA-3 metros)	41,6 - 70
Dimensión salida	Ø160


Recomendado: Ø160 mm

*** Ojo es necesario utilizar AC/DC konverter P.V 180 € (consultar modelos)**

NOTA: Los datos técnicos son caudal libre

ACCESORIOS TTP MOTOR DE TEJADO


Detrás de los elegantes diseños, de nuestras campanas, se esconde todo un mundo de accesorios prácticos y funcionales, pensados para el día a día. THERMEX puede suministrar los accesorios para tu campana y para tu montaje.

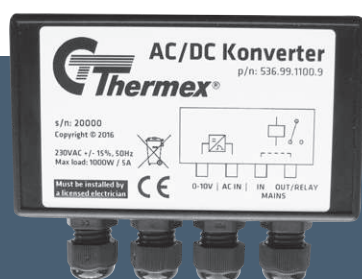

* Imprescindible instalar con XL-Eco 250 y Eco 220. Se utiliza para campanas con motor exterior DC, donde la campana funciona con AC.

Descripción	Código	Precio
AC/DC konverter	536.99.1100.9	180 €

Pasador para E220P / Eco 220P



Tipo 1
Universal soporte tejado

Artículo	240.40.0112.0
Color	Negro
Medida	Ø160 mm
Inclinación	0-47°
Precio	205 €



Tipo 2
Soporte tejado hormigón

Artículo	240.40.0113.0
Color	Negro
Medida	Ø160 mm
Inclinación	0-45°
Precio	130 €



Tipo 3
Soporte tejado asfáltica

Artículo	240.40.0116.0
Color	Negro
Medida	Ø160 mm
Inclinación	11-45°
Precio	100 €



Tipo 4
Soporte tejado teja curvado

Artículo	240.40.0114.0
Color	Negro
Medida	Ø160 mm
Inclinación	0-40°
Precio	120 €



Tipo 5
Clásico soporte tejado asfáltica o acero inoxidable

Artículo	240.40.0115.0
Color	Negro
Medida	Ø160 mm
Inclinación	11,5-35°
Precio	140 €



Tipo 6
Soporte tejado asfáltica

Artículo	240.40.0118.0
Color	Negro
Medida	Ø160 mm
Inclinación	0-11°
Precio	130 €

SILENCIADOR

Se recomienda instalar mínimo 1 m del motor

Si dispones de una campana con motor externo, puedes reducir sustancialmente aún más el ruido del motor y del aire, con un silenciador.




Descripción	Código	Precio
Ø160 mm	515.99.0160.9	280 €
Ø200 mm	515.99.0200.9	395 €

Accesorios para E220S / Eco 220S

Base tejado

Artículo	245.54.5180.9
Color	Galvanizado
Medida	295x295x165 mm
Inclinación	0°
Precio	260 €





MOTOR EXTERIOR TX

Nuevos motores exteriores, para falso techo - buhardilla y Pared.

Solo se suministra junto con las campanas y grupos filtrantes Sin motor: THERMEX

PARED



CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Idóneo para instalación en pared, de forma muy sencilla
- Expulsión del aire hacia abajo
- Elegante carcasa en acero Inoxidable, apta para exterior.
- Se suministra con acoplamiento y tubo telescópico pasamuros Ø155 - 190- 380 mm.


MOTOR EXTERIOR TX 1000 Pared

CONEXIÓN (V):	230
CONSUMO (W):	186
CAUDAL (m³/h):	950
REVOLUCIONES:	1300
NIVEL RUIDO (dB):	71

225.19.1100.2

495 €

FALSO TECHO / BUHARDILLA

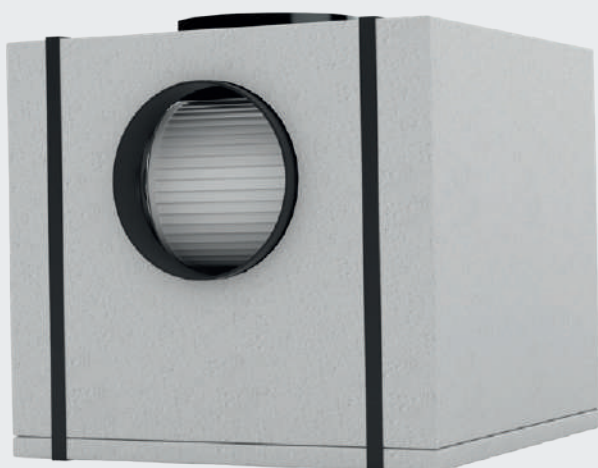

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

- Idóneo para instalación en falso techo o buhardilla, de forma muy sencilla
- Se suministra con acoplamiento Ø160
- Incluye 2 escuadras de montaje.
- Incluye caja aislamiento sonoro y anticondensación

MOTOR EXTERIOR TX II Falso Techo / Buhardilla

CONEXIÓN (V):	230
CONSUMO (W):	374
CAUDAL (m³/h):	1020
REVOLUCIONES:	2200
NIVEL RUIDO (dB):	65

225.19.1200.2

415 €

Potente motor externo, de alta presión, aptó para instalaciones con largo recorrido.

MOTOR EXTERNO FALSO/BUHARDILLA




MOTOR EXTERNO CKB

Motor externo adecuado para su instalación en falso techo ó buhardilla, de forma fácil y sencilla. Motor EC, de alta eficiencia y extremadamente silencioso. Con carcasa metálica, fabricada en chapa electro-galvanizada. Se suministra con acoplamiento de entrada y acoplamiento de salida.

CARACTERISTICAS ESPECIFICAS

- Motor externo
- Con caja aislamiento interno

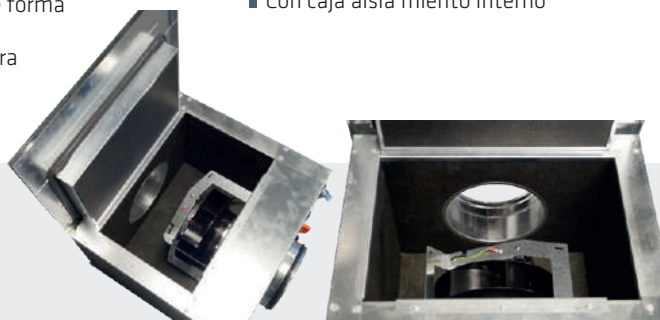

EXTERNOS CKB - CAB-200, EC MOTOR 1150 €

Código de Artículo	225.34.3720.2
Conexión	230
Consumo energía (W)	161
Volumen de aire (m³/t)	1090
Velocidad de revoluciones	2570
Nivel sonoro (dB(A))	53
Peso (kg)	23,0


Acoplamiento para la entrada de aire se suministra reducción de Ø 198 mm a Ø 160 mm.

Recomendamos, utilizar silenciador página 123 con el que puedes reducir sustancialmente aún más el ruido del motor y el aire.

Descripción	Código	Precio
Ø160 mm	515.99.0160.9	280 €
Ø200 mm	515.99.0200.9	395 €




Apto, para colocar en cualquier dirección, con posibilidad de instalación vertical, horizontal o invertido.



Gráficos de rendimiento

- Qv: Flujo del aire en m³/h.
- P_{sf}: Presión estática en mmWG y PA.
- Aire Seco a 20° y 760 mmHg.
- Datos de rendimiento según norma de los estándares ISO 5801 y AMCA 210-99

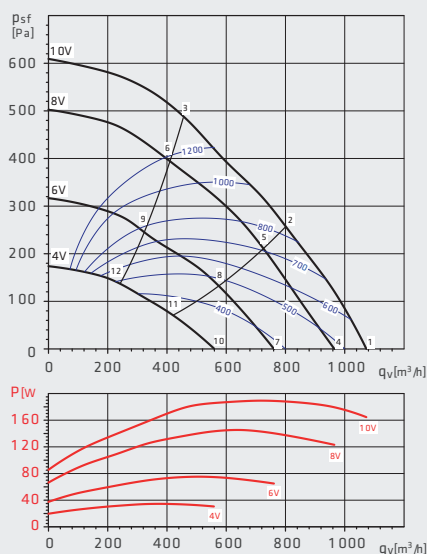

CKB-CAB 200 EXTERNO, EC MOTOR CON AC/DC KONVERTER INCLUIDO 1325 €

Código de Artículo	225.34.3721.2
--------------------	---------------



TIRACHIMENEA

Especialmente recomendado para solventar problemas de tiro

El tirachimenea THERMEX, está diseñado, para ser instalado encima de la chimenea. Especialmente previsto, para extracción/ventilación, de una chimenea de leña o una salamandra. Soportando temperaturas de hasta 200°.

- 230 V
- 1000 m³/h
- Clase H motor con cojinetes de bolas que pueden soportar hasta una temperatura de 200° del aire de ventilación.
- Fabricado en acero, pintado en epoxy, previsto para exteriores.
- Regulador de 5 niveles
- Se suministra con base y regulador
- Si el tamaño interior de la chimenea es inferior a 15x15 cms (Ø17cms) el efecto del ventilador puede ser reducido.
- La tirachimenea está pensado para ubicación exterior encima de la chimenea.
- La tira chimenea está pensado para extracción/ventilación de la chimenea.
- Especialmente recomendado para solventar problemas de tiro.

TIRACHIMENEA

Conexión (V)	230
Consumo (W)	120
Posibilidad de regulación	Incluida
Aire m ³ /ha 0 m/m VS	750
Revoluciones	1400
Temperatura de aire transportado	Max 200° C
Nivel sonoro (dB(A))	52
Peso Neto kilo	18





1 000 €

Consultar plazo de entrega



ADVERTENCIA


NO UTILIZAR EL TIRACHIMENEA PARA UNA CHIMENEA DE GAS

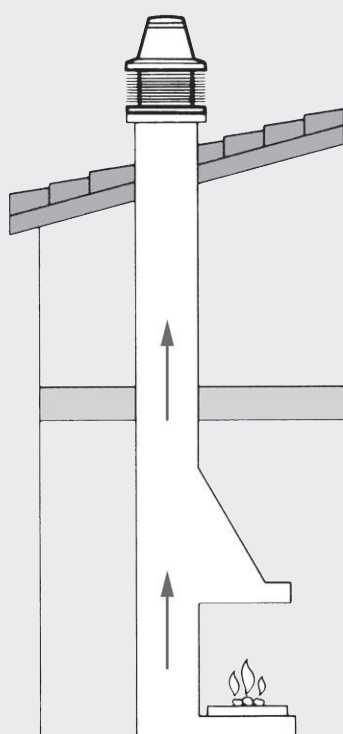

Tipo	ØA	ØB	ØC	ØD	E	F	G	A1	B1	C1	D1
Tirachimenea	405	410	357	10	38	518	480	401	357	140	37

¿TE MOLESTA EL RUIDO

DE LA VÁLVULA ANTI-RETORNO, EN TU CAMPANA ?

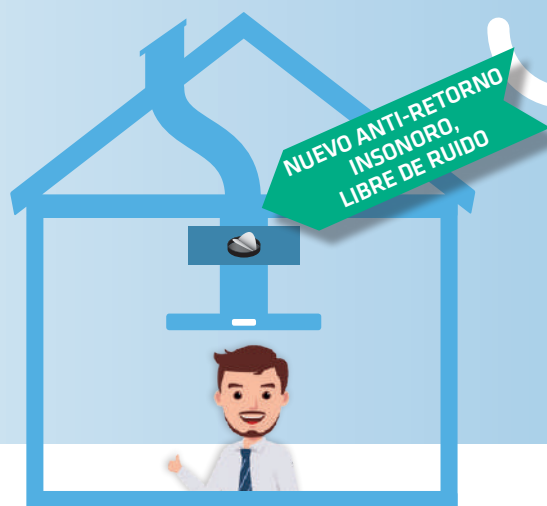


¿te gustaría un anti-retorno sin molestos ruidos?

La mayoría de campanas extractoras incorporan una válvula anti-retorno, para evitar que los olores molestos y el aire frío puedan llegar a nuestra cocina, por el tubo de salida de nuestra campana.


El anti-retorno, está diseñado para que cuando nuestra campana funcione la presión de aire, la abra, y cuando no funcione caiga por su propio peso para cerrar el tubo. Pero puede ocurrir que durante los días con viento, una leve presión la abra y la cierre, incluso con la campana apagada, generando un molesto ruido y una pérdida de nuestra calefacción.

Con la nueva válvula sin ruido, evitará el ruido y la pérdida de calefacción.


El anti-retorno sin ruido THERMEX, dispone de 3 válvulas que precisan una presión directa, para abrirse. La presión directa, se ejerce cuando la campana funciona no cuando entra aire del exterior.



Instalación válvula sin ruido, en una campana.



Instalación válvula sin ruido, en pared

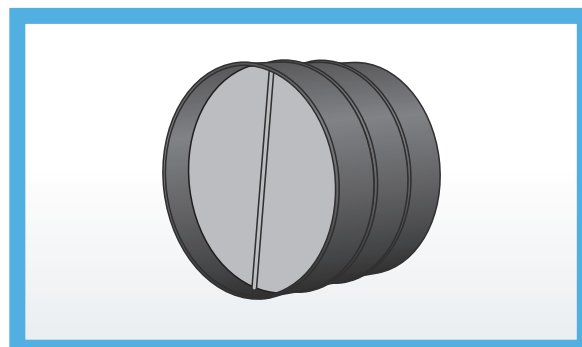





















Válvula anti-retorno sin ruido:

Medida	Artículo	P.V. €
Ø125 mm	850.60.0125.9	110
Ø150 mm	850.60.0150.9	130



ACCESORIOS - TUBO PLANO

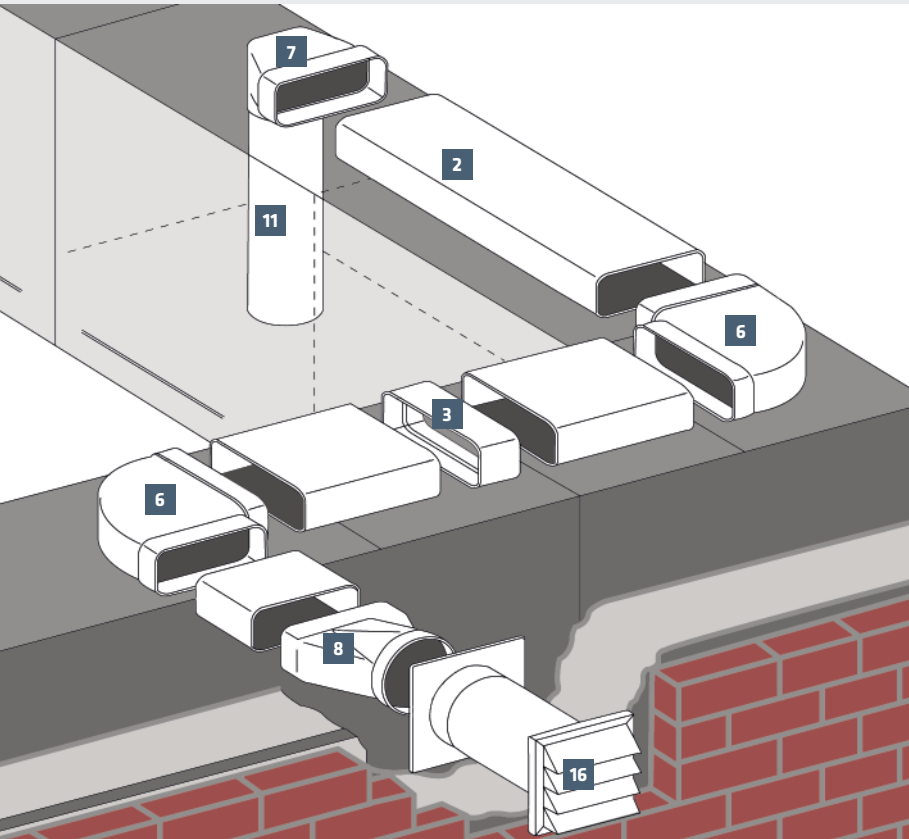THERMEX, puede suministrar tubo rectangular, especialmente pensado para conectar con un tubo redondo. El tubo plano se utiliza generalmente, para espacios reducido, como por ejemplo muebles altos, falsos techos, etc.

<p>1</p>  <p>Cinta Ancho 50 mmx4,6 mtr. Código 815.50.1231.9 P.V € 8 €</p>	<p>10</p>  <p>MANGUITO REDONDO Ancho Ø150 mm Código 862.50.6931.9 P.V € 15 €</p>	<p>15</p>  <p>BRIDA Ancho 8"-60-215 mm, Código 815.16.8208.9 P.V € 3 €</p>
<p>2</p>  <p>TUBO PLANO Ancho 220x90 mm - L.:1500 mm Código 825.50.5915.9 P.V € 65 €</p>	<p>11</p>  <p>TUBO REDONDO Ancho Ø150 mm - 1 mtr. Código 852.50.1106.9 P.V € 30 €</p>	<p>16</p>  <p>PACK INSTALACION 2 mtr. manguera flexible, 2 pcs. abrazaderas, 1 pz. brida universal y 1. reja gravedad 15x15 Ancho Ø160 mm Código 830.51.2162.9 P.V € 45 €</p>
<p>3</p>  <p>MANGUITO PLANO Ancho 220x90 mm Código 825.50.5920.9 P.V € 20 €</p>	<p>12</p>  <p>TUBOFLEX plástico (6 mtr. de longitud) Ancho Ø160 mm Código 800.70.4162.9 P.V € 42 €</p>	<p>17</p>  <p>PACK INSONORIZANTE/CONDENSACIÓN 2 mtr. manguera flexible, 2 pcs. abrazaderas, 1 pz. brida universal y 1. reja gravedad 15x15 Ancho Ø162 mm Código 830.51.6162.9 P.V € 60 €</p>
<p>4</p>  <p>BRIDA TUBO PLANO Ancho 220x90 mm Código 825.50.5922.9 P.V € 5 €</p>	<p>13</p>  <p>TUBOFLEX INSONORIZANTE/ANTICONDENSACIÓN (10 MTS.) Ancho Ø162 mm Código 810.16.5160.9 P.V € 140 €</p>	<p>17</p>  <p>PACK INSONORIZANTE/CONDENSACIÓN 2 mtr. manguera flexible, 2 pcs. abrazaderas, 1 pz. brida universal y 1. reja gravedad 15x15 Ancho Ø162 mm Código 830.51.6162.9 P.V € 60 €</p>
<p>5</p>  <p>TUBOFLEX PLANO Ancho 220x90 mm - L.: 3 mtr. Código 825.50.5933.9 P.V € 60 €</p>	<p>14</p>  <p>CODO 90°VERTICAL Ancho 220 x90 mm Código 825.50.5960.9 P.V € 35 €</p>	<p>17</p>  <p>PACK INSONORIZANTE/CONDENSACIÓN 2 mtr. manguera flexible, 2 pcs. abrazaderas, 1 pz. brida universal y 1. reja gravedad 15x15 Ancho Ø162 mm Código 830.51.6162.9 P.V € 60 €</p>
<p>6</p>  <p>CODO PLANO 90° Ancho 220x90 mm Código 825.50.5950.9 P.V € 40 €</p>		
<p>7</p>  <p>CODO REDONDO / PLANO 90° Ancho 220x90 mm - Ø150 mm Código 825.50.5961.9 P.V € 35 €</p>		
<p>8</p>  <p>CONEXION PLANO REDONDO Ancho 220x90 mm - Ø150 mm Código 825.50.5970.9 P.V € 35 €</p>		
<p>9</p>  <p>CODO 90° Ancho Ø150 mm Código 854.50.6901.9 P.V € 30 €</p>		



TUBO PLANO	204X60 = Ø 125	PV €
800.50.5331.9	TUBO FLEXIBLE 204x60 mm longitud 3 mts	30 €
1 815.50.1231.9	CINTA 50 mmx4,6 mts	8 €
825.50.5401.9	CODO 204x60 A Ø125 mm	14 €
825.50.5701.9	CONEXIÓN PLANO A REDONDO 204x60 / Ø125 mm	18 €
825.50.6401.9	CODO 204x60 Ø150 mm	15 €
830.50.5011.9	REJA EXTERIOR 204x60 mm	12 €
830.50.5811.9	TUBO PLANO 10 CM 204x60	10 €
832.50.1151.9	FIJACIÓN/EMBELLECEDOR PARED 240x60 mm	6 €
852.50.5151.9	TUBO PLANO RIGIDO 204x60 mm longitud 1,5 mts	35 €
854.50.5501.9	CODO 90 grados horizontal 204x60 mm	25 €
854.50.5601.9	CODO 90 grados vertical 204x60 mm	19 €
864.50.5201.9	MANGUITO PLANO 204x60	12 €

TUBO PLANO	220X90 = Ø150	PV €
825.50.5115.9	FIJACIÓN / EMBELLECEDOR PARED 220x90	7 €
2 825.50.5915.9	TUBO PLANO RIGIDO 220x90 MM LONGITUD 1,5 MTS	65 €
3 825.50.5920.9	MANGUITO 220x90 MM	20 €
825.50.5905.9	REJA EXTERIOR	25 €
4 825.50.5922.9	SOPORTE PARED/TUBO 220x90 MM	5 €
825.50.5927.9	MANGUITO ANTIRETORNO 220x90 MM	25 €
5 825.50.5933.9	TUBO FLEXIBLE 220x90 MM LONGITUD 3 MTS	60 €
6 825.50.5950.9	CODO 90 GRADOS HORIZONTAL 220x90 MM	40 €
14 825.50.5960.9	CODO 90 GRADOS VERTICAL 220x90	35 €
7 825.50.5961.9	CODO 220x90 MM Ø150 MM	35 €
8 825.50.5970.9	CONEXIÓN PLANO A REDONDO 220X90 / Ø150 MM	35 €
825.50.5977.9	ACOPLAMIENTO REJA EXTERIOR	15 €

TUBO REDONDO		PV €
852.50.1104.9	TUBO PLASTICO Ø100 1mts	14 €
852.50.1105.9	TUBO PLASTICO Ø125 1mts	20 €
11 852.50.1106.9	TUBO PLASTICO Ø150 1mts	30 €
825.50.1181.9	REDUCCIÓN 150-125 mm	7 €
825.50.1191.9	REDUCCIÓN 125-100 mm	6 €
854.50.4901.9	CODO 90 grados Ø100 mm	14 €
854.50.5901.9	CODO 90 grados Ø125 mm	21 €
9 854.50.6901.9	CODO 90 grados Ø150 mm	30 €
862.50.6932.9	MANGUITO CON ANTIRETORNO Ø150 mm	50 €
862.50.4931.9	MANGUITO Ø100 mm	8 €
862.50.5931.9	MANGUITO Ø125 mm	10 €
10 862.50.6931.9	MANGUITO Ø150 mm	15 €

TUBO FLEXIBLE Ø (6 MTS.)		PV €
800.70.4127.9	TUBOFLEX Ø127 mm	30 €
12 800.70.4162.9	TUBOFLEX Ø160 mm	42 €
800.70.4202.9	TUBOFLEX Ø200 mm	50 €

TUBO FLEXIBLE Ø (15 MTS)		PV €
800.71.5127.9	TUBOFLEX Ø127 MM - POR CAJA	55 €
800.71.5160.9	TUBOFLEX Ø152 MM - POR CAJA	65 €

TUBO FLEXIBLE INSONORIZANTE / ANTICONDENSACIÓN (10 mts.)		PV €
810.16.5127.9	TUBOFLEX.INSONO. Ø127 mm	120 €
13 810.16.5160.9	TUBOFLEX.INSONO. Ø160 mm	140 €
810.16.5200.9	TUBOFLEX.INSONO. Ø200 mm	150 €

ABRAZADERAS		PV €
15 815.16.8208.9	8" 60-215 MM - UNIDAD	3 €

KIT INSTALACION		PV €
2 mts. Tubo flex, 2 abrazaderas, 1 acoplamiento universal, 1 reja exterior 15x15		
830.51.2127.9	KIT Ø127 mm	35 €
16 830.51.2162.9	KIT Ø162 mm	45 €

KIT INSTALACION INSONORIZANTE / ANTICONDENSACIÓN		PV €
2 mts. Tubo Insonorizante, 2 abrazaderas, 1 acoplamiento universal, 1 reja exterior 15x15		
830.51.6127.9	KIT Ø127 mm	50 €
17 830.51.6162.9	KIT Ø162 mm	60 €

BRIDAS Y MANGUITOS UNIVERSALES		PV €
820.52.0508.9	BRIDA UNIVERSAL 82-160 MM	10 €
825.52.1010.9	MANGUITO 100x150 MM	9 €

REJA EXTERIOR		PV €
830.52.2000.9	REJA EXTERIOR GRAVEDAD 15x15	15 €
255.28.1020.9	REJA EXTERIOR GRAVEDAD Ø20 mm	65 €

KIT SALIDA ZÓCALO PLASMEX® II		PV €
830.05.1015.9	TUBO RECTANGULAR + ACOPLAMIENTO REDONDO/ RECTANGULAR + REJA ZÓCALO	260 €



ACCESORIOS

TUBO FLEXIBLE SIN PVC (6 METROS)

Código	Descripción	PV. €
800.70.4127.9	tuboflex. ø 127 mm	30
800.70.4162.9	tuboblex ø 160 mm	42
800.70.4202.9	tuboblex ø 200 mm	50

Conjunto de tubo flexible sin pvc. (2 metros+2 abrazaderas)

800.70.7127.9	tuboflex. ø 127 mm	17
800.70.7160.9	tuboblex ø 160 mm	20

Tubo flexible sin pvc, insonorizante (antiruido), 10 metros

810.16.5127.9	tuboflex. ø 127 mm	115
810.16.5160.9	tuboblex ø 160 mm	140
810.16.5200.9	tuboblex ø 200 mm	150

Abrazaderas

815.16.8208.9	abrazadera 8" (60-215)	3
---------------	------------------------	---

LIMPIEZA

Código	Descripción	PV. €
499.99.9999.9	Metalpolish, 600 ml	40

KIT

Código	Descripción	PV. €
830.99.0125.9	Recirculación pack Ø125	40
830.99.0150.9	Recirculación pack Ø150	45
830.99.5125.9	Pasamuro completo con reja inox Ø125	75
830.99.5150.9	Pasamuro completo con reja inox Ø150	90
830.99.6125.9	Pasamuro completo con reja inox Ø125 Incluido válvula antiruido	170
830.99.6150.9	Pasamuro completo con reja inox Ø150 Incluido válvula antiruido	190





Recirculación pack



SOPORTE ISLA TECHO

Código	Descripción	PV. €
452.99.9901.9	Soporte Isla Techo	240

Accesorio para colgar las campanas en isla a techo real, dentro del falso techo, valido para todos los modelos.

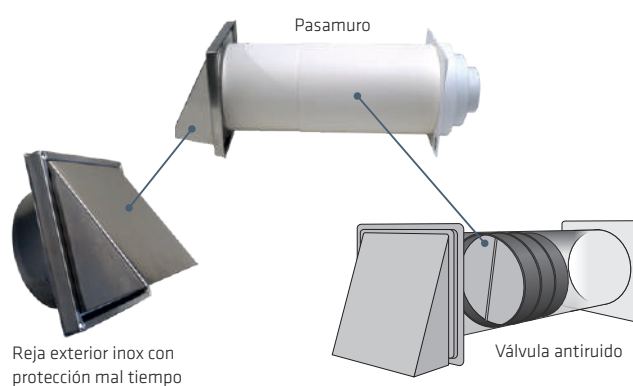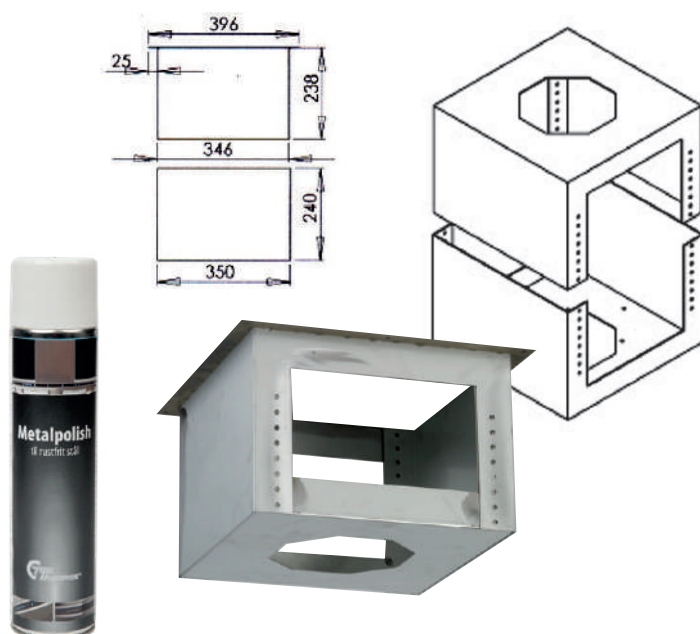

Reja exterior inox con protección mal tiempo

Válvula antiruido



Thermex®

Winemex Range



THERMEX WINEMEX

Colección de Cavas Sommerlier-Vinotecas, para una perfecta conservación y almacenamiento de vinos.

Doce modelos de alta calidad y fantástico diseño, con gran capacidad de almacenaje, capaces de conservar con estilo y elegancia los mejores vinos.

MODELOS Push to open (sin tirador)

WINEMEX BLUE 20
WINEMEX BLUE 40
WINEMEX BLUE 145


MODELOS (con tirador)

WINEMEX 7
WINEMEX 20
WINEMEX 24
WINEMEX 26
WINEMEX 39
WINEMEX 40
WINEMEX 93
WINEMEX 145



● WINEMEX BLUE 20 - TIRADOR OCULTO






Elegante iluminación interior indirecta, en luz LED de bajo consumo, la cual se enciende de forma automática y gradual cuando abrimos y cerramos la puerta.



Puerta reversible bajo pedido.



"IMPORTANTE"
INDICAR APERTURA PUERTA:
1. DERECHA-IZQUIERDA
2. IZQUIERDA-DERECHA
No es posible cambiar la apertura una vez suministrado el aparato.

LED

LUZ LED



TOUCH CONTROL

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- 5 bandejas de haya con certificación FSC
- Luz LED, en la parte superior y en los laterales
- Indicar apertura puesto que no es posible cambiar una vez suministrado
- Compresor con amortiguación anti-vibración con reductor de ruido
- Reja de ventilación integrada en el zócalo, para una mejor ventilación
- Puerta diseñada para una integración perfecta, con el mobiliario de cocina

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MATERIAL: Negro con puerta en cristal

ANCHURA: 295 mm

FONDO: 574 mm

ALTURA: 820-890 mm

NÚMERO DE BOTTELLAS: 20

VOLUMEN: 50 Litros

NÚMERO DE BANDEJAS: 5 en madera de haya

APERTURA DE SERIE: Bisagra lado derecho

SECCIONES DE FRÍO: 1

LUZ INTERIOR: SI

DEFROST: SI

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V

CLASE ENERGÉTICA: F

CONSUMO: 96 kW/año


CLASE CLIMÁTICA: N(+10 °C til +43 °C)

POTENCIA SONORA: 40 dB (motor + compresor funcionando)

NIVEL SONORO: 29 dB

MODELO: Previsto para estar integrado o libre instalación

EL APARATO ESTA UNICAMENTE DESTINADO PARA ALMACENAR VINO



Las vinotecas Winemex, equipan puertas de cristal con 2 capas, que garantizan una alta eficiencia energética y con protección rayos UV. Para una mejor conservación protegiendo los vinos de luces nocivas que puedan afectar su calidad.




Las vinotecas Winemex, disponen de un control de humedad, regulado por un compresor.




Robustas bisagras, lacada en color negro.


Con ajuste de altura, para una mejor adaptación con el resto del mobiliario de cocina.



Atractivo panel de control electrónico, con indicador de temperatura.



Con filtro de carbón activo, para disfrutar de un aire puro renovado y filtrado permanentemente. Dispone de ventilación, para mantener mejor la temperatura interna.



Tirador oculto, medida: Fondo: 17 mm Anchura: 100 mm



Elegante reja de ventilación, en la parte inferior, para mejor eliminación del exceso de temperatura de la vinoteca.

WINEMEX BLUE 20 - LIBRE INSTALACIÓN/INTEGRADO

Altura	Ancho	Color	Artículo	P.V. €
820-890 mm	295 mm	Negro	910.21.2000.2	1.065

Dibujos técnicos y medidas ver página 203







● WINEMEX BLUE 40 - TIRADOR OCULTO




WINEMEX BLUE 40 - TIRADOR OCULTO



Elegante iluminación interior indirecta, en luz LED de bajo consumo, la cual se enciende de forma automática y gradual cuando abrimos y cerramos la puerta.



Las vinotecas de integración Winemex, están diseñadas para un ajuste perfecto, con el mobiliario de cocina, de forma que no haya problemas con los muebles laterales.




Las vinotecas Winemex, equipan puertas de cristal con 2 capas, que garantizan una alta eficiencia energética y con protección rayos UV. Para una mejor conservación protegiendo los vinos de luces nocivas que puedan afectar su calidad.




Las vinotecas Winemex, disponen de un control de humedad, regulado por un compresor.




Robustas bisagras, lacada en color negro.



Atractivo panel de control electrónico, con indicador de temperatura.



Con filtro de carbón activo, para disfrutar de un aire puro renovado y filtrado permanentemente. Dispone de ventilación, para mantener mejor la temperatura interna.




Tirador oculto, medida: Fondo: 17 mm Anchura: 100 mm



Elegante reja de ventilación, en la parte inferior, para mejor eliminación del exceso de temperatura de la vinoteca.

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS



- 10 bandejas de haya con certificación FSC
- Luz LED, en la parte superior y en los laterales
- Doble puerta con una sección de frío en cada zona
- Compresor con amortiguación anti-vibración con reductor de ruido
- Reja de ventilación integrada en el zócalo, para una mejor ventilación.
- Puerta diseñada para una integración perfecta, con el mobiliario de cocina

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MATERIAL: Negro con puerta en cristal
 ANCHURA: 595 mm
 FONDO: 574 mm
 ALTURA: 820-890 mm
 NÚMERO DE BOTTELLAS: 40
 VOLUMEN: 100 Litros
 NÚMERO DE BANDEJAS: 10 en madera de haya
 SECCIONES DE FRÍO: 2
 LUZ INTERIOR: SI
 DEFROST: SI

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V
 CLASE ENERGÉTICA: G
 CONSUMO: 133 kW/año
 CLASE CLIMÁTICA: N(+10 °C til +43 °C)
 POTENCIA SONORA: 39 dB (motor + compresor funcionando)
 NIVEL SONORO: 28 dB
 MODELO: Previsto para estar integrado o libre instalación

EL APARATO ESTA UNICAMENTE DESTINADO PARA ALMACENAR VINO

WINEMEX 40 - LIBRE INSTALACIÓN/INTEGRADO

Altura	Ancho	Color	Artículo	P.V. €
820-890 mm	595 mm	Negro	910.21.2002.2	1 640

Dibujos técnicos y medidas ver página 203






WINEMEX BLUE 145 - SIN TIRADOR



OPCIONAL


Estante para licor con posibilidad de separadores ajustables o gran capacidad.



Elegante iluminación interior indirecta, en luz LED de bajo consumo, la cual se enciende de forma automática y gradual cuando abrimos y cerramos la puerta.



Puerta reversible bajo pedido.



"IMPORTANTE"
INDICAR APERTURA PUERTA:
1. DERECHA-IZQUIERDA
2. IZQUIERDA-DERECHA
No es posible cambiar la apertura una vez suministrado el aparato.



LUZ LED



TOUCH CONTROL

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- 9 bandejas de haya con certificación FSC
- Incluye una bandeja de haya, para exhibición-presentación botellas
- Incluye una bandeja, para almacenamiento copas de vino, para igualar temperaturas
- Luz LED, en la parte superior y en los laterales
- Indicar apertura puesto que no es posible cambiar una vez suministrado
- Compresor con amortiguación anti-vibración con reductor de ruido
- Reja de ventilación integrada en el zócalo, para una mejor ventilación


ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MATERIAL: Negro con puerta en cristal
ANCHURA: 595 mm
FONDO: 715 mm
ALTURA: 1720-1740 mm
NÚMERO DE BOTELLAS: 145
VOLUMEN: 368 Litros
NÚMERO DE BANDEJAS: 9 en madera de haya
APERTURA DE SERIE: Bisagra lado derecho
SECCIONES DE FRÍO: 3
LUZ INTERIOR: SI
DEFROST: SI


DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V
CLASE ENERGÉTICA: G
CONSUMO: 169 kWh/año
CLASE CLIMÁTICA: N(+10 °C til +43 °C)
POTENCIA SONORA: 46 dB (motor + compresor funcionando)
NIVEL SONORO: 34 dB
MODELO: Previsto libre instalación

EL APARATO ESTA UNICAMENTE DESTINADO PARA ALMACENAR VINO



Las vinotecas Winemex, equipan puertas de cristal con 2 capas, que garantizan una alta eficiencia energética y con protección rayos UV. Para una mejor conservación protegiendo los vinos de luces nocivas que puedan afectar su calidad.



Las vinotecas Winemex, disponen de un control de humedad, regulado por un compresor.



Robustas bisagras, lacada en color negro.

Con ajuste de altura, para una mejor adaptación con el resto del mobiliario de cocina.




Winemex 145, incluye estante, para exhibición-presentación, para las mejores botellas.



Con filtro de carbón activo, para disfrutar de un aire puro renovado y filtrado permanentemente. Dispone de ventilación, para mantener mejor la temperatura interna.



Atractivo panel de control electrónico, con indicador de temperatura.



Winemex 145, incluye estante, para almacenamiento de copas, para que mantengan la misma temperatura.



Elegante reja de ventilación, en la parte inferior, para mejor eliminación del exceso de temperatura de la vinoteca.

WINEMEX BLUE 145 - LIBRE INSTALACIÓN

Altura	Ancho	Color	Artículo	P.V. €
1720-1740 mm	595 mm	Negro	910.21.2004.2	2 695

ACCESORIOS

Descripción	Artículo	P.V. €
Estante licor	R520.21.2438.0	130

Dibujos técnicos y medidas ver página 203





● WINEMEX 7







Elegante iluminación interior indirecta, en luz LED de bajo consumo, la cual se enciende de forma automática y gradual cuando abrimos y cerramos la puerta.




Puerta reversible.



Las vinotecas de integración Winemex, están diseñadas para un ajuste perfecto, con el mobiliario de cocina, de forma que no haya problemas con los muebles laterales.



Las vinotecas Winemex, equipan puertas de cristal con 2 capas, que garantizan una alta eficiencia energética y con protección rayos UV. Para una mejor conservación protegiendo los vinos de luces nocivas que puedan afectar su calidad.



Las vinotecas Winemex, disponen de un control de humedad, regulado por un compresor.




Robustas bisagras, lacada en color negro.

Con ajuste de altura, para una mejor adaptación con el resto del mobiliario de cocina.



Atractivo panel de control electrónico, con indicador de temperatura.



Con filtro de carbón activo, para disfrutar de un aire puro renovado y filtrado permanentemente. Dispone de ventilación, para mantener mejor la temperatura interna.



Elegante reja de ventilación, en la parte inferior, para mejor eliminación del exceso de temperatura de la vinoteca.

LED

LUZ LED



TOUCH CONTROL

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- 7 separadores
- Luz LED, en la parte superior
- Puerta reversible
- Compresor con amortiguación anti-vibración con reductor de ruido
- Reja de ventilación integrada en el zócalo, para una mejor ventilación
- Puerta diseñada para una integración perfecta, con el mobiliario de cocina

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MATERIAL: Negro con puerta en cristal

ANCHURA: 147 mm

FONDO: 525 mm

ALTURA: 870-890 mm

NÚMERO DE BOTELLAS: 7

VOLUMEN: 16 Litros

NÚMERO DE BANDEJAS: 7

APERTURA DE SERIE: Bisagra lado derecho

SECCIONES DE FRÍO: 1

LUZ INTERIOR: SI

DEFROST: SI

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V

CLASE ENERGÉTICA: G

CONSUMO: 155 kW/año

CLASE CLIMÁTICA: N(+10 °C til +43 °C)

POTENCIA SONORA: N/A (motor + compresor funcionando)

NIVEL SONORO: N/A

MODELO: Previsto para estar integrado o libre instalación

EL APARATO ESTA UNICAMENTE DESTINADO PARA ALMACENAR VINO

WINEMEX 7 - LIBRE INSTALACIÓN/INTEGRADO

Altura	Ancho	Color	Artículo	P.V. €
870-890 mm	147 mm	Negro	910.21.1009.2	645


Dibujos técnicos y medidas ver página 203





● WINEMEX 20







Elegante iluminación interior indirecta, en luz LED de bajo consumo, la cual se enciende de forma automática y gradual cuando abrimos y cerramos la puerta.




Puerta reversible.



Las vinotecas de integración Winemex, están diseñadas para un ajuste perfecto, con el mobiliario de cocina, de forma que no haya problemas con los muebles laterales.



Las vinotecas Winemex, equipan puertas de cristal con 2 capas, que garantizan una alta eficiencia energética y con protección rayos UV. Para una mejor conservación protegiendo los vinos de luces nocivas que puedan afectar su calidad.




Las vinotecas Winemex, disponen de un control de humedad, regulado por un compresor.




Robustas bisagras, lacada en color negro.

Con ajuste de altura, para una mejor adaptación con el resto del mobiliario de cocina.



Atractivo panel de control electrónico, con indicador de temperatura.



Con filtro de carbón activo, para disfrutar de un aire puro renovado y filtrado permanentemente. Dispone de ventilación, para mantener mejor la temperatura interna.



Elegante reja de ventilación, en la parte inferior, para mejor eliminación del exceso de temperatura de la vinoteca.

WINEMEX 20 - LIBRE INSTALACIÓN/INTEGRADO

Altura	Ancho	Color	Artículo	P.V. €
820-890 mm	295 mm	Negro	910.21.1000.2	910

Dibujos técnicos y medidas ver página 203

LED

LUZ LED



TOUCH CONTROL

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- 5 bandejas de haya con certificación FSC
- Luz LED, en la parte superior y en los laterales
- Puerta reversible
- Compresor con amortiguación anti-vibración con reductor de ruido
- Reja de ventilación integrada en el zócalo, para una mejor ventilación
- Puerta diseñada para una integración perfecta, con el mobiliario de cocina

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MATERIAL: Negro con puerta en cristal

ANCHURA: 295 mm

FONDO: 574 mm

ALTURA: 820-890 mm

NÚMERO DE BOTTELLAS: 20

APERTURA DE SERIE: Bisagra lado derecho

VOLUMEN: 50 Litros

NÚMERO DE BANDEJAS: 5 en madera de haya

SECCIONES DE FRÍO: 1

LUZ INTERIOR: SI

DEFROST: SI

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V

CLASE ENERGÉTICA: F

CONSUMO: 96 kW/año

CLASE CLIMÁTICA: N(+10 °C til +43 °C)

POTENCIA SONORA: 40 dB (motor + compresor funcionando)

NIVEL SONORO: 29 dB

MODELO: Previsto para estar integrado o libre instalación


EL APARATO ESTA UNICAMENTE DESTINADO PARA ALMACENAR VINO





● WINEMEX 24







Elegante iluminación interior indirecta, en luz LED de bajo consumo, la cual se enciende de forma automática y gradual cuando abrimos y cerramos la puerta.



Puerta reversible.



Las vinotecas de integración Winemex, están diseñadas para un ajuste perfecto, con el mobiliario de cocina, de forma que no haya problemas con los muebles laterales.



Las vinotecas Winemex, equipan puertas de cristal con 2 capas, que garantizan una alta eficiencia energética y con protección rayos UV. Para una mejor conservación protegiendo los vinos de luces nocivas que puedan afectar su calidad.



Las vinotecas Winemex, disponen de un control de humedad, regulado por un compresor.



Robustas bisagras, lacada en color negro.

Con ajuste de altura, para una mejor adaptación con el resto del mobiliario de cocina.



Atractivo panel de control electrónico, con indicador de temperatura.

LED

LUZ LED



TOUCH CONTROL

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Diseñado para integrar en hueco con medidas de hornos-microondas
- 3 bandejas de haya con certificación FSC
- Luz LED, en la parte superior y en los laterales
- Puerta reversible
- Compresor con amortiguación anti-vibración con reductor de ruido

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MATERIAL: Negro con puerta en cristal

ANCHURA: 555 mm

FONDO: 515 mm

ALTURA: 443 mm

NÚMERO DE BOTELLAS: 24

VOLUMEN: 51 Litros

NÚMERO DE BANDEJAS: 3 en madera de haya

APERTURA DE SERIE: Bisagra lado derecho

SECCIONES DE FRÍO: 1

LUZ INTERIOR: SI

DEFROST: SI

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V

CLASE ENERGÉTICA: G

CONSUMO: 118 kW/año

CLASE CLIMÁTICA: N(+10 °C til +43 °C)

POTENCIA SONORA: 39 dB (motor + compresor funcionando)

NIVEL SONORO: 31 dB

MODELO: Previsto para estar integrado

EL APARATO ESTA UNICAMENTE DESTINADO PARA ALMACENAR VINO

WINEMEX 24 - INTEGRADO

Altura	Ancho	Color	Artículo	P.V. €
443 mm	555 mm	Negro	910.21.1001.2	1 015

Dibujos técnicos y medidas ver página 203






● WINEMEX 26



NOVEDAD
2021







Elegante iluminación interior indirecta, en luz LED de bajo consumo, la cual se enciende de forma automática y gradual cuando abrimos y cerramos la puerta.




Puerta reversible.



Las vinotecas de integración Winemex, están diseñadas para un ajuste perfecto, con el mobiliario de cocina, de forma que no haya problemas con los muebles laterales.



Las vinotecas Winemex, equipan puertas de cristal con 2 capas, que garantizan una alta eficiencia energética y con protección rayos UV. Para una mejor conservación protegiendo los vinos de luces nocivas que puedan afectar su calidad.




Las vinotecas Winemex, disponen de un control de humedad, regulado por un compresor.



Robustas bisagras, lacada en color negro.

Con ajuste de altura, para una mejor adaptación con el resto del mobiliario de cocina.



Atractivo panel de control electrónico, con indicador de temperatura.

WINEMEX 26 - INTEGRADO

Altura	Ancho	Color	Artículo	P.V. €
595 mm	559 mm	Negro	910.21.1008.2	1 350

Dibujos técnicos y medidas ver página 203

LED

LUZ LED



TOUCH CONTROL

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Diseñado para integrar en hueco con medidas de hornos
- 4 bandejas de haya con certificación FSC
- Luz LED, en la parte superior y en los laterales
- Puerta reversible
- Compresor con amortiguación anti-vibración con reductor de ruido

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MATERIAL: Negro con puerta en cristal

ANCHURA: 595 mm

FONDO: 522 + 43 mm

ALTURA: 559 mm

NÚMERO DE BOTTELLAS: 26

APERTURA DE SERIE: Bisagra lado derecho

VOLUMEN: 70 Litros

NÚMERO DE BANDEJAS: 4 en madera de haya

SECCIONES DE FRÍO: 2

LUZ INTERIOR: SI

DEFROST: SI

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V

CLASE ENERGÉTICA: G

CONSUMO: 155 kW/año

CLASE CLIMÁTICA: N(+10 °C til +43 °C)

POTENCIA SONORA: 40 dB (motor + compresor funcionando)

NIVEL SONORO: 31 dB

MODELO: Previsto para estar integrado o libre instalación

EL APARATO ESTA UNICAMENTE DESTINADO PARA ALMACENAR VINO






● WINEMEX 39



NOVEDAD
2021







Elegante iluminación interior indirecta, en luz LED de bajo consumo, la cual se enciende de forma automática y gradual cuando abrimos y cerramos la puerta.




Puerta reversible.



Las vinotecas de integración Winemex, están diseñadas para un ajuste perfecto, con el mobiliario de cocina, de forma que no haya problemas con los muebles laterales.



Las vinotecas Winemex, equipan puertas de cristal con 2 capas, que garantizan una alta eficiencia energética y con protección rayos UV. Para una mejor conservación protegiendo los vinos de luces nocivas que puedan afectar su calidad.



Las vinotecas Winemex, disponen de un control de humedad, regulado por un compresor.



Robustas bisagras, lacada en color negro.

Con ajuste de altura, para una mejor adaptación con el resto del mobiliario de cocina.



Atractivo panel de control electrónico, con indicador de temperatura.



Con filtro de carbón activo, para disfrutar de un aire puro renovado y filtrado permanentemente. Dispone de ventilación, para mantener mejor la temperatura interna.



Elegante reja de ventilación, en la parte inferior, para mejor eliminación del exceso de temperatura de la vinoteca.

WINEMEX 39 - INTEGRADO

Altura	Ancho	Color	Artículo	P.V. €
820-890 mm	595 mm	Negro	910.21.1006.2	1 395

Dibujos técnicos y medidas ver página 203



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- 4 bandejas de haya con certificación FSC
- Luz LED, en la parte superior y en los laterales
- Puerta reversible
- Compresor con amortiguación anti-vibración con reductor de ruido

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MATERIAL: Negro con puerta en cristal

ANCHURA: 595 mm

FONDO: 570 mm

ALTURA: 820-590 mm

NÚMERO DE BOTELLAS: 39

VOLUMEN: 119 Litros

NÚMERO DE BANDEJAS: 4 en madera de haya

APERTURA DE SERIE: Bisagra lado derecho

SECCIONES DE FRÍO: 2

LUZ INTERIOR: SI

DEFROST: SI

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V

CLASE ENERGÉTICA: G

CONSUMO: 127 kW/año

CLASE CLIMÁTICA: N(+10 °C til +43 °C)

POTENCIA SONORA: 39 dB (motor + compresor funcionando)

NIVEL SONORO: 31 dB

MODELO: Previsto para estar integrado o libre instalación


EL APARATO ESTA UNICAMENTE DESTINADO PARA ALMACENAR VINO






● WINEMEX 40





Elegante iluminación interior indirecta, en luz LED de bajo consumo, la cual se enciende de forma automática y gradual cuando abrimos y cerramos la puerta.



Las vinotecas de integración Winemex, están diseñadas para un ajuste perfecto, con el mobiliario de cocina, de forma que no haya problemas con los muebles laterales.

LED

LUZ LED



TOUCH CONTROL

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- 10 bandejas de haya con certificación FSC
- Luz LED, en la parte superior y en los laterales
- Doble puerta con una sección de frío en cada zona
- Compresor con amortiguación anti-vibración con reductor de ruido
- Reja de ventilación integrada en el zócalo, para una mejor ventilación.
- Puerta diseñada para una integración perfecta, con el mobiliario de cocina

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MATERIAL: Negro con puerta en cristal

ANCHURA: 595 mm

FONDO: 574 mm

ALTURA: 820-890 mm

NÚMERO DE BOTTELLAS: 40

VOLUMEN: 100 Litros

NÚMERO DE BANDEJAS: 10 en madera de haya

SECCIONES DE FRÍO: 2

LUZ INTERIOR: SI

DEFROST: SI

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V

CLASE ENERGÉTICA: G

CONSUMO: 200 kW/año


CLASE CLIMÁTICA: SN-T N(+10 °C til +43 °C)

POTENCIA SONORA: 39 dB (motor + compresor funcionando)


NIVEL SONORO: 28 dB

MODELO: Previsto para estar integrado o libre instalación

EL APARATO ESTA UNICAMENTE DESTINADO PARA ALMACENAR VINO



Las vinotecas Winemex, equipan puertas de cristal con 2 capas, que garantizan una alta eficiencia energética y con protección rayos UV. Para una mejor conservación protegiendo los vinos de luces nocivas que puedan afectar su calidad.




Las vinotecas Winemex, disponen de un control de humedad, regulado por un compresor.




Robustas bisagras, lacada en color negro.

Con ajuste de altura, para una mejor adaptación con el resto del mobiliario de cocina.



Atractivo panel de control electrónico, con indicador de temperatura.



Con filtro de carbón activo, para disfrutar de un aire puro renovado y filtrado permanentemente. Dispone de ventilación, para mantener mejor la temperatura interna.



Elegante reja de ventilación, en la parte inferior, para mejor eliminación del exceso de temperatura de la vinoteca.

WINEMEX 40 - LIBRE INSTALACIÓN/INTEGRADO

Altura	Ancho	Color	Artículo	P.V. €
820-890 mm	595 mm	Negro	910.21.1002.2	1 340

Dibujos técnicos y medidas ver página 203






● WINEMEX 93



NOVEDAD
2021







Elegante iluminación interior indirecta, en luz LED de bajo consumo, la cual se enciende de forma automática y gradual cuando abrimos y cerramos la puerta.



Puerta reversible.



Las vinotecas de integración Winemex, están diseñadas para un ajuste perfecto, con el mobiliario de cocina, de forma que no haya problemas con los muebles laterales.



Las vinotecas Winemex, equipan puertas de cristal con 2 capas, que garantizan una alta eficiencia energética y con protección rayos UV. Para una mejor conservación protegiendo los vinos de luces nocivas que puedan afectar su calidad.



Las vinotecas Winemex, disponen de un control de humedad, regulado por un compresor.



Robustas bisagras, lacada en color negro.

Con ajuste de altura, para una mejor adaptación con el resto del mobiliario de cocina.



Atractivo panel de control electrónico, con indicador de temperatura.



Con filtro de carbón activo, para disfrutar de un aire puro renovado y filtrado permanentemente. Dispone de ventilación, para mantener mejor la temperatura interna.

WINEMEX 93 - LIBRE INSTALACIÓN/INTEGRADO

Altura	Ancho	Color	Artículo	P.V. €
1786-1796 mm	595 mm	Negro	910.21.1007.2	2 195

Dibujos técnicos y medidas ver página 203



LUZ LED



TOUCH CONTROL

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- 7 bandejas de haya con certificación FSC
- Luz LED, en la parte superior y en los laterales
- Puerta reversible
- Compresor con amortiguación anti-vibración con reductor de ruido

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MATERIAL: Negro con puerta en cristal

ANCHURA: 595 mm

FONDO: 570 mm

ALTURA: 1786-1796 mm

NÚMERO DE BOTTELLAS: 93

VOLUMEN: 318 Litros

NÚMERO DE BANDEJAS: 7 en madera de haya

APERTURA DE SERIE: Bisagra lado derecho

SECCIONES DE FRÍO: 2

LUZ INTERIOR: SI

DEFROST: SI

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V

CLASE ENERGÉTICA: G

CONSUMO: 158 kW/año

CLASE CLIMÁTICA: N(+10 °C til +43 °C)

POTENCIA SONORA: 43 dB (motor + compresor funcionando)

NIVEL SONORO: 34 dB

MODELO: Previsto para estar integrado o libre instalación

EL APARATO ESTA ÚNICAMENTE DESTINADO PARA ALMACENAR VINO






● WINEMEX 145




OPCIONAL
Estante para licor con posibilidad de separadores ajustables o gran capacidad.



Elegante iluminación interior indirecta, en luz LED de bajo consumo, la cual se enciende de forma automática y gradual cuando abrimos y cerramos la puerta.



Puerta reversible.



Las vinotecas de integración Winemex, están diseñadas para un ajuste perfecto, con el mobiliario de cocina, de forma que no haya problemas con los muebles laterales.

LED

LUZ LED



TOUCH CONTROL

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- 9 bandejas de haya con certificación FSC
- Incluye una bandeja de haya, para exhibición-presentación botellas
- Incluye una bandeja, para almacenamiento copas de vino, para igualar temperaturas
- Luz LED, en la parte superior y en los laterales
- Puerta reversible
- Compresor con amortiguación anti-vibración con reductor de ruido
- Reja de ventilación integrada en el zócalo, para una mejor ventilación

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

MATERIAL: Negro con puerta en cristal

ANCHURA: 595 mm

FONDO: 715 mm

ALTURA: 1720-1740 mm

NÚMERO DE BOTELLAS: 145

VOLUMEN: 368 Litros

NÚMERO DE BANDEJAS: 9 en madera de haya.

APERTURA DE SERIE: Bisagra lado derecho

SECCIONES DE FRÍO: 3

LUZ INTERIOR: SI

DEFROST: SI

DATOS TÉCNICOS

ENERGIA: 230 V

CLASE ENERGÉTICA: C

CONSUMO: 169 kWh/año


CLASE CLIMÁTICA: N(+10 °C til +43 °C)

POTENCIA SONORA: 46 dB (motor + compresor funcionando)


NIVEL SONORO: 34 dB

MODELO: Previsto libre instalación

EL APARATO ESTA ÚNICAMENTE DESTINADO PARA ALMACENAR VINO



Las vinotecas Winemex, equipan puertas de cristal con 2 capas, que garantizan una alta eficiencia energética y con protección rayos UV. Para una mejor conservación protegiendo los vinos de luces nocivas que puedan afectar su calidad.



Las vinotecas Winemex, disponen de un control de humedad, regulado por un compresor.



Robustas bisagras, lacada en color negro.

Con ajuste de altura, para una mejor adaptación con el resto del mobiliario de cocina.




Winemex 145, incluye estante, para exhibición-presentación, para las mejores botellas.



Con filtro de carbón activo, para disfrutar de un aire puro renovado y filtrado permanentemente. Dispone de ventilación, para mantener mejor la temperatura interna.



Atractivo panel de control electrónico, con indicador de temperatura.



Winemex 145, incluye estante, para almacenamiento de copas, para que mantengan la misma temperatura.



Elegante reja de ventilación, en la parte inferior, para mejor eliminación del exceso de temperatura de la vinoteca.

WINEMEX 145 - LIBRE INSTALACIÓN

Altura	Ancho	Color	Artículo	P.V. €
1720-1740 mm	595 mm	Negro	910.21.1004.2	2 395

ACCESORIOS

Descripción	Artículo	P.V. €
Estante licor	R520.21.2438.0	130

Dibujos técnicos y medidas ver página 203






THERMEX

Wasteminator

TRITURADOR DE BASURA

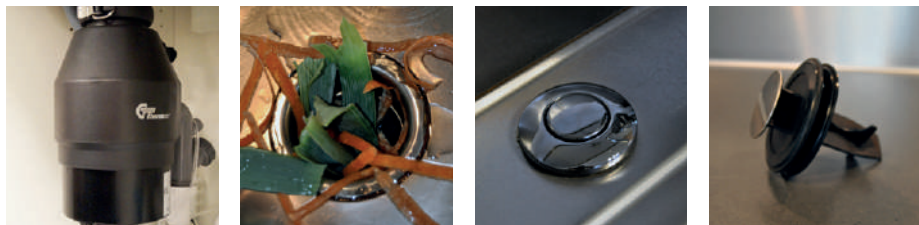

THERMEX DISPONE DE UN NUEVO PRODUCTO, QUE MEJORA EL AMBIENTE DE SU COCINA, EVITANDO MALOS OLORES Y ELIMINADO FACILMENTE LA BASURA ORGANICA.



- 2 palas metálicas presionan los restos de comida a 1500 revoluciones por minuto.
- 2 ralladores cortan los restos de comida en trozos muy pequeños a 1500 revoluciones por minuto.



- Se suministra con un práctico corcho, para presionar la basura dentro del triturador.



- Incorpora un botón de encendido/apagado, que puede estar ubicado en el fregadero o en el armario bajo.



- Desagüe para el lavavajillas. Si lo conectamos con la salida del lavavajillas, el agua con jabón limpiará más a fondo e higiénicamente, el triturador.

• **RECUERDA**, puede ser necesario solicitar autorización municipal, para su instalación. Consulta la normativa.

INFORMACIÓN GENERAL

Aproximadamente 1/3 de los restos de la cocina son aptos para utilizar el triturador, con lo que podemos eliminar hasta un 35% de nuestra basura diaria.


Wasteminator, minimiza la cantidad de basura que generamos y mejora la higiene, en la cocina.

Toda la basura orgánica, con excepción de los restos especialmente fibrosos (pieles de alcachofas o cebollas, por ejemplo) se puede eliminar inmediatamente a través de nuestro desagüe del fregadero y sin crear ningún problema de evacuación.

Un triturador de basura, es un electrodoméstico moderno que ofrece una nueva manera de gestionar nuestros residuos de comida. Fácilmente se instala debajo del fregadero y se conecta al desagüe, junto con un chorro de agua del grifo, en un segundo trituramos los desperdicios de comida en pequeñas cantidades.

THERMEX está a su entera disposición para cualquier consulta.

● Wasteminator II

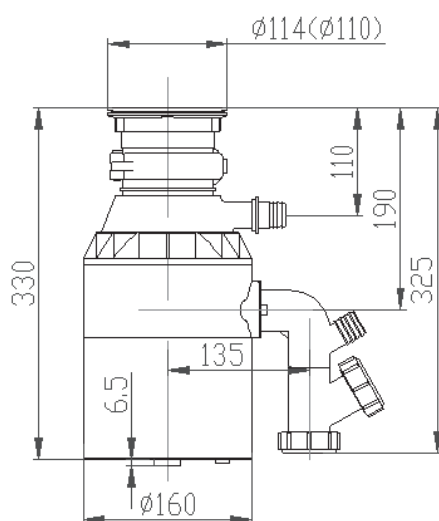


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Efecto: 370 W (1/2 HK -CABALLO)
- Tensión: 230 VAC 1-fase
- Se suministra con enchufe SCHUKO según la normativa.
- Motor inducción 1500 revoluciones/minuto
- Nivel sonoro 15-25 dB
- Peso 6 kg

Código de Artículo	Descripción	PV €
780.67.2000.2	Wasteminator II	410

● Wasteminator III

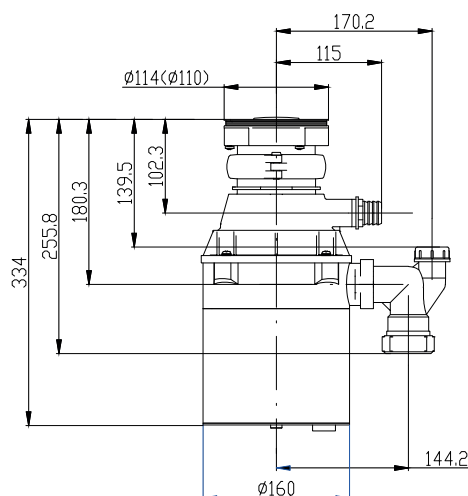


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Efecto: 560W (3/4HK -CABALLO)
- Tensión: 230VAC
- Se suministra con enchufe SCHUKO según la normativa
- Motor inducción
1480/1680 revoluciones/minuto
- Nivel sonoro 15-25 dB
- Peso 6 kg

Código de Artículo	Descripción	PV €
780.67.2020.2	Wasteminator III	420

● Wasteminator IV

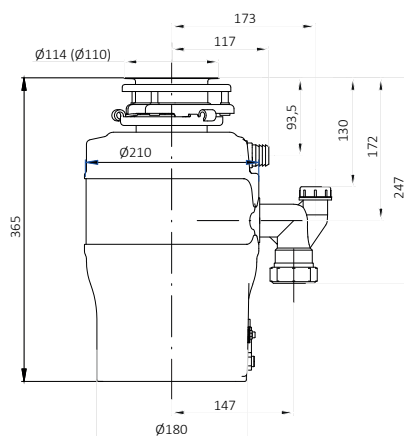

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Effekt: 560W (3/4HK -CABALLO)
- Tensión: 230VAC
- Se suministra con enchufe SCHUKO según la normativa
- Autodesatasco
- Autoreversibel
- Motor inducción
1480/1780 revoluciones/minuto
- Nivel sonoro 15-25 dB
- Peso 10,5 kg

Código de Artículo	Descripción	PV €
780.67.2030.2	Wasteminator IV	565



NOVEDAD
2021

THERMEX Drymex 

Grifo-secador de aire caliente

– Secador de aire caliente multifuncional para uso en la cocina

ÍDEAL



Secado de manos con aire



Secado de fruta y vegetales con aire



Secado de cubertería, platos
y utensilios con aire



Una manera
sencilla, práctica,
higiénica y
ecológica para
secar



THERMEX DRYMEX 1




Secador de aire elegante, funcional de formas sencillas en **Cromo brillo**, con un diseño intemporal para las cocinas modernas y elegantes.

Mejora la higiene en la cocina, eliminando el uso de paños y trapos.

CROMO BRILLO




Secar manos




Secar fruta



Secar vegetales



Secar cubertería



Secar platos



Dispone de 4 niveles de temperatura y un flujo de aire templado.



Incorpora filtro HEPA, que asegura un ambiente limpio e higiénico, gracias a que captura micro partículas, incluido ácaros, polvo domestico y micro plásticos.



Incorpora filtro de carbón, que elimina los malos olores y asegura una alta calidad del aire.



Mando soft touch de fácil uso.




Caño Giratorio.



Drymex I

Consumo Watt, motor (W)	550
Consumo Watt, calentador (W)	1300
Velocidad de aire (m/seg)	90
Peso neto (kilo)	5,1

Tipo	Código de Artículo	P.V.
Drymex I, kitchen, cromo brillo	735.21.3000.2	645

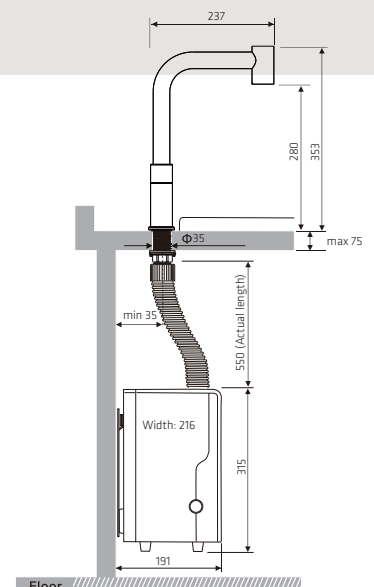




THERMEX DRYMEX II



Secador de aire elegante, funcional de formas sencillas en **acero inoxidable satinado**, con un diseño intemporal para las cocinas modernas y elegantes. Mejora la higiene en la cocina, eliminando el uso de paños y trapos.




Secar manos




Secar fruta



Secar vegetales



Secar cubertería



Secar platos



Dispone de 4 niveles de temperatura y un flujo de aire templado.



Incorpora filtro HEPA, que asegura un ambiente limpio e higiénico, gracias a que captura micro partículas, incluido ácaros, polvo domestico y micro plásticos.



Incorpora filtro de carbón, que elimina los malos olores y asegura una alta calidad del aire.



Mando soft touch de fácil uso.




Caño Giratorio.



Drymex II

Consumo Watt, motor (W)	550
Consumo Watt, calentador (W)	1300
Velocidad de aire (m/seg)	90
Peso neto (kilo)	5,3

Tipo	Código de Artículo	P.V.
Drymex II, kitchen, acero inoxidable satinado	735.21.3100.2	665

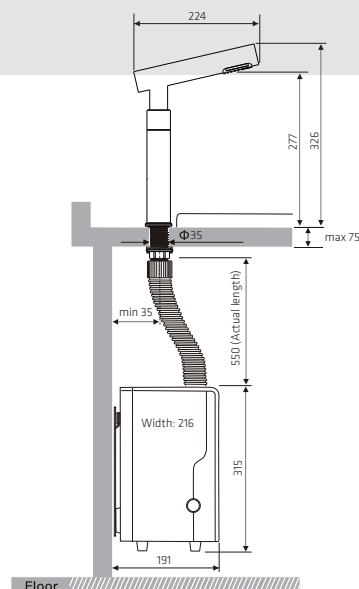




THERMEX DRYMEX III



(ideal lavabos públicos, privados, clínicas, restaurantes etc.)

Un secador de aire robusto y elegante en **chromo brillo** para instalar directamente, encima del lavamanos. Mejora la higiene, eliminando el uso de toallas y papel de secado. Evita goteo en el suelo.



Secar manos



Incorpora filtro HEPA, que asegura un ambiente limpio e higiénico, gracias a que captura micro partículas, incluido ácaros, polvo domestico y micro plásticos.



Incorpora filtro de carbón, que elimina los malos olores y asegura una alta calidad del aire.



Mandos: Automático con foto Célula eléctrica, Encender/Apagar situando las manos debajo - contactless.




Caño Fijo.



Drymex III

Consumo Watt, motor (W)	550
Consumo Watt, calentador (W)	1300
Velocidad de aire (m/seg)	90
Peso neto (kilo)	5,2

Tipo	Código de Artículo	P.V.
Drymex III, bath, chromo brillo	735.21.3200.2	565

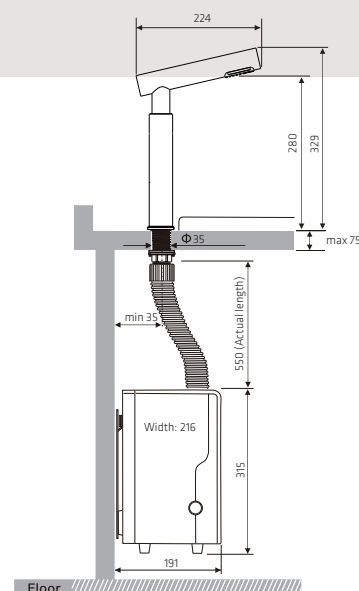



THERMEX HEATVEX BASIC - RECUPERADOR DE CALOR

Una correcta ventilación, con recuperación de calor, nos asegura un ambiente interior agradable, con el mayor ahorro energético.

Recupere el 90% del calor del aire que expulsa al exterior


El recuperador de calor THERMEX HEATVEX, es un sistema de ventilación compacto con recuperación térmica.

Es muy adecuado para la ventilación controlada de viviendas y edificios.

A través de la unidad de ventilación con recuperación de calor THERMEX HEATVEX, expulsamos al exterior el aire de la vivienda o edificio, extrayendo su calor y lo acumulamos en la unidad cerámica integrada, para posteriormente invertir la dirección del aire, calentando o enfriando el aire entrante desde el exterior.


Este proceso se realiza ininterrumpidamente cada 70 segundos, asegurándonos una perfecta ventilación sin pérdida de calor o frío.

De esta forma, THERMEX HEATVEX, garantiza que podemos recuperar el 90% del calor que expulsamos, con el importante ahorro energético que esto puede suponer.




Ventilación con recuperación de calor

Heatvex Basic, ventila nuestra vivienda o edificio, extrayendo su calor y acumulándolo en la unidad cerámica integrada.



Ventilación

Nos asegura una buena calidad de aire, evitando los malos olores, humedad y exceso de calor.



Entrada de aire fresco y limpio

Heatvex Basic, aspira el aire fresco del exterior, calentándolo con el calor acumulado en la unidad cerámica, evitando la entrada de aire frío.



Ideal, tener un ambiente agradable en todas sus estancias.

Es adecuado para habitaciones, principales y secundarias, con poca ventilación, así como para baños, dormitorios, sótanos y trasteros.



Ventile con aire fresco



Proteja el medio ambiente



Recicle el calor que genera



Ahorre dinero en su calefacción



Sótanos



Talleres



Baños




Dormitorios

THERMEX Heatvex Basic, un recuperador de calor: elegante, práctico y muy eficaz


- Bajo consumo de energía.
- Renueva el aire de la vivienda, de forma ecológica.
- Intercambia el aire viciado de la vivienda, por aire limpio y fresco.
- Evita la entrada de polvo e desagradables insectos.
- Evita la entrada de humedad y la aparición de moho.
- Mayor confort en la vivienda, al evitar los molestos ruidos del exterior.
- Evita la pérdida de calor de la vivienda y nos ayuda a mantener el grado de humedad óptimo.
- Supone un importante ahorro en nuestra factura de calefacción o aire acondicionado.



THERMEX HEATVEX BASIC » UN RECUPERADOR DE CALOR


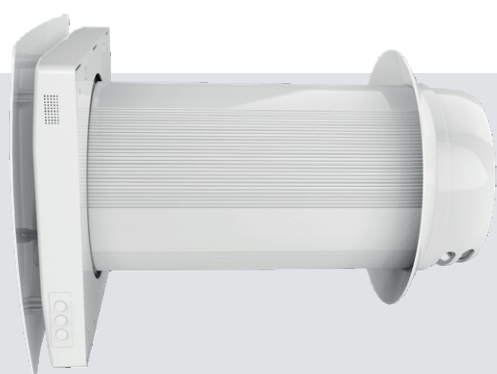


Dimensiones

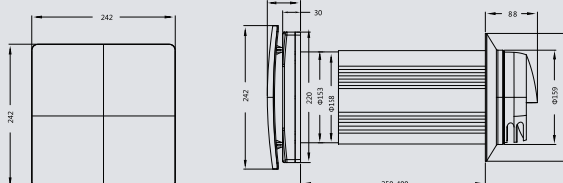

Mando a distancia

Fácil instalación

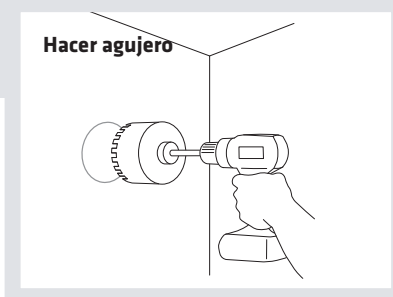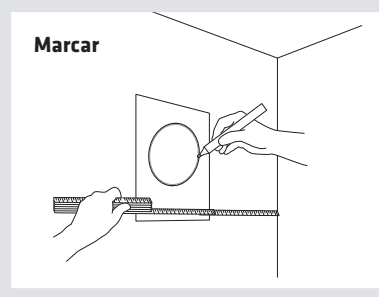

THERMEX HEATVEX BASIC RECUPERADOR DE CALOR

Descripción	Artículo	P.V. €
Thermex Heatvex Basic	760.21.1000.2	475

DATOS TÉCNICOS

CONEXIÓN: 230 V
 ÁREA DE COBERTURA POR UNIDAD: Hasta 27 m³
 POR ENFRIAMIENTO: Max. 113 W
 ÍNDICE DE RECUPERACIÓN: Hasta 90 %
 PESO NETO: 2,8 kg

	Velocidad 1	Velocidad 2	Velocidad 3
CONSUMO ENERGÍA (W):	1,8	3,9	7,0
CANTIDAD DE AIRE M ³ /H A 0 PA:	48	54	60
NIVEL SONORO (DB(A) 3 METROS):	22	25	33



Purificadores de aire



NOVEDAD
2021

EL 90 % EN EL INTERIOR

Pasamos un promedio de 80-90 % de nuestra vida en espacios interiores y en muchos de ellos encontramos **ácaros, polen, alérgenos de animales, bacterias, productos químicos, humo, partículas no deseadas y malos olores.**

Aunque ventilemos y limpiemos no siempre es suficiente.

Según la agencia de protección ambiental, un ambiente interior poco saludable puede provocar asma, alergias u otros problemas de salud como fatiga, dolores de cabeza y problemas de concentración.

Por lo que se recomienda, vigilar y proteger la calidad del aire del interior de nuestro hogar o trabajo, para preservar nuestro bienestar.

Los purificadores THERMEX PUREMEX, comprueban y mejoran la calidad del aire que respiramos, garantizando un interior saludable para nuestra salud.






THERMEX PUREMEX 1 - PURIFICADOR GERMICIDA



Ventilador/purificador de aire - unidos- en un solo aparato.



La vivienda



El dormitorio



Restaurantes/Hoteles/Comedores




Oficinas/Comercios/Organismos públicos



Segundas residencias

Un aparato puede purificar hasta **25 m²**



Mando a distancia incluido.



Filtro de partículas -filtro HEPA

Elimina las micro partículas, incluidos los ácaros y micro plásticos.




Esterilizador UV

Elimina bacterias/virus.



- Temporizador.
- Mando a distancia.
- Modo de "noche".

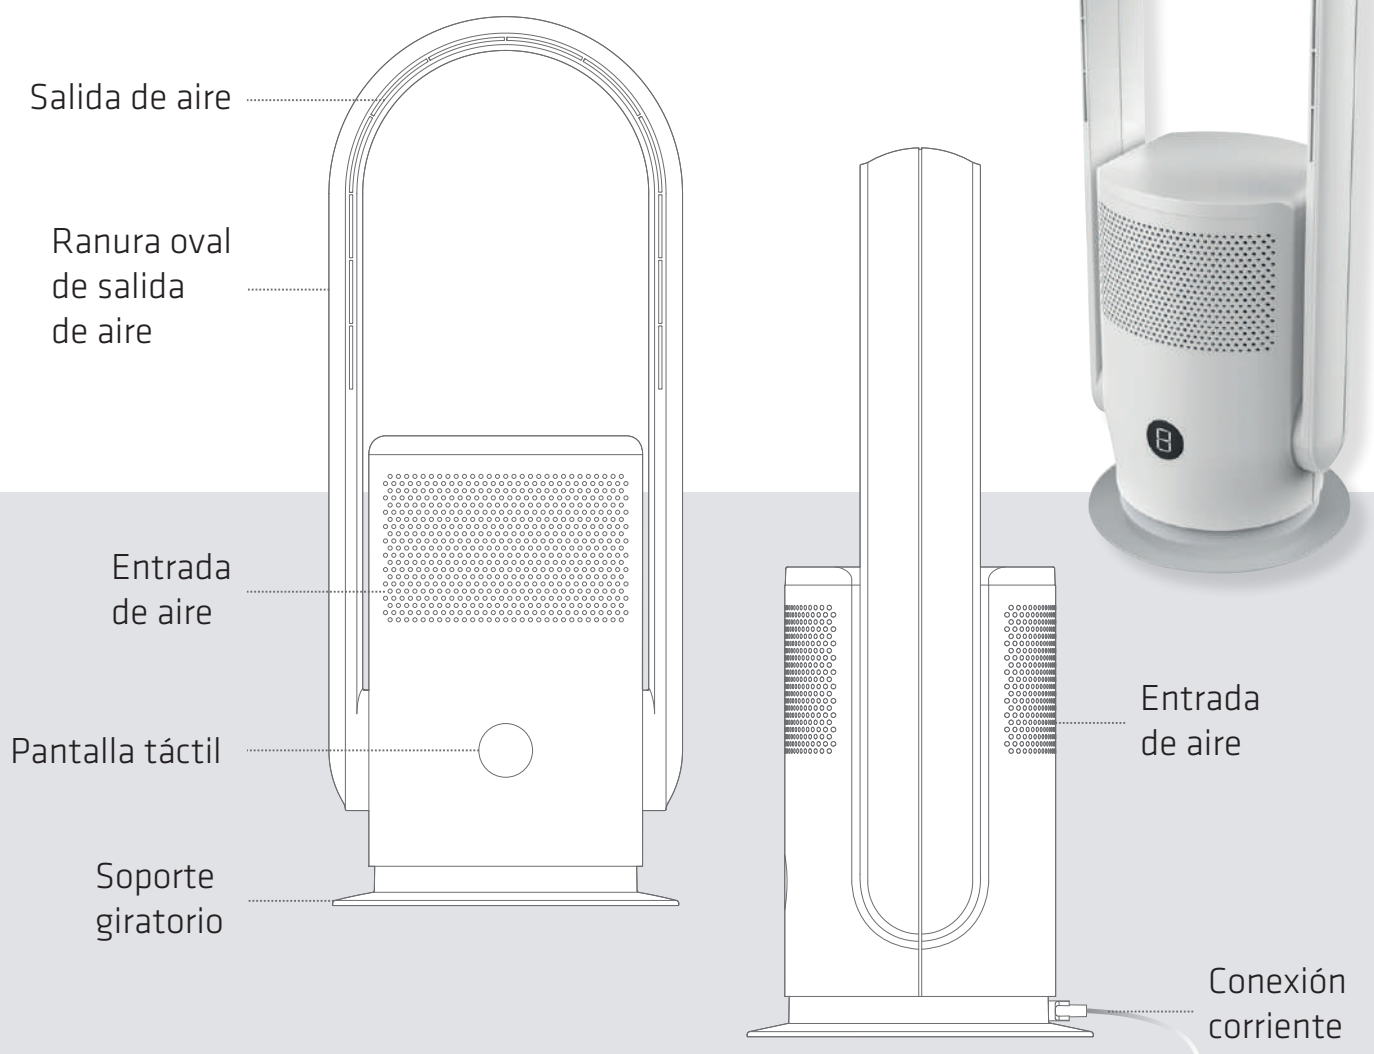

THERMEX PUREMEX 1 - PURIFICADOR DE AIRE

Modelo	Artículo	P.V. €
Thermex Puremex 1 (filtro incluido), blanco	740.21.2000.2	235
Thermex Puremex 1 (filtro incluido), antracita	740.21.2010.2	235

ACCESORIOS (RECAMBIO)

Descripción	Artículo	P.V. €
Juego filtro Puremex 1	745.21.2000.2	50

DATOS TÉCNICOS

CONEXIÓN: 230 V
 CONSUMO DE ENERGÍA
 POR ENFRIAMIENTO: 35 W
 VELOCIDADES: 9
 PRESION SONORA - 3 m: 25-55 dB(A)
 RATIO DE ESTERILIZACIÓN: 99,97 %
 CADR: 67,7 m³/t
 PESO NETO: 3,5 kg
 DIÁMETRO: 215 mm
 ALTURA: 550 mm



THERMEX PUREMEX 2 - PURIFICADOR GERMICIDA



EL 90% DE NUESTRO TIEMPO LO PASAMOS EN EL INTERIOR


Pasamos un promedio del 80-90% de nuestra vida en interiores y en muchos de ellos encontramos ácaros, polen, alérgenos, bacterias, productos químicos, humo, partículas no deseadas que provocan malos olores.

Y aunque ventilemos la estancia, no siempre es suficiente.

Según la agencia de protección ambiental, un ambiente poco saludable, puede provocar asma, alergias u otros problemas de salud, como fatiga, dolores de cabeza y problemas de concentración.

Por lo que se recomienda, vigilar y proteger la calidad del aire del interior de nuestro hogar o trabajo, para preservar nuestro bienestar.

El purificador de aire THERMEX PUREMEX, comprueba y mejora la calidad del aire que respiramos, garantizando un interior saludable para nuestra salud.

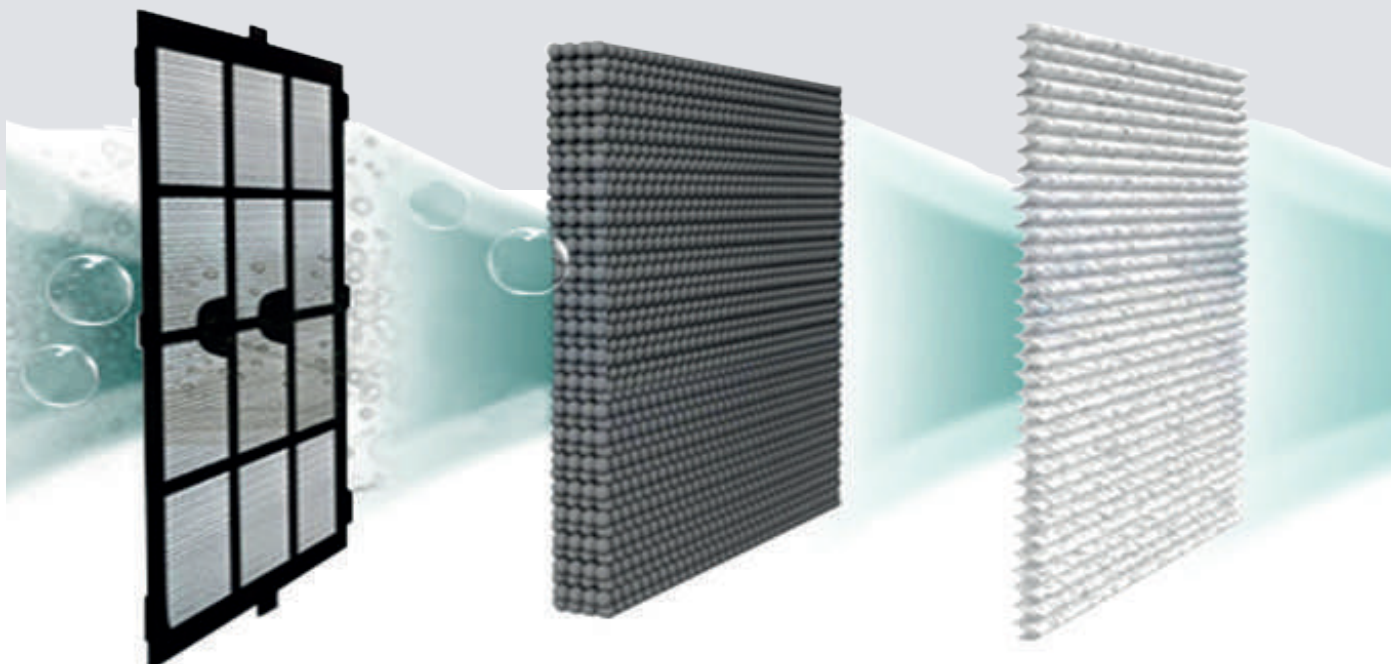

Filtro grueso

Captura las partículas más grandes como cabello, polvo o similares.

Filtro de carbón activado

Elimina los malos olores.

Filtro de partículas - filtro HEPA

Captura las micro partículas, incluidos los ácaros del polvo doméstico y micro plásticos, presentes en el aire que respiramos.



- Diseño circular con captación de aire 360°.
- Motor turbo-inverter
- Funcionamiento según necesidad
- 5 velocidades
- 3 Filtros diferentes, para captar todo tipo de partículas
- Indicador de la calidad de aire: Bueno / Medio / Malo
- Bajo nivel sonoro desde 27 dB.
- Caudal de aire purificado (CADR) máx.350 m³/h mínimo 200 m³/h
- Protección infantil
- Indicador de cambio de filtro.
- Modo "nocturno" baja potencia.


Un aparato
puede purificar
hasta
42 m²



Filtro fácilmente intercambiable

Con indicador de cambio de filtro.

Larga duración, hasta 4000 horas de funcionamiento.

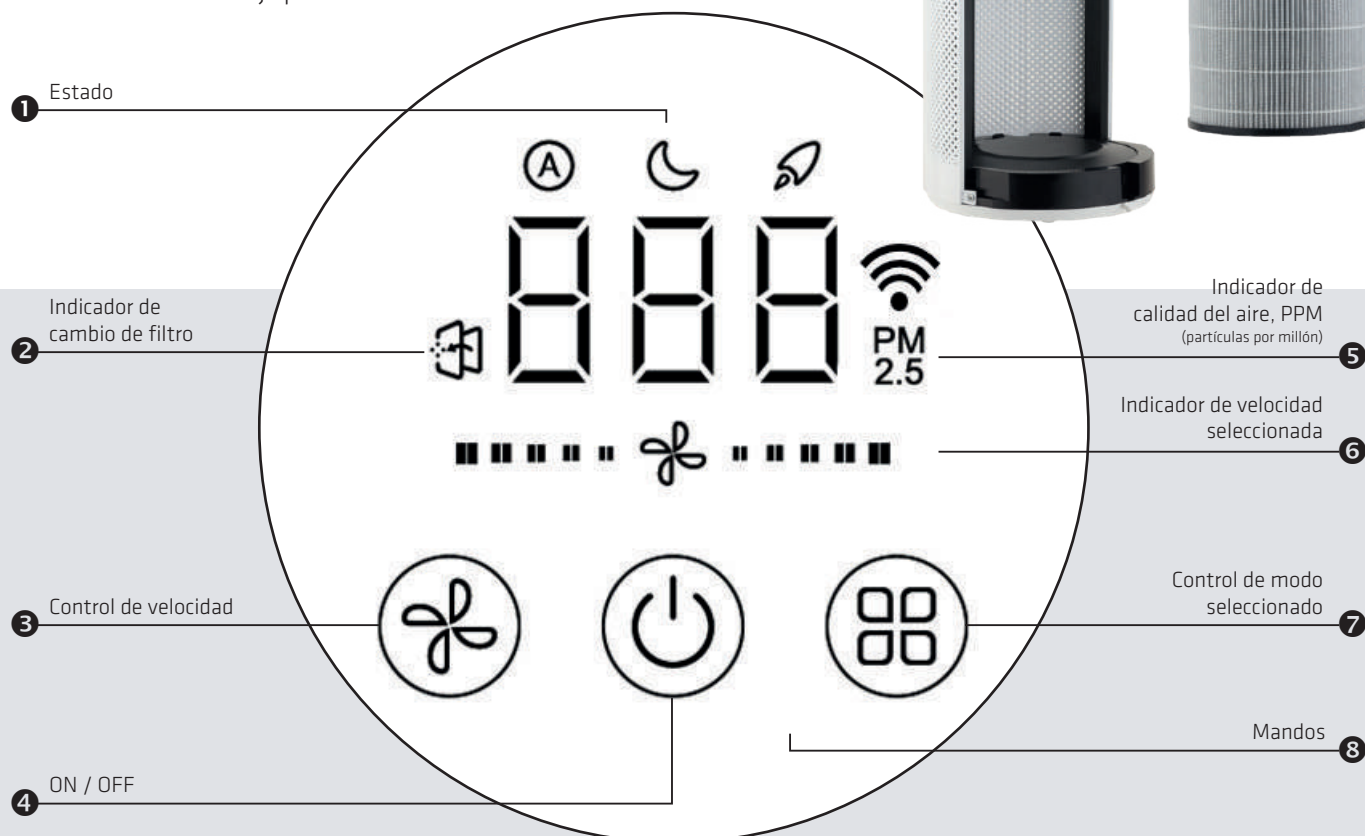

THERMEX PUREMEX 2 - PURIFICADOR DE AIRE


Modelo	Artículo	P.V. €
THERMEX Puremex (filtro Incluido)	740.21.1000.2	375

ACCESORIOS (RECAMBIO)

Descripción	Artículo	P.V. €
Pack recambio filtros (3en1)	745.21.1000.2	125

DATOS TÉCNICOS

CONEXIÓN: 230 V
 CONSUMO DE ENERGÍA
 POR ENFRIAMIENTO: 25 W
 VELOCIDADES: 5+AUTOMÁTICO
 PRESION SONORA dB(A) - 3 m: 27-58
 PESO NETO: 6.5 kg
 DIMENSIONES: Ø292- H663 mm

**THERMEX PUREMEX 3 - PURIFICADOR GERMICIDA**


La vivienda




Segundas residencias



Un aparato
puede purificar
hasta
60 m²



El dormitorio



Oficinas/Comercios/Organismos públicos




Restaurantes/Hoteles/Comedores




Mando a
distancia
incluido.

**Generador de iones**

Carga las partículas sucias del aire positivamente a fin de que caigan a la tierra/suelo y de esta manera se evitan partículas transportadas por el aire.

**Filtro grueso**

Captura las partículas más grandes como cabello, polvo y similares.

**Filtro de carbón activado**

Elimina los malos olores.

**Filtro de partículas - filtro HEPA**

Elimina las micro partículas, incluidos los ácaros y micro plásticos.

Esterilizador UV

Elimina bacterias/virus.

**THERMEX PUREMEX 3 - PURIFICADOR DE AIRE**

Modelo	Artículo	P.V. €
Thermex Puremex 3 (filtro incluido)	740.21.1010.2	775

ACCESORIOS (RECAMBIO)

Descripción	Artículo	P.V. €
Juego filtro Puremex 3	745.21.1010.2	195

DATOS TÉCNICOS

CONEXIÓN: 230 V
 CONSUMO DE ENERGÍA
 POR ENFRIAMIENTO: Max. 400 W
 VELOCIDADES: 4
 PRESION SONORA - 3 m: 35-61 dB(A)
 RATIO DE ESTERILIZACIÓN: 99,97 %
 UV INTENSIDAD: 1800 µm/c m²
 CADR: 428 m³/t
 RATIO DE LIMPIEZA: 99,9 %
 EFECTO IÓNICO: 4^x ppm 1 017 %
 PESO NETO: 7 kg
 ANCHURA: 392 mm
 FONDO: 205 mm
 ALTURA: 569 mm




THERMEX PUREMEX 4 - PURIFICADOR GERMICIDA

Purificador/humidificador de aire - unidos- en un solo aparato.




Un aparato
puede purificar
hasta
50 m²




La vivienda



Segundas residencias



El dormitorio




Oficinas/Comercios/Organismos públicos



Restaurantes/Hoteles/Comedores




Mando a distancia incluido.



Filtro grueso

Captura las partículas más grandes como cabello, polvo y similares.




Filtro de carbón activado

Elimina los malos olores.




Filtro de partículas - filtro HEPA

Elimina las micro partículas, incluidos los ácaros y micro plásticos.



Esterilizador UV Elimina bacterias/virus

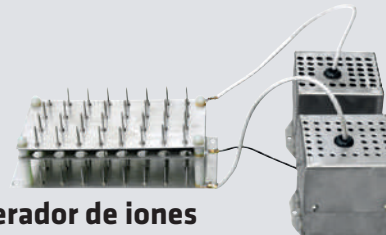

Generador de iones

Carga las partículas sucias del aire positivamente a fin de que caigan a la tierra/suelo y de esta manera se evitan partículas transportadas por el aire.



La función de humidificación

Evita desecación del aire y evita que las partículas se transporten por el aire. Además atrapa las partículas de polvo suspendidas en el ambiente, con mayor facilidad al estar húmedas.

THERMEX PUREMEX 4 - PURIFICADOR DE AIRE

Modelo	Artículo	P.V. €
Thermex Puremex 4 (filtro incluido)	740.21.1020.2	1 035

ACCESORIOS (RECAMBIO)

Descripción	Artículo	P.V. €
Juego filtro Puremex 4	745.21.1020.2	195

DATOS TÉCNICOS

CONEXIÓN: 230 V
 CONSUMO DE ENERGÍA
 POR ENFRIAMIENTO: 400 W
 VELOCIDADES: 4
 CANTIDAD DE AIRE: 430 (m³/t)
 PRESION SONORA - 3 m: 26-65 dB(A)
 RATIO DE ESTERILIZACIÓN: 99,6 %
 UV INTENSIDAD: 1800 µm/c m²
 CADR: 420 m³/t
 RATIO DE LIMPIEZA: 99,9 %
 EFECTO IÓNICO: 4^x ppm 1 017 %
 PESO NETO: 10,8 kg
 ANCHURA: 391 mm
 FONDO: 245 mm
 ALTURA: 603 mm




THERMEX PUREMEX 5 - PURIFICADOR GERMICIDA


Con forma de Lámpara decorativa, con cables



Con filtro Plasmex

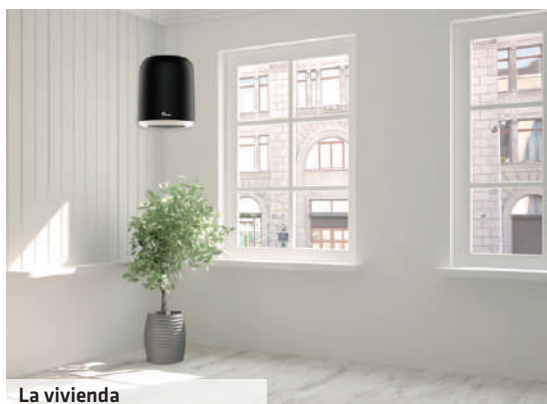

La vivienda

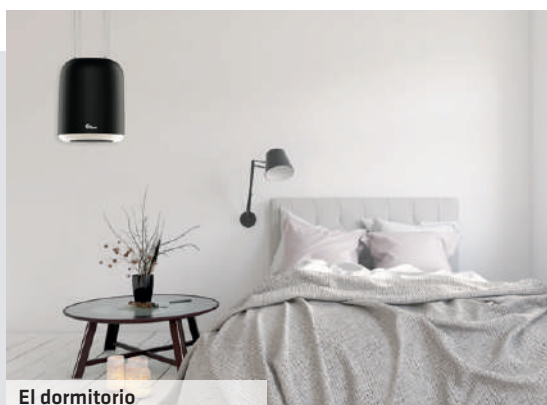

El dormitorio



Segundas residencias



Oficinas/Comercios/Organismos públicos

Un aparato puede purificar hasta **65 m²**

Mando a distancia incluido.



Filtro Plasmex incluido

Elimina los malos olores hasta 96,5%.
Sin mantenimiento.
Vida útil estimada hasta 10 años.





Restaurantes/Hoteles/Comedores



Hostelería



Filtro grueso

Captura las partículas más grandes como cabello, polvo y similares.

Esterilizador UV

Elimina bacterias/virus



THERMEX PUREMEX 5 - PURIFICADOR DE AIRE

Modelo	Artículo	P.V. €
Thermex Puremex 1 (filtro incluido), blanco	740.21.1030.2	1 325

ACCESORIOS (RECAMBIO)

Descripción	Artículo	P.V. €
Juego filtro Puremex 5	745.21.1030.2	535

DATOS TÉCNICOS

CONEXIÓN: 230 V
 CONSUMO DE ENERGÍA
 POR ENFRIAMIENTO: Max. 113 W
 VELOCIDADES: 3 / Intensidad luz 2
 CANTIDAD DE AIRE: Max. 455 (m³/t)
 PRESION SONORA – 3 m: 58-65 dB(A)
 PESO NETO: 11 kg
 DIÁMETRO: 410 mm
 ALTURA: 490 mm (altura cable 100-2000)



CAREMEX HOME

PRODUCTOS DE HIGIENE -THERMEX HIGIENE-

NOVEDAD
2021



ALTA GAMA

DISPENSADOR "SIN CONTACTO"

Champú / Acondicionador
Jabón de manos / Detergente Vajillas
Gel de ducha / Crema hidratante



Anclajes para montaje fácil



Ahorro de dinero



Protege el medio ambiente



CAREMEX HOME SINGLE

Código 720.21.2000.2

PV Iva no incluido **95 €**

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

- Capacidad/contenido: 500 ml
- 3 opciones de dosificación 0,9 ml / 2,0 ml / 3,1 ml
- Medida: A128 x F91 x Altura 223 mm
- Peso: 0,5 kg
- Funciona con pilas: 4 x AA DC 6V

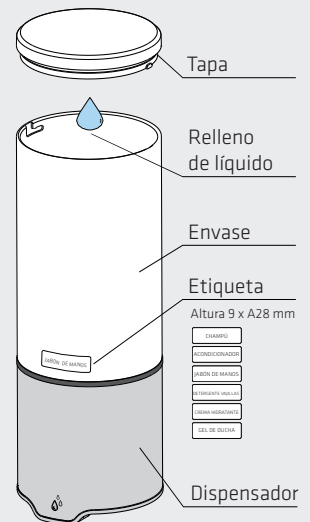

Anclajes para montaje fácil



Ahorro de dinero



Protege el medio ambiente

CAREMEX HOME DOUBLE

Código 720.21.2010.2

PV Iva no incluido **150 €**



Anclajes para montaje fácil



Ahorro de dinero



Protege el medio ambiente


CAREMEX HOME TRIPLE

Código 720.21.2020.2

PV Iva no incluido **195 €**

EMBALAJE COMERCIAL Y ATRACTIVO



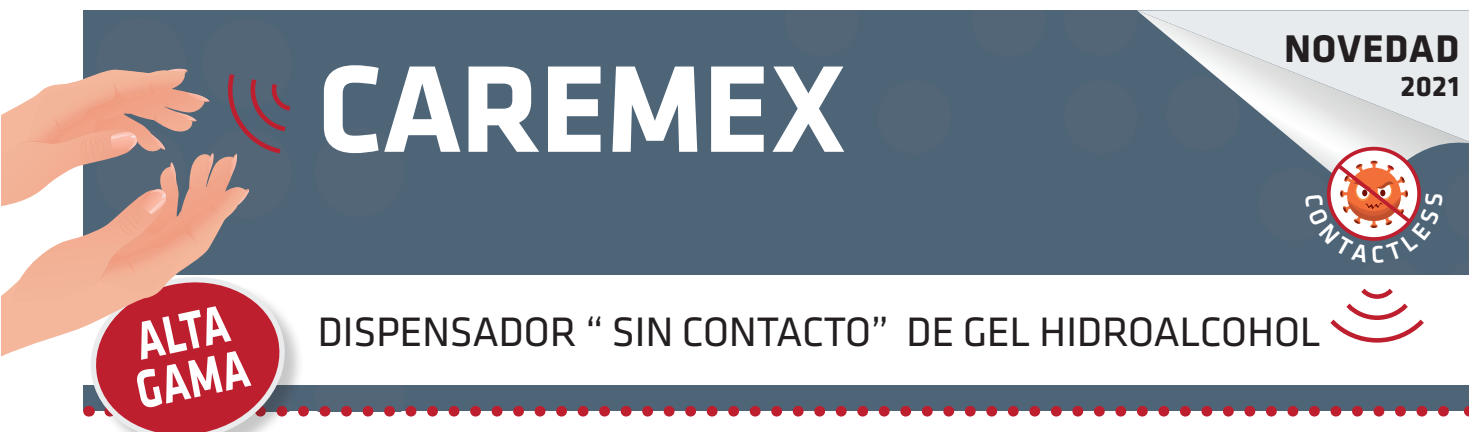

DATOS TÉCNICOS

- Dispensador de gel Hidroalcohol de pared
- Cualquier tipo y/o marca de gel hidroalcohol líquido puede ser utilizado.
- Funciona con pilas: 4Xaa / DC6V
- Capacidad/contenido: 1100 ml
- Dosificación: 4
- Distancia de inducción: 50-90 mm
- Nivel de contenido visible / alarma visual batería baja.
- Temperatura de trabajo: 5-40°
- Humedad de trabajo: <80%
- Almacenamiento: temperatura ambiente en un lugar seco.
- Mandos: Sensor infrarrojos sin contacto.
- Impermeabilización: IPX4
- Material: Acero Inoxidable Satinado
- Medidas: B130XD80XH226 mm
- Peso: 1,1 kg

CAREMEX DISPENSADOR

Código 720.21.3110.2

PV Iva no incluido **95 €**

CERTIFICACIÓN



CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS





CAREMEX BY THERMEX



Dispensador "sin contacto"



Mr. Handsome soporte dispensador "sin contacto"



Material: Acero inoxidable color negro
Anchura: 140 mm
Fondo: 180 mm
Altura: 420 mm



PACK SOPORTE MESA PREMIUM SINGLE

- 1 x soporte mesa
- 1 x dispensador de gel hidroalcohol
- 1 x recipiente goteo

Código: 720.99.1040.2
PV Iva no incluido295

DISPENSADOR DE JABÓN

- Cualquier tipo y/o marca de jabón líquido puede ser utilizado
- Funciona con pilas: 6 x AA (hasta 40.000 dosificaciones)
- Capacidad/contenido: 700 ml (hasta 1400 dosificaciones)
- 5 opciones de dosificación
- Nivel de contenido visible/alarma visual batería baja
- Apertura con herramienta especial (incluida)
- Material: Acero inoxidable satinado
- Medida: A100xF110xALTURA220 mm
- Peso: 1,1 kilos

Código: 720.21.1010.2
PV Iva no incluido135

JABÓN-REPUESTO 1LTR.

Código: 725.99.1010.2
PV Iva no incluido10

DISPENSADOR DE GEL HIDROALCOHOL

- Cualquier tipo y/o marca de gel hidroalcohol líquido puede ser utilizado
- Funciona con pilas: 6 x AA (hasta 40.000 dosificaciones)
- Capacidad/contenido: 700 ml (hasta 1400 dosificaciones)
- 5 opciones de dosificación
- Nivel de contenido visible/alarma visual batería baja
- Apertura con herramienta especial (incluida)
- Material: Acero inoxidable satinado
- Medida: A100xF110xALTURA220 mm
- Peso: 1,1 kilos

Código: 720.21.1000.2
PV Iva no incluido135

GEL HIDROALCOHOL-REPUESTO 1LTR.

Código: 725.99.1000.2
PV Iva no incluido28

DISPENSADOR DE CREMA

- Cualquier tipo y/o marca de crema líquida puede ser utilizado
- Funciona con pilas: 6 x AA (hasta 40.000 dosificaciones)
- Capacidad/contenido: 700 ml (hasta 1400 dosificaciones)
- 5 opciones de dosificación
- Nivel de contenido visible/alarma visual batería baja
- Apertura con herramienta especial (incluida)
- Material: Acero inoxidable satinado
- Medida: A100xF110xALTURA220 mm
- Peso: 1,1 kilos

Código: 720.21.1020.2
PV Iva no incluido135

CREMA-REPUESTO 1LTR.

Código: 725.99.1020.2
PV Iva no incluido14



Material: Acero inoxidable color negro
Anchura: 280 mm
Fondo: 180 mm
Altura: 420 mm



PACK SOPORTE MESA PREMIUM DUO

- 1 x soporte mesa
- 1 x dispensador de gel hidroalcohol
- 1 x dispensador de crema
- 2 x recipiente goteo

Código: 720.99.1041.2
PV Iva no incluido450

Material: Acero inoxidable color negro
Anchura: 120 mm
Fondo: 120 mm
Altura: 280 mm

RECIPIENTE GOTEO

Código: 725.99.1035.2
PV Iva no incluido28





CAREMEX BY THERMEX



Mr. Handsome soporte dispensador "sin contacto"



PACK SOPORTE SUELO BASIC SINGLE

1 x soporte suelo
1 x dispensador de gel hidroalcohol
1 x recipiente goteo

Código: 720.99.1047.2
PV Iva no incluido**225**

PACK SOPORTE SUELO BASIC DUO

1 x soporte suelo
2 x dispensador de gel hidroalcohol
2 x recipiente goteo

Código: 720.99.1048.2
PV Iva no incluido**275**



Material: Acero inoxidable
color negro
Anchura: 320 mm
Fondo: 320 mm
Altura: 99-162 mm

Altura ajustable

Altura ajustable



PACK SOPORTE SUELO PREMIUM SINGLE

1 x soporte suelo
1 x dispensador de gel hidroalcohol
1 x recipiente goteo

Código: 720.99.1042.2
PV Iva no incluido**425**

PACK SOPORTE SUELO PREMIUM DOBLE

1 x soporte suelo
2 x dispensador de gel hidroalcohol
2 x recipiente goteo

Código: 720.99.1043.2
PV Iva no incluido**550**



Material: Acero
inoxidable
color negro
Anchura: 320 mm
Fondo: 320 mm
Altura: 1500 mm



Material: Acero inoxidable
color negro
Anchura: 650 mm
Fondo: 20 mm
Altura: 350 mm



PACK SOPORTE PARED

1 x soporte pared
(incluido soporte montaje)
1 x dispensador de jabón
1 x secador de manos
1 x dispensador de gel hidroalcohol
1 x dispensador de crema
3 x recipiente goteo

Código: 720.99.1046.2
PV Iva no incluido**685**



PACK SOPORTE SUELO PREMIUM DUO

1 x soporte suelo
1 x dispensador de gel hidroalcohol
1 x dispensador de crema
2 x recipiente goteo


Código: 720.99.1044.2
PV Iva no incluido**550**

PACK SOPORTE SUELO PREMIUM QUATRO

1 x soporte suelo
2 x dispensador de gel hidroalcohol
2 x dispensador de crema
4 x recipiente goteo

Código: 720.99.1045.2
PV Iva no incluido**750**

Material: Acero inoxidable
color negro
Anchura: 320 mm
Fondo: 320 mm
Altura: 1500 mm





Consejos útiles

Antes que decidas
tu nueva campana

Así funciona una campana

Ventilación y motor

Principios de extracción y filtros

Nivel sonoro

Como calcular el caudal necesario


Instalación y montaje

Uso diario y mantenimiento

Accesorios adicionales



ASÍ FUNCIONA UNA CAMPANA

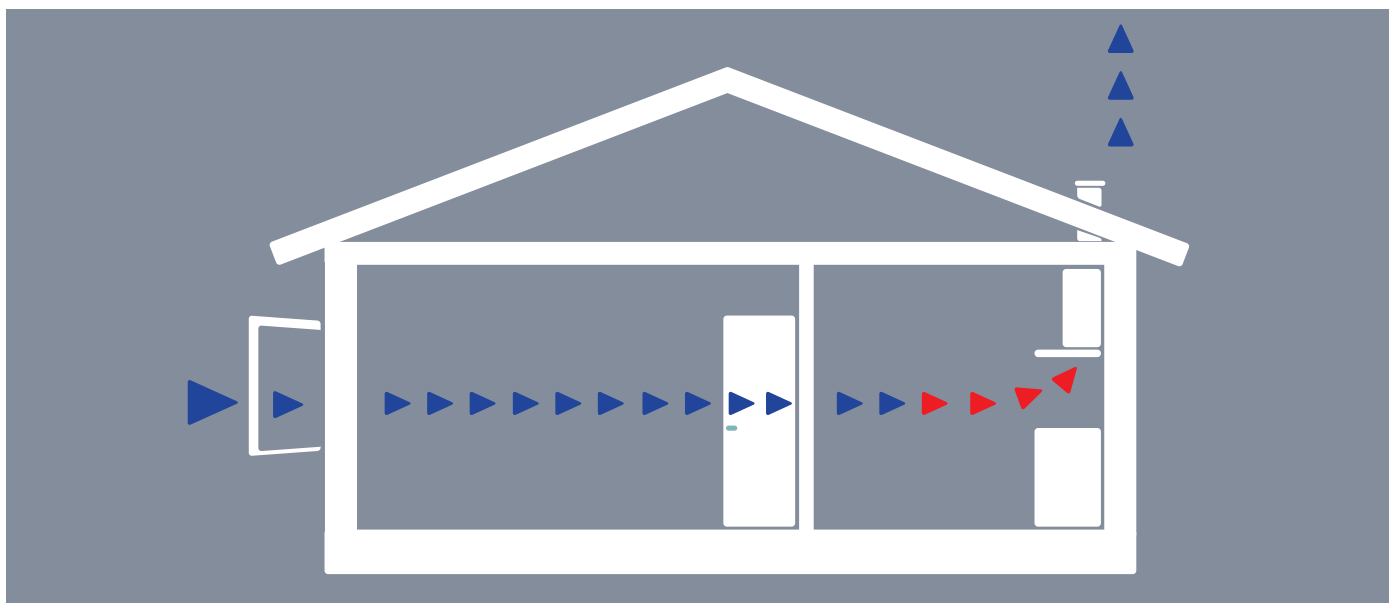

Medio ambiente y ventilación de la habitación

Hoy en día la legislación, exige que la casa esté muy bien aislada. Es bueno para la factura de calefacción y los recursos del planeta. El máximo aislamiento no obstante tiene un efecto negativo, ya que la vivienda no puede respirar y eso puede causar problemas en los edificios y las personas.


No es suficiente con abrir la ventana

Una campana correctamente montada e instalada, crea una depresión en la cocina, con lo que el vapor y el humo no se dispersan por el resto de la vivienda. De esta manera conseguimos que la campana mejore el aire de toda nuestra vivienda.

La campana extrae el aire lleno de grasa pasando por el filtro, cuando el aire se encuentra con el filtro frío, se enfría y las partículas se enganchan al filtro.

Cuando más grande sea la campana en comparación con la zona de cocción mejor extracción, conseguiremos. Si tienes una campana de pared o isla, con motor interno o externo o con recirculación es cuestión de tu elección personal y de que se pueda adaptar a las posibilidades y limitaciones de la vivienda.


Para que puedes elegir el modelo que mejor se adapte a tus necesidades, te queremos guiar mediante las páginas CONSEJOS ÚTILES. Si tienes más dudas o consultas siempre puedes dirigirte a tu proveedor THERMEX.

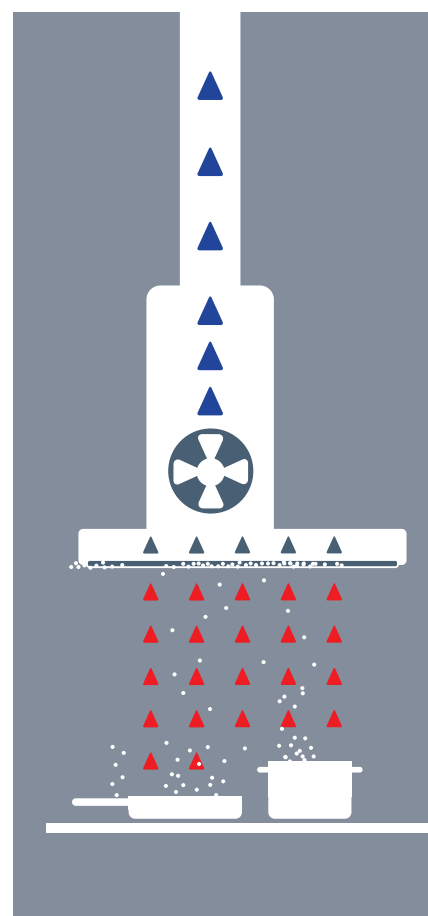




VENTILACIÓN Y MOTOR

Hay cuatro posibilidades cuando tienes que elegir la campana para tu cocina. La solución más idónea, depende de tu elección personal y de las posibilidades de tu vivienda.

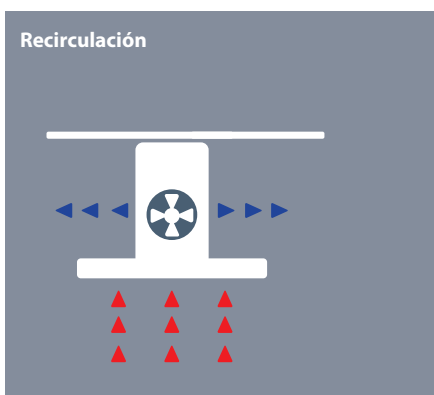


Recirculación

Escogemos una campana con recirculación cuando no hay posibilidad de evacuación al exterior. El aire pasa por un filtro metálico que retiene las grasas, y después por un filtro de carbón activado. El aire purificado se revierte en la propia cocina. El filtro de carbón debería sustituirse de una a seis veces al año. El sistema de recirculación no es tan eficaz y no elimina el vapor del aire.

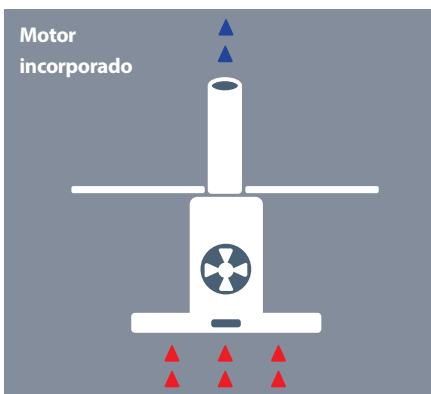

Motor incorporado

Una campana con motor incorporado existe tanto en pared como en isla. La capacidad de extracción es óptima y su instalación muy sencilla. Una campana con motor incorporado, tiene un nivel sonoro superior a una campana con motor exterior.

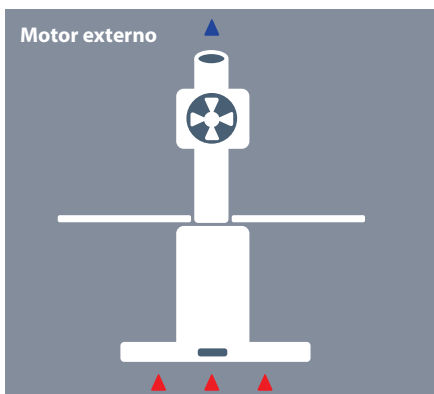


Motor externo

En este tipo de instalación el motor se coloca donde más nos convenga: falso techo, tejado o pared exterior. Con la motorización externa conseguimos normalmente una mayor capacidad de extracción, y un nivel sonoro muy bajo ya que el motor no está dentro de la cocina.

Ventilación central

Algunos modelos de THERMEX también pueden ser conectados a través de ventilación centralizada. La campana se conecta al sistema central de ventilación del edificio: Así evitas tener tu propio motor. La campana funciona idénticamente como si lo tuviera.

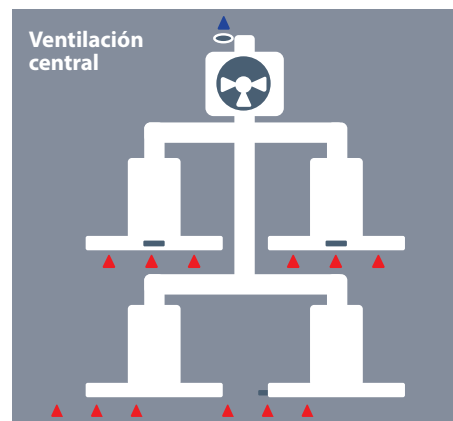

PRINCIPIOS DE EXTRACCIÓN Y FILTROS

Aspiración perimetral


Una campana con aspiración perimetral tiene un diseño elegante y exclusivo, donde los filtros sucios están escondidos dentro de la campana. Este sistema crea fuerzas de aire invisibles alrededor de la zona de cocción, lo que provoca que el humo no pueda escaparse. La extracción de la campana se centra en el perímetro incrementando la velocidad del aire y el nivel sonoro.



Filtros debajo

Este sistema implica una gran superficie de extracción, menos velocidad de aire y menos ruido. Los filtros son fáciles de sacar para limpiarlos.

El número de filtros y la capacidad de extracción son factores importantes para determinar la eficacia. Además algunas campanas incorporan una cámara de aire. La campana como mínimo debería tener las dimensiones de la zona de cocción.

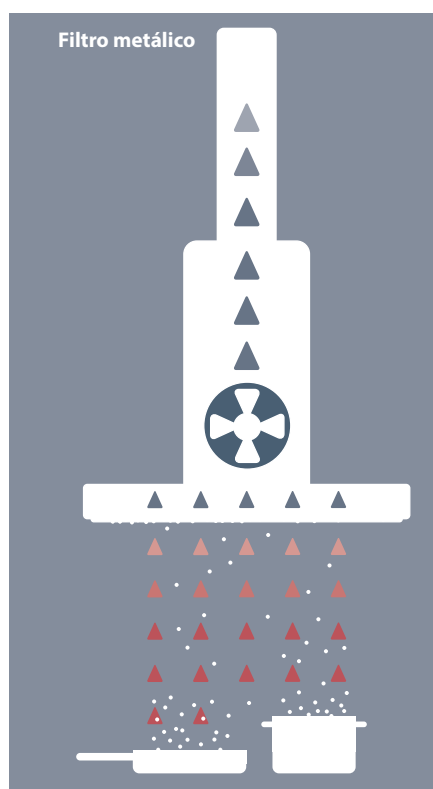

Aspiración Vertical

Una campana con aspiración vertical da sitio y libertad de movimientos alrededor de la zona de cocción. El diseño es ergonómico porque sin molestar podemos mover las sartenes y ollas. Los modelos con sistema de aspiración vertical, están diseñados para seguir el camino lógico y natural del aire caliente hacia arriba. Una campana vertical combinada con aspiración perimetral combina lo mejor de ambos principios de extracción.

¿Cómo funciona una campana?


La campana aspira el aire lleno de grasa y pasa por el filtro metálico. Cuando el aire pasa el filtro se enfría y las partículas de grasa se enganchan. El MEDIDASÍ es muy eficaz en el proceso de enfriado. Todas las campanas THERMEX disponen de filtro metálico.

El filtro de carbón activado

El filtro de carbón activado, se utiliza en campanas que no tienen salida hacia el exterior. El filtro de carbón activado purifica el olor pero no el vapor. El filtro no puede ser limpiado y debe ser sustituido 1-6 veces al año dependiendo de su uso y de la forma de cocinar.



Nivel sonoro en Db

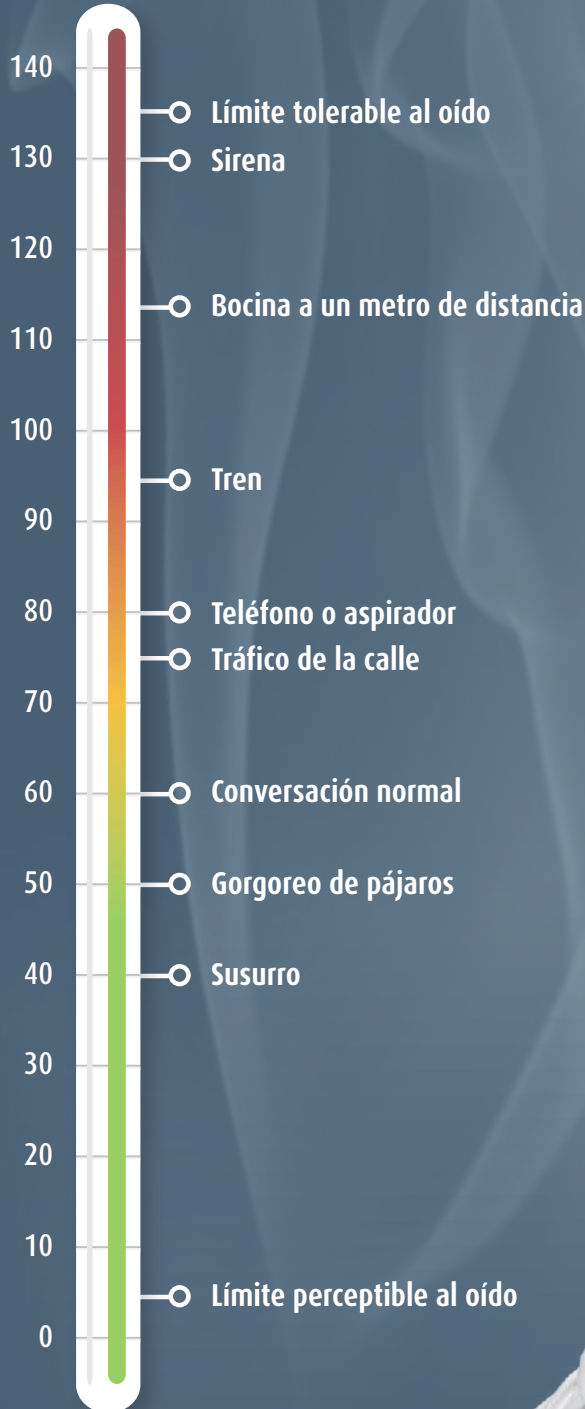

Concebimos el sonido como el doble por cada 10 Db que aumentamos el nivel sonoro.

NIVELES SONOROS

Lo mas cerca posible del "silencio"

El nivel sonoro en una campana THERMEX, que funciona al nivel mínimo corresponde a un susurro a dos metros de distancia, y el nivel mínimo es mas que suficiente para la extracción antes y después de cocinar, pero lógicamente puedes aumentar las velocidades y el nivel sonoro según lo necesites.

Ruido del motor

Un motor potente con mayor capacidad de extracción, también hace más ruido. Podemos reducir el ruido del motor bajando la velocidad escogida.

Ruido del aire

Cuando utilizas una alta capacidad de extracción, transportas grandes volúmenes de aire por el tubo de salida e incrementas el ruido del aire.

Ruido del tubo

El ruido del tubo depende de las dimensiones de este. Cuanto más grande sea el tubo por donde transportamos el aire, menos ruido del tubo.



RECOMENDACIONES EN CASO DE CONDENSACIÓN

En referencia a un posible problema de condensación en campanas de acero inoxidable o cristal funcionando en combinación con una placa de inducción, Vitro-cerámica..., hay que tener en cuenta este efecto puede ser debido a varios motivos por separado o en su conjunto. Uno es la utilización de la encimera a máxima potencia sin precalentamiento, un inadecuado uso o mantenimiento de la campana, o una incorrecta instalación del conducto de evacuación de humos.

La explicación de este efecto de condensación es la siguiente:

Teniendo en cuenta que el acero es un componente frío y el cristal un material susceptible a condensaciones, ello combinándolo con una cocción de la encimera tipo inducción o Vitro a máxima potencia, el primer choque del vapor con el acero es demasiado rápido (no ha dado tiempo a que el acero se temple) y genera el efecto de condensación y pudiera aparecer el goteo antes o después, y en mayor o menor medida dependiendo de los factores externos. (Este efecto se agrava sobre todo con las placas de inducción que calientan muy rápidamente con programas tipo turbo, Booster...).

Si el conducto de evacuación no es el adecuado el problema se agrava, la falta de caudal causada por irregularidades en el conducto y la disminución de la velocidad de captación, origina también condensaciones en la parte interna y externa de la campana. Por ejemplo, si el conducto es más estrecho a lo recomendado por el fabricante, el caudal baja en porcentajes importantes y el vapor no se evacua ni se capta en su totalidad, el sobrante se queda en el interior y exterior de la campana, y una vez se enfría, acumula en superficies los líquidos condensados en el interior y exterior de la campana originando goteos.

Las placas de inducción, Vitro-cerámica, si no se usan correctamente, pueden generar problemas de condensación de líquidos, por diferencia de temperatura, que después de un tiempo de funcionamiento, pueden derivar en agrupamiento de los mismos y posible aparición de goteos en los filtros metálicos o en la parte inferior y exterior de la campana.

Consejos de utilización para evitar o minimizar condensación:

Estos consejos son útiles siempre y cuando la instalación del conducto y campana son correctos, y la potencia de motorización escogida sea la adecuada.

- Hay que conectar la campana 5 minutos antes de comenzar a cocinar y una vez acabado, poner el temporizador para que evacue el humo almacenado en el conducto. Con esto conseguiremos la evacuación total.
- No usar la encimera cocinando a máxima potencia desde el principio, es decir, comenzar a cocinar con una potencia baja o media, para dar tiempo a que el acero de la parte inferior de la campana y elementos externos se templen. Si el tipo de cocción genera grandes cantidades de vapor usar la campana a máxima potencia.
- Mantener los filtros limpios, procediendo a su limpieza como mínimo cada 10 días, y en caso de deterioro de los mismos, cambiarlos por unos nuevos siguiendo los consejos y periodicidad del fabricante.
- Tener una entrada de aire continua en el habitáculo, para que no se genere una depresión y afecte al ritmo de aspiración, (rejilla ventilación, ventana semi-abierta...).
- Seguir los consejos de las instrucciones de la inducción en cuanto a los efectos de condensación.





INSTALACIÓN Y MONTAJE


Aparatos fáciles de instalar.

THERMEX

Si eres "manitas" no es difícil de hacer la instalación. Cuando compras cualquier producto recibes un libro de instrucciones, donde paso a paso te guiamos en toda la instalación.



Pero si lo prefieres puedes acudir a tu proveedor THERMEX.

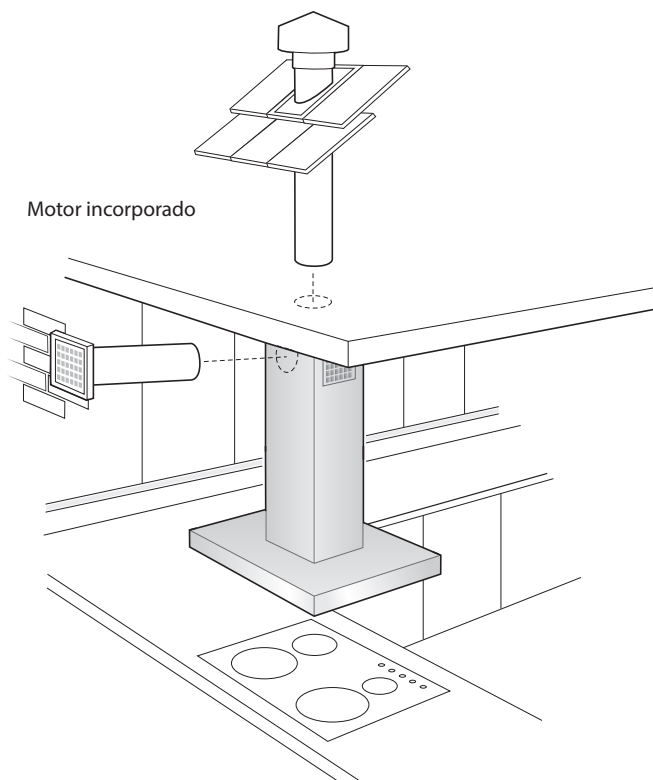


Motor incorporado

Una campana Con motor incorporado se conecta hacia el exterior mediante salida por la pared o el techo. Una campana con recirculación no tiene salida hacia el exterior, un filtro de carbón activado, purifica el aire antes de devolverlo a la cocina.

Motor externo

El motor de la campana se instala fuera del aparato, por ejemplo en el falso techo, en el tejado o en un muro exterior. así conseguiremos más capacidad de extracción y menor ruido. Disponemos de algunos modelos aptos para la conexión a ventilación central del edificio.

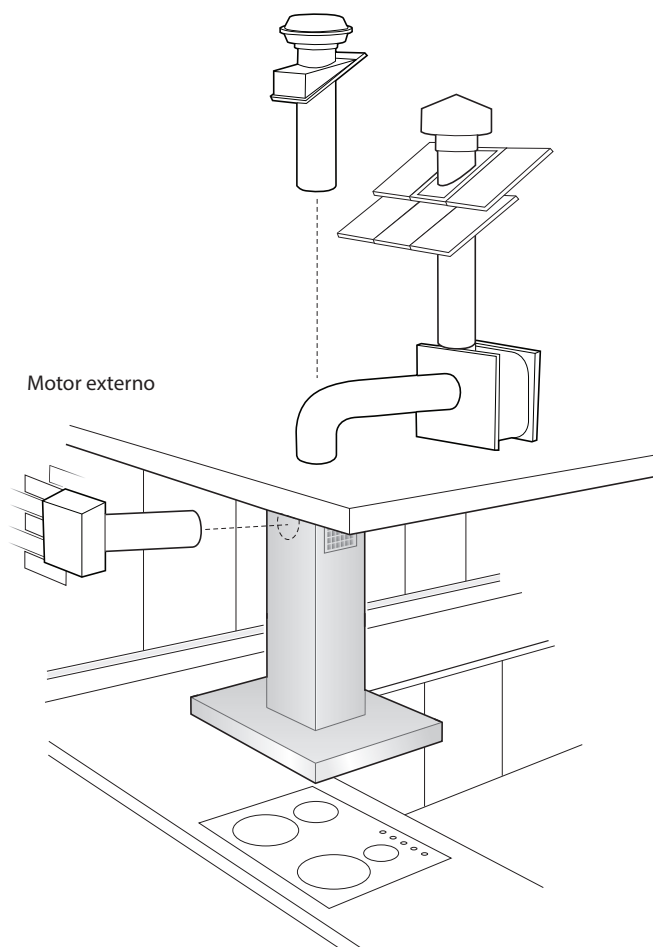

USO DIARIO Y MANTENIMIENTO

Crea una zona de depresión en la cocina

Encender la campana 5 minutos antes de empezar la cocción, así creamos la depresión apta para una eficaz extracción. Cuando terminemos de cocinar reducir la velocidad al mínimo y dejar funcionar la campana 10-15 minutos más, hasta que el aire esté totalmente limpio.

Puede ser una tentación abrir la ventana, pero no lo hagas, por que causamos una interrupción de la circulación del aire alrededor de la campana e impedimos la creación de la depresión necesaria para extraer el vapor, humo y olores antes de que se dispersen por el resto de la vivienda.

No obstante es necesario una entrada de aire fresco, recomendamos una reja o puerta semi-abierta. Si tienes una chimenea con fuego abierto te recomendamos tener una ventana abierta en la habitación donde este.

Ahorro energía

Una campana en la velocidad máxima gasta 1,5 veces más de energía que con la velocidad mínima. Recuerda que la velocidad máxima solo es necesaria cuando cocinamos algo con mucho humo y olores.

ATENCIÓN: nunca flamee alimentos con la campana en funcionamiento y vigile con los incendios fortuitos que se producen en las sartenes.

Condiciones necesarias para una buena extracción

Si la campana no funciona satisfactoriamente, en la gran mayoría de casos puede ser debido a:

- Altura incorrecta
- Anchura incorrecta de la campana en relación a la zona de cocción
- Diámetro del tubo de eliminación de humos incorrecto, o tubo plano.
- Excesivo metraje en tubo de eliminación de humos.
- Excesivo número de codos.
- Elección de caudal insuficiente.

Si tenemos en cuenta estos puntos y los resolvemos satisfactoriamente, obtendrá la máxima efectividad y confort con su campana extractora.

Limpieza diaria

Limpiar el filtro con un paño mojado después de cada cocción. Si lleva filtro de carbono debería ser cambiado 1-2 veces al año o según se necesite. Un pequeño esfuerzo diario nos ayudará a mantener tu campana limpia. A continuación te aconsejamos unos consejos.

Campana de color

El esmaltado de nuestras campanas, está realizado con el sistema epoxi. Su dureza es excepcional, al igual que su durabilidad. Sin embargo, según los productos que utilicemos para su mantenimiento y limpieza, podemos deteriorar considerablemente sus cualidades.

Campanas en Acero Inoxidable

Para la limpieza y mantenimiento de las campanas en acero inoxidable, aplicaremos en un paño una solución jabonosa neutra y aclarando con un paño humedecido. Después de secar la campana, aplicar un limpiador de Acero Inoxidable, para igualar los brillos y sombras que puedan quedar.

ES ESPECIALMENTE PERJUDICIAL, para el acero inoxidable la utilización para su limpieza y mantenimiento de ACIDOS, SOSAS, AMONIACOS, CLORUROS o sustancias DERIVADAS, puesto que pueden deteriorar las características químicas del acero, provocando oxidaciones parciales o totales, puntos negros, sombras de diferentes brillos. Con los ácidos (agua-fuerte, sulfúrico, lejías, descalcificadores, etc.), debe de tenerse un especial cuidado, ya que no es necesario que se aplique el producto directamente al acero. El humo o vapor, que desprenden los ácidos, pueden atacar y perjudicar el acero, provocando los daños anteriormente descritos. LOS CUALES NO CUBRE NUESTRA GARANTIA.

MUY IMPORTANTE: Debe de tenerse muy en cuenta las limpiezas industriales de obra nueva o reforma. La estancia debe quedar perfectamente ventilada después de su limpieza, para evitar que el ambiente quede el humo-vapor, antes mencionado. De no ser así provocará daños irreversibles en el acero. Los responsables de la limpieza deberán de tener muy en cuenta el no utilizar los productos de limpieza anteriormente expuestos.

Campanas con superficies de cristal

Recomendamos limpiar la campana con un paño húmedo con detergente neutro, nunca utilizar productos abrasivos, pudiendo utilizar su producto habitual para la limpieza de cristales.

Filtros metálicos

Los filtros metálicos que equipan nuestras campanas, están realizados en aluminio o acero inoxidable. Es importante tener en cuenta que los filtros deben ser cambiados por unos nuevos, una vez que estén muy deteriorados, puesto que suponen una forma efectiva de protección como corta llamas, ante una esporádica inflamación, siempre que los filtros estén perfectamente limpios y sin grasas. Estos filtros pueden ser lavados a mano, con una solución jabonosa antigrasa, o bien en el lavavajillas. Le aconsejamos que su limpieza a mano se realice sin estropajos, ya que deterioran la malla de aleación ligera, lo mejor es realizar un lavado de inmersión en agua caliente y posterior aclarado.

Nota muy importante

Si la limpieza de los filtros en aluminio, se realiza en el lavavajillas, se debe de tener en cuenta las indicaciones de cada fabricante tiene, en cuanto al apartado del lavado de utensilios de aluminio. Sin embargo siempre será necesario que el lavado se realice en un programa corto, donde no se utilice secado ni abrillantado. Si realizamos por error una limpieza con secado y abrillantado los filtros pueden quedar ennegrecidos y manchados con tonos diferentes, LO CUAL NO ESTA CUBIERTO POR LA GARANTIA., esto no ocurre con los filtros en acero inoxidable, los cuales soportan una limpieza en lavavajillas con secado y abrillantado.

Filtro de carbono

El filtro no puede ser limpiado y debe ser sustituido 1-2 veces al año según el uso y la forma de cocinar.



Constata la comodidad y las ventajas que Amado Salvador puede ofrecerte en productos Thermex




CLASE ENERGÉTICA B/A/A+/A++/A+++

EN THERMEX SOMOS RESPONSABLES

THERMEX desea ser una empresa seria y responsable con el medio ambiente y trabajamos para reducir las emisiones innecesarias de CO₂ a la atmósfera.

La mayor parte de nuestros aparatos, incorporan luces LED y un motor de bajo consumo, **eco** que reduce el consumo energético.

Los nuevos motores **eco** de alto rendimiento, con el máximo caudal y un menor consumo, sin perder eficacia de aspiración con un ruido extremadamente bajo.

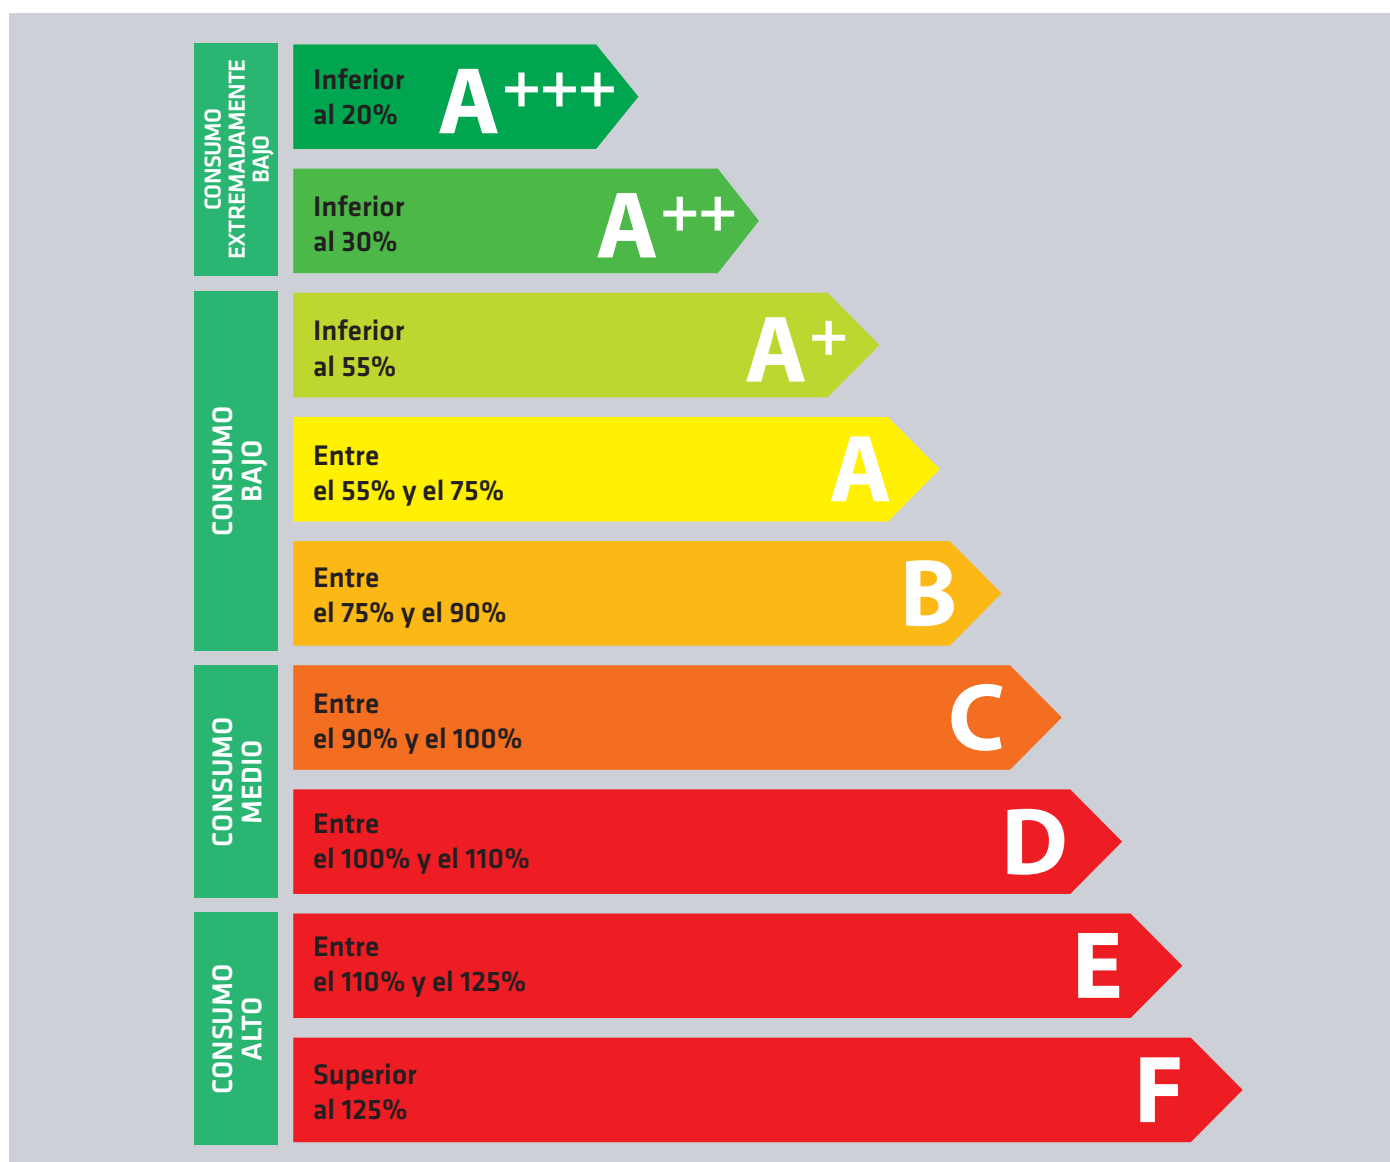



INFORMACIÓN TÉCNICA Y MOTORIZACIONES

MODELO	CLASE	MOTOR INTERNO	Q.MAX. (Libre OPa) m ³ /h	Q.MÁX. BOOST (m ³ /h)*	Q.MÁX. (m ³ /h)*	Q. MIN. (m ³ /h)*	POTENCIA SONORA LW MIN.**	POTENCIA SONORA LW. MÁX. **	POTENCIA SONORA BOOSTER **	WAT KELVIN LED
AIRGRIP	A++	T.400	300		200	100	46	56		3000
ALSACE VOICE LINK 600 MM	A	ECO.T.1000 ULTRA SILENT	790		525	161	45	64		2200-6400
ALSACE VOICE LINK 800 MM	A	ECO.T.1000 ULTRA SILENT	790		525	161	45	64		2200-6400
ALSACE EXTRAIBE VOICE LINK 600 MM	A	ECO.T.1000 ULTRA SILENT	795		525	162	35	61		2200-6400
BRETAGNE 900 MM	A+	ECO.T.1150	1007	775	635	343	47	62	67	3000
CAEN Ø 570 MM		T.1000	795		450	210	41	67		5300
CAMBRIDGE II 600 MM	A+	ECO.T1000 ULTRA SILENT	690		448	166	41	63		3000
CAMBRIDGE II 900 MM	A+	ECO.T1000 ULTRA SILENT	690		512	184	41	62		3000
CAMINO ECO II 500 MM	D	T.800	590		436	161	41	66		3000
CAMINO ECO II 600 MM	D	T.800	590		436	161	41	66		3000
COLMAR II 600 MM	D	T.700	510		390	242	47	66		3000
DAX 600 MM	B	ECO.T.1050 ULTRA SILENT	851	655	405	235	54	61	69	3000
DAX 800 MM	B	ECO.T.1050 ULTRA SILENT	851	655	415	235	54	60	68	3000
DECOR 787 ISLA 600 MM	A+	ECO.T.1150	940	724	605	332	48	60	68	3000
DECOR 787 ISLA 900 MM	A+	ECO.T.1150	938	724	605	332	48	60	68	3000
DECOR 787 PARED 600 MM	A+	ECO.T.1150	938	724	605	332	48	60	68	3000
DECOR 787 PARED 700 MM	A+	ECO.T.1150	938	724	605	332	48	60	68	3000
DECOR 787 PARED 900 MM	A+	ECO.T.1150	938	724	605	332	48	60	68	3000
DECOR 942 500 MM	D	T.800	601		462	256	49	61		3000
DECOR 942 600 MM	D	T.800	601		462	256	49	61		3000
DECOR 942 700 MM	D	T.800	601		462	256	49	61		3000
DERBY ISLA 900 MM	A	ECO.T.1050	835		631	414	45	67		3150
DERBY PARED 600 MM	A	ECO.T.1050	840		623	398	41	66		3150
DERBY PARED 700 MM	A	ECO.T.1050	840		623	398	41	66		3150
DERBY PARED 900 MM	A	ECO.T.1050	840		636	405	43	65		3150
GREEN AIR		T.750	456		456	340	58	65		5300
HARWICH II ISLA 900 MM	A++	ECO.T.1150 ULTRA SILENT	990	740	520	220	46	63	68	3000
HARWICH II PARED 1200 MM	A++	ECO.T.1150 ULTRA SILENT	950	725	515	220	46	63	68	3000
HARWICH II PARED 600 MM	A++	ECO.T.1150 ULTRA SILENT	950	705	505	205	46	63	68	3000
HARWICH II PARED 700 MM	A++	ECO.T.1150 ULTRA SILENT	950	705	505	205	46	63	68	3000
HARWICH II PARED 900 MM	A++	ECO.T.1150 ULTRA SILENT	950	725	515	220	46	63	68	3000
INTEGRO 51 II 600 MM	A	ECO.T.1100	910	700	602	278	52	63	69	3000
INTEGRO 51 II 800 MM	A	ECO.T.1100	910	700	602	278	52	63	69	3000
INTEGRO 51 II 900 MM	A	ECO.T.1100	910	700	602	278	52	63	69	3000
INTEGRO 51 II 600 MM PREMIUM	A+	ECO.T.1000 ULTRA SILENT	650		418	192	41	55		3000
INTEGRO 51 II 900 MM PREMIUM	A+	ECO.T.1000 ULTRA SILENT	650		418	192	41	55		3000
LE MANS BLUE	A+	ECO.T.1000 ULTRA SILENT	925		550	281	40	60		N/A
LE MANS I	A	ECO.T.1150 ULTRA SILENT	960	711	620	266	51	68	69	N/A
LE MANS II	A+++	ECO.T.1250 ULTRA SILENT	1090	791	645	275	50	67	69	N/A
LE MANS YELLOW	A+	ECO.T.1000 ULTRA SILENT	925		550	281	40	60		N/A
LONDON II 760 MM	A	ECO.T.1150 ULTRA SILENT	935	719	591	302	44	58	63	3000
LYON VOICE LINK ISLA 900 MM	A++	ECO.T.1100	950	762	530	323	51	62	68	3000-6500
LYON VOICE LINK PARED 900 MM	A++	ECO.T.1100	950	751	559	318	51	64	73	3000-6500
METZ MAXI CRISTAL VOICE LINK 1200 MM	B	ECO.T.1000 ULTRA SILENT	1010		569	274	39	58		2200-6400
METZ MAXI II STRIP VOICE LINK 1200 MM	A+	ECO.T.1200 ULTRA SILENT	1023		599	175	43	65		2700-6400
METZ MEDIO CRISTAL VOICE LINK 900 MM	B	ECO.T.1000 ULTRA SILENT	1010		562	205	37	60		2200-6400

* UNE-EN 61591

** UNE-EN 60704-2-13



INFORMACIÓN TÉCNICA Y MOTORIZACIONES

MODELO	CLASE	MOTOR INTERNO	Q.MAX. (Libre OPa) m ³ /h	Q.MÁX. BOOST (m ³ /h)*	Q.MÁX. (m ³ /h)*	Q. MIN. (m ³ /h)*	POTENCIA SONORA LW MIN.**	POTENCIA SONORA LW. MÁX. **	POTENCIA SONORA BOOSTER **	WAT KELVIN LED
METZ MEDIO III STRIP VOICE LINK 900 MM	A+	ECO.T.1200 ULTRA SILENT	1023		621	349	50	63		2700-6400
METZ MICRO TOP LINK 534 MM	B	ECO.T.1000	790		612	210	48	71		3000
METZ MICRO TOP LINK 734 MM	B	ECO.T.1000	790		612	210	48	71		3000
METZ MINI VOICE LINK 534 MM	A+	ECO.T.1000 ULTRA SILENT	790		550	311	51	66		2200-6400
METZ MINI VOICE LINK 734 MM	A+	ECO.T.1000 ULTRA SILENT	790		550	311	51	66		2200-6400
MINI BORDEAUX VOICE LINK 800 MM	A+++	ECO.T1100 ULTRA SILENT	940	657	665	279	46	60	61	3000-6500
MINI PERPIGNAN VOICE LINK 600 MM	A+++	ECO.T1100 ULTRA SILENT	940	720	480	140	40	59	68	3000-6500
MINI PERPIGNAN VOICE LINK 800 MM	A+++	ECO.T1100 ULTRA SILENT	940	720	480	140	40	59	68	3000-6500
MINI PRESTON II VOICE LINK 600 MM	A+++	ECO.T1150	975	780	530	300	54	66	72	3000-6500
MINI PRESTON II VOICE LINK 800 MM	A+++	ECO.T1150	975	780	530	300	54	66	72	3000-6500
NEWCASTLE MEDIO 900 MM SIN ILUMINACION TOP LINK	D	T.1050	1010		612	207	49	63		N/A
NEWCASTLE TOP LINK MAXI 1200 MM	D	T.1050	1010		612	207	49	63		3000
NEWCASTLE TOP LINK MEDIO 900 MM	D	T.1050	1010		612	207	49	67		3000
NIMES LUX 880 MM	B	ECO.T050	850		605	235	53	74		N/A
OXFORD	A	ECO.T.1050	830		637	406	42	65		3150
PASSAT TOP LINK 1200 MM	A	ECO.T.1200 ,	1070		637	234	50	65		3000
PERPIGNAN VOICE LINK 600 MM	A++	ECO.T.1100 ULTRA SILENT	940	787	560	321	53	64	69	3000-6500
PERPIGNAN VOICE LINK 900 MM	A++	ECO.T.1100 ULTRA SILENT	940	787	560	321	53	64	69	3000-6500
PRESTON II TOP LINK 600 MM	A	ECO.T.1150	1020	780	543	327	51	61	67	3000
PRESTON II TOP LINK 900 MM	A	ECO.T.1150	1020	780	543	327	51	61	67	3000
READING 600 MM	C	T.700	505		385	232	55	67		3000
READING 800 MM	C	T.700	505		385	232	55	67		3000
SEMI PROFESIONAL 1200 MM	A	ECO.T1150	950	730	570	280	48	56	65	3000
SEMI PROFESIONAL 600 MM	A	ECO.T1150	950	730	570	280	48	56	65	3000
SEMI PROFESIONAL 900 MM	A	ECO.T1150	950	730	570	280	48	56	65	3000
SLIM S 4 PLUS 600 MM	A	ECO.T.1050	885	700	587	302	49	63	63	3000
SLIM S 4 PLUS 900 MM	A	ECO.T.10150	885	700	587	302	49	63	68	3000
SUPER SILENT EXTRAIBLE 500 MM	A	ECO.T.1000 ULTRA SILENT	780		525	174	38	62		3000
SUPER SILENT EXTRAIBLE 600 MM	A	ECO.T.1000 ULTRA SILENT	780		525	174	38	62		3000
SUPER SILENT GT TOP LINK 600 MM	A	ECO.T.1000 ULTRA SILENT	795		525	184	39	66		3000
TFM 160	D	T.1000	695		490	220	40	64		3000
TFM 180	D	T.1000	695		490	220	40	64		3000
TFM 190	D	T.1000	695		490	220	40	64		3000
TFM 460 518 MM	A+	ECO.T.1150	980	740	611	332	52	57	69	3000
TFM 480 718 MM	A+	ECO.T.1150	980	740	611	332	52	57	69	3000
TRENT 580	A	ECO.T.1050	850		605	258	50	74		3000
TRENT 880	A	ECO.T.1050	850		605	258	50	74		3000
VALENCE ISLA 380 MM	A	ECO.T.1150	900	690	586	367	49	62	65	5300
VALENCE LAMP Ø 380 MM		T.700	410	365	305	65	69			5300
VERTICAL 845 600 MM	A	ECO.T.1050	795		608	368	65	73		3000
VERTICAL 845 900 MM	A	ECO.T.1050	795		608	368	65	73		3000
VERTICAL AUTOMATIC	A++	ECO.T.1000 ULTRA SILENT	690		505	229	45	58		3000
YORK III LUX	D	T.700	410		390	242	47	66		3000
YORK III STANDARD	D	T.400	360		273	149	47	61		3000

* UNE-EN 61591 ** UNE-EN 60704-2-13

Q.MAX. (Opa): m³/h. datos teóricos, las normas europeas UNE-EN 61591 y UNE-EN 60704-2-13, obligan al fabricante respecto a la veracidad del dato publicado.

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex

DIBUJOS TÉCNICOS


Dibujos técnicos, para que puedas elegir tu campana que mejor se adapte a tu cocina.

En <http://www.thermex.es> puedes ver dibujos técnicos con más detalles, si necesitas medidas que no están mostradas aquí. Nuestra página web esta continuamente actualizada si hay cambios en los productos.

MODELOS INTEGRADOS


METZ MAXI - CON MOTOR

» Ver página 20

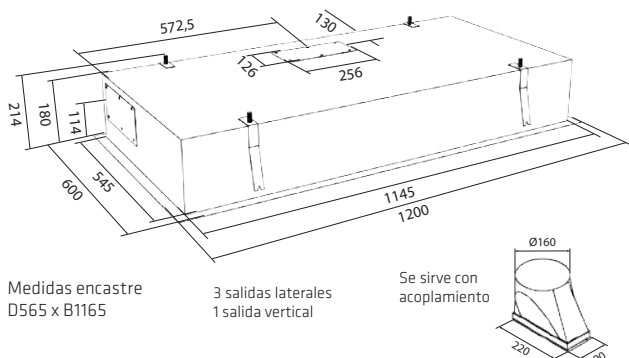


METZ MAXI - SIN MOTOR

» Ver página 20

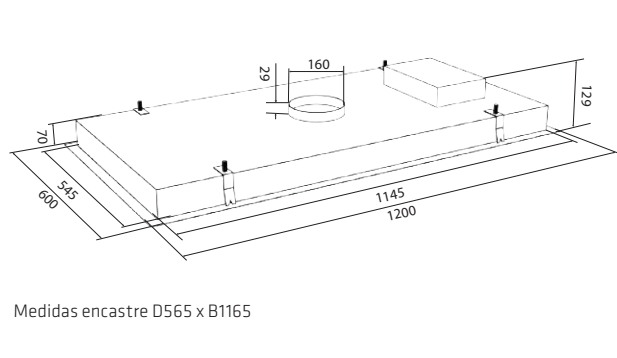


METZ MAXI II STRIP - CON MOTOR

» Ver página 22

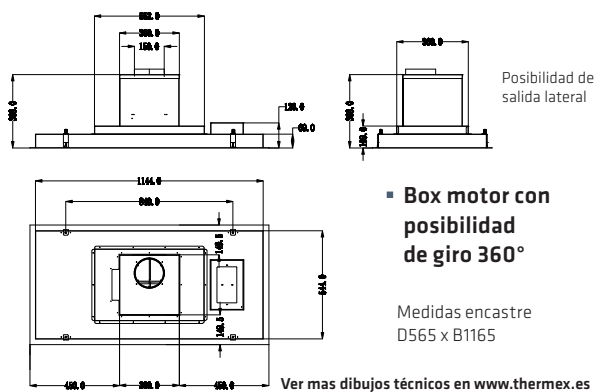


METZ MAXI II STRIP - EASY-FIT MOTOR

» Ver página 22

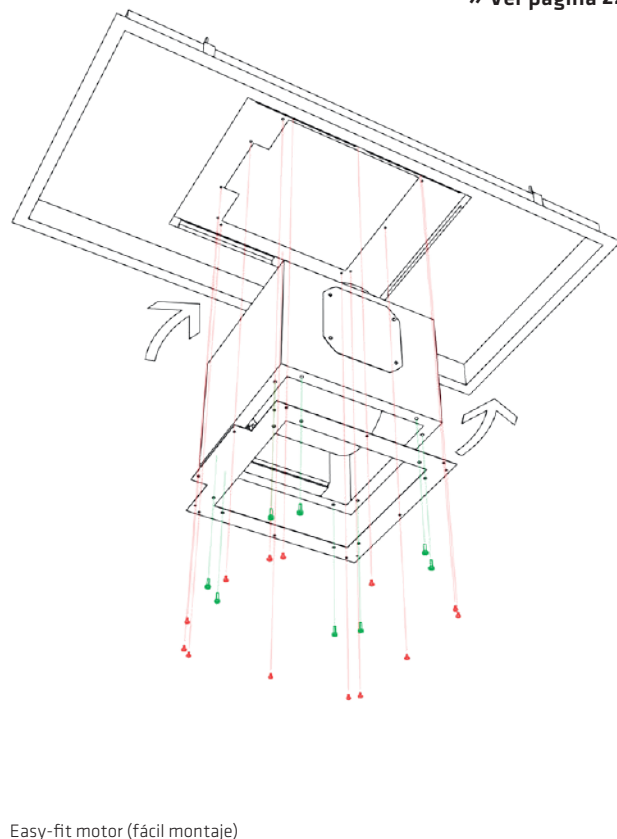


METZ MAXI II STRIP - SIN MOTOR

» Ver página 22

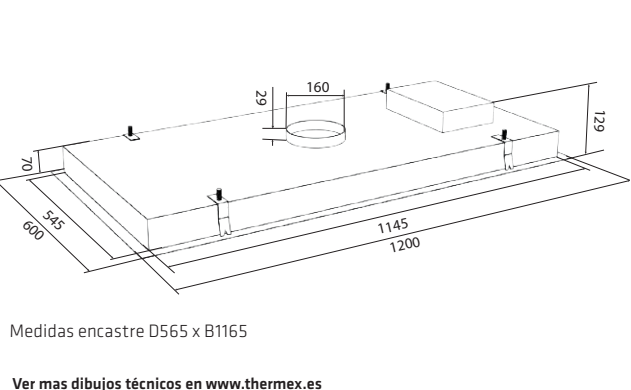


METZ MEDIO - CON MOTOR

» Ver página 24

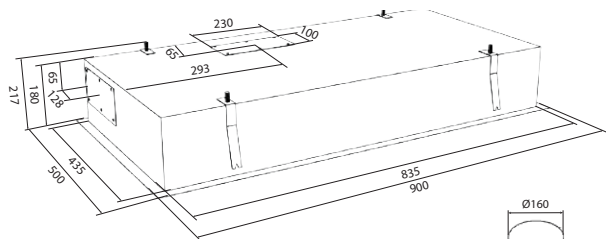
 3 salidas laterales
1 salida vertical


Medidas encastre D455 x B855 mm

 Ver mas dibujos técnicos en www.thermex.es

 Se sirve con
acoplamiento

METZ MEDIO - SIN MOTOR

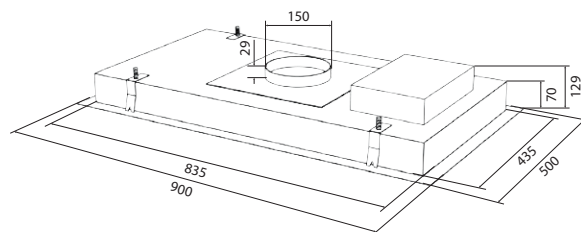» Ver página 24




Medidas encastre D455 x B855 mm

 Ver mas dibujos técnicos en www.thermex.es
METZ MEDIO III STRIP - CON MOTOR

» Ver página 26


Posibilidad de salida lateral

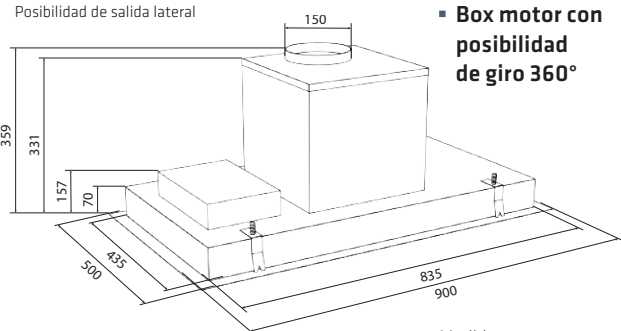
 Ver mas dibujos técnicos en www.thermex.es

 Medidas encastre
D455 x B855

METZ MEDIO III STRIP - SIN MOTOR


» Ver página 26

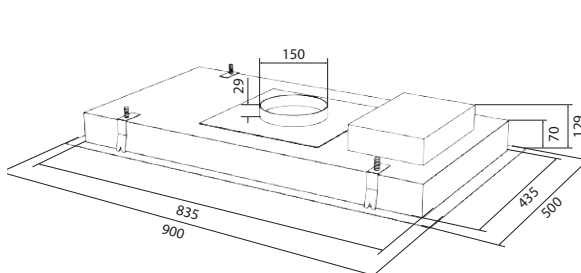

Medidas encastre D455 x B855

 Ver mas dibujos técnicos en www.thermex.es
METZ MINI - CON MOTOR


» Ver página 28

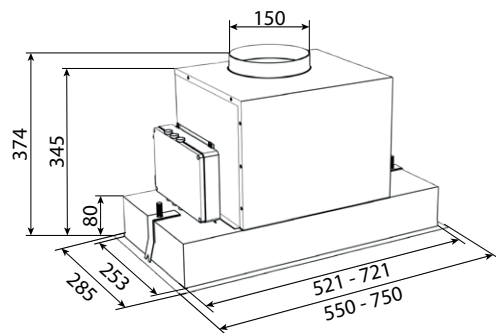
 Ver mas dibujos técnicos en www.thermex.es

 Medidas encastre
D270 x B540 / D270 x B740


METZ MINI - SIN MOTOR

» Ver página 28

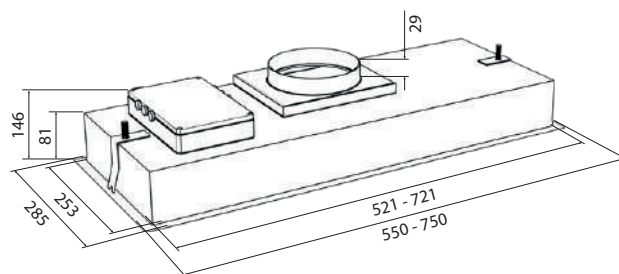

 Medidas encastre
D270 x B540 / D270 x B740

 Ver mas dibujos técnicos en www.thermex.es
ALSACE EXTRAIBLE - SIN MOTOR

» Ver página 30

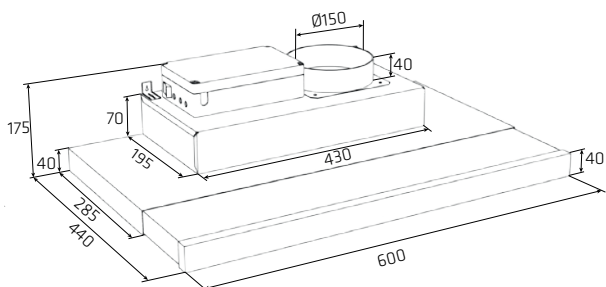
ALSACE EXTRAIBLE - CON MOTOR

» Ver página 30

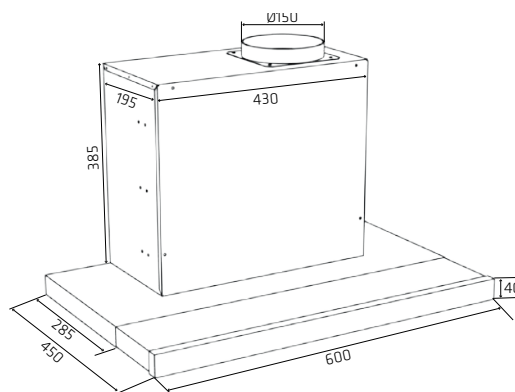

Nota: Las medidas son orientativas y pueden ser modificadas sin previo aviso.


Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



MODELOS INTEGRADOS


ALSACE - SIN MOTOR

» Ver página 32

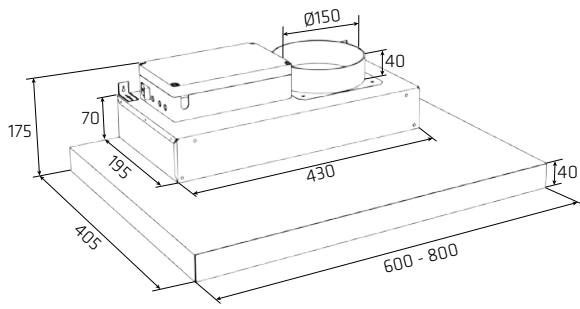

ALSACE - CON MOTOR


» Ver página 32

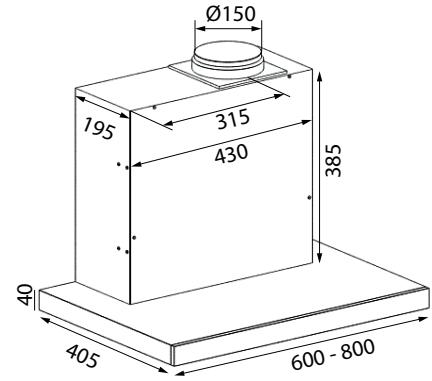

MODELOS DE PARED


MINI BORDEAUX

» Ver página 34

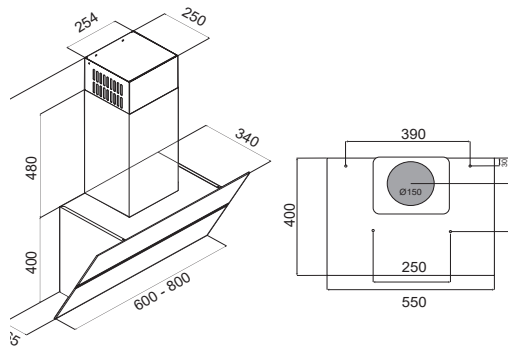


MINI PERPIGNAN

» Ver página 36

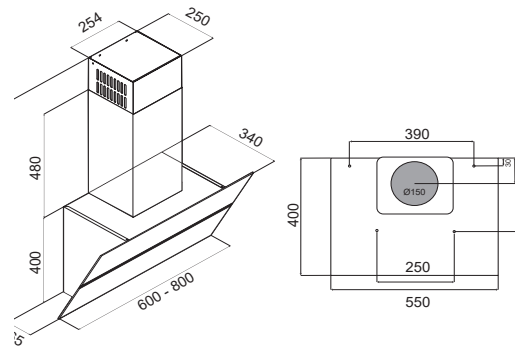


PERPIGNAN

» Ver página 38

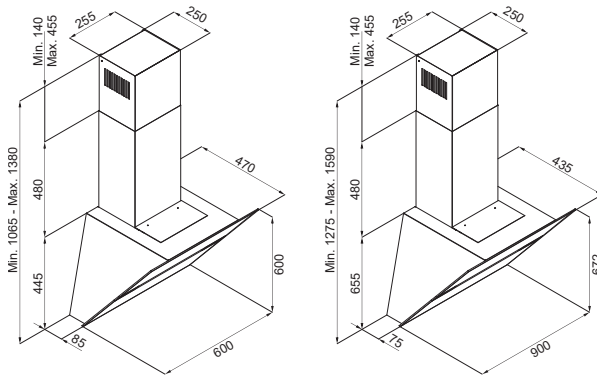

MINI PRESTON II


» Ver página 40

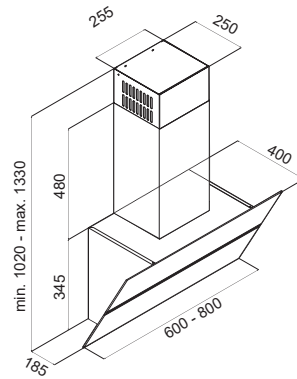

MODELOS DE PARED / ISLA


LYON PARED

» Ver página 42

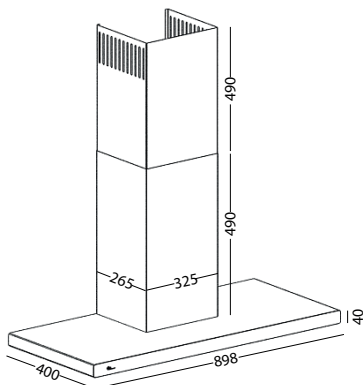

LYON ISLA


» Ver página 44

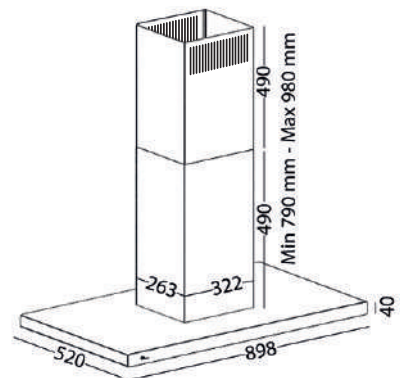

MODELOS INTEGRADOS


PASSAT - CON MOTOR

» Ver página 46

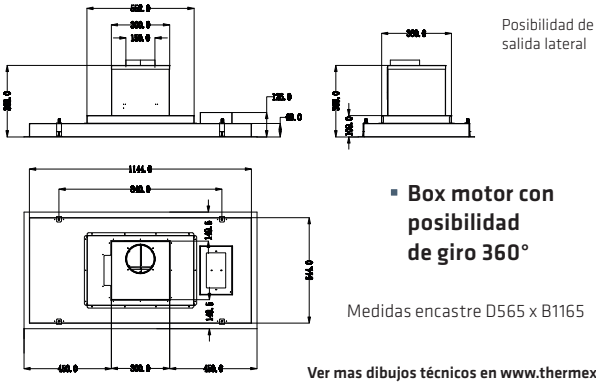


PASSAT SIN MOTOR

» Ver página 46

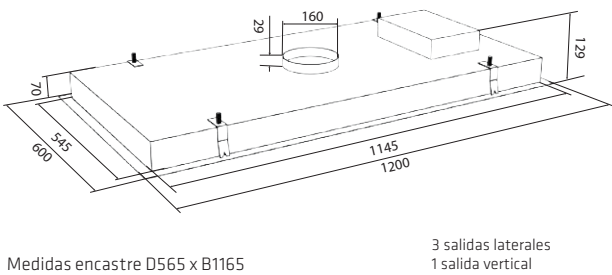


PASSAT - EASY-FIT MOTOR

» Ver página 46

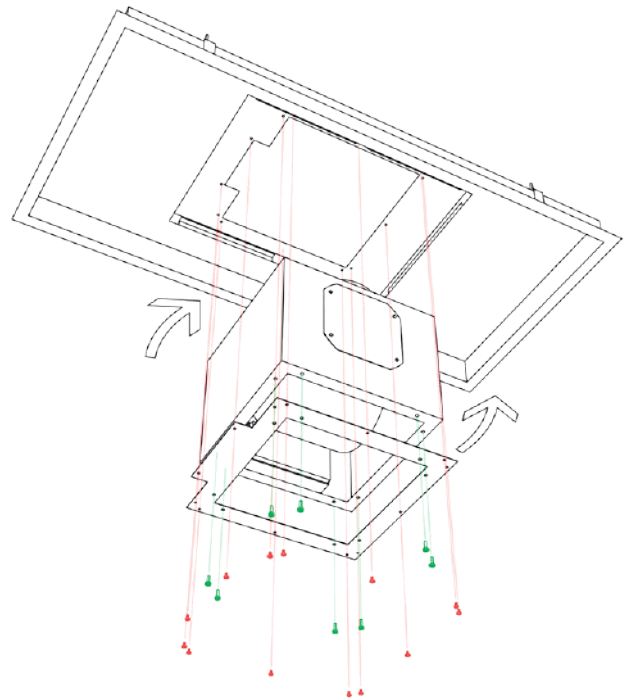

NEWCASTLE MEDIO - SIN ILUMINACIÓN -


» Ver página 48

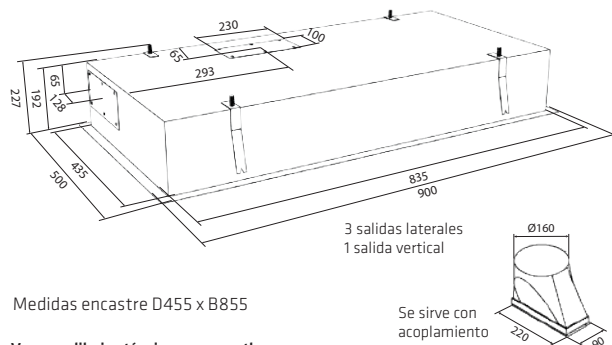

NEWCASTLE MEDIO

» Ver página 50


CON/SIN MOTOR

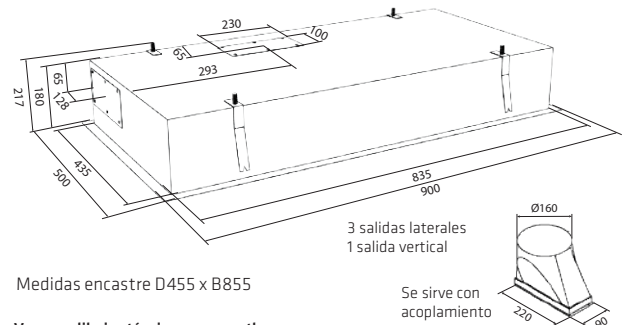

NEWCASTLE MAXI


» Ver página 50

CON/SIN MOTOR

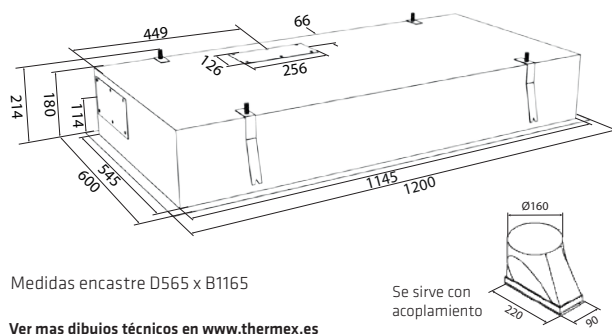

LE MANS BLUE

» Ver página 52

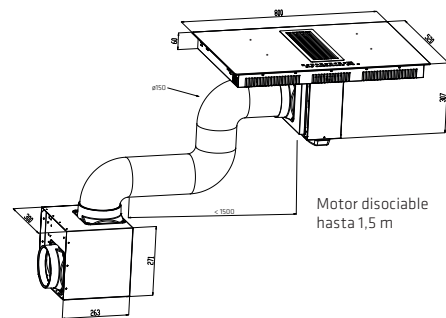




MODELOS INTEGRADOS

LE MANS YELLOW



» Ver página 54

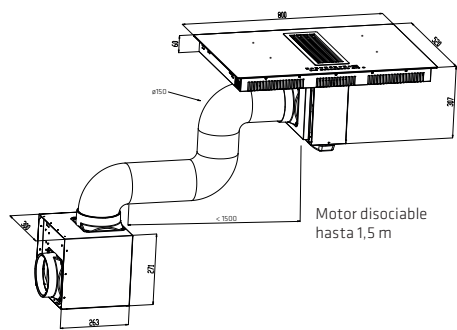

Medidas encastre D490 x B770


LE MANS I

» Ver página 56

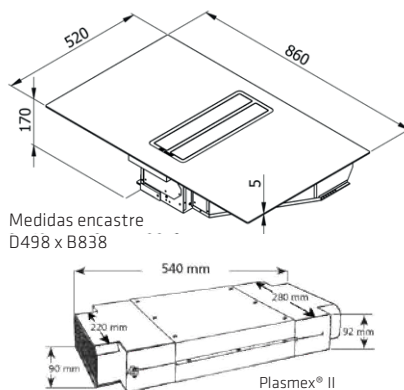



LE MANS I

» Ver página 56

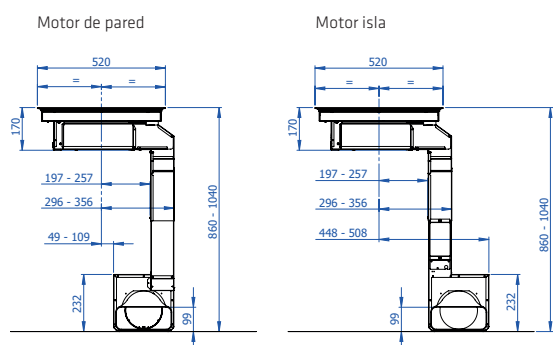


LE MANS II

» Ver página 58

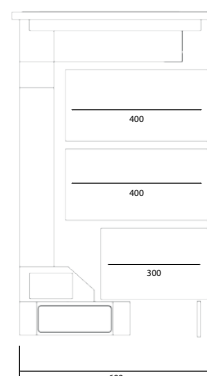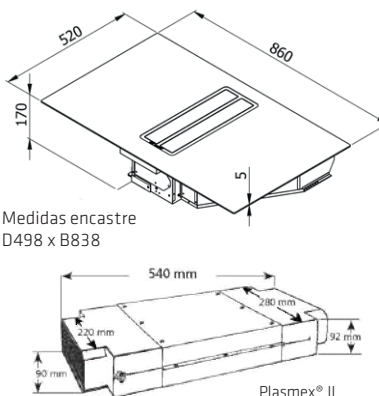


LE MANS II

» Ver página 58

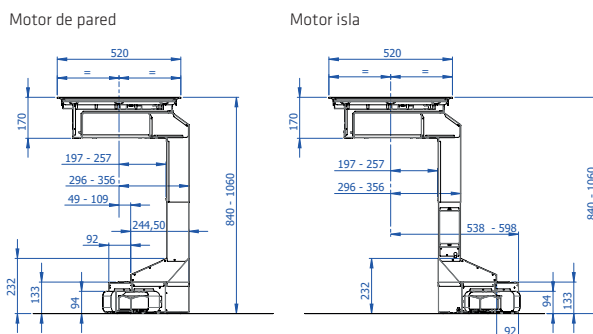

NIMES LUX

» Ver página 60

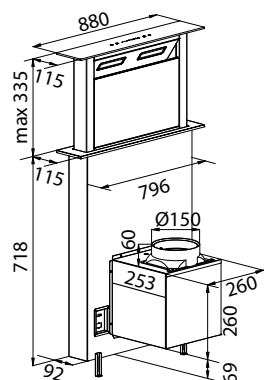


- Box motor con posibilidad de giro 360°
- Motor apto para montaje en ambas caras

Medidas encastre D100 x B810

TRENT

» Ver página 62

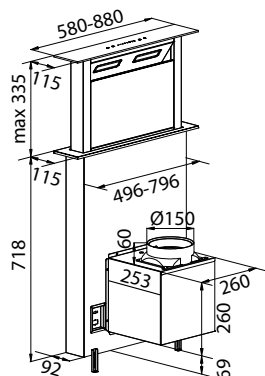


- Box motor con posibilidad de giro 360°
- Motor apto para montaje en ambas caras

Medidas encastre D100 x B510 D100 x B810


INTEGRO 51 II PREMIUM

» Ver página 64

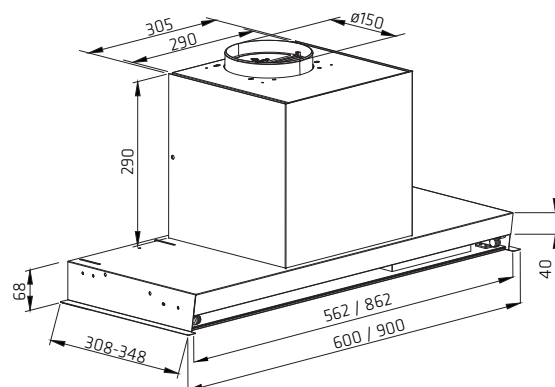


MODELOS INTEGRADOS
INTEGRO 51 II

» Ver página 66

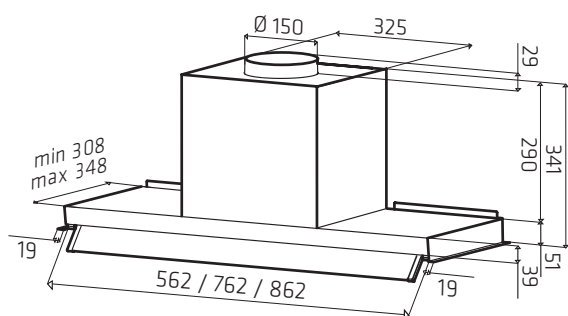
METZ MICRO - CON MOTOR

» Ver página 68

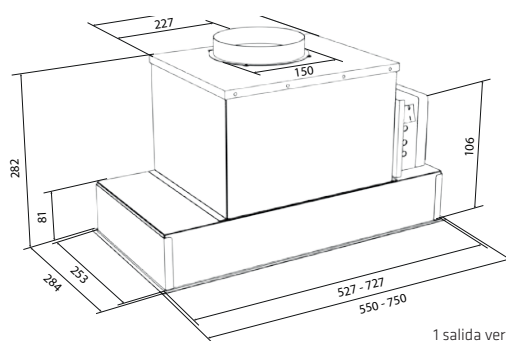


Medidas encastre D270 x B540 / D270 x B740

 1 salida vertical
1 salida lateral

METZ MICRO - SIN MOTOR


» Ver página 68

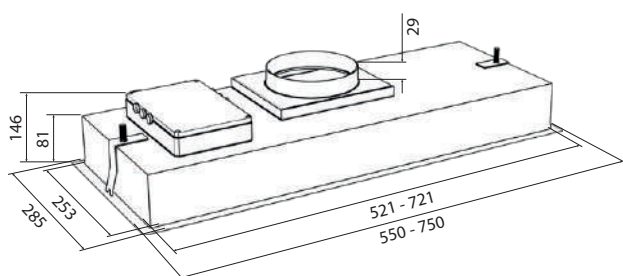

Medidas encastre D270 x B540 mm / D270 x B740


TFM 460 - 480 y TFM 460 - 480 CRISTAL

» Ver página 70 / 72

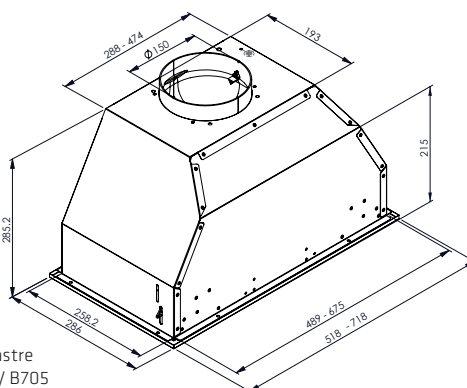
 Medidas encastre
D270 x B505 / B705

TFM 160 - 180 - 190


» Ver página 74

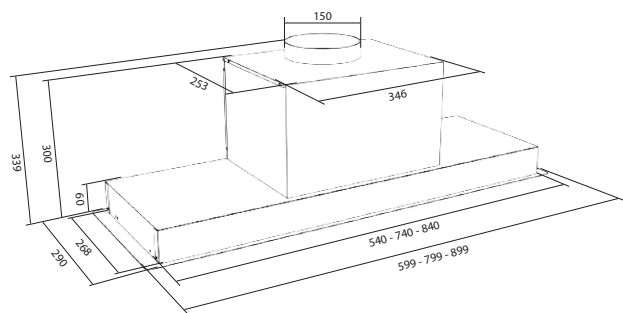


Medidas encastre D280 x B560 / B760 / B860

SUPER SILENT EXTRAIBLE - CON MOTOR


» Ver página 76

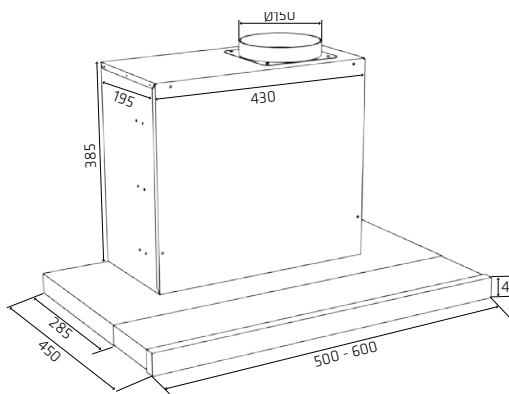
SUPER SILENT EXTRAIBLE - SIN MOTOR

» Ver página 76

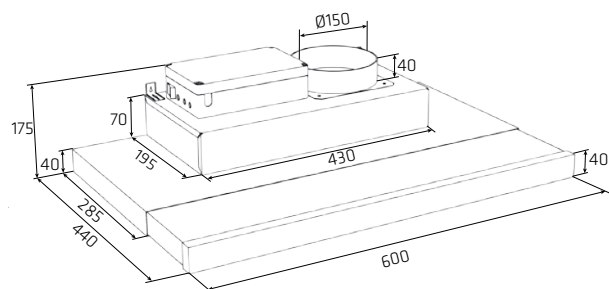
SLIM S4 PLUS

» Ver página 78

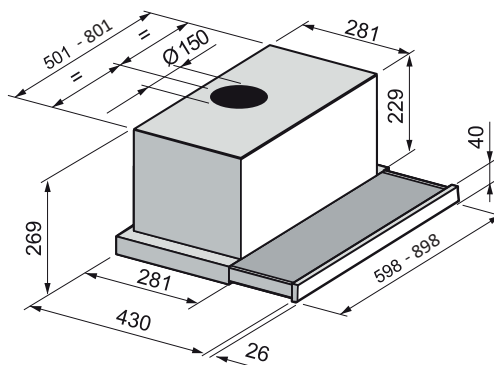




MODELOS INTEGRADOS


COLMAR II

» Ver página 80

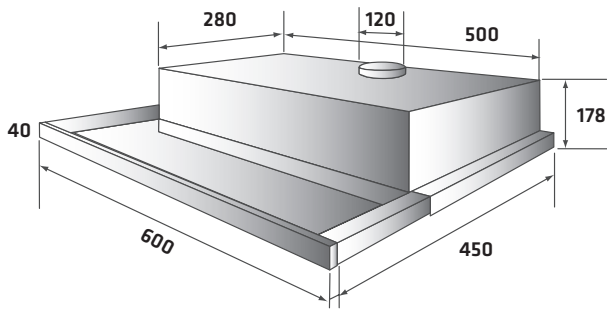


YORK III

» Ver página 81

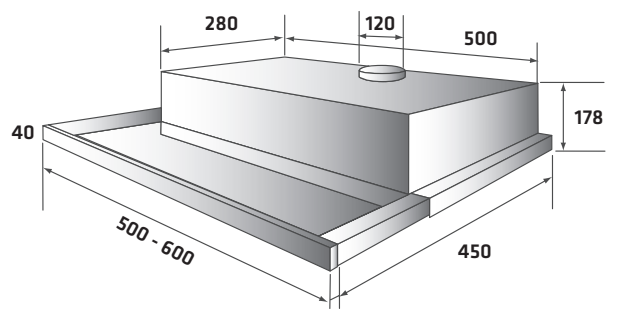


AIRGRIP

» Ver página 82

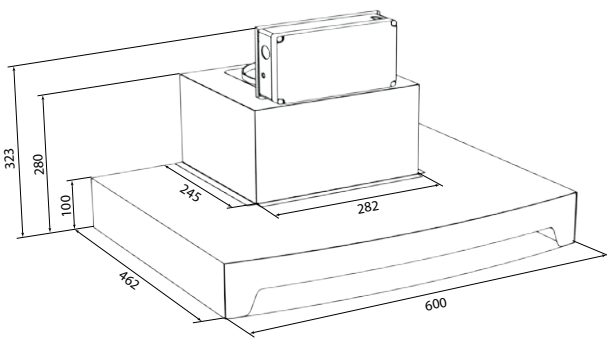

SUPER SILENT GT - CON MOTOR


» Ver página 85

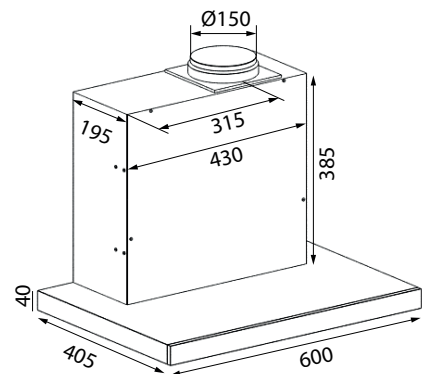

MODELOS DE PARED


DAX

» Ver página 86

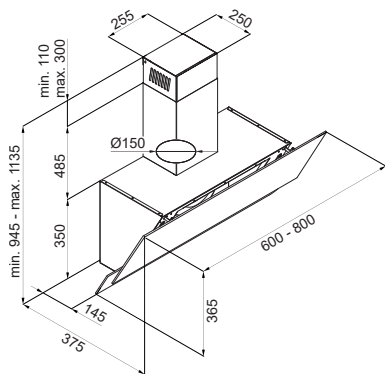


PRESTON II

» Ver página 88

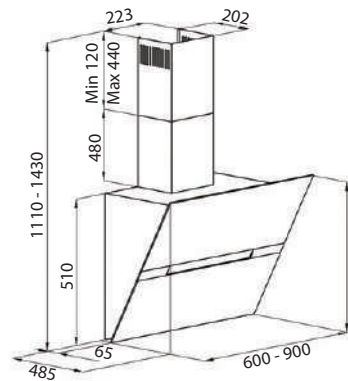


VERTICAL AUTOMATIC

» Ver página 90

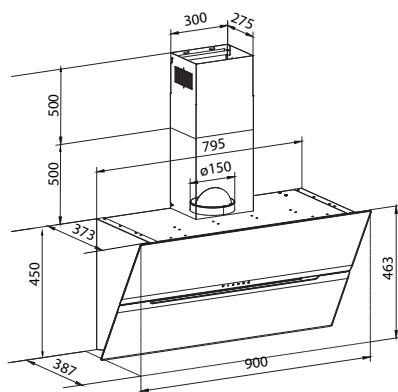

CAMBRIDGE II

» Ver página 92

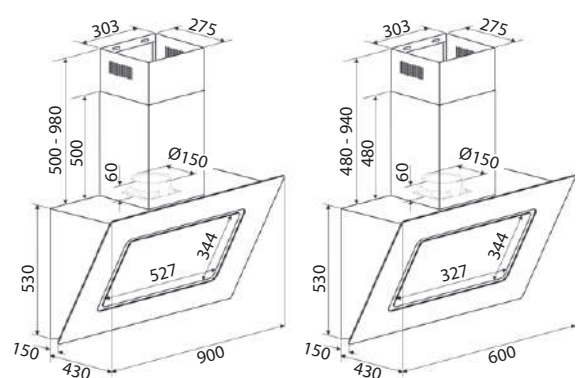


Nota: Las medidas son orientativas y pueden ser modificadas sin previo aviso.

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex

MODELOS DE PARED


LONDON II

» Ver página 94

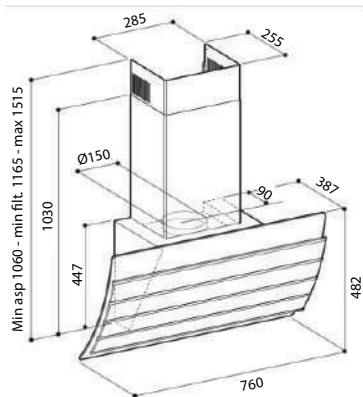


VERTICAL 845

» Ver página 96

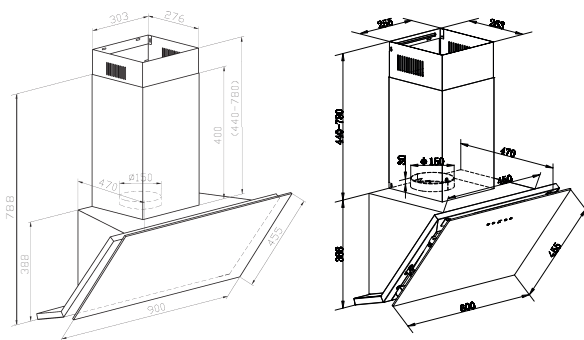


READING

» Ver página 97

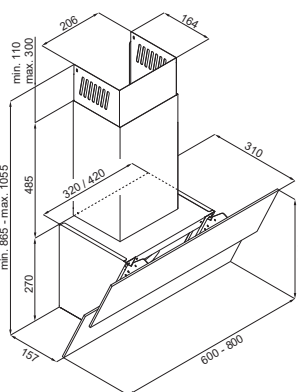


HARWICH II y BLACK

» Ver página 98 / 100

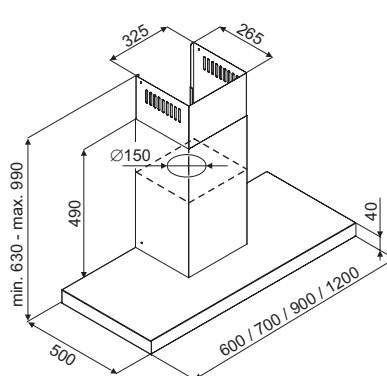


DECOR 787

» er página 102

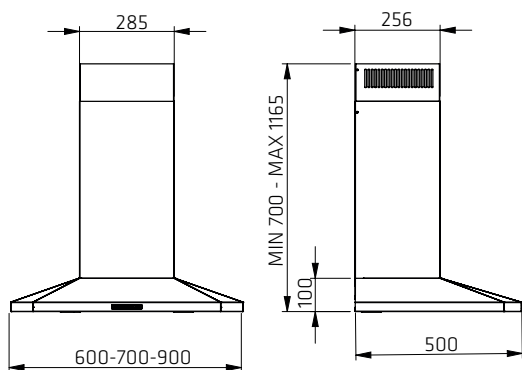


BRETAGNE

» er página 104

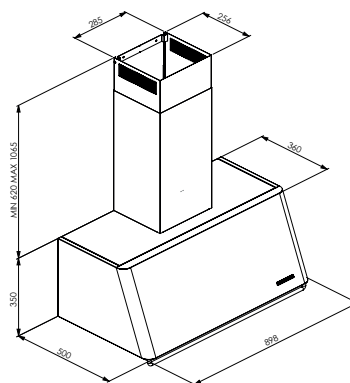


SEMI PROFESIONAL

» Ver página 106

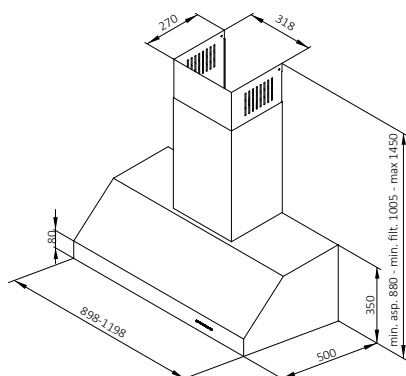

DERBY

» Ver página 107

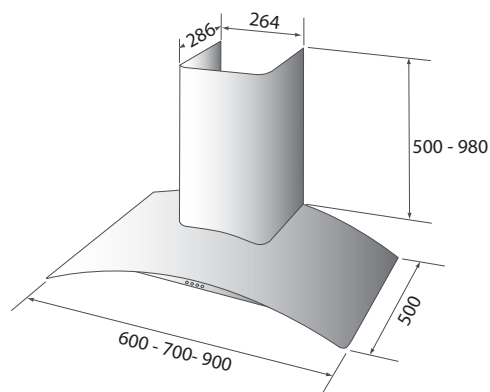

Nota: Las medidas son orientativas y pueden ser modificadas sin previo aviso.


Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



MODELOS DE PARED


DECOR 942

» Ver página 108

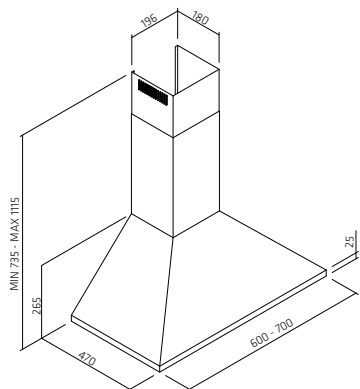

CAMINO ECO II


» Ver página 109

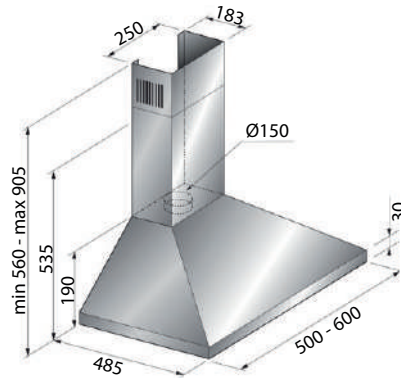

MODELOS DE ISLA


CAEN

» Ver página 110

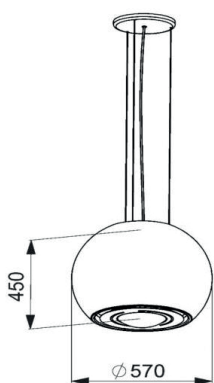


GREEN AIR

» Ver página 111

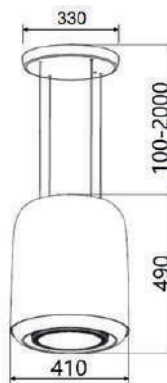


VALENCE LAMP

» Ver página 112

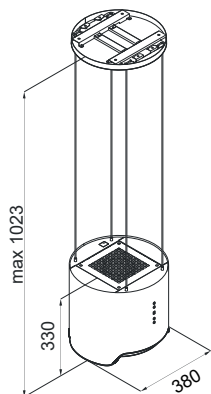


VALENCE

» Ver página 113

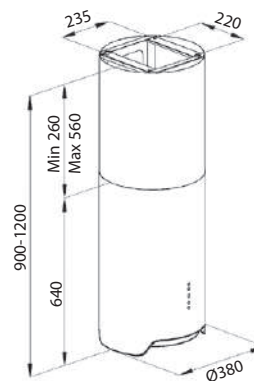


HARWICH II

» Ver página 114

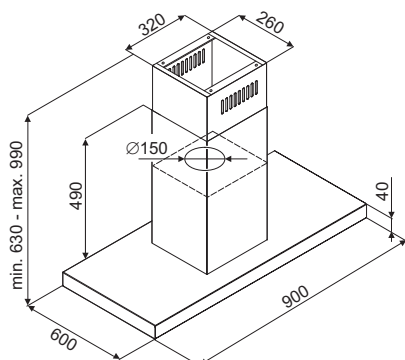

DECOR 787

» Ver página 116

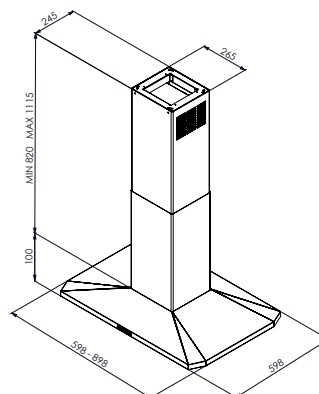


Nota: Las medidas son orientativas y pueden ser modificadas sin previo aviso.







Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex

MODELOS DE ISLA
DERBY

» Ver página 118

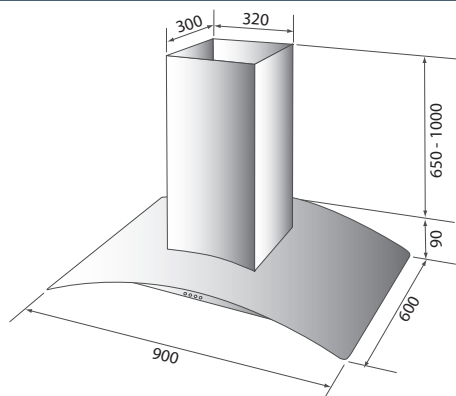
OXFORD

» Ver página 119

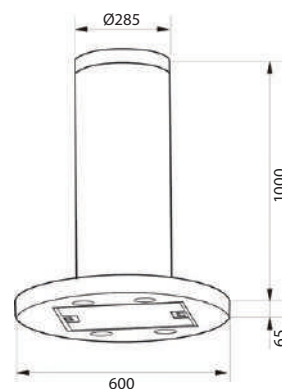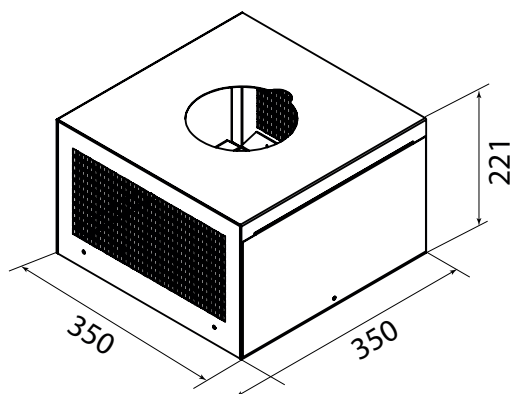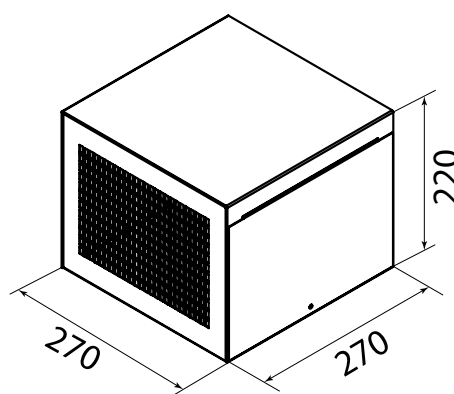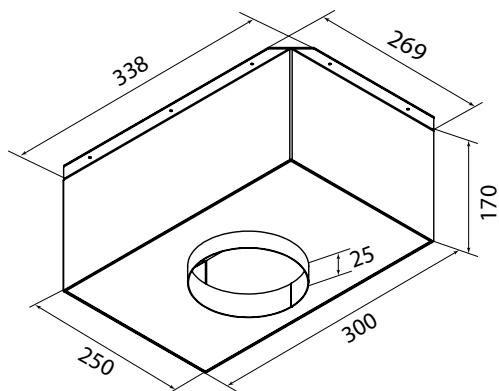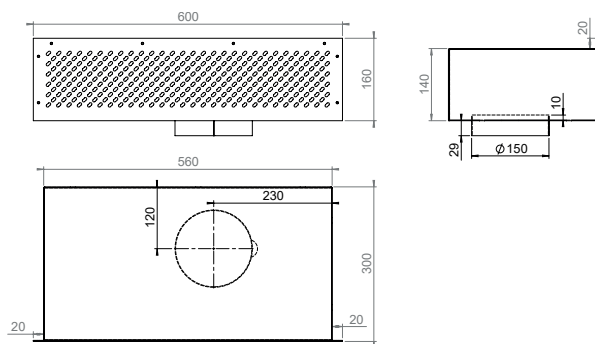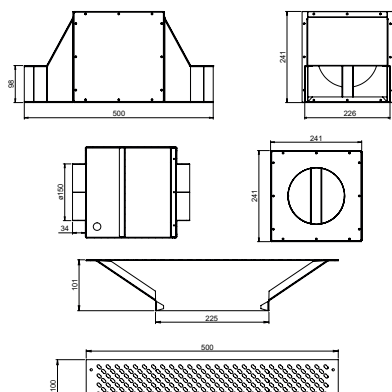
ACCESORIOS
PLASMEX®-FILTER I BOX, PARED/ISLA

PLASMEX®-FILTER I BOX, MINI VERTICAL

PLASMEX®-FILTER I BOX, MUEBLE ALTO

PLASMEX®-FILTER I BOX, MUEBLE ALTO EXTERNO CON REJA EXTERIOR

PLASMEX® I KIT


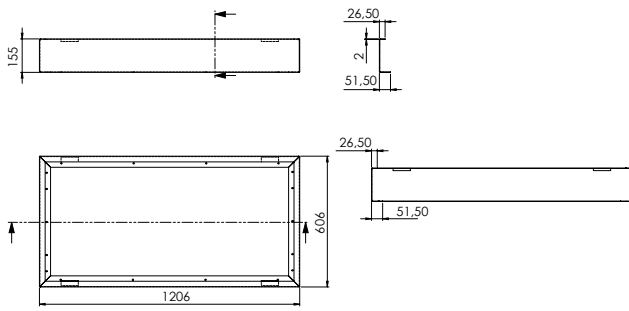
Nota: Las medidas son orientativas y pueden ser modificadas sin previo aviso.

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex




ACCESORIOS


PÓDIUM MONTAJE TECHO 155 MM - Metz Maxi




PÓDIUM MONTAJE TECHO 255 MM - Metz Maxi

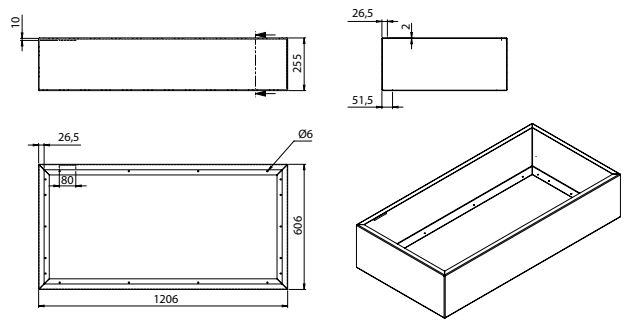

PÓDIUM MONTAJE A TECHO RECIRCULACION - Metz Maxi

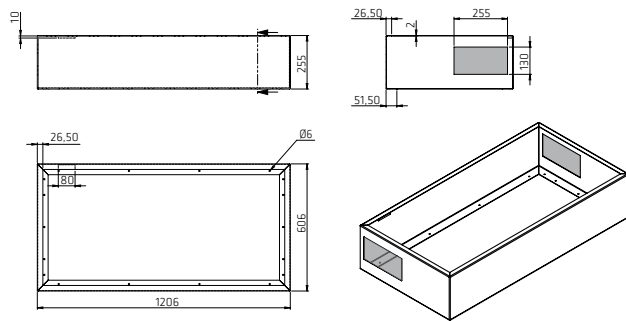


MARCO MONTAJE A TECHO CON CABLE - Metz Maxi

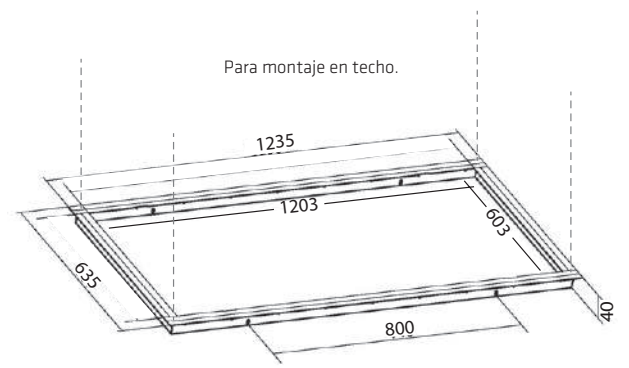


Medidas encastre D605 x B1205


PÓDIUM MONTAJE A TECHO 155 mm - Metz Medio

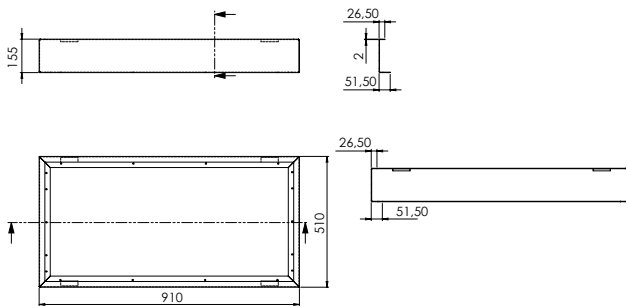

PÓDIUM MONTAJE TECHO 255 mm - Metz Medio

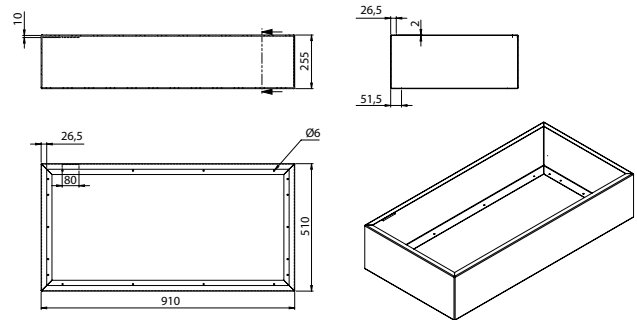

MARCO MONTAJE A TECHO CON CABLE - Metz Medio

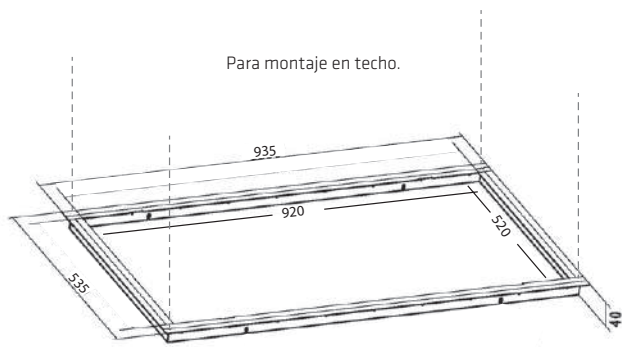


Medidas encastre D505 x B905

Nota: Las medidas son orientativas y pueden ser modificadas sin previo aviso.

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex


ACCESORIOS

PÓDIUM MONTAJE TECHO 155 MM - Passat

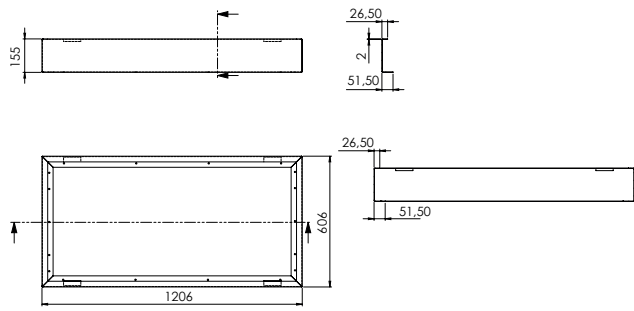


PÓDIUM MONTAJE TECHO 255 MM

Newcastle Maxi/Passat

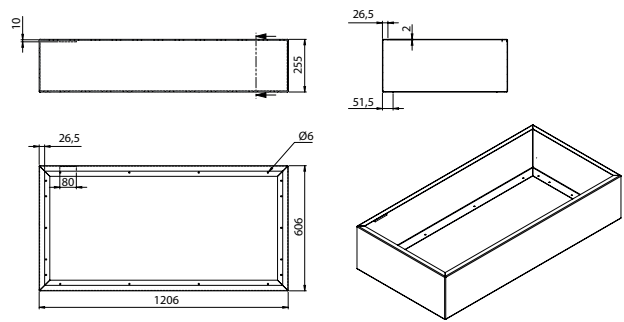


PÓDIUM MONTAJE A TECHO RECIRCULACION

Newcastle Maxi

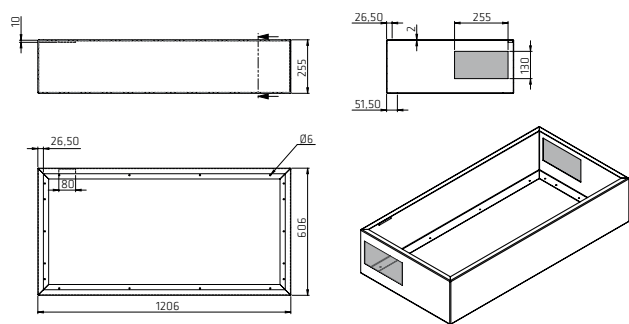


MARCO MONTAJE A TECHO CON CABLE


Newcastle Maxi/Passat

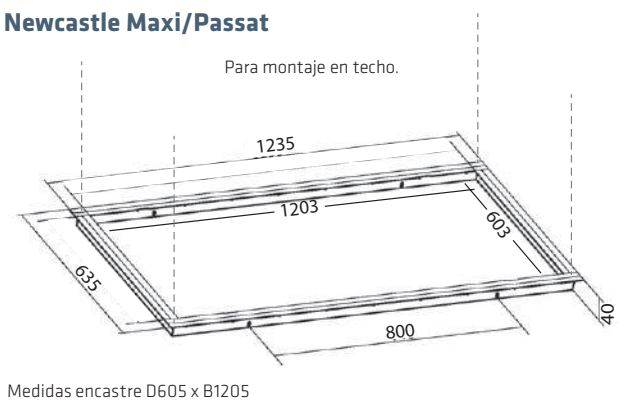


PÓDIUM MONTAJE TECHO 155 MM - Newcastle Medio

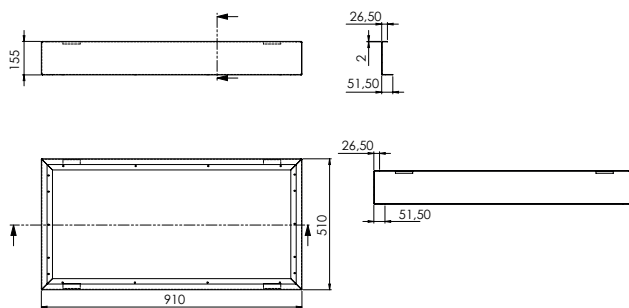

PÓDIUM MONTAJE TECHO 255 mm - Newcastle Medio

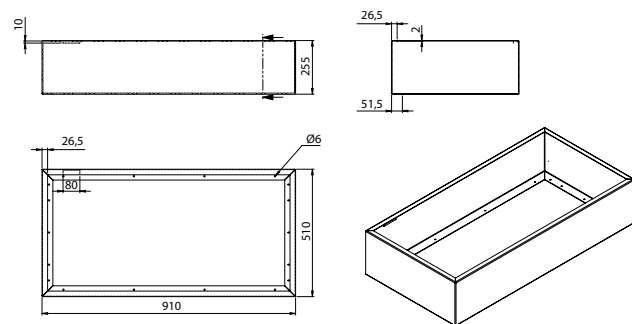

MARCO MONTAJE A TECHO CON CABLE - Newcastle Medio

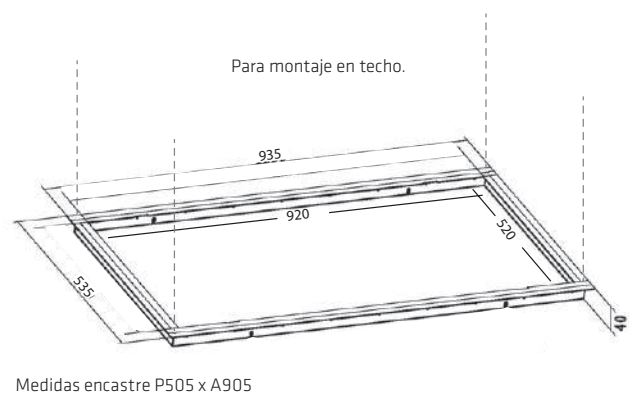

Nota: Las medidas son orientativas y pueden ser modificadas sin previo aviso.

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex




MOTOR EXTERIOR


TTP MOTOR TEJADO

» Ver página 122


E220P

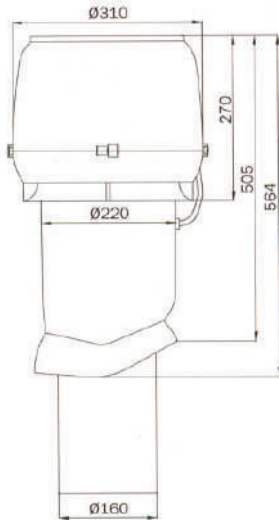


ECO 220P

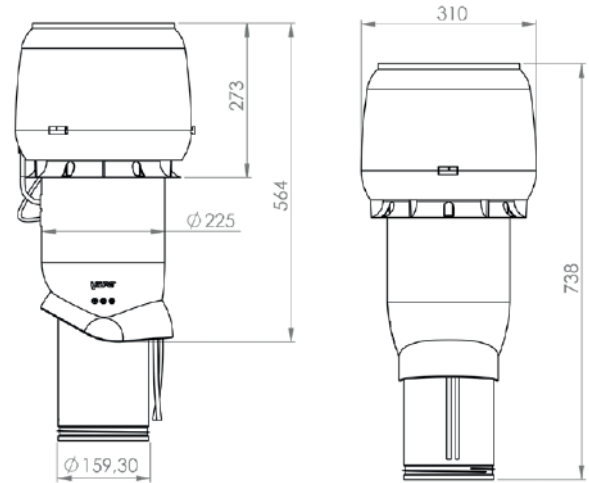

E220S



ECO 220S

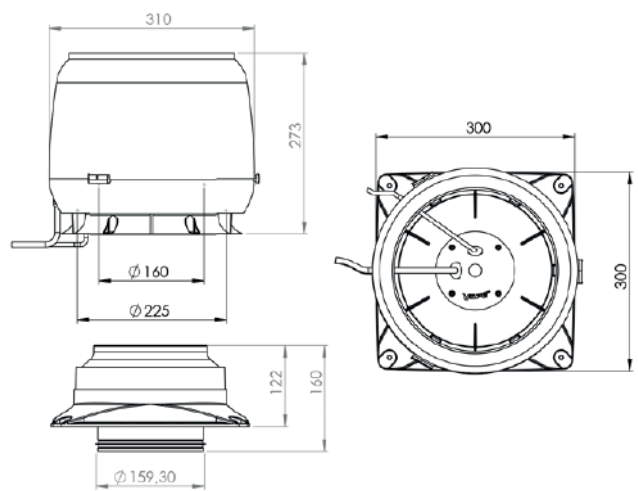


Nota: Las medidas son orientativas y pueden ser modificadas sin previo aviso.

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



MOTOR EXTERIOR TX - PARED

» Ver página 124

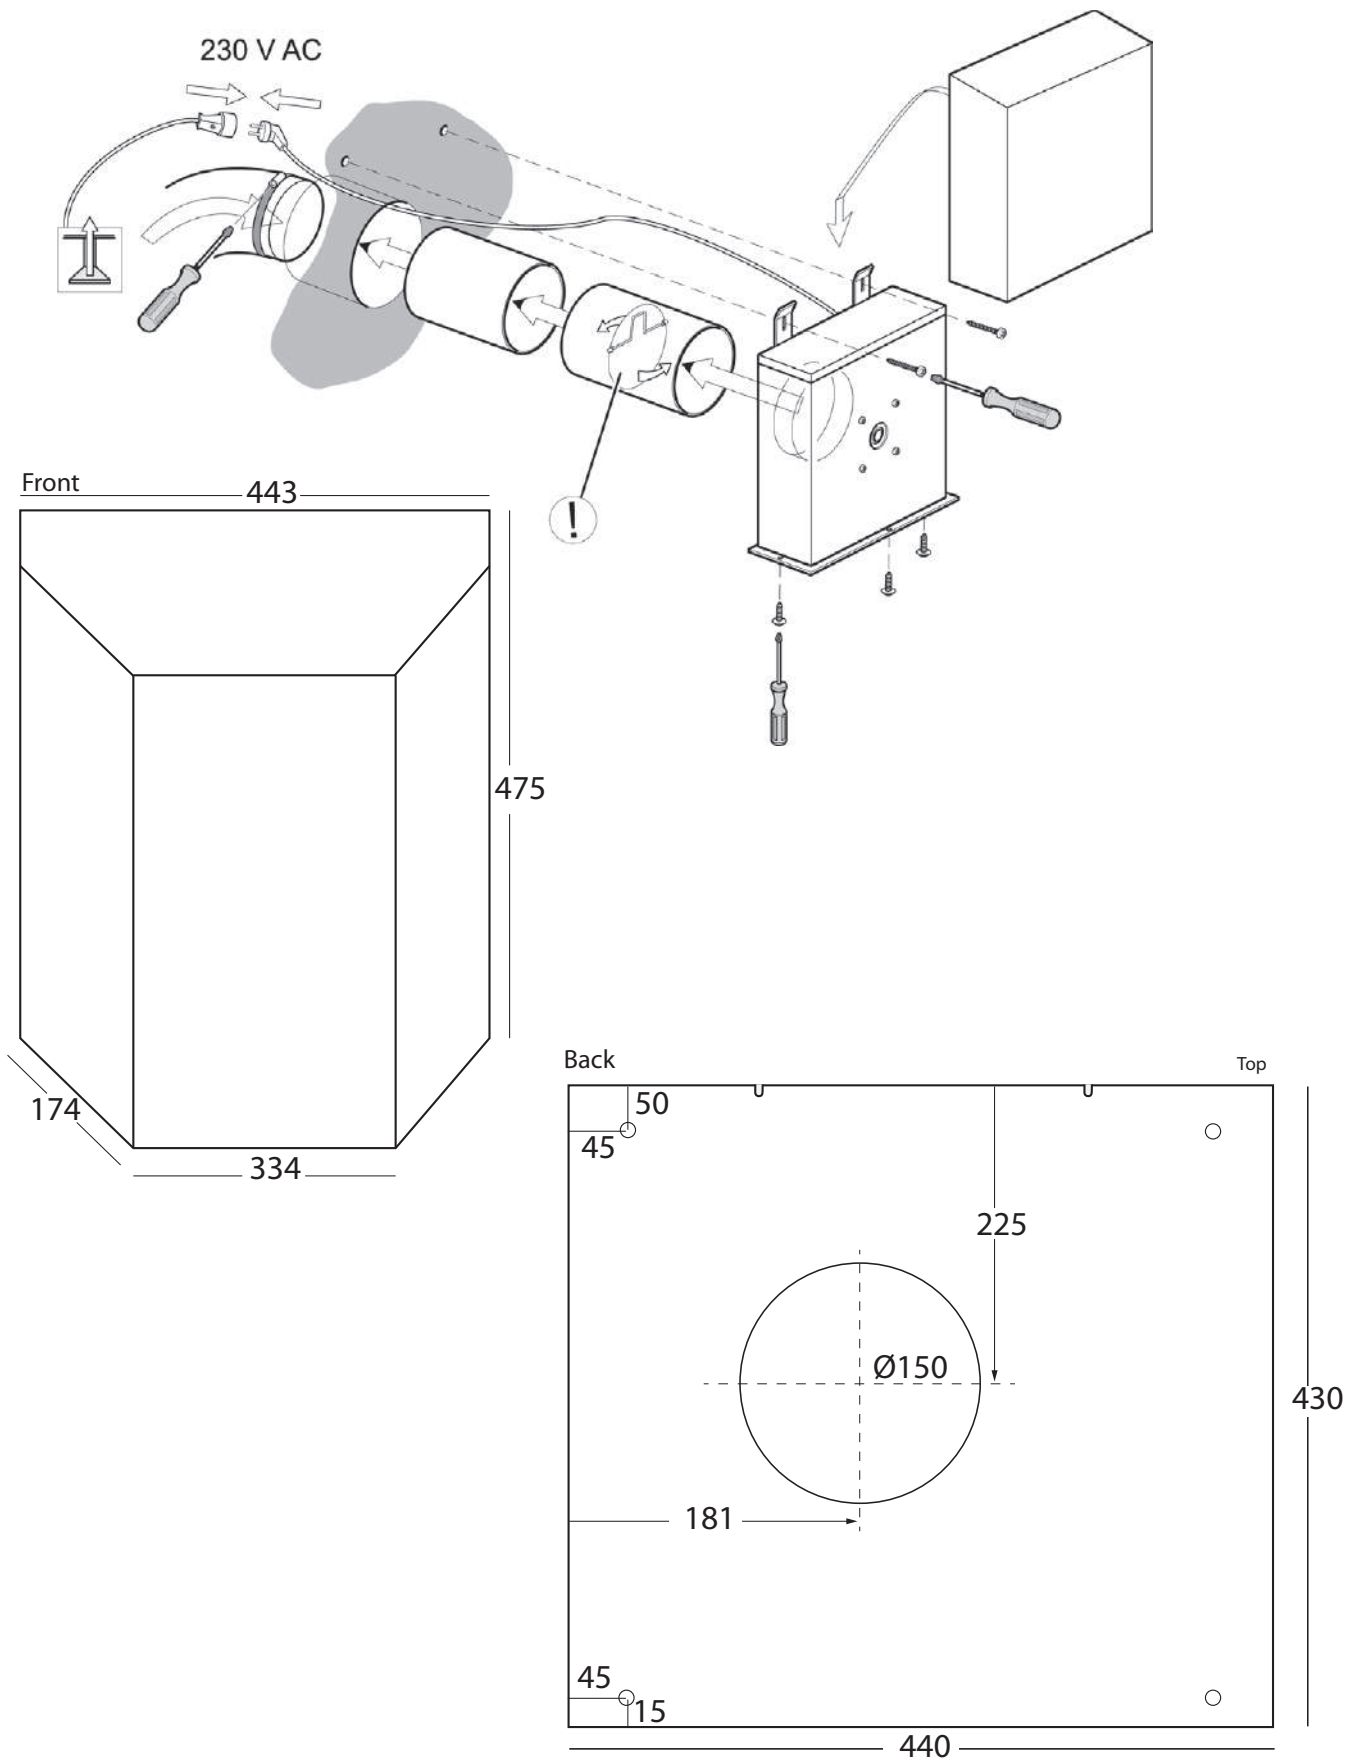


Nota: Las medidas son orientativas y pueden ser modificadas sin previo aviso.

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex




MOTOR EXTERIOR TX II - FALSO TECHO / BUHARDILLA

» Ver página 124

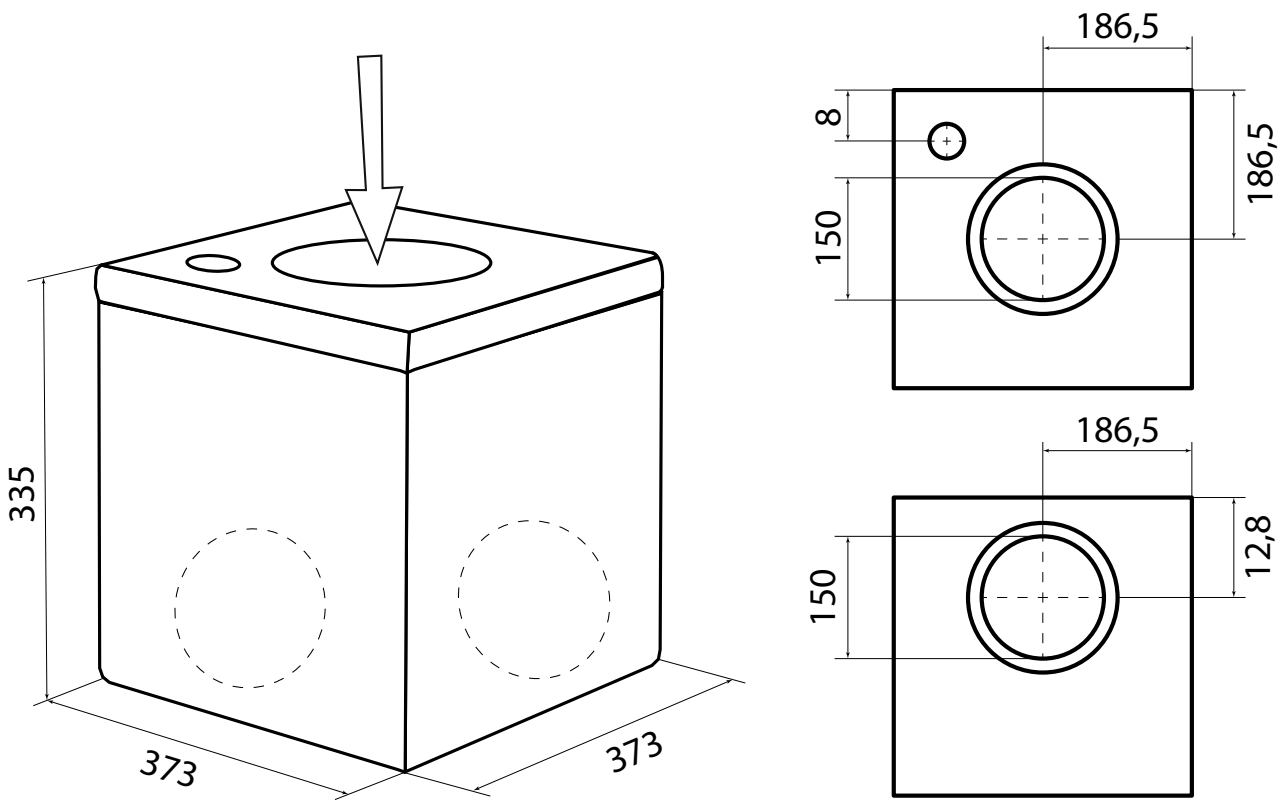

MOTORES EXTERNOS CKB - CAB-200

» Ver página 125

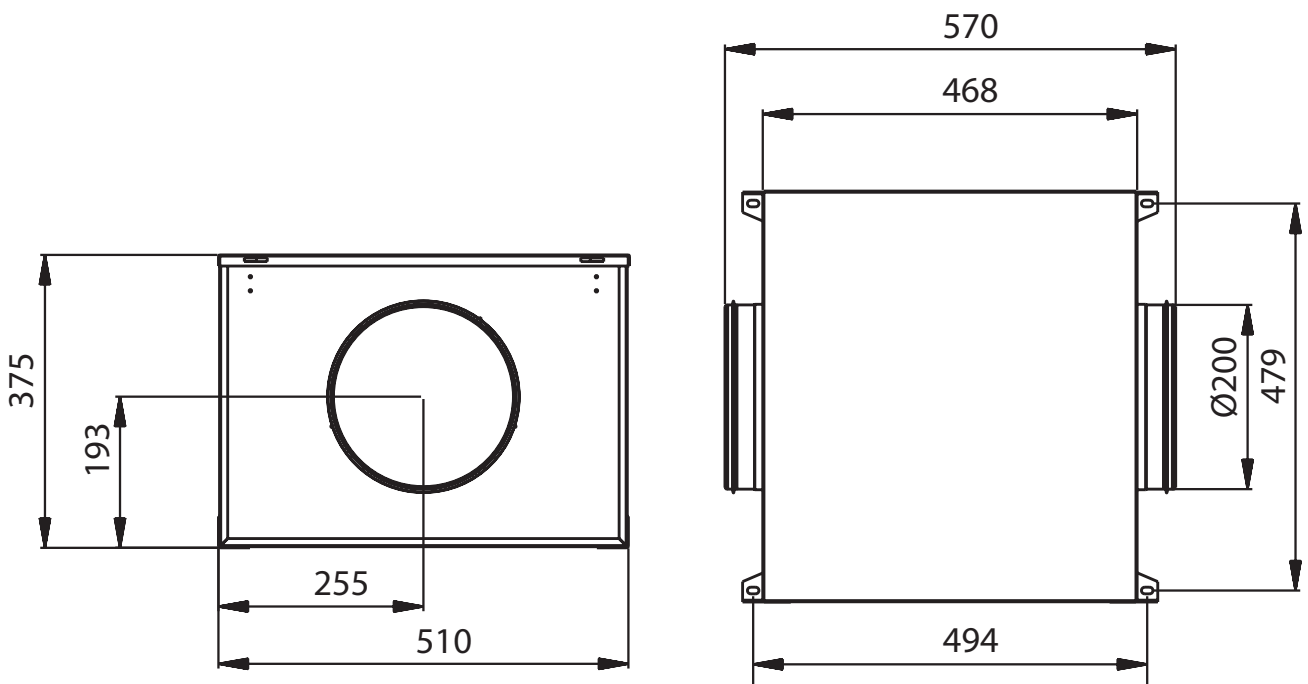


Nota: Las medidas son orientativas y pueden ser modificadas sin previo aviso.

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex


VINACOTECAS
WINEMEX 7

» Ver página 138

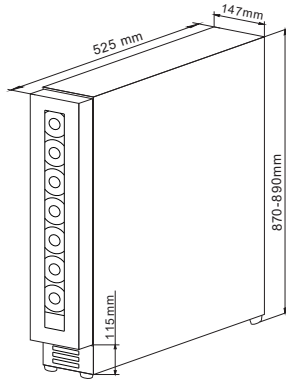
 Medidas encastre
 H: 830-895 mm
 B: 150 mm
 D: 550 mm

WINEMEX BLUE 20 / WINEMEX 20


» Ver página 132 / 140

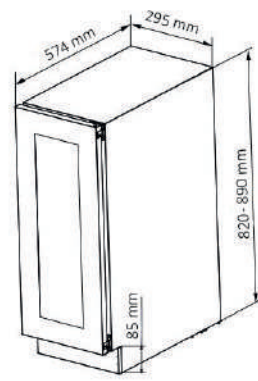
 Medidas encastre
 H: 830-895 mm
 B: 305 mm
 D: 590 mm

 Altura
 puerta
 725 mm


WINEMEX WINEME 24

» Ver página 142

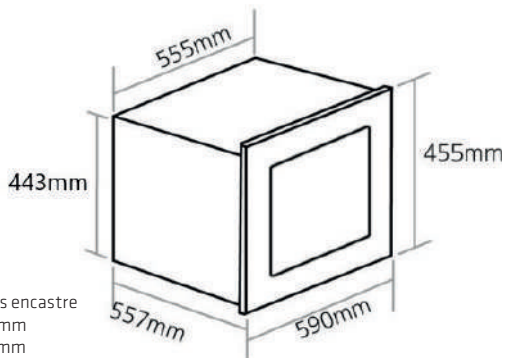
 Medidas encastre
 H: 450 mm
 B: 564 mm
 D: 550 mm


WINEMEX 26

» Ver página 144

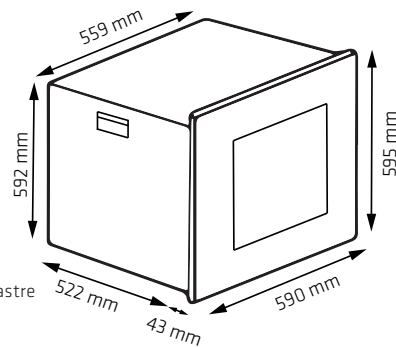
 Medidas encastre
 H: 600 mm
 B: 560 mm
 D: 570 mm

WINEMEX 39


» Ver página 146

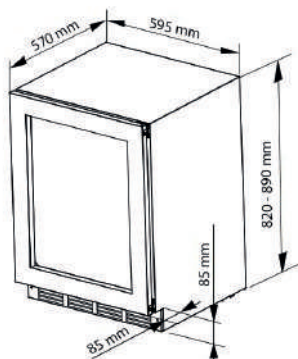
 Medidas encastre
 H: 830-895 mm
 B: 600 mm
 D: 590 mm

 Altura
 puerta
 725 mm

WINEMEX BLUE 40 / WINEMEX 40


» Ver página 134 / 148

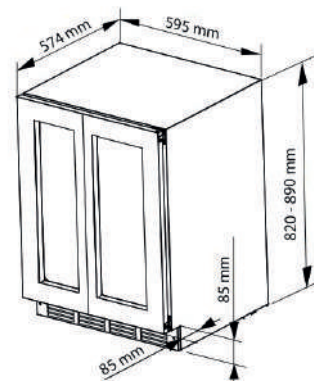
 Medidas encastre
 H: 830-895 mm
 B: 605 mm
 D: 590 mm

 Altura
 puerta
 725 mm


WINEMEX 93

» Ver página 150

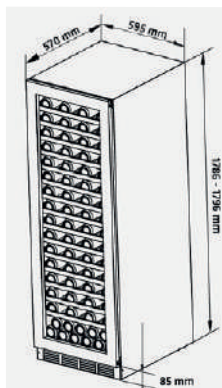
 Medidas encastre
 H: 1800 mm
 B: 600 mm
 D: 580 mm

WINEMEX BLUE 145 / WINEMEX 145

» Ver página 136 / 152

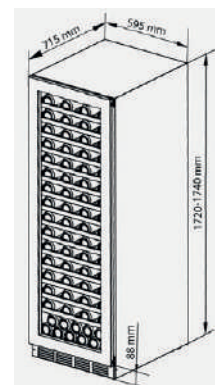
 Medidas encastre
 H: 1730 - 1745 mm
 B: 605 mm
 D: 730 mm

 Fondo
 sin puerta
 671 mm

Nota: Las medidas son orientativas y pueden ser modificadas sin previo aviso.

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en productos Thermex



LISTADO SAT

NOMBRE	DIRECCION	POSTAL	POBLACION	PROVINCIA	TELEFONO
S.A.T. REPARA Y MANTIENE	PASEO MARITIMO, 9 1º A EDIF. MEDIODIA	15002	A CORUÑA	A CORUÑA	981.20.87.40
S.A.T. COMPOSTELA	RUA DA PASTORIZA, 29 BAJO	15704	SAN TIAGO DE COMPOSTELA	A CORUÑA	881.94.88.35
S.A.T. RICARDO CASTAÑO ROMERO	ATALAYA, 50 - ASADOS	15920	RIANXO	A CORUÑA	981.86.22.56
S.A.T. FYCARITZ	SAN VICENTE DE PAUL, 15	01001	VITORIA	ALAVA	945.12.11.67
S.A.T. ELECTRODOMESTICOS ECO4, S.L.	ALCALDE MARTINEZ DE LA OSSA, 2 BAJO	02001	ALBACETE	ALBACETE	967 21 76 94
S.A.T. JOSE LUIS MARTINEZ LUNA	ANTARES, 17	03007	ALICANTE	ALICANTE	966.30.88.24
S.A.T. ELECTRO TERCERO, S.L.	FCO. GARCIA GONGORA, 21	04006	ALMERIA	ALMERIA	950.27.19.21
S.A.T. ELECTRODOMESTICOS JUAN MOLINA, S.L.	AVDA. ANDALUCIA, 6	04867	MACAEL	ALMERIA	950.44.55.29
S.A.T. INVERASTUR 2016,S.L	POLIG. DE GRANDA , 2 C7 DE LO SPINOS, 1	33199	GRANDAS- SIERO (TODO ASTURIAS)	ASTURIAS	985.792.376
S.A.T. JOYPA	LIMA, 9	33213	GIJON	ASTURIAS	985.31.00.66
S.A.T. CENTRAL DE REPUESTOS	VALLESPI, 22	05001	AVILA	AVILA	920.21.37.85
S.A.T. MIGUEL LOPEZ GRAGERA	ARRIBA, 21	06480	MONTIJO	BADAJOS	924.45.46.60
S.A.T. FLORENCIO MERA	P.I. LA CAGANCHA, 17	06700	VILLANUEVA DE LA SERENA	BADAJOS	924.84.09.07
S.A.T. INSTALACIONES REDOSA	JOAQUIN TUGORES, 7	07010	PALMA DE MALLORCA	BALEARES	971.29.51.00
S.A.T. FRIOVI TECHNICAL, S.L.U.	SON PERETO, 18	07500	MANACOR	BALEARES	627.06.01.48
S.A.T. RELME	DR. LLANÇO, 107	07740	MERCADAL (MENORCA)	BALEARES	971.36.43.38
S.A.T. SERVIELEC	MENORCA, 6	07800	IBIZA	BALEARES	971.19.15.91
S.A.T. TECNO MAE	LIBERTAT, 45	08240	MANRESA	BARCELONA	93.877.09.81
S.A.T. ACE GRANOLLERS, S.L.	PASSEIG DE LA MUNTANYA, 108	08401	GRANOLLERS	BARCELONA	93.870.38.71
S.A.T. TECNIC VIC	JAUME I, 46-48	08500	VIC	BARCELONA	938.86.04.75
S.A.T. PROELEK. S.A.	FDO. ANTEQUERA, 8-10	08700	IGUALADA	BARCELONA	938.03.26.81
S.A.T. J. BAUTISTA, S.L	SANTIAGO RUSIÑOL, 27-29	08950	ESPLUGUES LLOBREGAT	BARCELONA	934.73.62.36
S.A.T. SERTECO	CALZADAS, 79 BAJO	09004	BURGOS	BURGOS	947.20.22.50
S.A.T. MAXIMO GONZALEZ	AVDA. LUIS MATEOS, 1	09400	ARANDA DE DUERO	BURGOS	947.50.64.94
S.A.T. GREGORIO MOGOLLON	SAN IGNACIO, 9	10003	CACERES	CACERES	927.22.54.05
S.A.T. REMSUR	CALLE GARCIA CARRERA, 41 LOCAL	11009	CADIZ	CADIZ	856.172.175
S.A.T. ONESAT		----	ZONA CAMPO DE GIBRALTAR	CADIZ	633.498.507
S.A.T. ISIDRO JULIAN VILLANUEVA	JOSE ANTONIO, 63	35500	ARRECIFE (LAS PALMAS)	CANARIAS	928.80.18.13
S.A.T. ALPESAT , SCP	HEBRON, 10	35018	LAS PALMAS (TODAS LAS ISLAS)	CANARIAS	928.67.48.44
S.A.T. RAMDIEZ	RAIMUNDO CICERO ARTECHE, 4Bj	39300	TORRELAVEGA	CANTABRIA	942.89.29.81
S.A.T. MIGUEL RECATALA MORENO	ESLIDA, 9	12520	NULES	CASTELLON	964.67.30.12
S.A.T. SOL CIUDAD REAL, S.L.	CARMEN, 14	13003	CIUDAD REAL	CIUDAD REAL	926.25.40.25
S.A.T. EL ALEMAN, S.L.	LOPEZ AMO, 11	14006	CORDOBA	CORDOBA	957.27.66.37
S.A.T. CENTRAL DE SERVICIOS	REPUBLICA ARGENTINA, 7	16002	CUENCA	CUENCA	969.22.69.61
S.A.T. GODOSAT GIRONA, S.L.	PUJADA 1º DE MAIG, 5	17004	GIRONA	GIRONA	972.20.63.42
S.A.T. JUAN MIGUEL GARCIA RAMIREZ	RUISEÑOR, 8 BAJO	18014	GRANADA	GRANADA	958.81.14.61
S.A.T. SERVI-COSTA, S.L.	AVD.JUAN CARLOS I, 28 LOC. 2	18690	ALMUÑECAR	GRANADA	958.88.12.88
S.A.T. SERVITEC M.U.M.	VIRGEN DEL SALIENTE, 14	18800	BAZA	GRANADA	958.70.37.91
S.A.T. SIEC, S.L.	BELLAVISTA, 3	28804	ALCALA DE HENARES	GUADALAJARA	918.89.52.58
S.A.T. ALZATEK TECNICOS,S.L	ALTOS DE ROBLES, 13 BAJOS	20014	SAN SEBASTIÁN	GUIPUZCOA	943.465.394
S.A.T. CAYETANO GARCIA	CAÑAVERAL DE LEON, 6	21005	HUELVA	HUELVA	959.15.15.07
S.A.T. GRASAN	RAMON Y CAJAL, 59	22006	HUESCA	HUESCA	974.22.90.93
S.A.T. BOXI JAEN	SENDA DE LOS HUERTOS, 9	23050	JAEN	JAEN	953.24.15.44
S.A.T. SATURNINO ROMERO MARQUINA, S.L.	SAN MILLAN, 16 BAJOS	26004	LOGROÑO	LA RIOJA	941.25.39.00
S.A.T. MIGUEL ÁNGEL MARTÍNEZ ALONSO	C/ ALFONSO XIII, 9	24765	MIÑAMBRES DE LA VALDUERNA	LEON	987.641.234
S.A.T. JESUS NOVO FERNANDEZ	AVDA. ESPAÑA, 33 1º A 1º	24400	PONFERRADA	LEON	657.60.99.58
S.A.T. SUPERSERVEI DE L' ELECTRODOMESTIC, S.L. TARRAGONA, 37		25005	LLEIDA	LLEIDA	973.23.20.12



NOMBRE	DIRECCION	POSTAL	POBLACION	PROVINCIA	TELEFONO
S.A.T. GERMANS ALEGRET, S.L.	SOLS, 45	25620	TREMP	LLEIDA	973.65.14.01
S.A.T. MAIRA Y PENAS, S.L.	AVDA. ALMIRANTE CARRERO BLANCO, 288	27002	LUGO	LUGO	982.23.09.46
S.A.T. RPVE, S.L.	LEON GIL DE PALACIO LOCAL 5	28007	MADRID	MADRID	914.34.07.10
S.A.T. SIEC, S.L.	BELLAVISTA, 3	28804	ALCALA DE HENARES	MADRID	918.89.52.58
S.A.T. ELECTRONICA JIM&JAM	AVDA. BARCELONA, 11-13	29009	MALAGA	MALAGA	952.30.52.81
S.A.T. ELECTRONICA J&J	PURGATORIO, 1 BAJOS	29200	ANTEQUERA	MALAGA	952.70.23.82
S.A.T. ALVARO RUIZ LARA	AVDA. DEL MERCADO, S/N LOC.2-3 E.ANGEL	29600	MARBELLA	MALAGA	952.77.47.86
S.A.T. FRAPESA, S.L.	LOPE DE VEGA 14	30110	CABEZO DE TORRES	MURCIA	608.374.658
S.A.T. LA SEDA REPARACIONES, S.COOP.	SEDA, 6	30800	LORCA	MURCIA	968.47.18.79
S.A.T. TALLERES ALCE	VILLAFRANCA, 11	31013	PAMPLONA	NAVARRA	948.13.36.40
S.A.T. RADIO DE LA TORRE	PEÑA TREBLINCA, 1	32005	ORENSE	ORENSE	988.39.14.11
S.A.T. COMPAÑIA DE REP. DE ELCTROS, S.L.	JULIAN DIEZ, 19	34004	PALENCIA	PALENCIA	983.35.26.78
S.A.T. ALBATEC REPARACIONES, S.L.	TOMAS ALONSO, 27	36208	VIGO	PONTEVEDRA	986.11.24.26
S.A.T. EMILIO PEZEZ ESCRIBANO E HIJOS, S.L.	SANTIAGO MIRAT, 6	37900	SANTA MARTA DETORMES	SALAMANCA	923.26.36.05
S.A.T. SEBASTIAN TORRES	SAN ANTON, 12	40005	SEGOVIA	SEGOVIA	921.42.43.23
S.A.T. SEVILUX	AFAN DE RIVERA, 113	41006	SEVILLA	SEVILLA	954.66.08.61
S.A.T. NILO	MERINEROS, 22	42001	SORIA	SORIA	975.21.16.62
S.A.T. ELECTRO JOMI	AVDA. PRESIDENT MAÇIA, 10	43204	REUS	TARRAGONA	977.75.34.19
S.A.T. ELECTRO SERVEI, C.B.	PSO. MOREIRA, 23-25	43500	TORTOSA	TARRAGONA	977.51.04.42
S.A.T. INSTALACIONES BILBE	MOLI, 65	43784	CORBERA D'EBRE	TARRAGONA	977.42.02.92
S.A.T. INSAT ANTON	PROLONGACION AV.LOS MAJUELOS, 107	38107	LA GALLEGA	TENERIFE	922.53.77.26
S.A.T. FERNANDO MAIQUES	CRTA.SAN JULIAN, 48-50	44003	TERUEL	TERUEL	978.61.03.86
S.A.T. ARISAT BAJO ARAGON, S.L.	AZAILA, 2-4	44600	ALCAÑIZ	TERUEL	978.83.13.83
S.A.T. JOSE MIGUEL FELIX	CALVO SOTELO, 15	45510	FUENSALIDA	TOLEDO	925.73.07.85
S.A.T. SERVIELECTRO	NUESTRA SEÑORA DE LA PIEDAD, 6	45600	TALAVERA DE LA REINA	TOLEDO	925.81.91.81
S.A.T. VALENTIN MORENO	AZUQUECA, 39	45700	CONSUEGRA	TOLEDO	925.48.09.61
S.A.T. ELECTRO-HOGAR	GRANDE, 42	45800	QUINTANAR DE LA ORDEN	TOLEDO	925.18.04.02
S.A.T. BALMA	DOCTOR LEONART, 15	46100	BURJASOT	VALENCIA	961.11.46.39
S.A.T. SERVICIO GOMEZ	CONCEPTISTA GIL OROZCO, 15	46340	REQUENA	VALENCIA	962.30.54.72
S.A.T. JOSE PASTOR DIEZ	ABU MASAIFA, 6 BAJOS	46800	XATIVA	VALENCIA	962.27.47.94
S.A.T. ASISTENCIA TECNICA TEHONE	GLORIETA DEL DESCUBRIMIENTO, 4	47005	VALLADOLID	VALLADOLID	983.39.17.81
S.A.T. REPARACIONES COLLANTES, S.L.	ORTUÑO DE ALANGO, 7	48920	PORTUGALETE	VIZCAYA	944.83.47.26
S.A.T. ZAMORSAT MRF S.L.	CTRA. LA HINIESTA, N°3 - BAJO	49025	ZAMORA	ZAMORA	980.52.32.19
S.A.T. RECAMBIO BIARRITZ, S.L.	CAMINO LAS MORERAS, 127-C	50190	GARRAPINILLOS	ZARAGOZA	976.77.20.16

¡¡**IMPORTANTE!!** Reparaciones en garantía registrar en: www.thermex.es/servicio-sat



TU CAMPANA IDEAL

Cuando tienes que elegir tu campana debes decidir ; la medida, el nivel sonoro, la capacidad de extracción, clase energética, ubicación de la zona de cocción, motor externo o interno y si dispones de salida exterior o necesitas filtros de carbón.

THERMEX quiere ayudarte, proporcionando un pequeño cuestionario técnico.



UBICACIÓN DE LA CAMPANA EXTRACTORA

MODELOS INTEGRADOS EN MUEBLE ALTO



MODELOS INTEGRADOS EN TECHO



MODELOS INTEGRADOS EN LA ENCIMERA



MODELOS MONTADOS EN PARED



MODELOS MONTADOS EN ISLA



MODELOS TIPO LÁMPARA



¿CUAL ES LA MEDIDA NECESARIA?

600 mm 800 mm 900 mm 1200 mm Medida Especial _____



¿QUE MATERIAL DESEA?

Negro Blanco Inox Cristal Color Especial



¿PODEMOS UBICAR EL MOTOR EXTERIOR A LA CAMPANA, PARA TENER MENOS RUIDO?

SI, puedo tener motor exterior en: Falso Techo/Buhardilla Pared Exterior
 Tejado No, solo dispongo de opción motor incorporado en la misma campana.



¿NECESITA UNA CAMPANA CON SISTEMA DE RECIRCULACIÓN, FILTRO DE CARBÓN Ó PLASMEX® FILTER

Si No



SI DISPONE DE SALIDA EXTERIOR, PARA LA EVACUACIÓN DE HUMOS; ¿DIÁMETRO DE SALIDA HASTA LA CALLE? _____

Ø 125 mm Ø 150 mm Ø 200 mm Otros Ø



¿SU SALIDA ES A UN SHUNT COMUNITARIO? NO/SI, ¿MEDIDA DE ENTRADA? _____

Ø 125 mm Ø 150 mm Ø 200 mm Otros Ø



¿ESTA INTERESADO EN EL MODELO ELECTRÓNICO TOP LINK®, DE FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO, COMPATIBLE CON TODAS LAS VITROCERAMICAS HALÓGENAS/INDUCCIÓN DEL MERCADO?

Si No



Solicitenos presupuesto de cualquiera de los productos de este catálogo, estaremos encantados de ayudarle. Realizamos envíos de material a España y Europa.

Request a budget for any of the products in this catalog, we will be glad to help you, we deliver material to all of Europe.



EMPRESA:

Desde **1965** llevamos en Amado Salvador dedicados a la distribución de productos de calidad para tu hogar: muebles de baño, sanitarios, electrodomésticos, cerámicas, piedras naturales y un largo etcétera.

Una exigente especialización conformada año tras año ha conseguido situarnos como referente en materiales para la construcción y mobiliario para hacer de tú hogar un buen sitio en el que vivir.

CENTRAL EXPOSICIÓN Y VENTA

Joaquín Costa 7, 8 y 10.
Telf.: 96 379 25 43
Fax.: 96 370 14 96
46950 XIRIVELLA (VALENCIA)
tiendaxirivella@amadosalvador.es

EXPOSICIÓN Y VENTA

Avda. Pío XII, 1.
Telf.: 96 347 51 77
Fax.: 96 348 42 86
46009 VALENCIA
tiendavalencia@amadosalvador.es

EXPOSICIÓN Y VENTA

Gran Vía Marqués del Turia, 48.
Telf.: 96 112 05 22
Fax.: 96 381 69 72
46005 VALENCIA
tiendagranvia@amadosalvador.es

ADMINISTRACIÓN, ALMACÉN LOGÍSTICO Y VENTA DIRECTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

A3 Valencia - Madrid, Km. 0.
Telf.: 96 112 05 00
Fax.: 96 112 05 70
46930 QUART DE POBLET (VALENCIA)
info@amadosalvador.es