



ISO 14001

EMPRESA CERTIFICADA



Sello Responsabilidad Social de Aragón



Líderes en crecimiento empresarial 2017



Miembros Asociacion Empresas de Seguridad AES



Asociación Europea de Sistemas de Seguridad



Colabora con Fundación CEDES



Premio Pilot a la Excelencia Logística













### Catálogo cajas fuertes

BTV es una empresa familiar de propiedad 100% aragonesa establecida en 1962, con filiales propias en China (Jiaxing) y México (Cancún), líder en la fabricación de buzones y cajas fuertes para los sectores de ferretería, bricolaje, seguridad y hotel.

Nuestros procesos, certificados por las normas ISO 14001 e ISO 9001, van dirigidos a asegurar una entrega inmediata desde nuestro almacén central de 9.000 m2, con más de 3.000 referencias.

BTV pertenece a la Asociación Europea de Sistemas de Seguridad (ESSA) y a la Asociación Española de Empresas de Seguridad (AES), y ensaya periódicamente sus productos en los laboratorios de referencia europeos del sector, como APPLUS e Instituto Giordano. La gama de cajas fuertes de alta seguridad dispone en su mayoría de certificaciones reconocidas por AENOR y ECB-S, según las normas EN-1143-1 y EN-14450



Nuevas instalaciones de BTV, inauguradas en 2018. Puebla de Alfindén, Zaragoza.

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en Cajas fuertes de Btv



### Guía de cajas

¿Qué tipo de caja necesito?



#### Tipo de instalación



Cajas de sobreponer, ignífugas y alta seguridad

Instalación rápida y sencilla, mediante tornillos a la pared y/o al suelo. Las cajas de alta seguridad se instalan mediante fijación al suelo o a la pared mediante pernos de anclaje (incluidos de serie en todas las cajas). Sobreponer. Pags: 6 a 33

Pags: 44 a 49 Ignífugas. Alta seguridad. Pags: 52 a 62



Cajas de empotrar

Se dificulta el acceso a la caja al estar protegidos todos sus lados excepto la puerta por el muro en el que se aloja.

Requieren de obra para su instalación.

Empotrar. Pags: 36 a 42

Según nivel de resistencia al ataque y/o al fuego



Seguridad media

Cuerpo: hasta 3 mm. de espesor. (estandar de 2 mm.)

Puerta: entre 4 y 6 mm. de espesor.

Cierre: mecánico o llave + teclado electrónico.

Sobreponer.

Pags: 22 a 23 26 a 33

Empotrar.

Pags: 39, 41 a 42



Seguridad alta

Cuerpo: acero de 4 mm. de espesor mínimo. (estandar de 2 mm. en empotrar)

Puerta: entre **6 y 12 mm.** de espesor.

Cierre: mecánico o llave + teclado electrónico.

Sobreponer.

Pags: 8 a21

Empotrar.

24 a 25 Pags: 36 a 38, 40



Doble pared y certificadas

Cuerpos compuestos por doble pared rellena de hormigón reforzado o anti-fuego. Puertas rellenas o de láminas de acero de 8 mm. de espesor mínimo.

Ciertas SERIES están certificadas según la norma UNE-EN-1143-1 de resistencia ataque con los grados I a IV.

Alta seguridad.

Pags: 52 a 62



Ignífugas

Cajas fuertes especialmente diseñadas para proteger documentos y valores en caso de fuego, entre 30 a 60 minutos. Dobles paredes rellenas de hormigón especial antitemperatura.

Pags: 44 a 49

#### Sistema de cerradura



Mecánicos

Llave (de puntos o de gorjas)



Electrónicos

Sistema electrónico digital motorizado.

Sistema electrónico digital más llave.

Sistema electrónico digital más pomo (no requiere llave para la apertura).

Sistema electrónico digital de huella dactilar más pomo.







### Sistema iSafe

### Gestiona tu caja fuerte desde tu smartphone con iSafe

El sistema iSafe es mulitusuario, el administrador de la caja fuerte puede activar o desactivar a otros usuarios.

Controla quién utiliza la caja fuerte en tu ausencia. iSafe muestra el registro de los últimos 300 eventos con fecha y hora.

Gestiona funciones de forma sencilla e intuitiva como el cambio de códigos, la iluminación interior, programación de retardos de apertura, etc.





Compatible con teléfonos/tablets con sistemas Android e IOS



Tecnología Bluetooth 4.0. Opción disponible para cajas fuertes de las series CUARZO, JADE y DEPÓSITO

### **Pictogramas**



Cerradura de gorjas



Cerradura de puntos



Teclado

Teclado electrónico



Iluminación interior



Pomo de apertura



Bulones en tres



Bulones dobles en tres lados



Bulones en cuatro lados



Ranura antipesca



Maneta de apertura



Bulones a un lado





Auditoría de eventos



Huella dactilar



Cerradura con motor

<sup>\*</sup>Nuestro código EAN se indica en todas las cabeceras de tablas. Para obtener un código EAN completo, anteponga el prefijo de la cabecera más el indicado en cada modelo.

### 9

## **Índice general**



Cartago (Grado I)6	
Diamante8	
Cuarzo10	
Zafiro14	
Jade16	
Nova20	
Decora	
DVR Safe23	
Depósito24	
Casilleros de seguridad26	
Defender27	
Tecna28	
Vintage	
Vision30	
Alpha31	
Wing32	
Minibank32	
Sydney33	
Mini Vault33	
Cuarzo36	

### Cajas fuertes de Empotrar y Ocultación

Cajas fuertes Ignífugas

Cajas fuertes de Alta Seguridad

ecret	38 39 40 41
olid ulcano mario ignífugo Ignis chivador ignífugo Ignis na	45 46 48
abylon (Grado II) etra (Grado III) henas (Grado III) mero Athenas 175 Armour (Grado III) mero Athenas AC 30 (Grado III) nebas (Grado IV) nebas ATM (Grado IV)	54 56 58 59
positor de cajas fuertesaves en bruto	



## Cajas fuertes de Sobreponer

	Cartago 6	5
	Diamante8	
	Cuarzo10	
	Zafiro14	
	Jade16	
	Nova20	
	Decora22	
	DVR Safe23	
	Depósito24	
	Casilleros de seguridad26	
iNOVEDAD!	Defender27	
	Tecna28	
iNOVEDAD!	Vintage29	
	Vision30	
	Alpha31	
	Wing32	
	Minibank32	
	Sydney33	
	Mini Vault33	













La serie Cartago de alta seguridad cuenta con la certificación de Grado I de resistencia al robo según la norma UNE-EN1143-1. Su completo equipamiento y características la hacen idónea para ser utilizada en hogares y negocios.

Para cubrir las necesidades de estos últimos, algunos de los modelos disponen de la opción de "ranura antipesca", que permite depositar valores sin necesidad de abrir la puerta de la caja fuerte.













#### Características

**Espesor de puerta:** 10 mm. Puerta de lámina de acero.

**Espesor de cuerpo:** 40 mm.

Blindaje del cuerpo compuesto por hormigón antivandálico de alta

resistencia.

**Bulones:** 5 a 6 x Ø25 mm.

**Protección adicional** mediante placa antitaladro de acero al

**zona cerradura:** manganeso.

**Color:** Gris metalizado (RAL 7001).

Dimensiones de ranura: 20 x 200 mm.

**Orificios para anclajes:** 2 pared / 1 suelo - Ø22mm

Apertura de la puerta 180°

#### Sistema de cierre

Modelos E:

**Cerradura :** Cerradura de gorjas alta seguridad VdS Clase 1,

EN 1300.

No lleva llave de apertura de emergencia.

Cerradura electrónica con:

2 códigos de usuario de 6 dígitos.

Retardo programable hasta 99 minutos, con

ventana de apertura.

Aviso de pilas bajas.

Modelos K:


**Cerradura :** Cerradura de gorjas de alta seguridad VdS Clase 1,

EN 1300

\* Modelos K NO certificados

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en Cajas fuertes de Btv





























CVDTVCU	1.5	

CARTAGO 45 RA

CARTAGO 60

CARTAGO 60 RA

CARTAGO 80

CARTAGO 80 RA

CARTAGO 100

CARTAGO 125

CARTAGO 125 RA

CARTAGO 150

MODELO	COD			Al x An x F	)		kg	L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP €
45 E 45 K 45 E RA	10157 10133 10158	EXTERIOR	450 x 520 x 440	INTERIOR	370 x 440 x 330	1	133	48	101570 101334 101587	1.075,00 945,00 1.275,00
60 E 60 K 60 E RA	10151 10135 10159	EXTERIOR	600 x 520 x 440	INTERIOR	520 x 440 x 330	2	160	75	101518 101358 101594	1.225,00 1.095,00 1.425,00
80 E 80 K 80 E RA	10152 10136 10156	EXTERIOR	800 x 520 x 440	INTERIOR	720 x 440 x 330	3	210	105	101525 101365 101563	1.355,00 1.225,00 1.555,00
100 E	10153	EXTERIOR	1000 x 520 x 440	INTERIOR	920 x 440 x 330	4	260	133	101532	1.460,00
125 E 125 E RA	10154 10134	EXTERIOR	1250 x 620 x 540	INTERIOR	1170 x 540 x 430	4	380	271	101549 101341	1.690,00 1.890,00
150 E	10155	EXTERIOR	1500 x 620 x 540	INTERIOR	1420 x 540 x 430	5	450	330	101556	1.895,00
OPCIONES										

Peana

03070

Alto 100mm.



030702

95,00

Peana

03071

Alto 300mm.



030719

118,00



# DIAMANTE



De gran robustez y cuidado diseño, la serie Diamante ha sido concebida para prestar servicio en cualquier tipo de negocio, proporcionando un alto nivel de seguridad gracias a su espesor de 12mm en cuerpo y puerta.

Todos los modelos incluyen ranura antipesca, a través de la cual el empleado puede introducir documentos o efectivo en la caja fuerte sin necesidad de abrir la puerta. Ideal para negocios donde se extreman las medidas de seguridad.













I E-750 RA

#### Características

**Espesor de puerta:** 12 mm. **Espesor de cuerpo:** 12 mm.

**Bulones:** 2 a 5 x Ø 25 mm.

**Protección adicional** mediante placa antitaladro de acero al **zona cerradura:** manganeso de 3mm. de espesor.

**Color:** Gris claro (RAL 7047)

RA: Ranura antipesca de 180 x 18mm. Orificios para anclajes: 4 pared / 4 suelo - Ø13 mm.

#### Sistema de cierre

Modelos L:

**Cerradura :** Cerradura de gorjas de alta seguridad.

Vds Clase 1, EN 1300.

**Modelos E:** 

Cerradura electrónica con:

2 códigos de usuario de 6 dígitos y retardo programable hasta 99 minutos, con ventana

de apertura.

Aviso de pilas bajas.








MODELO	COD			Al x An x F)			ig kg	L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP €
<b>:::</b>										
DI E-750 RA	11906	EXTERIOR	750 x 480 x 480	INTERIOR	723 x 456 x 401	2	186	132	119063	1.190,00
DI E-1000 RA	11907	EXTERIOR	1000 x 480 x 480	INTERIOR	973 x 456 x 401	3	235	178	119070	1.310,00
<b>▶</b>										
DI L-750 RA	11916	EXTERIOR	750 x 480 x 480	INTERIOR	723 x 456 x 401	2	186	132	119162	1.130,00



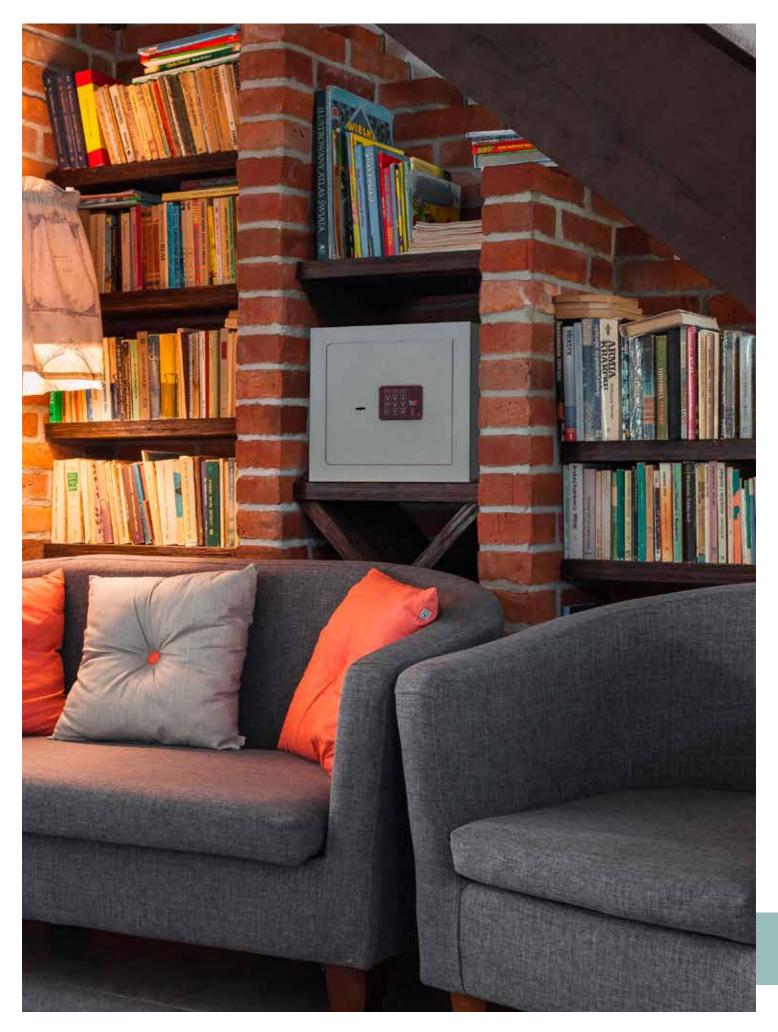

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en Cajas fuertes de Btv







# CUARZO

La serie Cuarzo destaca por su robustez y resistencia a los ataques externos. Construida en acero, su espesor de 12mm en puerta y 8mm en cuerpo le aporta un extra de seguridad.

De diseño sobrio, esta serie es ideal para su uso en negocios: sus dimensiones interiores permiten alojar documentación de tamaño folio A4 (modelos con fondo 30cm) y cuenta con modelos con ranura que están especialmente diseñados para tal fin.

También está recomendada para prestar servicio en hogares que requieran un extra de seguridad.

Los modelos electrónicos incluyen iluminación interior automática de serie.













## CUARZO









#### **Características**

Espesor de puerta: 12 mm. Espesor de cuerpo: 8 mm.

**Bulones:** 6 a 8 x Ø 25 mm. a 3 lados.

Protección adicional mediante placa antitaladro de acero al

**zona cerradura:** manganeso.

Color: Gris especial moteado

Orificios para anclajes: 3 pared / 3 suelo - Ø12 mm.

Iluminación interior: LEDs de bajo consumo (modelos

electrónicos)

#### Sistema de cierre

Modelos L:

**Cerradura :** Cerradura de gorjas de alta seguridad.

Modelos E:

Alimentación:

**Cerradura :** Cerradura de gorjas de alta seguridad, con

llave adicional de desbloqueo (se requiere de

la llave de uso siempre para abrir la caja)

mediante LEDs de bajo


consumo

Cerradura electrónica con:

1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.1 Código de Emergencia de 8 dígitos.Retardo programable de 1 a 99 minutos.

4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación

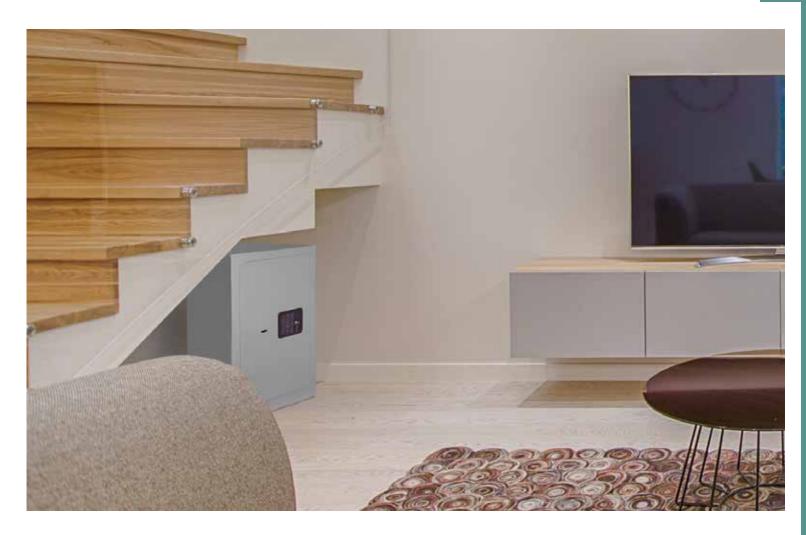



MODELO	COD			(Al x An x F)			kg	L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP€
<b>∷::</b> ▶ <b>-</b> :										
CZ E-40	11620	EXTERIOR	400 x 400 x 300	INTERIOR	380 x 384 x 235	1	58	34	116208	634,00
CZ E-56	11621	EXTERIOR	560 x 400 x 300	INTERIOR	540 x 384 x 235	2	76	49	116215	723,00
CZ E-73	11622	EXTERIOR	730 x 450 x 300	INTERIOR	710 x 434 x 235	3	103	72	116222	851,00
<b>&gt;-:</b>										
CZ L-40	11630	EXTERIOR	400 x 400 x 300	INTERIOR	380 x 384 x 235	1	58	34	116307	569,00
CZ L-56	11631	EXTERIOR	560 x 400 x 300	INTERIOR	540 x 384 x 235	2	76	49	116314	641,00
OPCIONES										
iSafe	60049								600493	45,00
Peanas para modelos 40/56	60044 60045		Alto 100mm. Alto 300mm.			- 0			600448 600455	95,00 118,00

### S

## ZAFIRO

La serie Zafiro destaca por su resistencia y su intenso color azul. Construidas en acero, las cajas fuertes Zafiro cuentan con 8mm de espesor en marco y puerta y 4mm en cuerpo que les proporciona un alto nivel de seguridad.

Ideales para su uso en hogares y negocios: sus dimensiones están especialmente pensadas para poder alojar documentación tamaño A4 (modelos con 30 cm de fondo), y cuenta con modelos con ranura. Incluyen iluminación interior automática.

Sus pulidos acabados y su estética moderna convierten a la serie Zafiro en imprescindible.
















Detalle ranura con dispositivo antipesca en modelos RA Medidas de la ranura: 150x16mm













#### Características

**Espesor de puerta:** 8 mm. **Espesor de cuerpo:** 4 mm.

**Bulones:** 4 a 5 bulones de Ø25 mm. a 3 lados

Color: Azul metalizado

RA: Ranura antipesca de 150 x 16mm.

Orificios para anclajes: 3 pared / x 3 suelo - Ø12 mm.

Iluminación interior: LEDs de bajo consumo (modelos

electrónicos)

#### Sistema de cierre

Modelos L:

**Cerradura :** Cerradura de gorjas de alta seguridad.

Modelos E:

**Cerradura :** Cerradura de gorjas de alta seguridad, con


llave adicional de desbloqueo (se requiere de la llave de uso siempre para abrir la caja)

Cerradura electrónica con:

1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.1 Código de Emergencia de 8 dígitos.Retardo programable de 1 a 99 minutos.

**Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V incluidas.


Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación

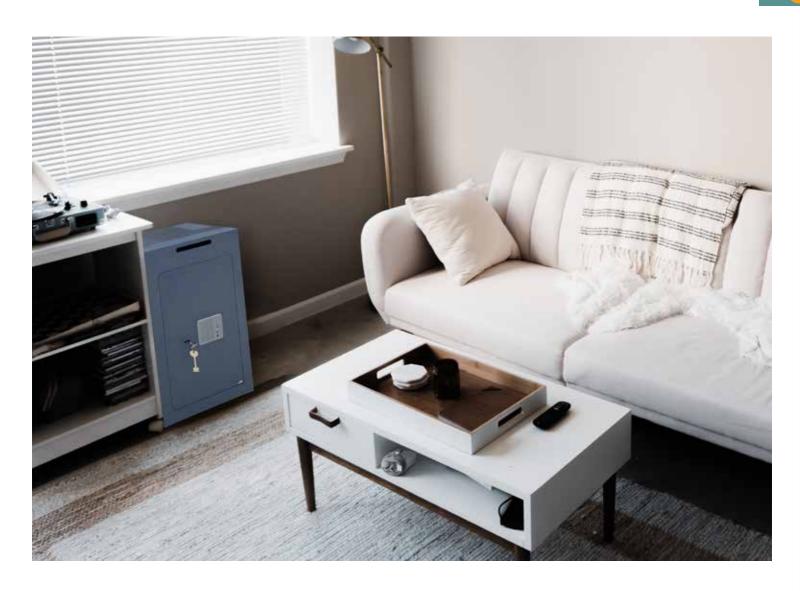



MODELO	COD			(Al x An x F)		_	kg	L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP€
<b>∷</b> ►										
ZA E-34	11500	EXTERIOR	340 x 480 x 300	INTERIOR	330 x 472 x 245	1	36	39	115003	392,00
ZA E-40	11501	EXTERIOR	400 x 400 x 300	INTERIOR	390 x 392 x 245	1	36	38	115010	418,00
ZA E-56	11502	EXTERIOR	560 x 400 x 300	INTERIOR	550 x 392 x 245	2	50	54	115027	465,00
ZA E-40 RA	11506	EXTERIOR	440 x 400 x 300	INTERIOR	430 x 392 x 245	1	38,4	42	115065	458,00
ZA E-56 RA	11507	EXTERIOR	600 x 400 x 300	INTERIOR	590 x 392 x 245	2	51	58	115072	505,00
OPCIONES										
iSafe	60049								600493	45,00
Peanas para modelos 40/56	60040 60041		Alto 100mm. Alto 300mm.						600400 600417	95,00 118,00



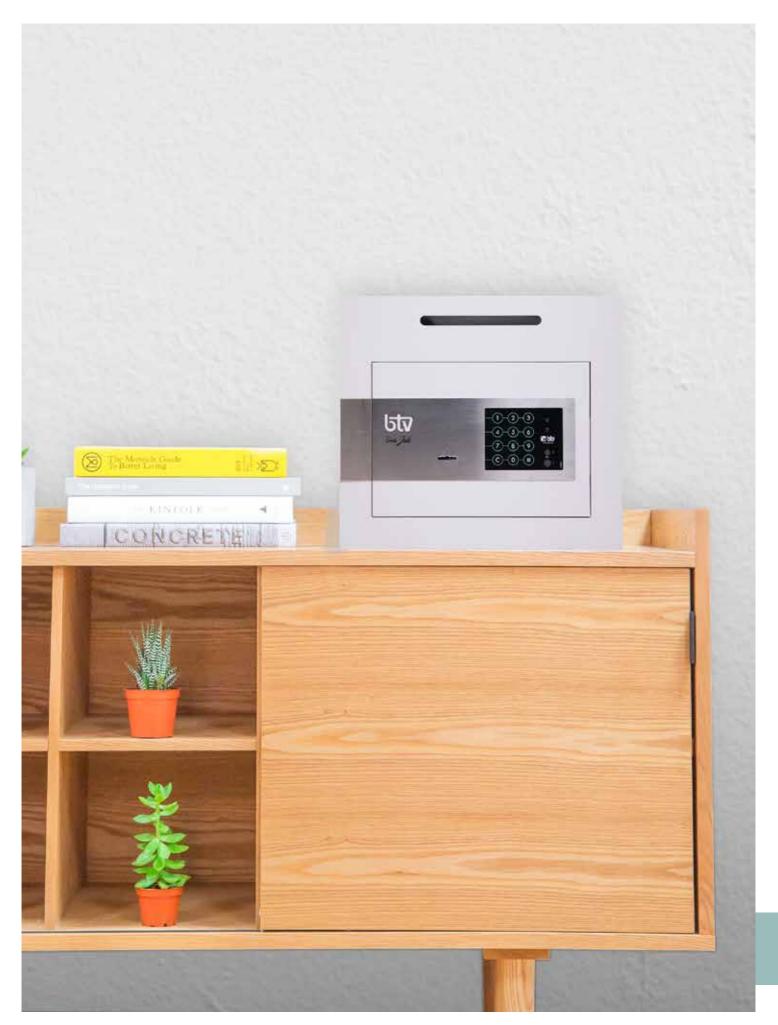

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en Cajas fuertes de Btv





Tres características definen a la serie Jade: seguridad, versatilidad y cuidado diseño.

La gran variedad de tamaños y modelos en que se presenta, hace que estas cajas fuertes sean ideales tanto para entornos domésticos como de empresa. Pensando en estos últimos, han sido diseñados los modelos con ranura, que permiten introducir efectivo o documentación sin necesidad de abrir la puerta de la caja fuerte.

El color azul agua de su interior contrasta con el gris exterior en perfecta armonía, confiriéndole un aspecto muy estético.























#### Características

**Espesor de puerta:** 6 mm. **Espesor de cuerpo:** 4 mm.

**Bulones:** 2 bulones de Ø25 mm. (modelos 27 y

40)

3 bulones de Ø25 mm. (modelo 56)

Color: Gris claro (RAL 7047). Bandejas y tape

azul agua (RAL 5021)

**RA:** Ranura antipesca de 150 x 12mm.

Orificios para anclajes: 4 pared / x 2 suelo - Ø9 mm. Iluminación interior: LEDs de bajo consumo

#### Sistema de cierre

Alimentación:

**Cerradura :** Cerradura de gorjas con llave de emergencia

de seguridad.

Cerradura electrónica con:

1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.1 Código de Emergencia de 8 dígitos.Retardo programable de 1 a 99 minutos.


4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo





MODELO	COD			Al x An x F)			kg	L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP€	
E-27	11640	EXTERIOR	270 X 350 X 300	INTERIOR	258 X 342 X 248	1	22	21	116406	205,00	
E-40	11641	EXTERIOR	400 X 400 X 300	INTERIOR	388 X 392 X 248	1	32	32	116413	247,00	obii
E-56	11642	EXTERIOR	560 X 400 X 300	INTERIOR	548 X 392 X 248	2	50	50	116420	295,00	incluido
E-27 RA	11643	EXTERIOR	310 X 350 X 300	INTERIOR	298 X 342 X 248	1	25	24	116437	245,00	A no
E-40 RA	11644	EXTERIOR	440 X 400 X 300	INTERIOR	428 X 392 X 248	1	37	40	116444	287,00	Tarifa IVA no
E-56 RA	11645	EXTERIOR	600 X 400 X 300	INTERIOR	588 X 392 X 248	2	53	53	116451	335,00	Tarif
OPCIONES											
iSafe	60049								600493	45,00	



# NOVA



Por su nivel de resistencia al robo y su completo equipamiento, la serie Nova está especialmente diseñada para negocios.

Entre sus características más destacadas está la de disponer de un registro y auditoría de las últimas 100 aperturas y de un compartimento superior secreter en el interior de algunos modelos.













Reglado withplantastare. D.



#### Características

Espesor de puerta: 10 mm. Espesor de cuerpo: 4 mm.

**Bulones:** rectangulares

Nova 53: 1 superior + 2 laterales de Ø20mm. Nova 63 y 73: 1 superior + 3 laterales de Ø20mm. Nova 100, 120 y 150: 1 superior + 4 laterales de

Ø20mm.

Color: Azul

Orificios para anclajes: 2 pared / 4 suelo- Ø12mm.

**Secreter interior:** (excepto modelo 53)

altura interior 218 mm. Con cerradura de llave tubular.

#### Sistema de cierre

**Cerradura :** Llave de puntos. Dispone de llave tubular

adicional de desbloqueo (se requiere llave de uso siempre para abrir la caja).

Cerradura electrónica con:

1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.

1 Código de Emergencia de 8 dígitos.

**Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación

- Bloqueo automático al 3<sup>er</sup> intento de apertura.
- Fecha y hora permanentes en pantalla.
- Registro de las últimas 100 aperturas.













MODELO	COD			Al x An x F)			kg	L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP €	
<b>∷</b> ▶ <b>-</b>											
nova 53	10116	EXTERIOR	530 x 392 x 342	INTERIOR	520 x 382 x 250	2	50	50	101167	418,00	
nova 63	08061	EXTERIOR	630 x 432 x 382	INTERIOR	620 x 420 x 290	2	61	76	080615	485,00	ę
nova 73	08062	EXTERIOR	730 x 472 x 422	INTERIOR	715 x 460 x 330	2	72	108	080622	535,00	incl
nova 100	08063	EXTERIOR	930 x 508 x 452	INTERIOR	915 x 497 x 370	3	95	168	080639	649,00	A no
nova 120	08064	EXTERIOR	1200 x 580 x 475	INTERIOR	1185 x 570 x 393	3	152	265	080646	910,00	_ 'a 
nova 150	08065	EXTERIOR	1500 x 600 x 560	INTERIOR	1485 x 590 x 478	4	194	418	080653	1.110,00	Tarif

## DECORA



El gran abanico de modelos y tamaños de la serie Decora y su diseño moderno la hacen idónea para su uso en hogares y negocios.

Gracias a su color gris grafito, consigue mimetizarse con el ambiente en que está instalada, aportando un toque sobrio a la decoración.

Los modelos electrónicos incluyen iluminación interior mediante leds de bajo consumo.













#### Características

Espesor de puerta: 6 mm. Espesor de cuerpo: 2 mm.

**Bulones:** 1030 / E-1030: 2 x Ø20mm

> 4100 / E-4100: 3 x Ø25mm

> E-4800 / 4800 / E-9550: 4 x Ø25mm

Color: Grafito (RAL 7016). Orificios para anclajes: 4 pared / 4 suelo Iluminación interior: LEDs de bajo consumo



#### Modelos L:

Cerradura: Cerradura de gorjas.

Modelos E:

Cerradura: Cerradura de gorjas con llave de emergencia

Cerradura electrónica con:

1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos. 1 Código de Emergencia de 8 dígitos. Retardo programable de 1 a 99 minutos.

Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación

exterior con pila de 9V. (6LR61).

Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo













1-4100

F-4800

F-9550

F-1030 F-4100



MODELO	COD			Al x An x F)			kg	L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP €	
<b>∷</b> ►=											
E-1030	10760	EXTERIOR	252 x 342 x 250	INTERIOR	240 x 338 x 210	1	11	17	107602	126,00	_
E-4100	10761	EXTERIOR	410 x 350 x 360	INTERIOR	398 x 346 x 310	1	20	42	107619	152,00	
E-4800	10762	EXTERIOR	480 x 342 x 350	INTERIOR	468 x 338 x 310	1	21	49	107626	177,00	- 0
E-9550	10763	EXTERIOR	610 x 380 x 355	INTERIOR	598 x 368 x 305	1	27	67	107633	282,00	- indo
<b>&gt;</b>											
L-1030	10792	EXTERIOR	252 x 342 x 250	INTERIOR	240 x 338 x 210	1	11	17	107923	96,00	-   -
L-4100	10793	EXTERIOR	410 x 350 x 360	INTERIOR	398 x 346 x 310	1	20	42	107930	122,00	- F



# DVR Safe





Caja fuerte diseñada para alojar un grabador DVR y protegerlo así de usos y manipulaciones indebidas.

Disponible en modelo electrónico (con retardo de 1 a 99 minutos) y mecánico.

La zona trasera de la caja fuerte cuenta con varios orificios para permitir la salida de cables.

Fabricada de acuerdo a la orden INT/317/2011 artículo 4, que dicta cómo deben protegerse los equipos de registro de imágenes.











\*Opción bandeja extraíble sobre guías



\*Trasera perforada para ventilación y cableado.



#### Características

**Espesor de puerta:** 4 mm. **Espesor de cuerpo:** 2 mm.

**Bulones:** Mecánico (L): 3 x Ø 10 mm. - Electrónico

(E) 2 x Ø20 mm.

**Color:** Gris moteado con embellecedor negro.

**Orificios para anclajes:** 3 pared / 3 suelo Ø12mm

#### Sistema de cierre

**Cerradura :** Llave de gorjas (mod. DVR mecánico).

**Teclado:** 1 Código de Uso de 4 dígitos (mod. DVR

electrónico).

1 Código de Emergencia de 8 dígitos.

Retardo programable de 1 a 99 minutos.

**Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación

MODELO	COD			Al x An x F)		_	kg	L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP €
DVR-L	01448	EXTERIOR	200 x 500 x 450	INTERIOR	192 x 496 x 400	1*	16	38	014481	210,00
DVR-E	01450	EXTERIOR	200 x 500 x 450	INTERIOR	192 x 496 x 400	1*	16	38	014504	238,00
Bandeja (Opción)	70150		60 x 425 x 380			-	4	_	701503	57,00



# DEPÓSITO



La serie Depósito ha sido concebida para dar respuesta a las necesidades de los negocios. Estas cajas fuertes cuentan con tambor frontal "antipesca" o cajón deslizante con cerradura, que permite que el empleado pueda depositar valores en la caja sin tener que abrir su puerta.

Todos los modelos están preparados para la función "apertura compartida", para que hagan uso de la caja fuerte dos usuarios.

El cajón en los modelos 60-C dispone de una parte fija y otra abatible que se inclina al cerrarlo, evitando que los objetos que se han depositado en esa zona caigan al interior. Incorporan de serie una ranura con dispositivo antipesca.


















Medidas del cajón (mm.)

Parte fija del cajón: 100x290x170 Parte móvil del cajón: 100x290x170



Funcionamiento de modelos con cajón

#### Características

**Espesor de puerta:** 8 mm. **Espesor de cuerpo:** 4 mm.

**Bulones:** 4 x Ø25 mm a 3 lados

(5 bulones en modelos DEP E-76-T y DEP

L-76-T).

**Color:** Gris moteado especial.

Cajón abatible:en modelos DEP E-60-C y DEP L-60-C.Tambor antipesca:en modelos DEP E-60-T y DEP L-60-T.

Dimensiones de ranura: 150 x 16 mm. (sólo en modelos con cajón)

**Orificios para anclajes:** 3 pared / x 4 suelo - Ø12 mm. **Iluminación interior:** LEDs de bajo consumo (modelos

electrónicos)

#### Sistema de cierre

#### Modelos L (Mecánicos):

**Cerradura :** Cerradura de gorjas en compartimento

inferior. El cajón en los modelos C también

incluye una cerradura de gorjas.

#### Modelos E (Electrónicos):

**Cerradura :** Cerradura de gorjas Con llave de emergencia

en el compartimento inferior.

#### Cerradura electrónica con:


1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.1 Código de Emergencia de 8 dígitos.Retardo programable de 1 a 99 minutos.

**Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación







Funcionamiento de modelos con tambor



DEP E-60-T con tambor

MODELO	COD			(Al x An x F)			kg	L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP €	
CAJÓN											
<b>:::</b>											
DEP E-60-C	10751	EXTERIOR	600 x 400 x 400	INTERIOR	300 x 390 x 340	1	62	40	107510	595,00	
<b>▶-</b>											
DEP L-60-C	10752	EXTERIOR	600 x 400 x 400	INTERIOR	300 x 390 x 340	1	62	40	107527	565,00	
TAMBOR											
<b>:::</b>											
DEP E-60-T	10753	EXTERIOR	600 x 400 x 400	INTERIOR	300 x 390 x 340	1	55	40	107534	580,00	
DEP E-76-T	10755	EXTERIOR	760 x 400 x 400	INTERIOR	460 x 390 x 340	2	73	40	107558	625,00	
<b>&gt;</b>											
DEP L-60-T	10754	EXTERIOR	600 x 400 x 400	INTERIOR	300 x 390 x 340	1	55	40	107541	550,00	
DEP L-76-T	10756	EXTERIOR	760 x 400 x 400	INTERIOR	460 x 390 x 340	2	73	40	107565	595,00	_ iii
OPCIONES											no incluido
iSafe	60049								600493	45,00	Tarifa IVA



Farifa IVA no incluido

### CASILLEROS **DE SEGURIDA**

Casilleros de seguridad modulares, ideales para uso en empresas.


Pueden anclarse entre sí tanto vertical como horizontalmente para formar agrupaciones.

\*Pedido mínimo agrupaciones de 20 unidades.

<sup>\*\*</sup>Disponible bajo pedido.





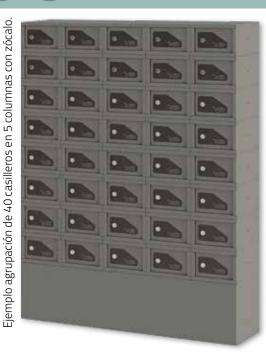



Sistema de cierre

Cerradura: Cerradura de puntos de seguridad.

Opción de amaestramiento para la apertura de todas las 240

cerraduras.



#### **Características**

Espesor blindaje de puerta: 6 mm.

Espesor de cuerpo: 1,5 mm.

Apilable tanto vertical como horizontalmente.

Color: estándar gris, otros RAL consultar.

Disponible zócalo en función del número de armeros por columna.

Orificios para anclajes: 2 suelo, 2 pared superior.

MODELO	COD			(Al x An x F)			kg	L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP€
Casillero indiv.	80110	EXTERIOR	160 x 240 x 300	INTERIOR	152 x 236 x 292	-	6	10	801104	135,00

\* Pedido mínimo. agrupaciones de 20 unidades.



### DEFENDER GRADO S1







Serie de armeros de alta seguridad con Certificación Grado S1 de acuerdo a la norma UNE-EN-14450.

Disponibles en dos tamaños, para 3 y para 5 armas largas.

Integran un cajón interior con llave, preparado para guardar munición.







Detalle cajón interior para munición.



Detalle interior apoyo para armas.

#### **Características**

**Espesor de puerta:** 3 mm. **Espesor de cuerpo:** 3 mm.

**Bulones:**  $4 \times \emptyset 24 \text{ mm a tres lados.}$ 

**Color:** Grafito (RAL 7024). **Orificios para anclajes:** 2 pared - Ø11 mm.

Armas:

### Sistema de cierre

Cerradura: Gorjas de doble paletón. VdS, CLASE I, EN-1300

clase A.

Defender 3: hasta 3 armas largas. Defender 5: hasta 5 armas largas.

DEFENDER 3 ARMAS DEFENDER 5 ARMAS

MODELO	COD			Al x An x F	·)	kg	L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP€
Defender 3 armas	10976	EXTERIOR	1450 x 210 x 280	INTERIOR	1444 x 204 x 230	43	68	109767	435,00
Defender 5 armas	10977	EXTERIOR	1450 x 255 x 345	INTERIOR	1444 x 249 x 295	55	106	109774	495,00


## TECNA



Serie de cajas fuertes con sistema de apertura biométrico. Su lector de huella dactilar tiene capacidad para registrar hasta 32 huellas.

La serie Tecna está disponible en dos tamaños y en su interior incluye iluminación mediante LEDs de bajo consumo, colgador para llaves y bandeja; detalles que la convierten en una caja fuerte muy práctica e idónea para su uso en hogares o negocios.





















Atractivo empaquetado



Apertura biométrica con lector de huella dactilar

Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo

#### Características

Espesor de puerta: 6 mm.

Espesor de cuerpo: Tecna 250: 1,5 mm.

Tecna 410: 2 mm.

3 x Ø 20mm. **Bulones:** Color: Gris oscuro.

**Orificios para anclajes:** 2 pared / 2 suelo - Ø12 mm. lluminación interior: LEDs de bajo consumo.

Sistema de cierre

Cerradura: Lector de huella + pomo

Código + pomo

Dispone de cerradura de emergencia.

Teclado digital + pomo.

1 Código de Uso de 4 a 8 dígitos.

1 Código de Emergencia de hasta 8 dígitos.

Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V.



TECNA 410

MODELO	COD			Al x An x F)			kg	L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP €
TECNA 250	10905	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	245 x 345 x 180	1	8,7	16	109057	124,00
TECNA 410	10906	EXTERIOR	410 x 350 x 360	INTERIOR	405 x 345 x 290	1	16,7	39	109064	159,00

TECNA 250





Robustez y diseño definen a la nueva serie de cajas fuertes Vintage. Inspiradas en la estética "retro" de los años 50, su gran variedad de acabados la hacen perfecta para aportar un gran valor añadido a la decoración del ambiente donde se instale.

Su pomo giratorio completa el innovador diseño de la serie Vintage. Seguridad garantizada: cuenta con puerta de 6mm de espesor y cuerpo de 3mm.















Disponible en 4 atractivas terminaciones.

#### **Características**

**Espesor de puerta:** 6 mm. **Espesor de cuerpo:** 3 mm.

**Bulones:** 2 x Ø 20mm. **Color:** Naranja

Verde Blanco

Turquesa / Blanco

**Orificios para anclajes:** 2 pared / 2 suelo - Ø12 mm. **Iluminación interior:** LEDs de bajo consumo.

#### Sistema de cierre

**Cerradura :** Pomo giratorio + teclado

Dispone de cerradura de emergencia.

Teclado digital + pomo.

1 Código de Uso de 3 a 8 dígitos.

**Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V.

MODELO	COD		 mm.	(Al x An x F)			kg	L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP €
Vintage Vintage Vintage Vintage Vintage	11140 11141 11142 11143	EXTERIOR	250 x 350 x 280	INTERIOR	244 x 344 x 219	1	16	17	111401 111418 111425 111432	119,00

# VISION

De líneas modernas y diseño minimalista, la serie Vision es fácilmente identificable por su elegancia y seguridad.

La apertura se efectúa a través de llave y teclado con display y dispone de luz interior. De fácil manejo, es la aliada perfecta en el hogar. Su estética cuidada es ideal para decorar cualquier ambiente.















las últimas 58 aperturas







Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo

Espesor de puerta: 4 mm. Espesor de cuerpo: 1,5 mm. **Bulones:** 2 x Ø 20mm

Color: Negro.

Orificios para anclajes: Vision 20: 2 pared / 2 suelo Ø6 mm.

**Vision 25/30:** 4 pared / 4 suelo - Ø6 mm.

Iluminación interior: LEDs de bajo consumo.

#### Sistema de cierre

triangulares

Cerradura: 2 Llaves de puntos triangulares + teclado.

Dispone de cerradura de emergencia.

Teclado digital + llave.

1 Código de Uso de 1 a 8 dígitos.

1 Código de Emergencia de 1 a 8 dígitos.

Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas.

• Fecha y hora permanentes en pantalla.

• Registro de las últimas 58 aperturas.







MODELO	COD			Al x An x F)			kg	L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP €
VISION-20	10926	EXTERIOR	200 x 310 x 200	INTERIOR	190 x 300 x 140	-	6	8	109262	85,00
VISION-25	10927	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	240 x 340 x 190	-	8,5	16	109279	98,00
VISION-30	10928	EXTERIOR	300 x 380 x 300	INTERIOR	290 x 370 x 240	_	11	26	109286	117,00



# ALPHA



Su sencillo manejo y práctico diseño hacen de la serie Alpha una apuesta segura para gestionar las posesiones de valor en el hogar. Las cajas fuertes Alpha son muy versátiles: se presentan en varias dimensiones y modelos.











#### Características

Espesor de puerta: 4 mm.

Espesor de cuerpo: 1,5 mm.

Bulones: 2 x Ø 20mm

Color: Negro.

Dimensiones de ranura: 150 x 10mm.

**Orificios para anclajes:** Alpha 20: 2 pared / 2 suelo - Ø6 mm.

Alpha 25/30: 4 pared / 4 suelo - Ø6 mm

#### Sistema de cierre

**Cerradura :** Pomo + teclado

Dispone de cerradura de emergencia.

Teclado digital + pomo.

1 Código de Uso de 2 a 8 dígitos.

1 Código de emergencia de 2 a 8 dígitos.

**Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas.











ALPHA-20	
----------	--

ALPHA-25

ALPHA-30

ALPHA-25 RA

ALPHA LAPTOP

MODELO	COD		(,	Al x An x F)			kg	L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP€
ALPHA-20	10921	EXTERIOR	200 x 310 x 200	INTERIOR	190 x 300 x 140	-	6	8	109217	57,00
ALPHA-25	10922	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	240 x 340 x 190	-	8,50	16	109224	68,00
ALPHA-30	10923	EXTERIOR	300 x 380 x 300	INTERIOR	290 x 370 x 240	-	11	26	109231	81,00
ALPHA-25 RA	10919	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	240 x 340 x 190	-	8,50	16	109194	76,00
ALPHA LAPTOP	10929	EXTERIOR	200 x 400 x 400	INTERIOR	190 x 390 x 340	-	11	25	109293	A consultar

Esta caja fuerte motorizada sorprende por su atractivo diseño británico. Su sistema de cierre a través de teclado táctil digital es de sencillo manejo, lo que la hace idónea para su uso en hogares. Su estética moderna la hace encajar en la decoración de cualquier ambiente actual.

Está provista de código de uso y de emergencia, así como de llave de emergencia...

















#### Características

Espesor de puerta: 3 mm. Espesor de cuerpo: 1,5 mm. **Bulones:** 2 x Ø 16mm.

Orificios para anclajes: 2 pared / 2 suelo lluminación interior: LEDs de bajo consumo

#### Sistema de cierre

Cerradura: Teclado táctil digital, con apertura

motorizada.

Dispone de cerradura de emergencia.

1 Código de Uso de 1 a 10 dígitos. Teclado digital.

1 Código de emergencia de 1 a 10 dígitos.

Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas.

MODELO	COD			Al x An x F)			kg	L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP €
Wing	10920	EXTERIOR	250 x 350 x 300	INTERIOR	247 x 347 x 245	1	11	20	109200	78,80

La serie de cajas fuertes más pequeñas de la gama BTV. Ideales para su uso diario en el hogar, debido a sus reducidas dimensiones y sencillo manejo.

La variedad de colores en que está disponible y sus características convierten a estas cajas fuertes en el regalo perfecto.

















### MINIBANK

#### Características

Espesor de puerta: 3 mm. Espesor de cuerpo: 1 mm. 2 x Ø 16mm. **Bulones:** Color: Blanco: RAL 9002

Negro: RAL 9004 Rojo: RAL 3020 Azul: RAL 5017

**Orificios para anclajes:** 2 pared / 2 suelo - Ø12 mm.

#### Sistema de cierre

Cerradura: Pomo + teclado

Dispone de cerradura de emergencia.

Teclado digital + pomo.

1 Código de Uso de 3 a 8 dígitos.

Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas.

MODELO	COD		 mm. ( <i>F</i>	Al x An x F)			kg	L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP €
Minibank Minibank Minibank Minibank Minibank	11130 11131 11132 11133	EXTERIOR	170 x 230 x 170	INTERIOR	160 x 220 x 140	-	2,6	5	111302 111319 111326 111333	41,00







#### Características

Espesor de puerta: Espesor de cuerpo: 1,5 mm. **Bulones:** 2 x Ø 20mm Color: Gris RAL 7040

**Orificios para anclajes:** 2 pared / 2 suelo - Ø12 mm.

#### Sistema de cierre

Cerradura: Pomo + teclado

Dispone de cerradura de emergencia.

Teclado digital + pomo.

1 Código de Uso de 3 a 8 dígitos.

1 Código de Emergencia de hasta 8 dígitos.

4 pilas AA de 1,5V incluidas. Alimentación:

Aviso de pilas bajas.

Caja fuerte muy práctica de moderno diseño. Ideal para su uso en hogares: los colores azules de su frontal combinan fácilmente con todo tipo de decoración, su manejo es sencillo y su estética atractiva.

Perfecta para regalar.











MODELO	COD			Al x An x F)			kg	L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP €
Sydney 25	01652	EXTERIOR	250 x 350 x 250	INTERIOR	240 x 340 x 190	-	8,50	16	016522	64,50

# MINI VAULT

#### Características

Espesor de puerta: 17 / 23 4 mm.

6 mm. 40

Espesor de cuerpo: 2 mm.

**Bulones:** 2 x Ø 18mm.

Gris claro (RAL 7047). Color:

Orificios para anclajes: 2 pared / 2 suelo - Ø12 mm.

#### Sistema de cierre

Cerradura: de gorjas







Caja fuerte de apertura mecánica. Su manejo es extremadamente sencillo, lo que la hace idónea para su uso en hogares.

Disponible en tres tamaños.







Mini Vault 17

MODELO	COD			(Al x An x F)			kg	L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP€
17	01060	EXTERIOR	170 x 230 x 170	INTERIOR	165 x 225 x 130	-	6	5	010605	50,00
23	01061	EXTERIOR	170 x 280 x 230	INTERIOR	165 x 275 x 185	_	8	8	010612	59,00
40	01062	EXTERIOR	190 x 355 x 400	INTERIOR	185 x 350 x 355	_	14	23	010629	80,00

Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en Cajas fuertes de Btv

Farifa IVA no incluido





Consulte les condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en Cajas fuertes de Btv



Cuarzo	36
Jade	38
Decora	39
Round	40
Secret	41
Suelo	42

### S

# CUARZO







La serie Cuarzo destaca por tu robustez y resistencia a los ataques externos. Construida en acero, su espesor de 12 mm en puerta y 2 mm en cuerpo le aporta un extra de seguridad.

De diseño sobrio, esta serie es ideal para su uso en negocios: sus dimensiones interiores permiten alojar documentación de tamaño folio A4 (modelos con fondo 30cm).

También está recomendada para prestar servicio en hogares que requieran un extra de seguridad.

Los modelos electrónicos incluyen iluminación interior automática de serie.















#### Características

**Espesor de puerta:** 12 mm. **Espesor de cuerpo:** 2 mm.

**Bulones:** 6 a 8 x Ø 25 mm. a 3 lados.

Protección adicional mediante placa antitaladro de acero al

zona cerradura: manganeso.

**Color:** Gris especial moteado

Iluminación interior: LEDs de bajo consumo (modelos

electrónicos)

#### Sistema de cierre

Modelos WL:

**Cerradura :** Cerradura de gorjas de alta seguridad.

Modelos WE:

**Cerradura :** Cerradura de gorjas con cerradura de

emergencia de seguridad.


Cerradura electrónica con:


1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.1 Código de Emergencia de 8 dígitos.Retardo programable de 1 a 99 minutos.

**Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación

exterior con pila de 9V. (6LR61).

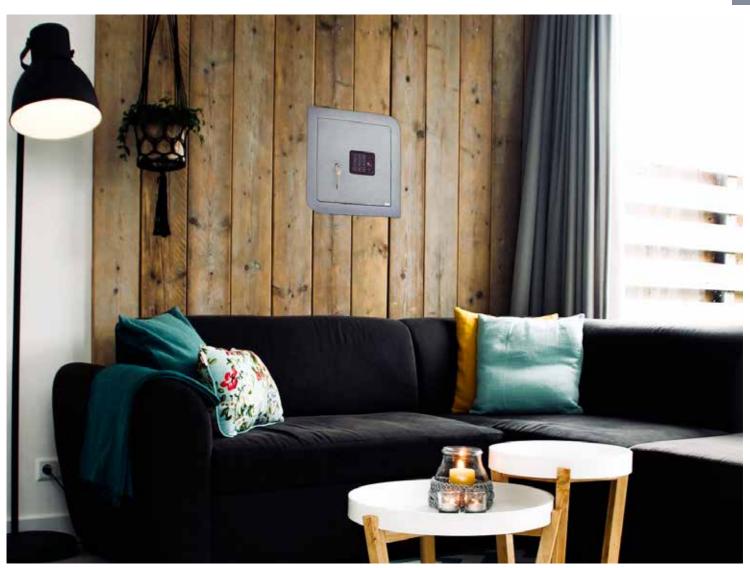




MODELO	COD		 mm.	(Al x An x F	·)		kg	L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP€	
<b>:::</b> ▶ <b>-</b>											
CZ WE-40-30	11592	EXTERIOR	400 x 400 x 304	INTERIOR	300 x 360 x 245	2	23	26	115928	435,00	_
CZ WE-56-20	11593	EXTERIOR	560 x 400 x 204	INTERIOR	450 x 360 x 145	3	34	25	115935	478,00	
CZ WE 56-30	11594	EXTERIOR	560 x 400 x 304	INTERIOR	450 x 360 x 245	3	40	40	115942	499,00	
CZ WE-73	11595	EXTERIOR	730 x 450 x 304	INTERIOR	630 x 410 x 245	4	52	63	115959	635,00	
<b>▶</b> ÷											
CZ WL-34	11600	EXTERIOR	340 x 480 x 304	INTERIOR	240 x 440 x 245	1	28	25	116000	425,00	-
CZ WL-40-30	11602	EXTERIOR	400 x 400 x 304	INTERIOR	300 x 360 x 245	2	23	26	116024	405,00	
CZ WL-56-30	11604	EXTERIOR	560 x 400 x 304	INTERIOR	450 x 360 x 245	3	39	40	116048	459,00	- - 유
CZ WL-73	11605	EXTERIOR	730 x 450 x 304	INTERIOR	630 x 410 x 245	4	52	63	116055	595,00	clui
OPCIONES											no incluido
iSafe	60049								600493	45,00	Tarifa IVA r











La gran variedad de tamaños y modelos en que se presenta, hacen que estas cajas fuertes sean ideales tanto para entornos domésticos como de empresa.

El color azul agua de su interior contrasta con perfecta armonía con el gris exterior y le confiere un aspecto muy estético.





versatilidad.











Fondo regulable de 200 a 300 mm. 5 posiciones fijas: 200 - 225 - 250 - 275 y 300 mm.



Iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo

#### Características

Espesor de puerta: 6 mm. Espesor de cuerpo: 2 mm.

**Bulones:** 2 bulones de Ø25 mm. (modelos 27 y

40)

3 bulones de Ø25 mm. (modelo 56)

Color: Gris claro (RAL 7047). Bandejas y tape

azul agua (RAL 5021)

Iluminación interior: LEDs de bajo consumo.

#### Sistema de cierre

Cerradura de gorjas con cerradura de Cerradura:

emergencia de seguridad.

Cerradura electrónica con:

1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.

1 Código de Emergencia de 8 dígitos.

Retardo programable de 1 a 99 minutos.

Alimentación: 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación

exterior con pila de 9V. (6LR61).







MODELO	COD			Al x An x F	=)		kg	L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP€
WE-27	11650	EXTERIOR	290 x 370 x 200-300	INTERIOR	260 x 340 x 154-254	1	17	14-22	116505	139,00
WE-40	11651	EXTERIOR	420 x 420 x 200-300	INTERIOR	390 x 390 x 154-254	1	24	23-39	116512	172,00
WE-56	11652	EXTERIOR	580 x 420 x 200-300	INTERIOR	550 x 390 x 154-254	2	31	33-54	116529	232,00
OPCIONES										





60049 600493 45,00



# DECORA





El gran abanico de modelos y tamaños de la serie Decora y su diseño moderno la hacen idónea para su uso en hogares y negocios.

Gracias a su color gris grafito, consigue mimetizarse con el ambiente en que está instalada, aportando un toque sobrio a la decoración.

Los modelos electrónicos incluyen iluminación interior mediante leds de bajo consumo.











#### Características

**Espesor de puerta:** 6 mm. **Espesor de cuerpo:** 1,5 mm.

(mods. E3730, 3730 y E6130: 2mm.)

**Bulones:** 2 x Ø20mm / 4 x Ø20mm (E-6130). **Color:** Gris Oscuro "Grafito" (RAL 7016). **Iluminación interior:** LEDs de bajo consumo en modelos

electrónicos.



lluminación interior mediante LEDs de bajo consumo









#### Sistema de cierre

Modelos WL:

**Cerradura :** Cerradura de gorjas.

**Modelos WE:** 

**Cerradura :** Cerradura de gorjas con llave de emergencia.

Cerradura electrónica con:

1 Código de Uso de 2 a 15 dígitos.1 Código de Emergencia de 8 dígitos.Retardo programable de 1 a 99 minutos.

**Alimentación:** 4 pilas AA de 1,5V incluidas.

Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación

exterior con pila de 9V. (6LR61).









-	
_	

MODELO	COD			Al x An x F	)	_	kg	L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP €	
<b>:::</b>											
WE-3618	10766	EXTERIOR	262 x 352 x 180	INTERIOR	238 x 332 x 142	1	9,5	11	107664	110,00	
WE-3625	10764	EXTERIOR	262 x 352 x 250	INTERIOR	238 x 332 x 212	1	11	16	107640	118,00	
WE-3730	10785	EXTERIOR	372 x 510 x 300	INTERIOR	292 x 472 x 260	1	22	35	107855	169,00	
WE-6130	10765	EXTERIOR	510 x 372 x 300	INTERIOR	430 x 336 x 260	2	22	36	107657	181,00	
<b>▶</b> -÷											opii
WL-3618	10788	EXTERIOR	262 x 352 x 180	INTERIOR	238 x 332 x 142	1	9,5	11	107886	80,00	incluido
WL-3625	10789	EXTERIOR	262 x 352 x 250	INTERIOR	238 x 332 x 212	1	11	16	107893	88,00	7 no
WL-3730	10790	EXTERIOR	372 x 510 x 300	INTERIOR	292 x 472 x 260	1	22	35	107909	139,00	    Tarifa IVA
WL-6130	10791	EXTERIOR	510 x 372 x 300	INTERIOR	430 x 336 x 260	2	22	36	107916	151,00	Tarif

Fondo regulable 361 - 385 mm.



# ROUND



ANTI-INTRUSIÓN ANTI-BUMPING ANTI-TALADRO Cajas fuertes de alta seguridad para **empotrar y camuflar.** Idóneas para hogar, negocios y segunda caja contra atraco. Se puede ocultar en suelo (Round Aarum) o tanto en pared como en suelo (Round Kabila).Construidas en acero **acabado en cromo-seda y ABS**, son ideales para ocultar joyas, recuerdos, efectivo y objetos de valor sentimental. **Altamente resistente al vandalismo**, dotada de delator anti-intrusión que garantiza su seguridad.





Round Aarum

Conjunto estanco que evita la entrada de partículas y líquidos.









Instalable en suelo o pared con capacidad de ocultación y camuflaje.

#### Características

**Espesor de puerta:** 16 mm. **Espesor de cuerpo:** 3,5mm

**Bulones:** 3 x Ø7mm con sistema automático

delator anti-intrusión

**Color:** Gris con tapa blanca.

#### Sistema de cierre

**Cerradura :** Cilindro de alta seguridad anti-taladro y

anti-sabotaje

**Llaves :** 2 llaves ergonómicas de alta seguridad.

MODELO	COD			(Ø x F)			kg	L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP €
<b>ROUND KABILA</b>	10864	EXTERIOR	150 x 140-240	INTERIOR	122 x 120-220	-	5,4	2,8 L	108647	425,00
<b>ROUND AARUM</b>	10865	EXTERIOR	245,1 x 361-385	INTERIOR	224,3 x 341-365	-	4,7	10,7	108654	475,00

# SECRET



Caja fuerte especialmente diseñada para ser camuflada en la pared. Su capacidad permite alojar efectivo o pequeños objetos de valor.

Varios modelos disponibles: simulando un enchufe o una toma telefónica. El producto incluye un embellecedor. Su absoluto mimetismo con el ambiente hará que los ladrones no reparen en ella.









150



#### **Características**

307

- Construída en chapa de alta resistencia a la percusión de 1mm de espesor.
- Espesor mínimo de pared para empotrar: 15cm.
- 2 cajones interiores.
- Color negro.

#### Sistema de cierre

#### Cerradura:

Modelos 303-T y 305-T: con falsa tapa de teléfono. Cerradura tripala de seguridad

Modelo 307: cerradura de llave de puntos y falsa tapa de doble enchufe







MODELO	COD		(Al x An x F)		kg	L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP€
303-T	70832	EXTERIOR	160 x 320 x 130	3	3,4	6	708328	97,00
305-T	70833	EXTERIOR	220 x 380 x 130	3	4,4	10	708335	112,00
307	70834	EXTERIOR	220 x 380 x 130	2	4,5	10	708342	122,00

# SUELO



Caja fuerte para empotrar en el suelo de gran robustez. Una vez instalada puede ocultarse por completo colocando elementos encima como muebles, alfombras u otros elementos decorativos. Incluye iluminación interior mediante LEDs de bajo consumo (en modelos electrónicos) y tapa protectora de mecanismos.
























:SE-270

#### **Modelos CSE:**

Cerradura: Cerradura de gorjas de alta seguridad con llave

CSEM-270

abierta

adicional de desbloqueo (se requiere siempre

Modelo con poco fondo para un

una instalación más sencilla.

acceso más cómodo a su interior v

la llave de uso para abrir la caja).

#### Cerradura electrónica con:

1 Código de usuario de 2 a 15 dígitos 1 Código de Emergencia de 8 dígitos Retardo programable de 1 a 99 minutos Alimentación: 4 pilas AA de 1,5 V incluidas. Aviso de pilas bajas. Toma de alimentación

exterior con pila de 9V (6LR61)

#### Modelo CSEM:

#### Cerradura electrónica

MOTORIZADA con:

1 Código de usuario de 4 dígitos 1 Código de Emergencia de 8 dígitos

Retardo programable de 1 a 99 minutos





CSEM-270

#### Características

Espesor de puerta: 6 mm. Espesor de cuerpo: 2 mm. **Bulones:** 2 x Ø 20mm

Gris especial moteado Color:

Iluminación automática por leds (en mods. electrónicos excepto


CSEM).

- Amortiguador neumático y apertura automática.
- Tapa de ocultación extraible.
- Carpetas incluidas (mod. CSE-319).





lluminación interior mediante LEDs de bajo consumo.





Etna.....49

¡NOVEDAD!













Serie de cajas fuertes Grado I de resistencia al robo según norma EN-1143-1 y LFS 30P de resistencia al fuego establecida según norma EN 15689. Diseñada para llevar a cabo una doble función: proteger documentos del fuego y del robo. El incremento de temperatura en el interior de la caja fuerte a los 30 minutos es inferior a 170°, lo que garantiza la integridad del papel, que se descompone a partir de 177°C. Su cerradura está reforzada contra ataques de perforación.











#### Características

Espesor de puerta: 87 mm. Espesor de cuerpo: 40 mm.

**Bulones:** mod. SO E-54: 2 + 2 + 2 + x Ø20mm.

mod. SO E-84: 2 + 2 + 4 + x Ø20mm.

mod. SO E-100: 2 + 2 + 5 x Ø20mm

Sistema de cierre

Cerradura: Cerradura electrónica de seguridad

certificada Clase 2 EN-1300.class

1 código de usuario de 6 digitos. Teclado:

1 código de emergencia de 6 digitos.

Tarifa IVA no incluido

Alimentación: Alimentación con pila de 9V (6LR61).

Localizada en el exterior.

Color: Gris (RAL 7035)

Orificios para anclajes: 1 suelo

• Interior relleno de cemento resistente al fuego y a los ataques

de robo.

• Cerradura reforzada contra ataques de perforación.







SO E-84



SO E-100

MODELO	COD		(Al x An x F)					L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP €
SO E-54	10535	EXTERIOR	540 x 500 x 432	INTERIOR	462 x 424 x 302	1	147	59	105356	1.115,00
SO E-84	10536	EXTERIOR	840 x 650 x 550	INTERIOR	782 x 574 x 420	2	287	189	105363	1.495,00
SO E-100*	10537	EXTERIOR	1041 x 650 x 554	INTERIOR	963 x 574 x 424	2	334	234	105370	1.595,00

<sup>\*</sup>El modelo SO E-100 solo está certificado Grado I, no tiene la certificación LFS 30P.

# VULCANO











Serie de cajas fuertes certificadas según norma europea LFS 60P EN15659 de resistencia al fuego. Diseñadas para proteger documentos, ya que el incremento de temperatura en el interior de la caja fuerte a los 60 minutos es inferior a 170°, lo que garantiza la integridad del papel, que se descompone a partir de 177°C. Idónea también para guardar pertenencias valiosas que deben ser protegidas del robo.













Modelo 75-E incluye cerradura de puntos, teclado digital y maneta.



Modelo 75-E incluye cajón interior con llave, situado en la parte superior.

# 32-E

#### Características

**Espesor de puerta:** 96 mm.

**Espesor de cuerpo:** Mod. 32-E 51 mm.

Mod. 51-E 52 mm. Mod. 75-E 69 mm.

• Interior relleno de cemento resistente al fuego

**Bulones:** Mod. 32-E / 51-E 2 x Ø 15 mm.

Mod. 75-E 3 x Ø25 mm.

Color: Gris (RAL 7035)
Cajón interior en modelo 75-E

Orificios para anclajes: 1 suelo

#### Sistema de cierre

Cerradura y teclado:

Mods. 32-E y 51-E: Teclado digital + pomo.

Mod. 75-E: Cerradura de puntos + teclado digital + maneta.

Código de usuario mas código de emergencia longitud variable, de 4 a 6 dígitos.

**Alimentación :** 4 pilas AAA (1,5V).

Alojadas en el exterior. Fáciles de cambiar.





51-F



32-E

75-E

MODELO	COD			Al x An x F)			kg	L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP€
32-E	10510	EXTERIOR	315 x 445 x 425	INTERIOR	212 x 341 x 296	1	38	21	105103	245,00
51-E	10511	EXTERIOR	510 x 445 x 425	INTERIOR	407 x 341 x 296	1	51	41	105110	352,00
75-E	10512	EXTERIOR	790 x 485 x 450	INTERIOR	607 x 346 x 301	1	109	64/8	105127	637,00



## ARMARIO IGNIFUGO IGNIS











**¡NOVEDAD!** 



1260, 1600, 1950, 1993, E-1260, E-1600, E-1950, E-1993

NIVEL S2/60 min. /30 min.

Serie de armarios ignífugos ideales para proteger documentos del fuego (hasta 30 minutos en modelos 1260, 1600, 1950, E-1260, E-1600 y E-1950, hasta 60 minutos en modelos 1993, E-1993 y PLUS E-19130, según norma GOST R50862).

Nivel S2 de resistencia al robo.

Adaptable a todo tipo de negocios gracias a sus diferentes modelos.











#### Características

**Espesor de puerta:** 60 mm.

• Alto nivel de protección al

fuego y robo

**Bulones:** 5 x Ø 20 mm. **Color:** Gris (RAL 7035)

- Doble pared con hueco relleno de material ignífugo.
- Bisagras externas que pueden abrir la puerta 180°
- Posibilidad de colgar carpetas bajo los estantes.

#### Sistema de cierre

Modelos mecánicos

**Cerradura :** Gorjas de alta seguridad más maneta

Modelos electrónicos (E) Cerradura electrónica:

1 Código de Uso de 6 dígitos.

1 Código de Emergencia de 6 dígitos.

Orificios para anclajes: Mods. 1260 y 1600: 1 suelo.

Mods. 1993, 1950 y E-19130: 2 suelo



MODELO	COD			Al x An x F	)	_	kg	L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP €
<b>&gt;</b>	·									
GRADO S2 - PROTECCI	ION 30 MINUT	05								
1260	10514	EXTERIOR	1220 x 600 x 520	INTERIOR	1082 x 506 x 420	2	71	211	105141	695,00
1600	10503	EXTERIOR	1600 x 800 x 600	INTERIOR	1461 x 706 x 400	3	120	412	105035	1.045,00
1950	10515	EXTERIOR	1950 x 1250 x 520	INTERIOR	1780 x 1140 x 405	4	200	822	105158	1.295,00
1993	10508	EXTERIOR	1950 x 930 x 520	INTERIOR	1800 x 820 x 420	4	142	638	105080	1.115,00
GRADO S2 - PROTECCI	ю́и зо мінит	0S								
E-1260	10507	EXTERIOR	1220 x 600 x 520	INTERIOR	1082 x 506 x 420	2	71	211	105073	895,00
E-1600	10504	EXTERIOR	1600 x 800 x 600	INTERIOR	1461 x 706 x 400	3	120	412	105042	1.245,00
E-1950	10506	EXTERIOR	1950 x 1250 x 520	INTERIOR	1780 x 1140 x 405	4	200	822	105066	1.245,00 1.495,00
E-1993	10509	EXTERIOR	1950 x 930 x 520	INTERIOR	1800 x 820 x 420	4	142	638	105097	1.315,00
GRADO S2 - PROTECCI	IÓN 60 MINUT	os .								3.285,00
PLUS E-19130	10517	EXTERIOR	1950 x 1250 x 585	INTERIOR	1785 x 1110 x 390	4	650	773	105066	3.285,00



### ARCHIVADOR IGNIFUGO IGNIS







\_FS 60 P

Archivadores de alta resistencia frente al fuego y robo. Certificados por la norma UNE-EN 15659. Sus dimensiones han sido pensadas para que sus cajones alojen documentos tamaño folio y A4. El elemento que no puede faltar en oficinas.



#### Características

Cerradura:

Llave de serreta de alta seguridad

Color: Gris (RAL 7035)

- Acabado resistente a los arañazos que le da una terminación de alta calidad y resistencia duradera
- Pintura en polvo electroestática aplicada en todas las caras (incluida la base)
- Resistencia: 1 hora LFS 60P de acuerdo EN 15659
- Cajones ajustables para A4 y tamaño folio
- Peso admitido por cajón: 40 kgs







MODELO	COD		(ALX ALLX F)				PVP €
IGNIS-2	10518	EXTERIOR	825 x 545 x 653	-	110	105189	675,00
IGNIS-4	10539	EXTERIOR	1500 x 545 x 653	-	210	105394	1.169,00











Caja fuerte ignífuga de líneas modernas. (Certificada con el LFS 60 P de resistencia al fuego. Cuenta con teclado digital en la parte superior de la caja y varios accesorios interiores que facilitan su manejo. De gran robustez, esta caja fuerte es la fusión perfecta entre elegancia e innovación.















#### Características

- EXCELENTE FUNCIÓN RESISTENTE AL FUEGO: Resistencia al fuego hasta 927°C durante una hora según ensayo KSG4500.
- DISEÑO MODERNO E INNOVADOR: Caja fuerte electrónica con diseño contemporáneo sin pomo. Fabricada en combinación de acero y ABS, con interior revestido con múltiples complementos.
- TECLADO TÁCTIL CAPACITIVO: con instrucciones de uso habladas.

5 bulones a cuatro lados con **Bulones:** 

mecanismo de cerradura motorizada.

Orificios para anclajes: 1 suelo

• Múltiples complementos: portallaves, 2 bandejas extraibles y regulables en altura y tarjetero.

#### Sistema de cierre

Cerradura: Cerradura y orificio de bloqueo reforzado.

> Mecanismo de bloqueo motorizado (no requiere el proceso de cierre manual).

2 códigos de uso programables. Teclado:

> Sensor de choque súpersensible con alarma de 120 dB que responde ante choques o

cambios de inclinación de la caja.

Alimentación con pilas o red eléctrica con Alimentación:

conector en la parte posterior de la caja.

MODELO	COD			Al x An x F)			<b>ĕ</b> g	L.	<b>Cod. EAN</b> 8421461	PVP€
ETNA	10800	EXTERIOR	521 x 426 x 472	INTERIOR	410 x 310 x 315	1	56	40	108005	690,00



### Normativa Europea de cajas fuertes

Antiguamente se pensaba que la resistencia de una caja fuerte ante un intento de robo estaba directamente relacionada con el peso de la misma o el espesor de sus paredes. Hoy en día los fabricantes de cajas fuertes incorporamos materiales avanzados así como elementos de cierre que han sido previamente ensayados en laboratorios independientes de referencia del sector. Los ensayos consisten en determinar el tiempo que se necesita para acceder al interior de la caja fuerte utilizando distintas herramientas. A mayor tiempo, mayor nivel de resistencia. Dependiendo del resultado de esos ensayos, las cajas fuertes se clasifican según su grado o nivel de seguridad. La seguridad ya no es una cuestión de "peso", sino de tecnología.

En Europa tanto las compañías de seguros, como los clientes más exigentes, empiezan a utilizar la clasificación de niveles de seguridad (ante un intento de robo o ante el fuego) de las 3 principales normas técnicas de referencia. Una caja certificada es garantía de una buena compra. Las entidades acreditadas para certificar este producto, como AENOR en España o el ECBS en el ámbito europeo, realizan auditorías periódicas a nuestra fábrica que garantizan que los procesos de fabricación producen cajas fuertes idénticas a las ensayadas en sus laboratorios.

#### UNE-EN-1143-1: RESISTENCIA AL ROBO DE CAJAS FUERTES DE ALTA SEGURIDAD

Clasifica las cajas fuertes en 11 grados de resistencia, del 0 al X, siendo 0 el nivel más bajo y X el más alto. A partir del grado V, los ensayos incluyen pruebas pos-detonación. La norma incluye ensayos de resistencia del sistema de anclaje, así como la exigencia del uso exclusivo de cerraduras certificadas.

BTV ofrece sus series: Thebas (IV), Armero Thebas ATM (IV), Athenas (III), Armero Athenas 175 Armour (III), Armero Athenas AC 30 (III), Petra (III), Babylon (II), Cartago (I), Armero Protector (I), y Solid (I), certificadas según esta norma.

La legislación española recoge la necesidad de la instalación de cajas fuertes certificadas grado IV en determinados establecimientos, como joyerías, sucursales bancarias, administraciones de lotería, y gasolineras entre otros, según Norma de anclaje: UNE-108136.

#### UNE-EN-14450: RESISTENCIA AL ROBO DE CAJAS FUERTES LIGERAS

Clasifica las cajas fuertes en 2 niveles de resistencia al robo, y está orientada a cajas fuertes de una construcción robusta pero más ligera que las de grado 0 según la norma anterior. El nivel S2 es superior al S1.

BTV ofrece sus series: Cuarzo (S2), Ignis (S2) y Armero Defender (S1) certificadas según esta norma.

#### **UNE-EN-15659: RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO**

Clasifica las cajas fuertes en 2 niveles de resistencia al incremento de temperatura en caso de incendio: 30 ó 60 minutos (LFS 30 P y LFS 60 P). Garantiza que la temperatura en su interior no suba de los 170° C (mantiene los documentos por debajo del umbral de temperatura a partir del cual se quemarían).

BTV ofrece sus series: Vulcano (LFS 60 P), Solid (LFS 30 P) y Archivador Ignis (LFS 60 P). La serie Armario Ignis tiene 30 minutos de resistencia al fuego según la norma GOST R50862.

### Importes asegurados

Importes medios asegurados en cajas fuertes certificadas en países europeos.

	EN 14	4450	EN 1143-1							
	<b>S</b> 1	<b>S2</b>	0	I	II	III	IV	V	VI	VII
ESPAÑA	1.500	3.000	7.600	25.000	35.000	56.000	107.000	229.000	305.000	n.a.
PORTUGAL	1.500	3.000	7.600	25.000	35.000	56.000	107.000	229.000	305.000	n.a.
FRANCIA	1.500	3.000	7.600	25.000	35.000	56.000	107.000	229.000	305.000	n.a.
GRAN BRETAÑA	£2.000	£4.000	£6.000	£10.000	£17.500	£35.000	£60.000	£100.000	£150.000	£250.000
ITALIA	10.000	25.000	52.000	103.000	258.000	413.000	568.000	723.000	878.000	1.033.000

<sup>\*</sup> Resumen de los importes asegurados (valores medios) en países europeos seleccionados.

(NOTA: Los valores medios de los importes del seguro son los mismos tanto para el sector privado como para el empresarial y el industrial. Las aseguradoras pueden recomendar otros valores distintos a los indicados en la tabla).

# Cajas fuertes certificadas

	GRADO	Babylon	52
iNOVEDAD!	(GRADO)	Petra	54
		Athenas	56
		Armero Athenas 175 Armour	58
		Armero Athenas AC 30	59
	GRADO IV	Thebas	60
iNOVEDAD!		Thebas ATM	62

Serie de cajas fuertes de alta seguridad certificadas por ECBS con el Grado II de resistencia al robo de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1:2012.
























#### Características

Espesor blindaje de puerta: 50 mm.

Espesor de cuerpo: 40 mm.

Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de

Color: Gris claro (RAL 7047)



Orificios para anclajes: 3 orificios a suelo, asegurando una máxima estabilidad y resistencia. Pernos de anclaje incluidos.

Sistema de cierre

K: Cerradura de gorjas mecánica (VDS Classe 1, A EN 1300)

E: Cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768

Bulones: Ø35 mm distribuidos por todo el perímetro de la puerta.

Alimentación: Pila 9V (6LR61). Modelo E.

Apertura de la puerta: 180°.

#### Modelo E

#### Modelo K Llave

Electrónica





MODELO	CÓDIGO		<b>kt</b> (Al x An x f	=)	mm. In	t (Al x An x f	F)	$\leq$	kg	L
50 E 50 K	11150 11160	480	530	510	400	450	344	2	220	65
70 E 70 K	11151 11161	680	530	510	600	450	344	2	290	95
90 E 90 K	11152 11162	880	530	510	800	450	344	3	340	125
110 E 110 K	11153 11163	1080	530	510	1000	450	344	4	420	155
130 E 130 K	11154 11164	1280	530	510	1200	450	344	4	480	190
150 E 150 K	11155 11165	1480	780	600	1400	700	434	5	770	425

<sup>\*</sup>Pesos aproximados. Pueden variar por motivos relacionados con el proceso productivo.





Cajonera interior



Cajón clasificador

#### **Opciones exclusive**

#### Revestimiento interior:

Atractivo revestimiento interior con cajones de 8 o 15 cm de altura y guías deslizantes de extracción total.

Estantes de cristal en zona superior (excepto modelos 50 y 70). Iluminación interior mediante LEDs alimentados por pilas.

Revestimiento extraíble que facilita el anclaje de la caja al suelo. Acabados:

Acacia



Ceniza



Cerezo



#### Acabado exterior, colores brillo espejo:

Blanco espejo



Negro espejo



#### **Accesorios**



ACCESORIOS	MODELO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO		
Secreter individual con cerradura	50 a 130	De 1 a 2 secreteres por ancho de caja	70381		
(alto 200 mm)	150	De 1 a 3 secreteres por ancho de caja			
	50 a 130	1 Cajón simple	70383		
Módulo de cajón con cerradura	150	1 Cajón doble	70384		
Módulo de compartimentos para	50 a 130	5 Compartimentos	70385		
arma corta	150	8 Compartimentos	70386		
Bandejas de ancho especial *Estas bandejas sirven para complementar	50 a 130	Bandeja ancho 1/2	70376		
al ancho de un secreter individual	150	Bandeja ancho 2/3	70377		

ACCESORIOS	MODELO	CÓDIGO
Dandeise adisionales	50 a 130	70374
Bandejas adicionales	150	70375
Base de anclaje*	50 a 130	11171
(incluye tornillos para anclaje de la caja a la base)	150	11172
Kit de anclaje para pastilla · 4 varillas M10 5.8 + tuercas + arandelas · Resina epoxi · Adhesivo fijación		10094



\*Cumple con lo establecido en la norma UNE 108136 y en la Orden Ministerial 317/2011, para cajas cuyo peso es inferior a 2000Kg.

Serie de cajas fuertes de alta seguridad certificadas por ECBS con el Grado III de resistencia al robo de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1:2012.

Idónea para su uso en empresas donde se requiere resguardar valores o armas con alto nivel de seguridad.














Volante de apertura.





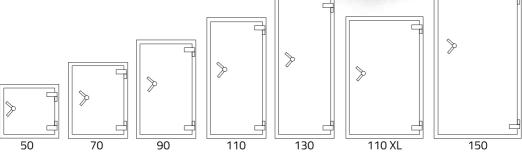

**PETRA 150 E** 

#### Características

Espesor blindaje de puerta: 50 mm.

Espesor de cuerpo: 40 mm.

Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de

Color: Azul Grisáceo (RAL 5008)



Orificios para anclajes: 3 orificios a suelo, asegurando una máxima estabilidad y resistencia. Pernos de anclaje incluidos.

#### Sistema de cierre

¡NOVEDAD!

E: Cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R) + cerradura de gorjas mecánica (VdS Clase 2, B EN 1300).

BL: Cerradura de gorjas mecánica (VdS Clase 2, B EN 1300) y cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R) y retardo programable de hasta 99 minutos con ventana de apertura. Bloqueo con programación por horas, anual.

Rebloqueo: En caso de ataque violento, varios sistemas de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.

**Bulones:** Ø35 mm distribuidos por todo el perímetro de la puerta.

Alimentación: Pila 9V (6LR61). Modelos E y BL.


Apertura de la puerta: 180°.

#### Modelo E

Modelo BL

Llave y Electrónica Llave, electrónica, retardo y bloqueo



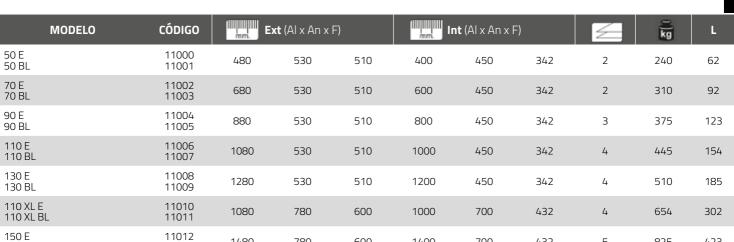

600

1480

#### Soporte armas largas

150 BL

En modelos 130 y 150 es posible instalar soporte para armas largas.

11013





780

Cajonera interior



Cajón clasificador

#### **Opciones Exclusive**

1400

700

#### Revestimiento interior:

Atractivo revestimiento interior con cajones de 8 o 15 cm de altura y guías deslizantes de extracción total.

432

5

825

423

Estantes de cristal en zona superior (excepto modelos 50 y 70). lluminación interior mediante LEDs alimentados por pilas. Revestimiento extraíble que facilita el anclaje de la caja al suelo. Acabados:

Acacia



Ceniza



Cerezo



#### Acabado exterior, colores brillo espejo:

Blanco espejo



Negro espejo



#### Accesorios



ACCESORIOS	MODELO	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
Secreter individual con cerradura	50 a 130	De 1 a 2 secreteres por ancho de caja	70381
Secreter maividual con cerradura	110 XL y 150	De 1 a 3 secreteres por ancho de caja	70382
Módulo de cajón con cerradura	50 a 130	1 Cajón simple	70383
	110 XL y 150	1 Cajón doble	70384
Módulo de compartimentos para	50 a 130	5 Compartimentos	70385
arma corta	110 XL y 150	8 Compartimentos	70386
Bandejas de ancho especial *Estas bandejas sirven para complementa	50 a 130	Bandeja ancho 1/2	70376
al ancho de un secreter individual	110 XL y 150	Bandeja ancho 2/3	70377

ACCESORIOS	MODELO	CÓDIGO
Pandoias adicionales	50 a 130	70374
Bandejas adicionales	150	70375
Base de anclaje*	50 a 130	11171
(incluye tornillos para anclaje de la caja a la pastilla).	150	11172
Kit de anclaje para pastilla · 4 varillas M10 5.8 + tuercas + arandelas · Resina epoxi · Adhesivo fijación		10094



\*Cumple con lo establecido en la norma UNE 108136 y en la Orden Ministerial 317/2011,

<sup>\*</sup>Pesos aproximados. Pueden variar por motivos relacionados con el proceso productivo.



#### Características

Espesor blindaje de puerta: 40 mm.

Espesor de cuerpo: 40 mm.

Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero.

Color: Azul Grisáceo (RAL 5008)



Orificios para anclajes: 1 suelo. Perno de anclaje incluido.

#### Sistema de cierre

K: Cerradura de gorjas mecánica (VDS Classe 2, B EN 1300)

**E:** Cerradura de gorjas y cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R)

**BL:** Cerradura de gorjas, cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R) y retardo programable de hasta 99 minutos con ventana de apertura. Bloqueo con programación por horas, anual.

**Rebloqueo:** en caso de ataque violento, varios sistemas de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.

**Bulones:** Ø35 mm distribuidos por todo el perímetro de la puerta.

Alimentación: Pila 9V (6LR61). Modelos BL y E.

Apertura de la puerta: 180°.

### Modelo BLModelo EModelo KLlave, electrónica,Llave y ElectrónicaLlave








MODELO	CÓDIGO	IIIIIIIIIIIII E	<b>xt</b> (Al x An x F	·)	IIIIIIIII Ir	<b>it (</b> Al x An x l	F)	$\left( \leq \right)$	 kg	L
40 BL 40 E 40 K	10801 10729 10779	450	450	400	370	370	250	2	160	38
45 BL 45 E 45 K	10802 10742 10771	450	600	550	370	520	400	2	250	65
60 BL 60 E 60 K	10803 10743 10772	600	600	550	520	520	400	2	310	110
80 BL 80 E 80 K	10804 10744 10773	800	600	550	720	520	400	2	375	140
100 BL 100 E 100 K	10805 10745 10774	1000	600	550	920	520	400	3	455	190
125 BL 125 E 125 K	10806 10746 10775	1250	600	550	1170	520	400	4	550	245

<sup>\*</sup>Pesos aproximados. Pueden variar por motivos relacionados con el proceso productivo.

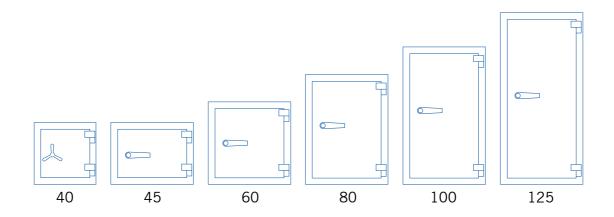

#### Accesorios

Accesorios	Modelo	Código
Bandejas adicionales	45 a 125	70372
Base de anclaje* (incluye tornillo para anclaje de la caja a la pastilla).	40 45 a 125	10045 10047
Kit de anclaje para pastilla · 4 varillas M10 5.8 + tuercas + arandelas · Resina epoxi · Adhesivo fijación		10094



\*Cumple con lo establecido en la norma UNE 108136 y en la Orden Ministerial 317/2011, para cajas cuyo peso es inferior a 2000Kg. Espesor pastilla de anclaje: 30 mm.

## ATHENAS 175 ARMOUR

Armero para custodia de armas cortas y largas. Certificados por AENOR con el Grado III de resistencia al robo de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1:2012.

Incluye un sistema de compartimentos, cajones y alojamientos para armas ideal para guardar diferentes tipos de armas.











#### Configuración incluida

		<b>ENSIOI</b> ÚTILES x An x		L.
Compartimento individual para arma corta	154	237	200	7,3
Cajón	84	402	217	7,5

<sup>\*</sup>Ambas con cerradura mecánica de seguridad amaestrada









Soportes para arma larga

#### Características

Espesor blindaje de puerta: 40 mm.

Espesor de cuerpo: 60 mm.

Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero

Color: Azul Grisáceo (RAL 5008)

Orificios para anclajes: 2 suelo / 2 pared.

#### Sistema de cierre

E: Cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R)

**Rebloqueo:** en caso de ataque violento, varios sistemas de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.

**Bulones:**  $\emptyset$ 35 mm distribuidos por todo el perímetro de la puerta.

Alimentación: Pila 9V (6LR61). Apertura de la puerta: 180°.

#### Modelo E

Electrónica



MODELO	CÓDIGO	Ex	t (Al x An x F	<del>-</del> )	ln In	<b>t</b> (Al x An x f	-)	kg	L
ARMOUR 175-E	10814	1790	640	420	1670	520	250	765	217

<sup>\*</sup>Pesos aproximados. Pueden variar por motivos relacionados con el proceso productivo.

# ATHENAS AC 30

Serie de armeros de alta seguridad certificados por AENOR con el Grado III de resistencia al robo de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1:2012.

Idónea para su uso en empresas donde se requiere resguardar valores o armas con alto nivel de seguridad, al cumplir con la Orden INT/314/2011 del BOE nº 42 (18 febrero 2011).















#### Características


Espesor blindaje de puerta: 40 mm.

Espesor de cuerpo: 40mm.

Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero.

Color: Azul Grisáceo (RAL 5008)

Orificios para anclajes: 2 suelo / 2 pared.



#### Sistema de cierre

K: Cerradura de gorjas (VDS classe 2,B EN -1300).

**E:** Cerradura de gorjas y cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R)

**BL:** Cerradura de gorjas, cerradura electrónica VdS Clase 2, B EN 1300 (ANSI/UL-768 1R) y retardo programable de hasta 99 minutos con ventana de apertura. Bloqueo con programación por horas, anual.

Cerradura asegurada frente a los ataques de perforación.

**Rebloqueo:** en caso de ataque violento, varios sistemas de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.

**Bulones:** Ø25 mm distribuidos por todo el perímetro de la puerta.

Alimentación: Pila 9V (6LR61). Modelo E.

Apertura de la puerta: 180°.

#### Modelo BL

### **Modelo E**Llave y Electrónica

### Modelo K

Llave, electrónica, retardo y bloqueo



1234 2878



MODELO	CÓDIGO	mm. E	<b>xt</b> (Al x An x I	F)	IIIIIII III	nt (Al x An x	F)	$\leq$	_ kg	L
AC 3030-K AC 3030-E AC 3030-BL	10740 10738 10757	300	400	300	220	320	150	1	70	11
AC 3040-K AC 3040-E AC 3040-BL	10741 10739 10758	300	400	400	220	320	250	1	88	18

Caja fuerte de Alta Seguridad nivel IV. Ensayada en Applus y certificada por AENOR con el Grado IV de resistencia al robo de acuerdo a la norma UNE EN 1143-1:2012).

Idónea para su uso en empresas de seguridad privada, al cumplir con la Orden INT/317/2011 del BOE nº42 (18 febrero 2011), así como en establecimientos de joyería, administraciones de lotería, salas de juego, sucursales bancarias, domicilios y empresas donde se requiere resguardar valores con un altísimo nivel de seguridad.















#### Características

Espesor blindaje de puerta: 40 mm.

Espesor de cuerpo: 40mm (mod.45-125) y 60 mm (mod.150)

Blindaje del cuerpo compuesto por acero inoxidable y doble cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero.

Color: Azul Grisáceo (RAL 5008)



Orificios para anclajes: 1 suelo. Perno de anclaje incluido.

**2K:** 2 cerraduras de gorjas mecánica (VDS Classe 2, B EN 1300) E: Cerradura de gorjas y cerradura electrónica VdS Clase 2, (ANSI/UL-768 1R).

**BL:** Cerradura de gorjas, cerradura electrónica VdS Clase 2, (ANSI/UL-768 1R) y retardo programable de hasta 99 minutos con ventana de apertura.

Bloqueo con programación por horas, anual.

Rebloqueo: en caso de ataq ue violento, varios sistemas de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.

Bulones: Ø35 mm distribuidos por todo el perímetro de la puerta.

Alimentación: Pila 9V (6LR61). Modelos BL y E.

Apertura de la puerta: 180°.

#### Modelo BL Modelo E Modelo 2K Llave, electrónica, Llave y Electrónica 2 Llaves














MODELO	CÓDIGO		xt (Al x An x F)		Imm. In	<b>t</b> (Al x An x	F)	$\leq$	E kg	L
45 XS BL 45 XS E 45 XS 2K	11017 11027 11037	450	450	400	370	370	250	2	170	38
45 BL 45 E 45 2K	11019 11029 11039	450	600	550	370	520	400	2	220	65
60 XS BL 60 XS E 60 XS 2K	11018 11028 11038	600	450	400	520	370	250	2	275	48
60 BL 60 E 60 2K	11020 11030 11040	600	600	550	520	520	400	2	335	110
80 BL 80 E 80 2K	11021 11031 11041	800	600	550	720	520	400	2	410	140
100 BL 100 E 100 2K	11022 11032 11042	1000	600	550	920	520	400	3	500	190
125 BL 125 E 125 2K	11023 11033 11043	1250	600	550	1170	520	400	4	600	245
150 BL 150 E 150 2K	11024 11034 11044	1540	840	670	1420	720	500	5	1185	510

<sup>\*</sup>Pesos aproximados. Pueden variar por motivos relacionados con el proceso productivo.

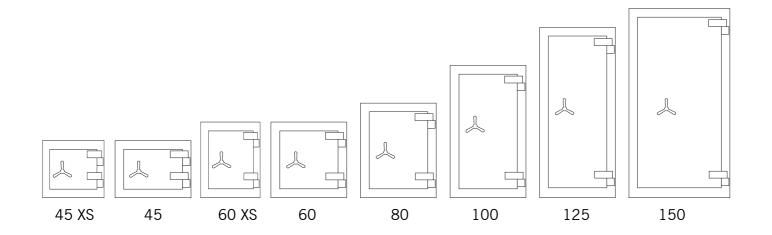

#### **Accesorios**

ACCESORIOS	MODELO	CÓDIGO
Bandejas adicionales	45 a 125	70372
Dandejas adicionales	150	70373
Base de anclaje*	45-60 XS	10045
(incluye tornilo para anclaje de la caja a la	45 a 125	10047
pastilla).	150	10048
Kit de anclaje para pastilla · 4 varillas M10 5.8 + tuercas + arandela · Resina epoxi · Adhesivo fijación	as	10094



\*Cumple con lo establecido en la norma UNE 108136 y en la Orden Ministerial 317/2011, para cajas cuyo peso es inferior a 2000Kg. Espesor pastilla de anclaje: 30 mm.

## THEBAS ATM

Serie de cajas fuertes de Alta Seguridad con Certificación Grado IV, ensayada por Applus.

Dispone de ranura situada en la puerta para permitir introducir valores sin necesidad de abrir la puerta. Ideal para el uso por parte de empleados o personal de empresa.





#### Características

Espesor blindaje de puerta: 40 mm.

Espesor de cuerpo: 40 mm.

Cuerpo relleno de hormigón antivandálico con fibras de acero.

**Color:** Azul Grisáceo (RAL 5008)

Dimensiones ranura en puerta: 130 x 20 mm

Orificios para anclajes: 4 suelo.

#### Sistema de cierre

**2K:** 2 cerradura de gorjas mecánica (VDS Classe 2, B EN 1300).


**E:** Cerradura de gorjas y cerradura electrónica VdS Clase 2, (ANSI/UL-768 1R).

**Rebloqueo:** en caso de ataque violento, varios sistemas de rebloqueo condenan todos los elementos de cierre.

**Bulones:** Ø35 mm distribuidos por todo el perímetro de la puerta.

Apertura de la puerta: 180°.

Modelo E	Modelo 2K
Llave y Electrónica	2 Llaves
1234	



MODELO	CÓDIGO		E <b>xt</b> (Al x An x f	F)	mm. Ir	nt (Al x An x l	F)	kg	L
55 ATM E 55 ATM 2K	11055 11056	550	400	430	460	310	275	200	39
60 XS ATM E 60 XS ATM 2K	11054 11051	600	450	400	510	360	245	200	48

<sup>\*</sup> XS: Fondo y ancho reducido.

#### Anclaje



	MODELO		COD
BAS	BASE DE ANCLAJE (no incluye fijaciones)	55 ATM (400 x 430 mm)	10101
	BASE DE ANCLAJE (no incluye fijaciones)	60 XS ATM (450 x 400 mm)	10056
	KIT DE ANCLAJE ATM  · 4 varillas M20 x 8,8 + tuercas · Resina epoxi · Adhesivo fijación		10095
	PERNOS EXPANSIVOS DE ANCLAJE M20 (4 ud.)		10091

(no incluído con Base de anclaje)
Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en Cajas fuertes de Btv







### **Expositor**

BTV cuida el punto de venta, ofreciendo a sus colaboradores material promocional como expositores de cajas fuertes, regulables al producto para cajas fuertes de empotrar y sobreponer.



Detalle piezas regulables en altura para adaptarse a las dimensiones de cada caja fuerte.

#### Cod. 80015 Expositor cajas fuertes 215,00€

### Llaves en bruto

#### Cajas fuertes de sobreponer

SERIE	Cód.	Uds.	€
CARTAGO (G I)	70706	10	65,00
DIAMANTE	70706	10	65,00
CUARZO	62000	10	51,00
ZAFIRO	62000	10	51,00
JADE	03153	10	26,00
NOVA media caña NOVA cuadrada NOVA emergencia NOVA tubular emergencia	03046 70679 70700 70705	10	37,00 37,00 32,00 15,00
DECORA	03153	10	26,00
DVR SAFE	03044	10	42,00
DEPÓSITO	03044	10	42,00
CASILLEROS DE SEGURIDAD	70902	10	32,00
ARMERO DEFENDER	03165	2	53,00
TECNA	70701	10	15,00
VINTAGE	70701	10	15,00
VISION VISION emergencia	80121 70701	10	19,00 15,00
ALPHA	70701	10	15,00
WING	70701	10	15,00
SYDNEY	70701	10	15,00
MINIVAULT	03044	10	42,00
MINIBANK	70701	10	15,00

#### Cajas fuertes de empotrar

SERIE	Cód.	Uds.	€
CUARZO	62000	10	51,00
JADE	03153	10	26,00
DECORA	03153	10	26,00
ROUND	70902	10	32,00
SECRET	80096	5	27,50
SUELO	03153	10	26,00

#### Cajas fuertes ignífugas

€	Uds.	Cód.	SERIE
29,00 21,00	5	62002 62003	VULCANO VULCANO cajón interior
52,00	2	03165	ARMARIO IGNÍFUGO IGNIS
29,00	1	70707	ARCHIVADOR IGNÍFUGO IGNIS

#### Caias fuertes alta seguridad

	<i>i</i>	0		
п	SERIE	Cód.	Uds.	€
	BABYLON (G II)	03024	2	48,00
	PETRA (G III)	03024	2	48,00
	ATHENAS (G III)	03024	2	48,00
	ARMERO ATHENAS 175 ARMOUR (G III)	03024	2	48,00
	ARMERO ATHENAS AC 30 (G III)	03024	2	48,00
	THEBAS (G IV)	03024	2	48,00
	THEBAS ATM (G IV)	03024	2	48,00

TODOS NUESTROS MODELOS ESTÁN REGISTRADOS Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en Cajas fuertes de Btv

### Otros catálogos

### 9

## Buzones y productos para la comunidad

### Cilindros y herrajes





- Buzones para interior y exterior y accesorios para la comunidad.
- Cilindros, escudos, cerraduras de sobreponer y cerraduras electrónicas.

Amplia información de gama específica para buzones y productos para la comunidad y cilindros y herrajes en el correo: ventas @btv.es

### Servicio de Asistencia Técnica BTV

BTV dispone de más de 100 Servicios Técnicos Oficiales en toda España y Portugal en permanente formación y una amplia red de distribuidores a lo largo de todo el mundo, que le ayudarán a cubrir todas sus necesidades de postventa, ahora y dentro de muchos años.

Localización rápida de datos de contacto de nuestros SAT a través de nuestra página web.

www.btv.es



Consulte las condiciones exclusivas que Amado Salvador puede ofrecerle en Cajas fuertes de Btv



# Condiciones de venta catálogo Cajas Fuertes 2020

#### **TARIFAS Y PAGOS**

- Todos los precios indicados son por unidad, IVA no incluido.
- Los retrasos en el pago sobre la fecha de vencimiento acordada, tendrán un recargo por tipo de interés del 0,75% mensual (9% anual).
- OFERTA PEDIDOS ON LINE PORTAL BTV: Los pedidos que el cliente envíe a través del Portal de Clientes de BTV, disfrutarán de un 2% de descuento adicional sobre el neto del pedido (con un límite máximo de 60,00 €).
- En envíos a ANDORRA (LA VELLA), el impuesto DUA de exportación y los gastos en destino son a cargo del cliente.

#### **PORTES**

 Los portes serán pagados hasta la puerta del cliente a nivel de suelo, por pedidos superiores a los siguientes valores netos de la factura, según zonas:

España (península): 200,00€

Ceuta y Melilla: 260,00€ (gastos en destino a cargo del cliente).

Baleares: 260,00€

Canarias: 900,00€ (gastos en destino a cargo del cliente).

Portugal: 600,00€

Andorra: 400,00€ (DUAs a cargo del cliente)\*
\*En pedidos de más de 900€, DUA exportación a cargo de BTV.

 En caso de no superar la franquicia de porte, el envío se realizará a porte debido o bien se cargarán en factura los gastos correspondientes a portes. En concreto para envíos a España (península), se cargarán los siguientes importes fijos:

> Hasta 50€: 10,00€ Más de 50 hasta 200€: 13,00€

Canarias 39,00€ de 0 hasta 300 € de pedido

49,00€ más de 300 hasta 600 € de pedido 59,00€ más de 600 hasta 900 € de pedido

Baleares 15,00 € de 0 hasta 50 € de pedido

20,00 € más de 50 hasta 260 € de pedido

Andorra: 10 € de 0 hasta 200€ de pedido

13 € más de 200 hasta 400€ de pedido

Portugal 21,00€ de 0 hasta 300€ de pedido

30,00€ más de 300 hasta 599€ de pedido

#### PEDIDOS MÍNIMOS

BTV NO establece un importe mínimo por pedido.

#### **DEVOLUCIONES**

- Solamente se aceptará mercancía en fábrica que contenga claramente identificado el CÓDIGO DE AUTORIZACIÓN DE DEVOLUCIÓN, que el cliente deberá solicitar a BTV previo al envío de la mercancía.
- Todo producto devuelto debera tener su embalaje original o en su
  defecto estar convenientemente embalado para evitar posibles
  desperfectos durante su transporte. Todo aquel producto que
  presente daños debidos a un embalaje insuficiente, no será
  recepcionado por parte de BTV.
- Producto especial, a medida o descatalogado, no admite devolución.
- El transporte de la mercancía desde origen hasta la fábrica sólo será gestionado por BTV en caso de que la devolución sea debida a causa imputable a BTV.
- Sólo se admitirán devoluciones por causas imputables al cliente, durante los 15 días naturales siguientes al envío de la mercancía.
- En caso de devoluciones por causas imputables al cliente, se abonará el 90% del valor del producto original, siempre que el producto devuelto esté en buenas condiciones técnicas y en su empaquetado original. En caso de devoluciones de productos dañados o sin el empaquetado original, se descontará al menos un 20% adicional.
- El cliente deberá asegurarse del perfecto estado de la mercancía antes de firmar el albarán de entrega de la agencia. A partir de dar su conformidad, el cliente se responsabiliza del estado de la mercancía y dispone de 24 horas para reclamar a la agencia cualquier desperfecto consecuencia del transporte. Si no lo ha notificado a BTV o a la agencia en ese plazo, la reparación correrá a cargo del cliente.
- Las reclamaciones por mercancía dañada en el transporte, se iniciarán con el envío a fábrica de una fotografía del material golpeado. A través de esta fotografía se agilizará la evaluación de los daños, así como el abono o la realización de un presupuesto para su reparación.

#### MODIFICACIONES DEL PRODUCTO

Con el objetivo de la mejora continua, la empresa se reserva el derecho de modificar en cualquier momento cualquiera de las características técnicas o apariencia estética de sus productos. Las características que se reflejan en el catálogo tienen carácter ilustrativo, y no constituyen un contrato de obligado cumplimiento, Por tanto, cualquier esquema, figura, dimensiones, pesos y otras informaciones de los catálogos, solo constituirán una obligación si así se ha acordado por escrito.

<sup>\*\*</sup>Otros destinos, consultar al departamento comercial



**Solicitenos presupuesto de cualquiera de los productos de este catálogo,** estaremos encantados de ayudarle. Realizamos envíos de material a España y Europa.

**Request a budget for any of the products in this catalog,** we will be glad to help you, we deliver material to all of Europe.



#### **EMPRESA:**

Desde **1965** llevamos en Amado Salvador dedicados a la distribución de productos de calidad para tu hogar: muebles de baño, sanitarios, electrodomésticos, cerámicas, piedras naturales y un largo etcétera.

Una exigente especialización conformada año tras año ha conseguido situarnos como referente en materiales para la construcción y mobiliario para hacer de tú hogar un buen sitio en el que vivir.

CENTRAL EXPOSICIÓN Y VENTA

Joaquín Costa 7, 8 y 10. Telf.: 96 379 25 43 Fax.: 96 370 14 96 46950 XIRIVELLA (VALENCIA) tiendaxirivella@amadosalvador.es EXPOSICIÓN Y VENTA

Avda. Pío XII, 1. Telf.: 96 347 51 77 Fax.: 96 348 42 86 46009 VALENCIA tiendavalencia@amadosalvador.es EXPOSICIÓN Y VENTA

Gran Vía Marqués del Turia, 48. Telf.: 96 112 05 22 Fax.: 96 381 69 72 46005 VALENCIA tiendagranvia@amadosalvador.es ADMINISTRACIÓN, ALMACÉN LOGÍSTICO Y VENTA DIRECTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

A3 Valencia - Madrid, Km. 0. Telf.: 96 112 05 00 Fax.: 96 112 05 70 46930 QUART DE POBLET (VALENCIA)

info@amadosalvador.es